D_040_dk	Afslutning på 90° udvendigt hjørne med gipspuds på tilstødende side - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips sternside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse som følge af bevægelser.

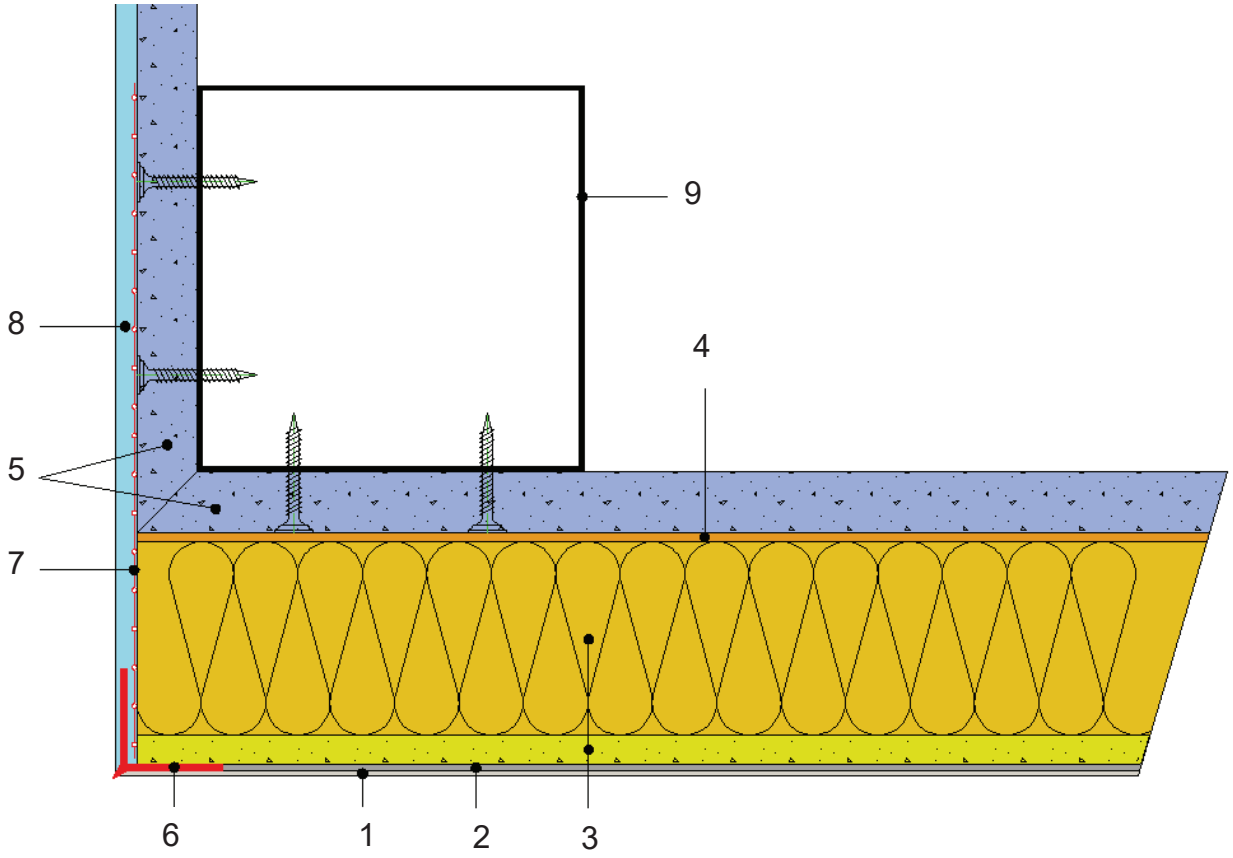

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton Præfabrikeret gipskarton formelement
6. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel
7. Armeringsvæv
8. Malet Gipsspartel eller lignende
9. Konstruktionsprofil

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk