




BASWAPHON PE FUGE BÅND

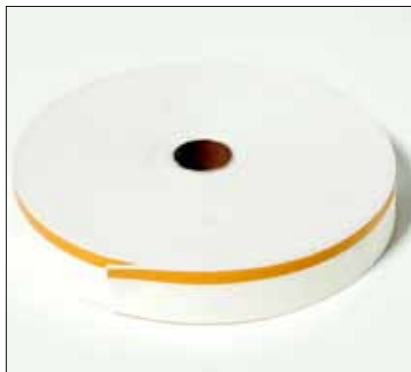

- * PE fugebånd
- * Produktnr. a133

PRODUKTBEKRIVELSE

Anvendelsesområde

BASWaphon Fugebånd anvendes som afgræsning for behandlingen med akustikpuds for at undgå utilsigtet revnedannelse i overgangen mellem akustikloft og væg eller andre tilstødende elementer (søjler, vinduer, døre i træ eller metal).

Materiale

PE skum.

Dimensioner

Bredde: 50 mm
Tykkelse: 3 mm

Emballagestørrelse

Rulle à 30 meter

Farve

Hvid

FORARBEJDNING

Montage

1. Båndet monteres på den tilstødende flade.
2. Akustikpudsbehandlingen foretages efter forskrifterne.
3. Når slutbehandlingen er tør bortskæres den del af fugebåndet, der ligger ud over slutbehandlingen i niveau med denne.

HENVISNINGER

Garanti / forbehold

De foranstående angivelser, herunder særligt forslag til forarbejdning og anvendelse af vore produkter, beror på vores kendskab og erfaringer i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfald eller vedhæftning.

Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.