D_057_dk	Indbygning af strømskinner - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Ved længere strømskinner i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen i stedet fra U-profilet ved et snit (se skema D_089_dk).

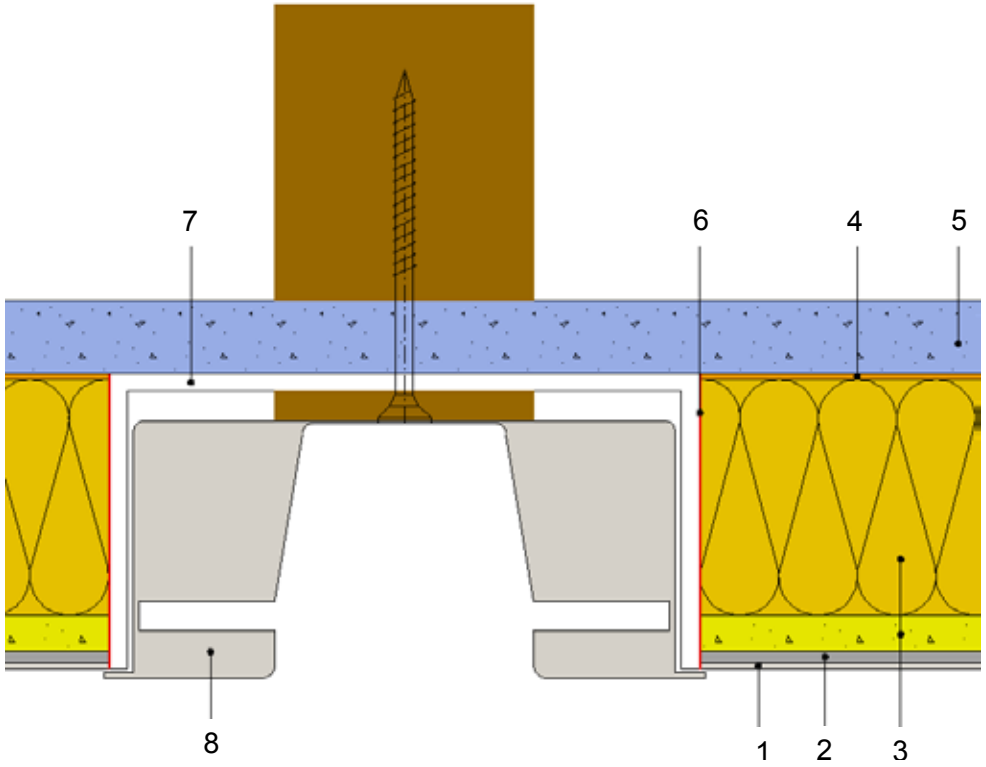

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Silikonebehandling
7. U-profil 50 mm til aftræksstøtte (alu eller PVC)
8. Strømskinne (demonterbar)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk