


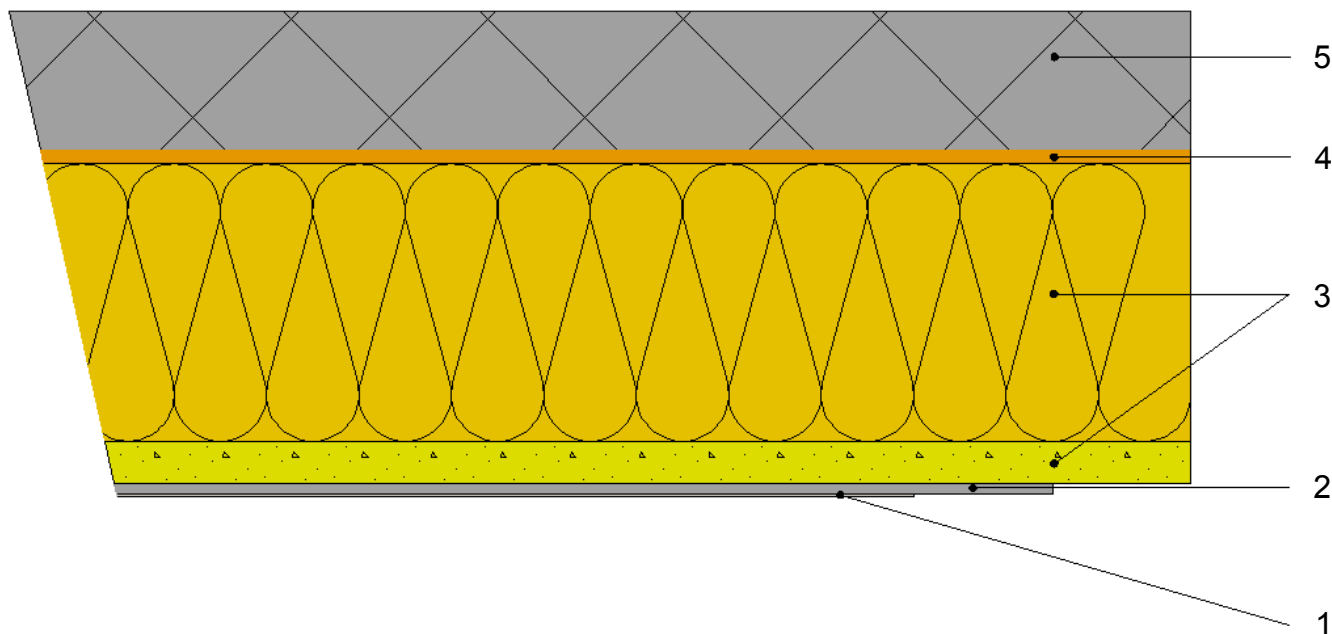


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

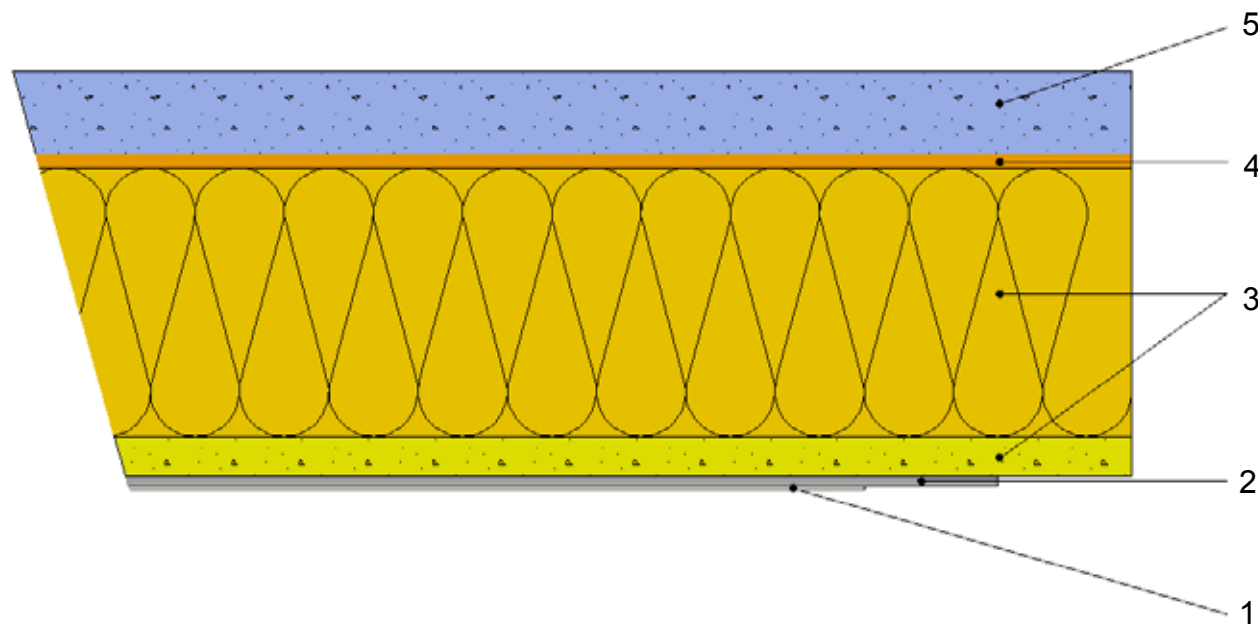

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Den supplerende mekaniske fastgørelse af de opklæbede akustikplader med BASWA Mineraluldsklamme virker alene understøttende og kan modvirke skader for tredjemand.

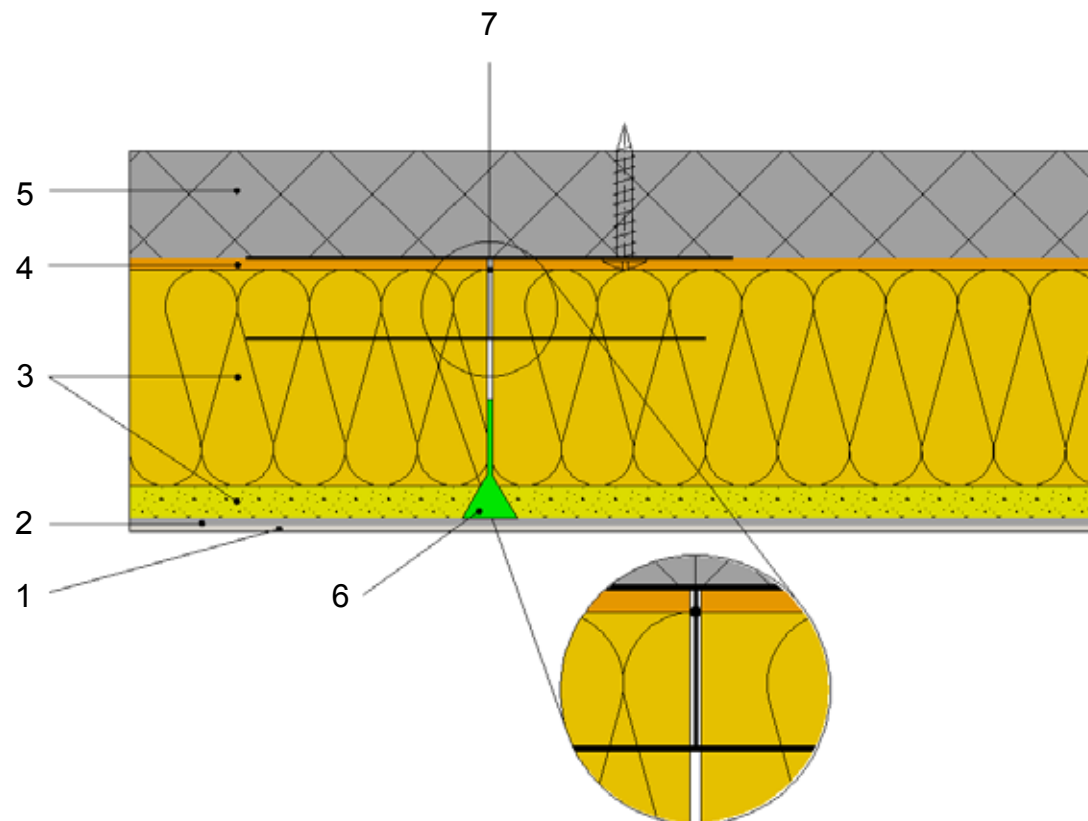

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWaphon Fill Dry fugemasse
7. BASWA Mineraluldsklamme



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Den supplerende mekaniske fastgørelse af de opklæbede akustikplader med BASWA Mineraluldsklamme virker alene understøttende og kan modvirke skader for trediemand.

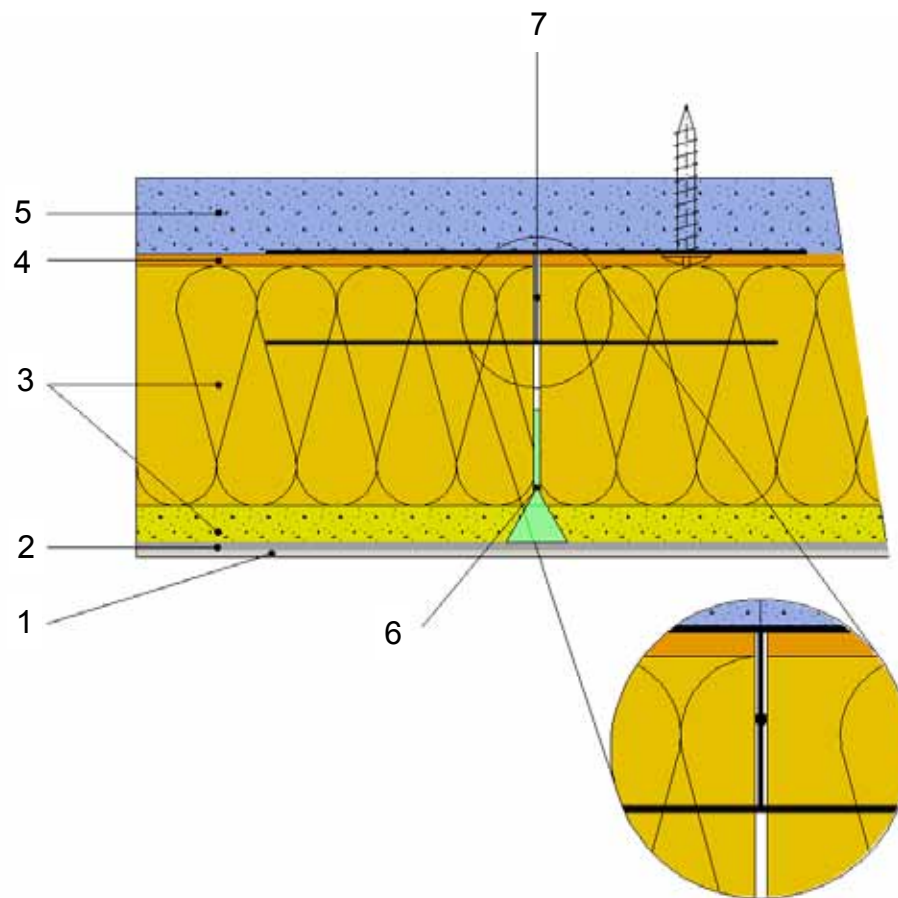

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Gipsklæber / spartelmasse
5. Konstruktionsplade (ex. Fermacell eller gipskarton)
6. BASWAphon Filler fugemasse
7. BASWA Mineraluldsklamme




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

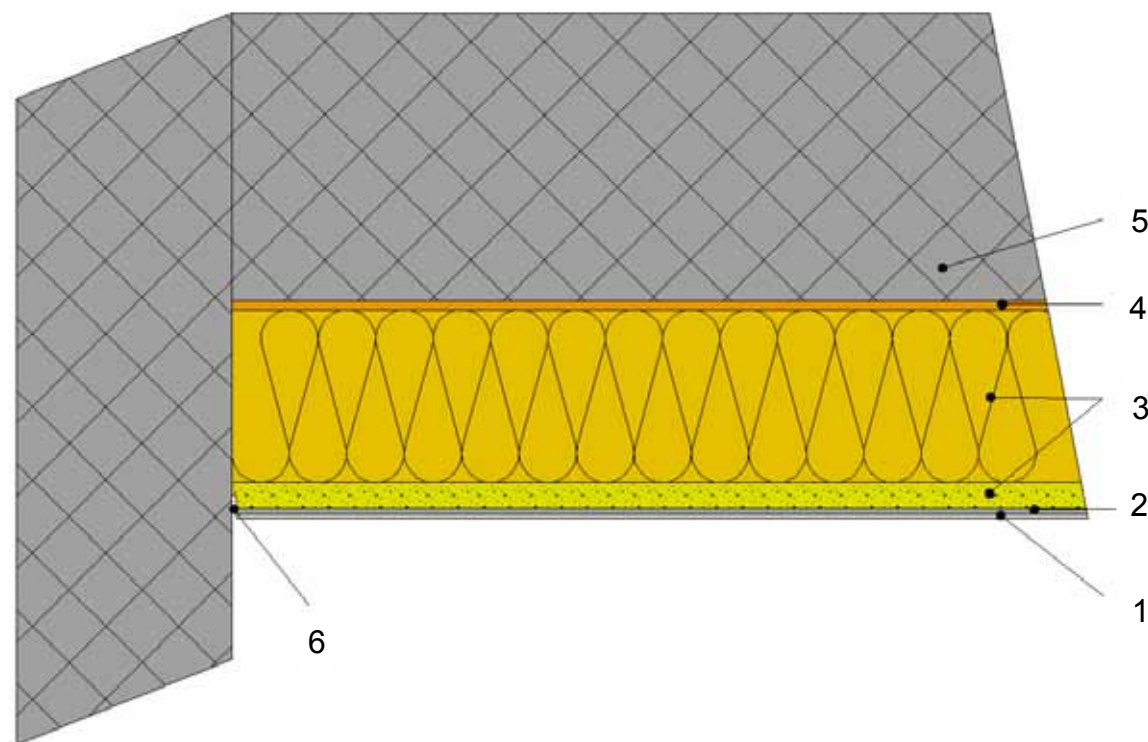


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

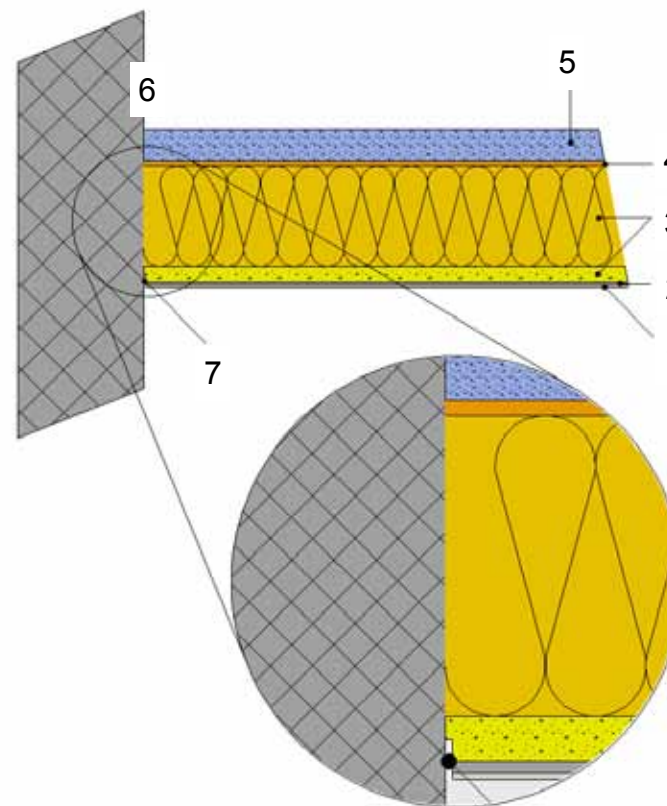

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Fugesnit (udført efterfølgende)




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

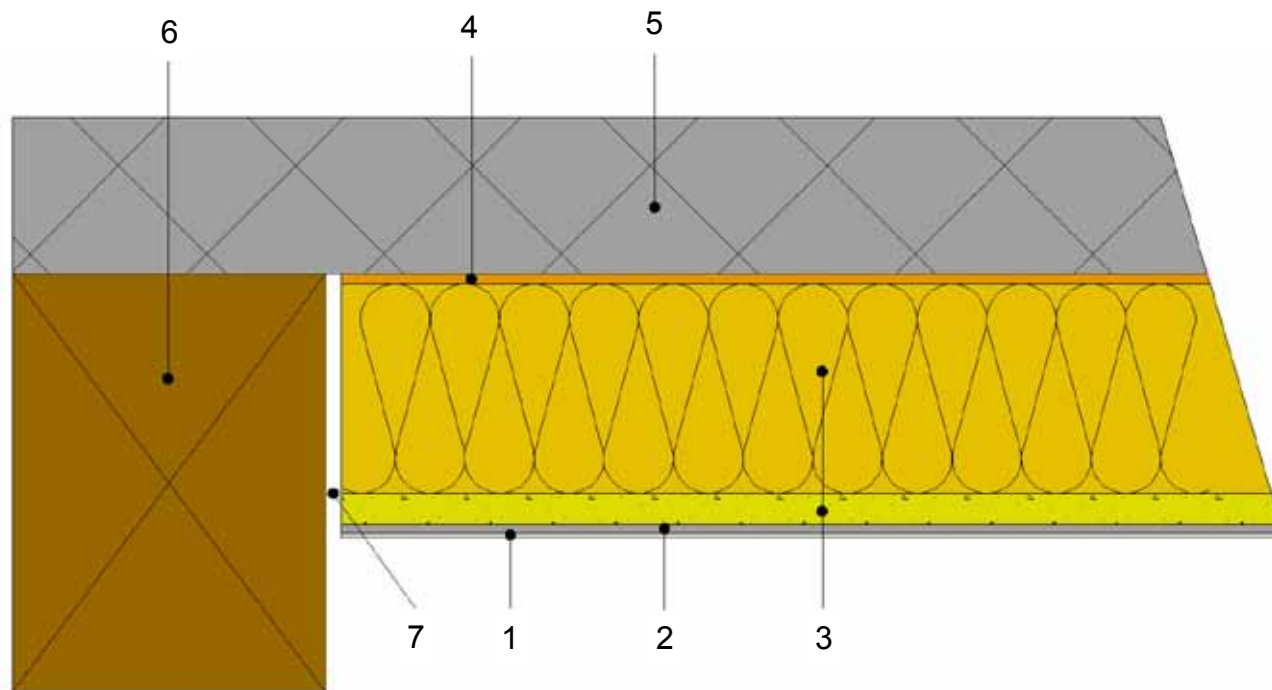

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Træspær
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Fugesnit (udført efterfølgende) ca. 3 mm




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

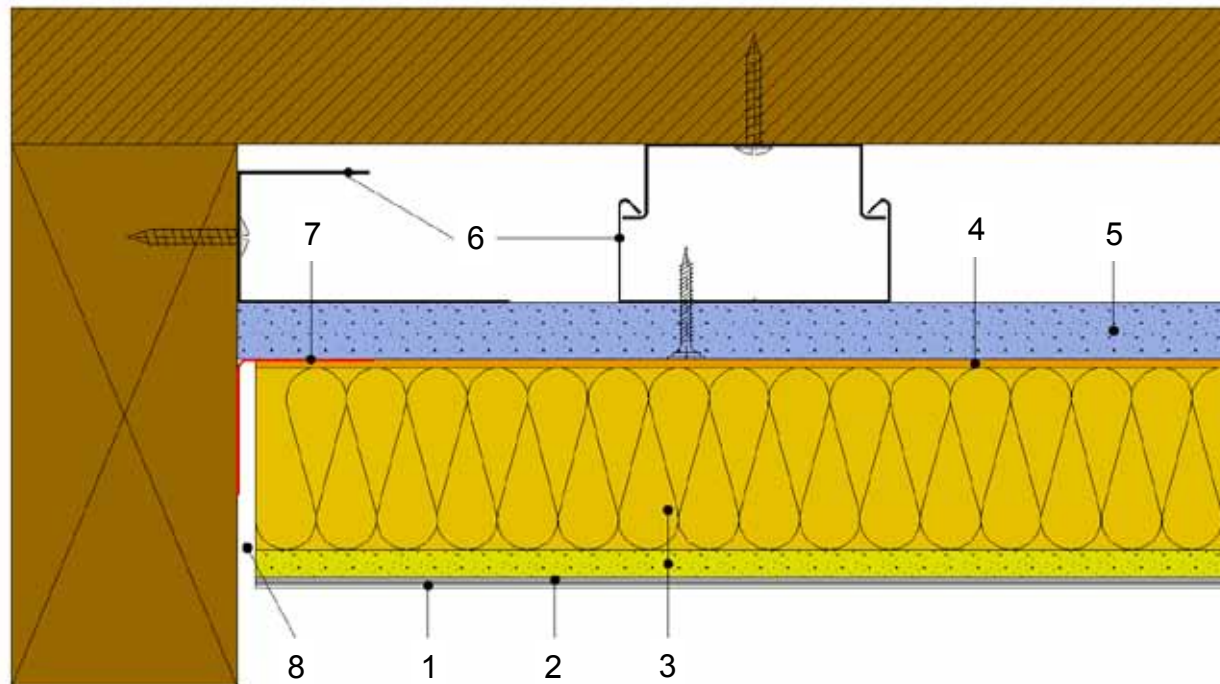

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon Akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Fugesnit (udført efterfølgende) ca. 3 mm




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

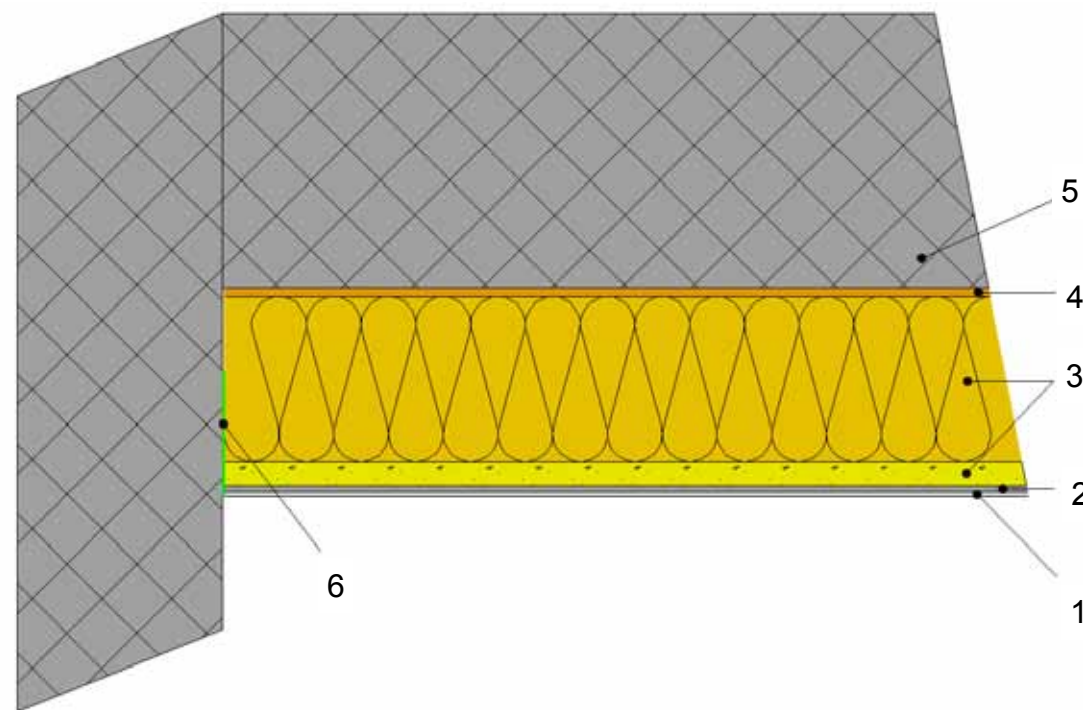

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Fugebånd (Trennfix 65)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne.

Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

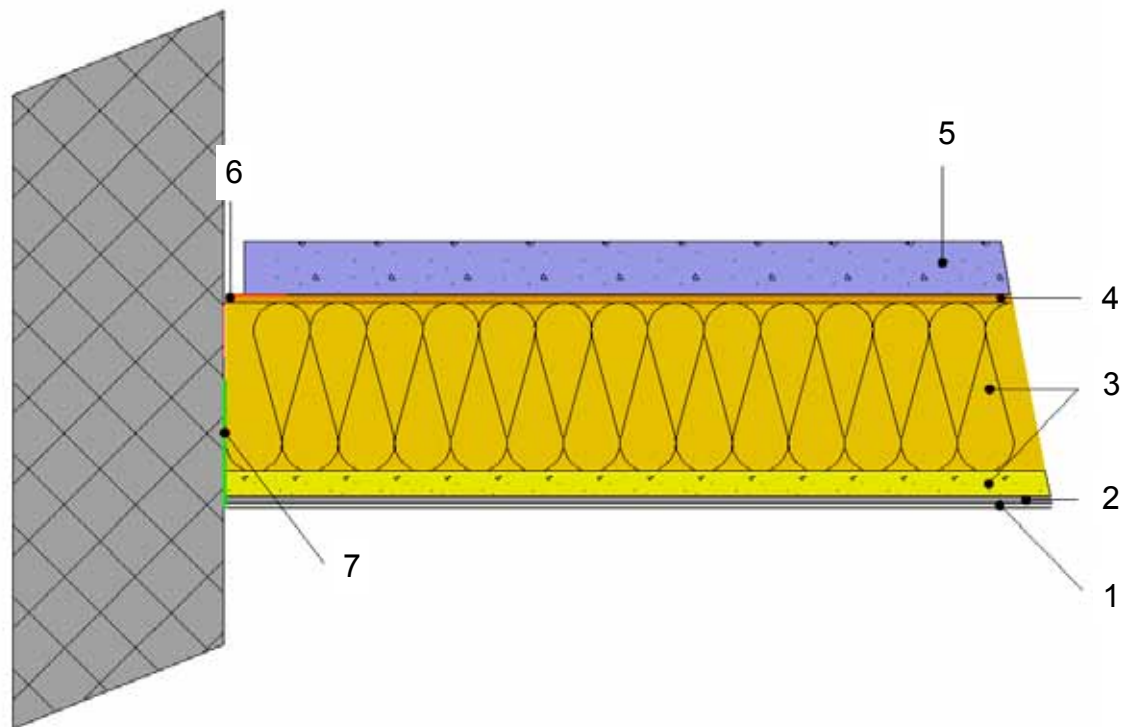

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Fugebånd (Trennfix 65)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved denne opbygning er der risiko for ukontrolleret revnedannelse og afskalning af slutbehandlingen i området, hvor slutbehandlingen dækker fugebåndet.

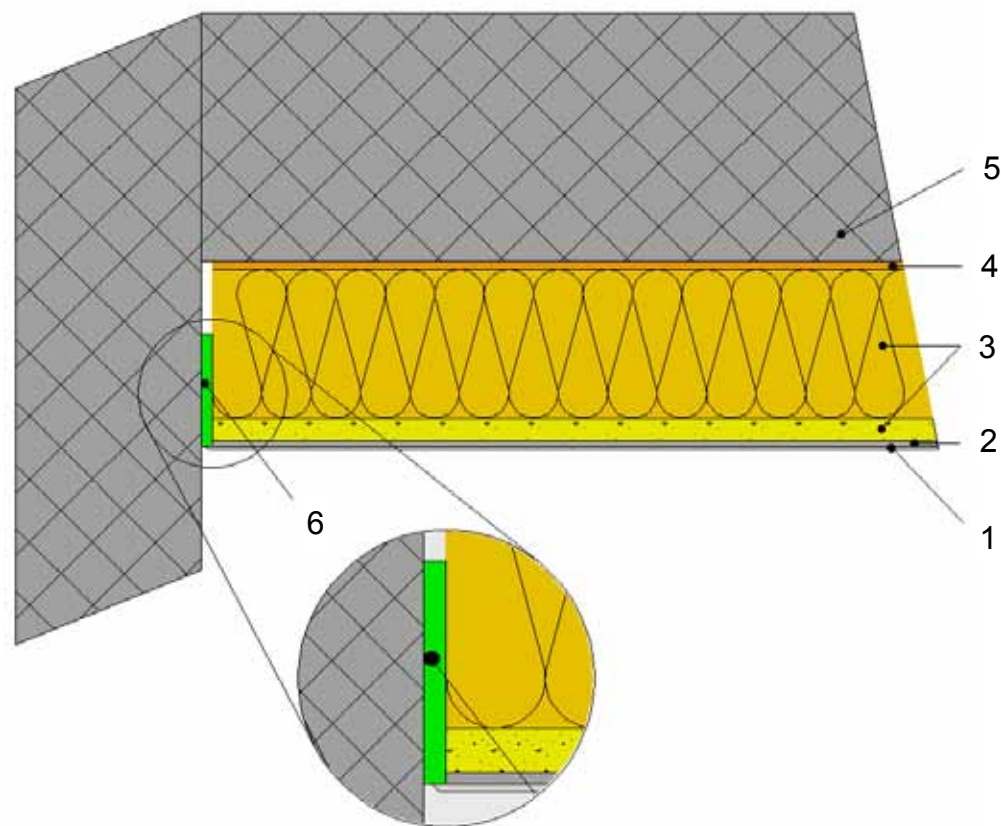

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWaphon PE Fugebånd



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved denne opbygning er der risiko for ukontrolleret revnedannelse og afskalning af slutbehandlingen i området, hvor slutbehandlingen dækker fugebåndet.

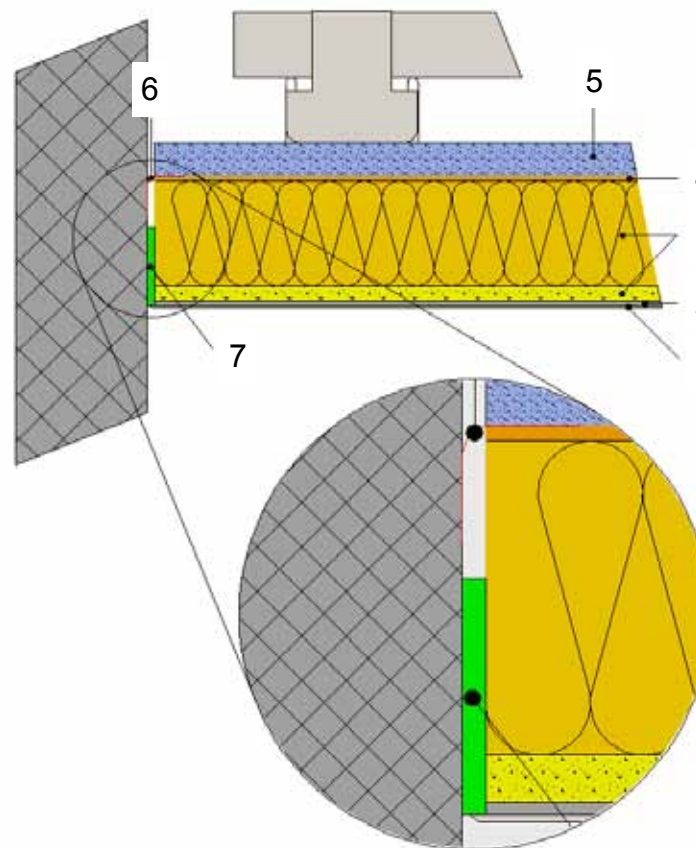

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. BASWAphon PE Fugebånd




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

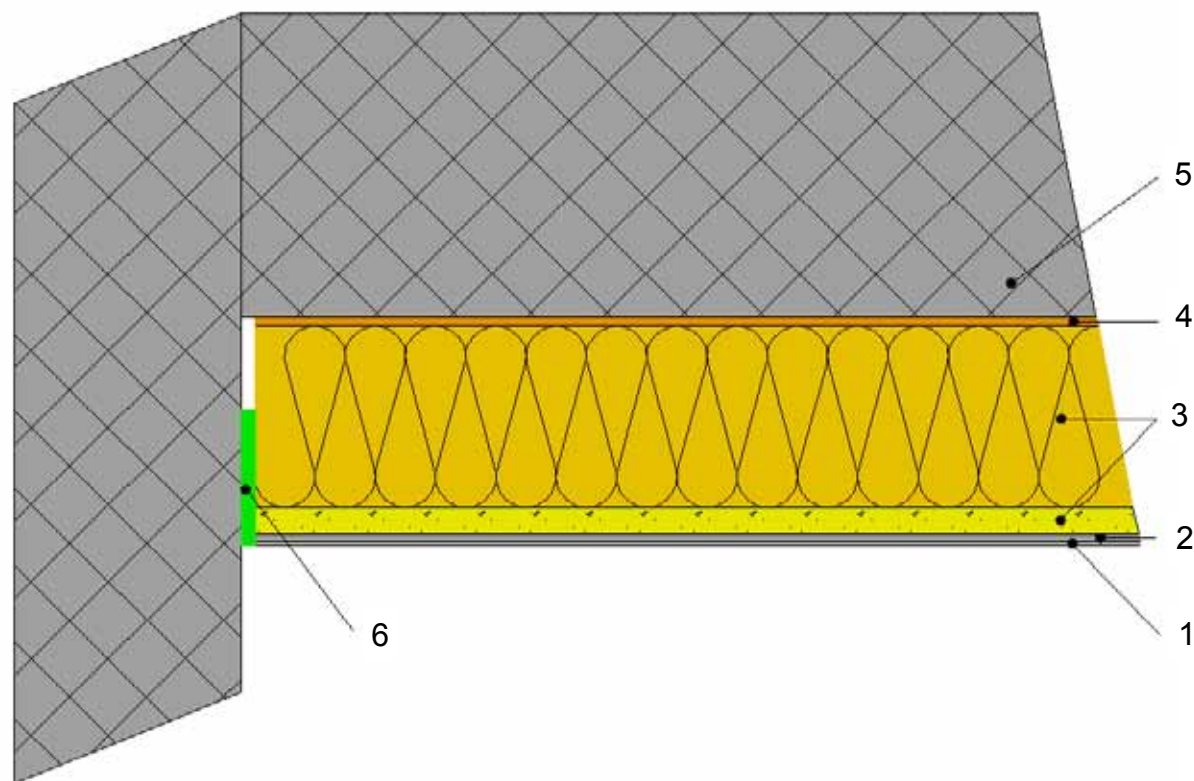

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWAphon PE Fugebånd (tilskåret efterfølgende)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne.

Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

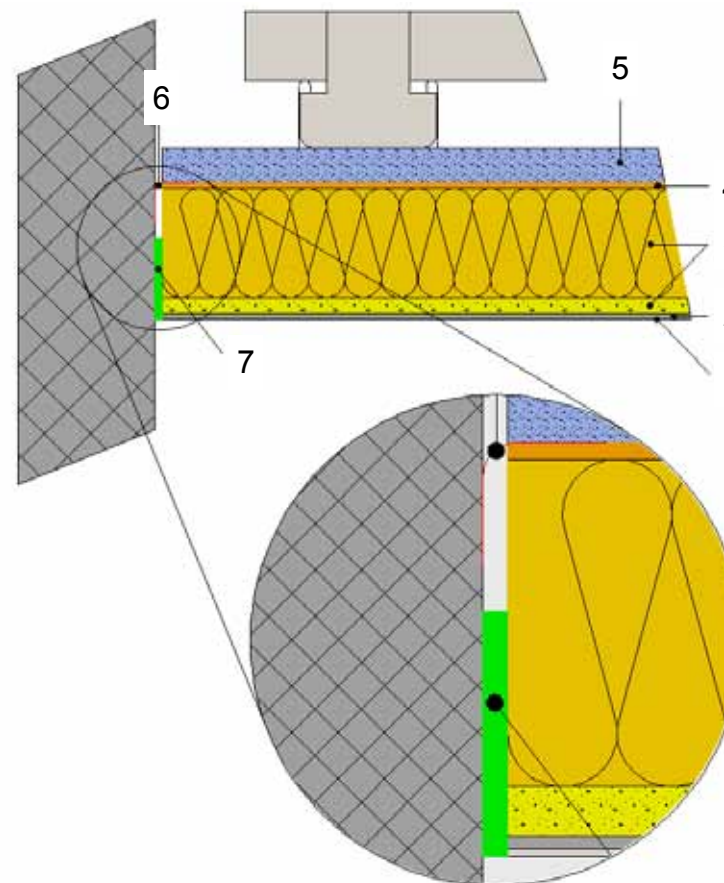

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. BASWAphon PE Fugebånd (tilskåret efterfølgende)




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

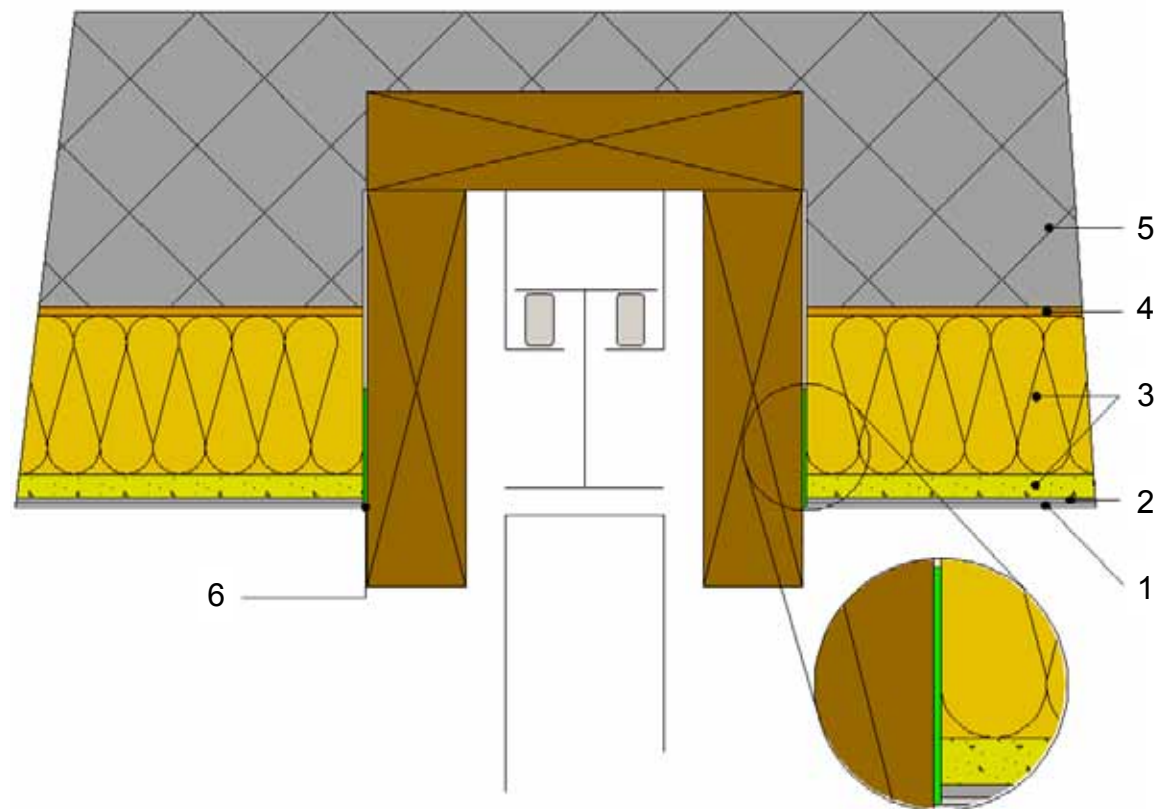

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Fugebånd (Trennfix 65)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne.

Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

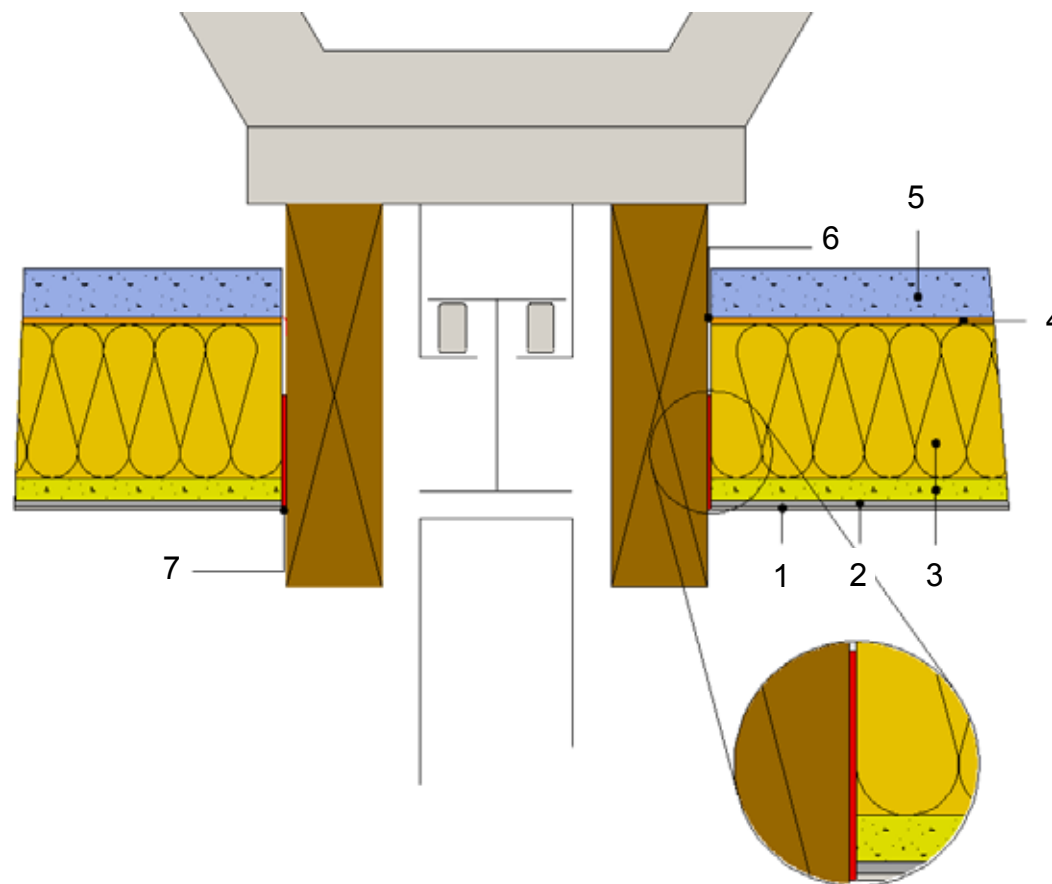

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Fugebånd (Trennfix 65)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

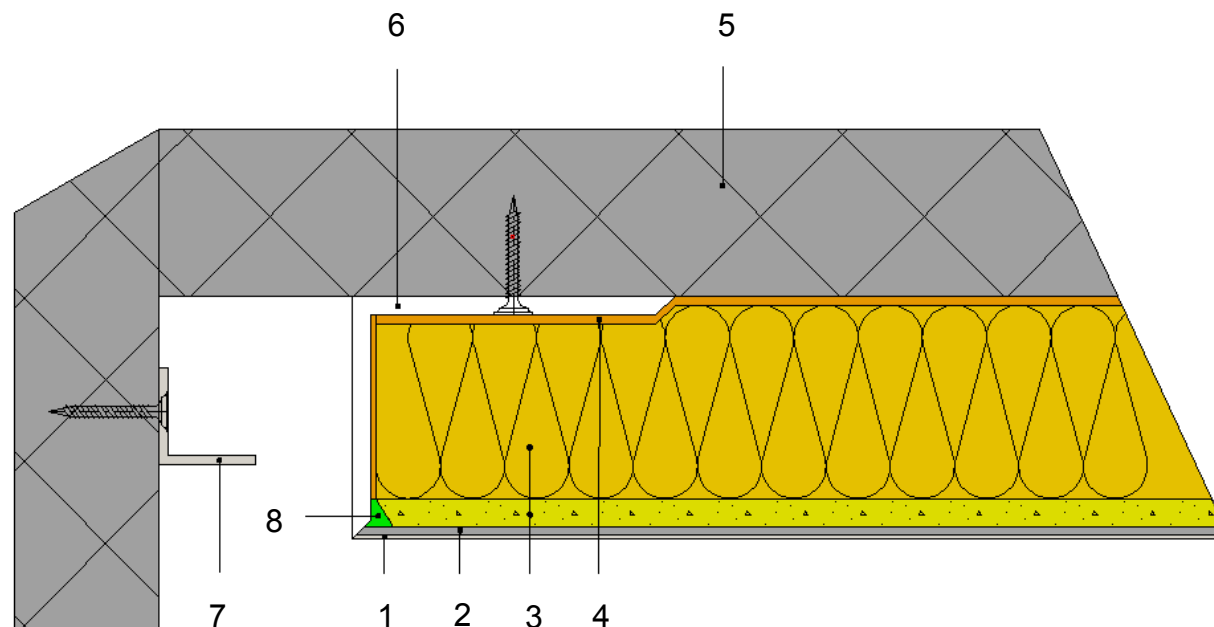

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Skyggevinkel (organiseres på byggepladsen)
8. BASWAphon Fill Dry



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Alle former for trykdifferencer til hulrummet over loftet udlignes med den åbne skyggefuge. En eventuel uønsket isolerende virkning af akustikpladen kan afkobles på denne måde.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

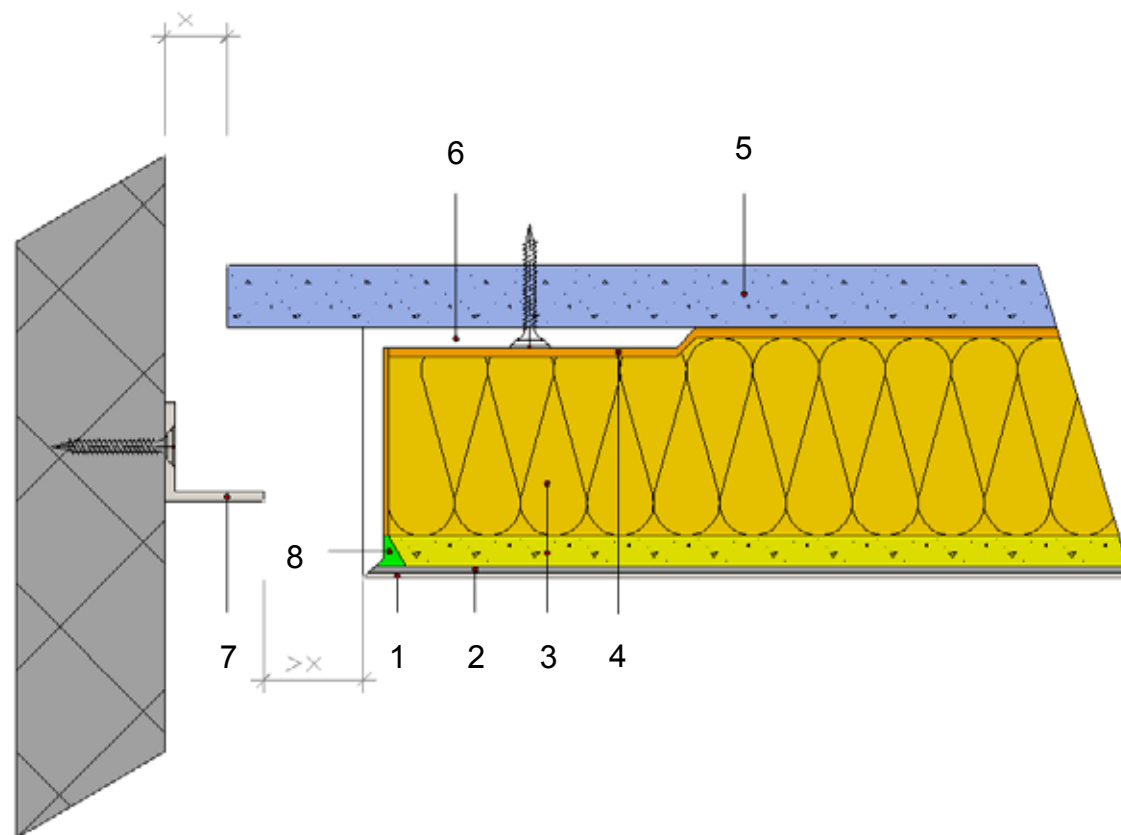

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Skyggevinke (organiseres på byggepladsen)
8. BASWAphon Fill Dry



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Varmebestandig dampspærre klæbebånd (f.eks. aluminium) indsættes på en måde, så det kan optage bevægelserne i ekspansionsfugen

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilen.

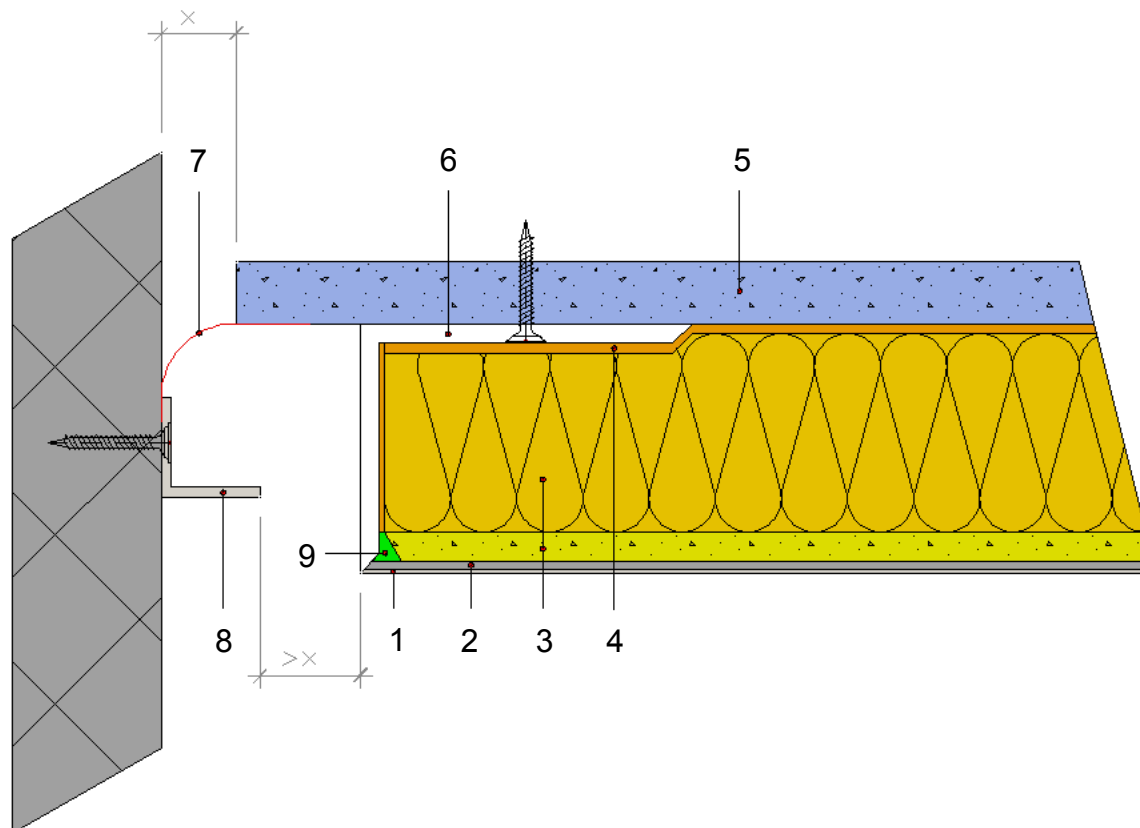

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Dampspærretape - aluminium (luft- og røgtæt)
8. Skyggevinkel (organiseres på byggepladsen)
9. BASWAphon Fill Dry



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk


Varmebestandig dampspærre klæbebånd (f.eks. aluminium) indsættes på en måde, så det kan optage bevægelserne i ekspansionsfugen

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Dampspærretape - aluminium (luft- og røgtæt)
8. Skyggevinke (organiseres på byggepladsen)
9. BASWaphon Fill Dry Fugemasse

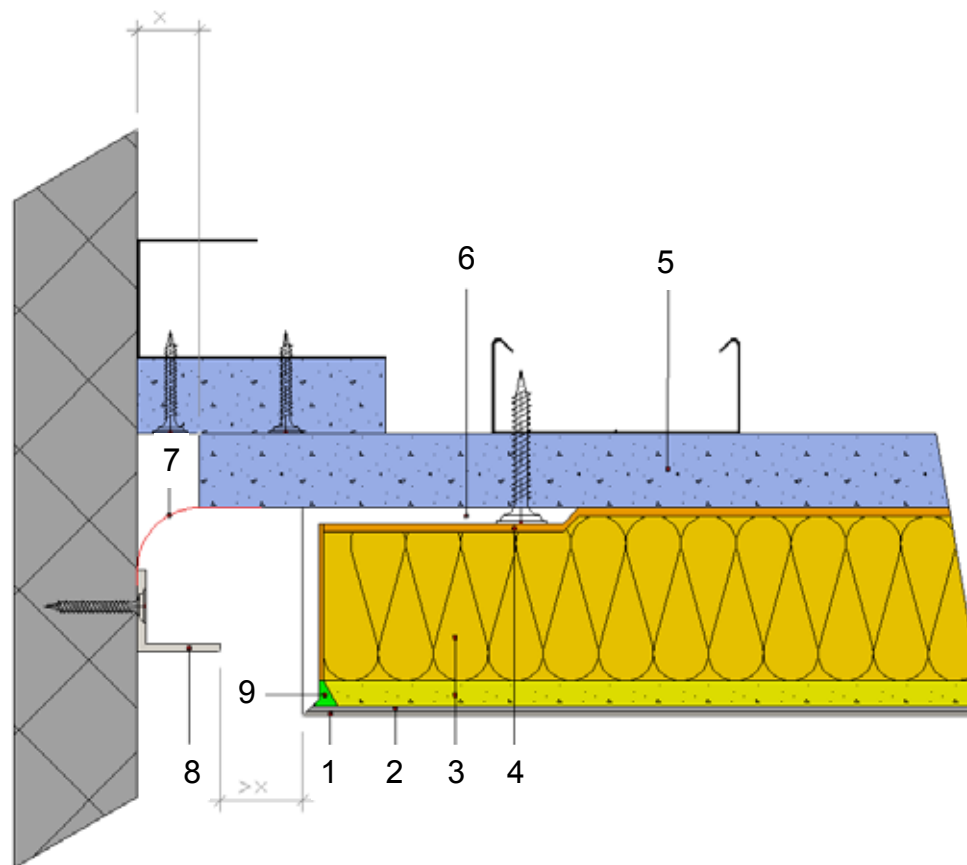

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Alu-vinkel profilets lodrette stødfuger skal indvendigt afklæbes lufttæt for at forhindre partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

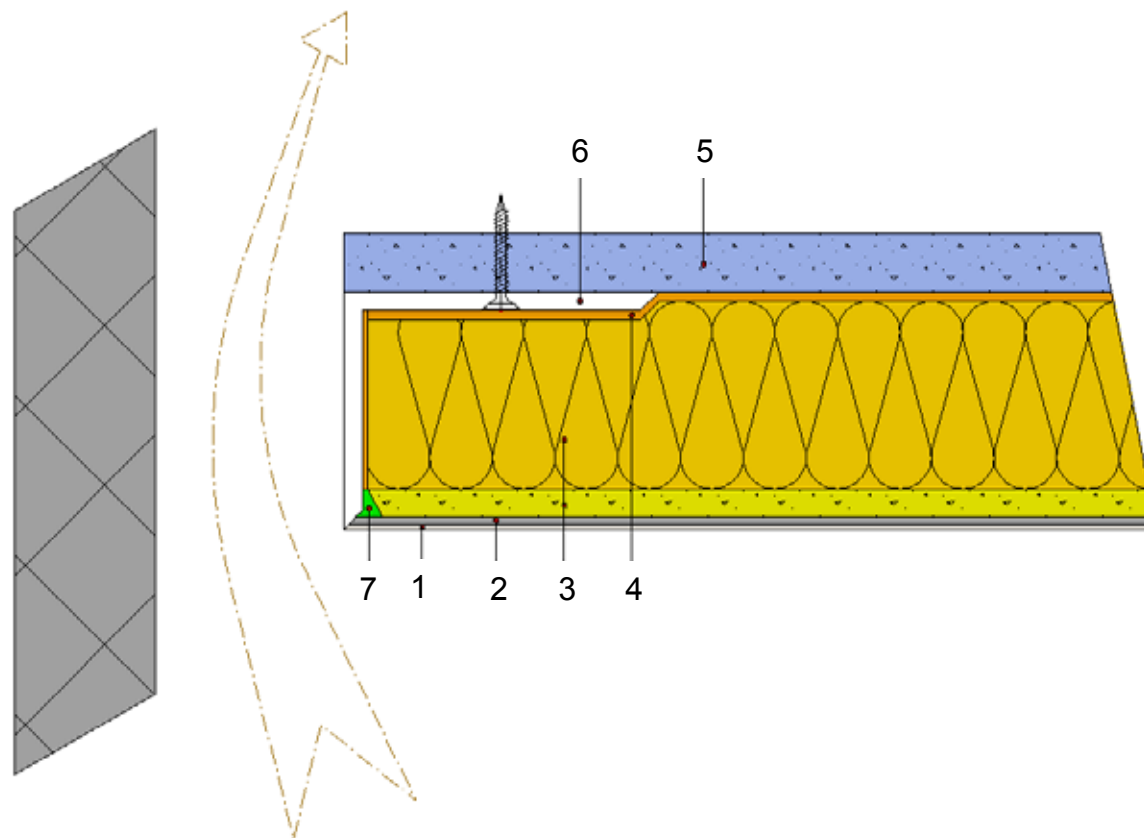

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. BASWaphon Fill Dry fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

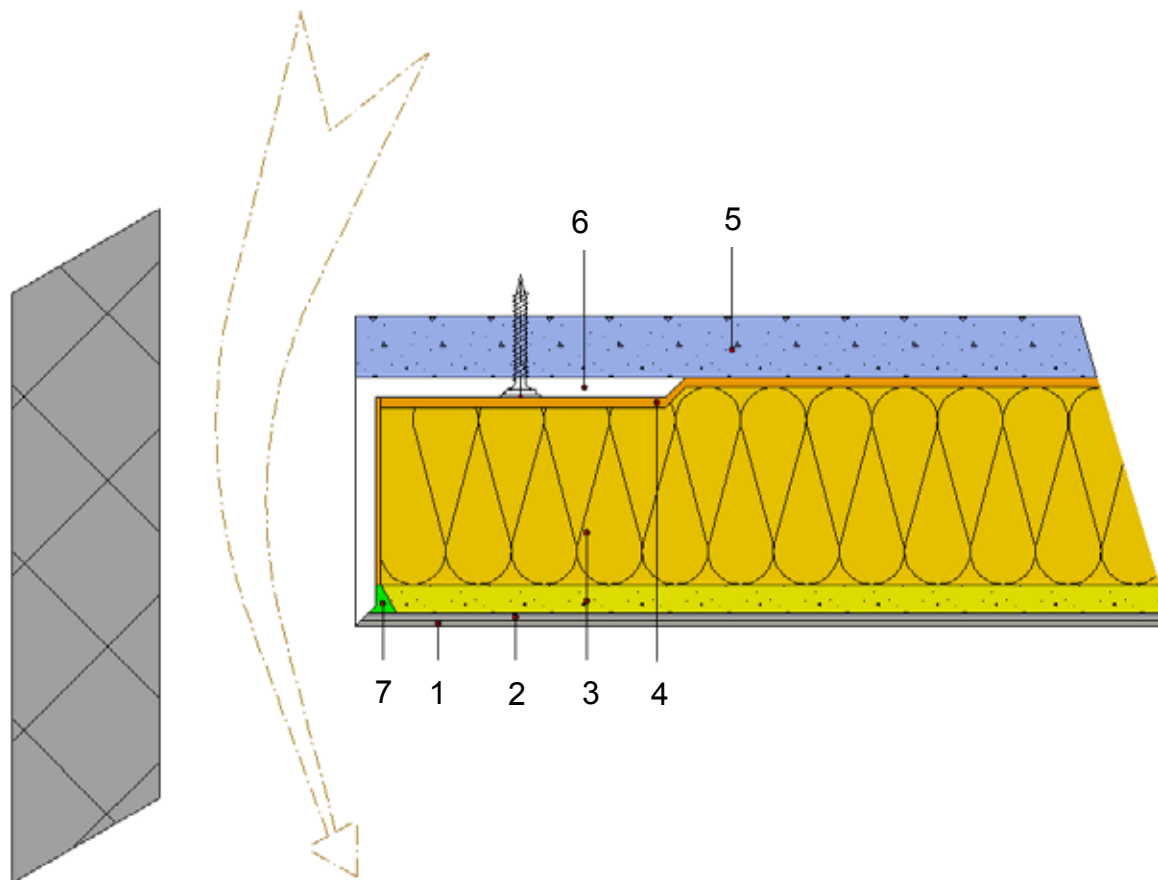

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. BASWAphon Fill Dry fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside påføres nemmest inden den afsluttende BASWaphon behandling udføres.

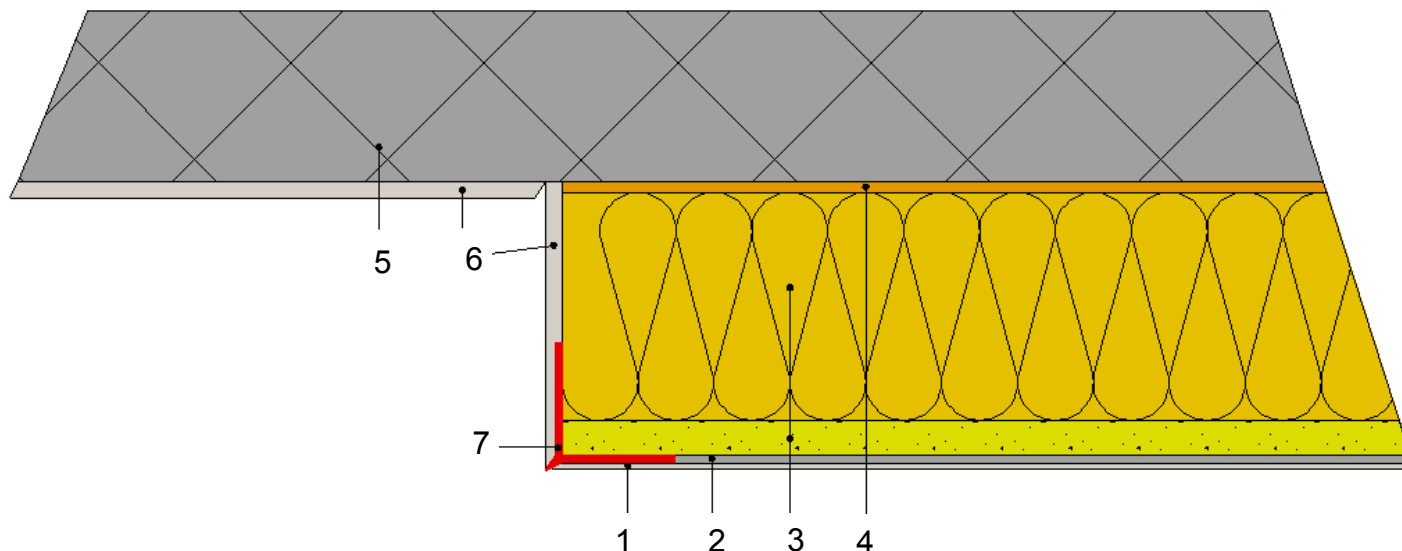

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside påføres nemmest inden den afsluttende BASWaphon behandling udføres.

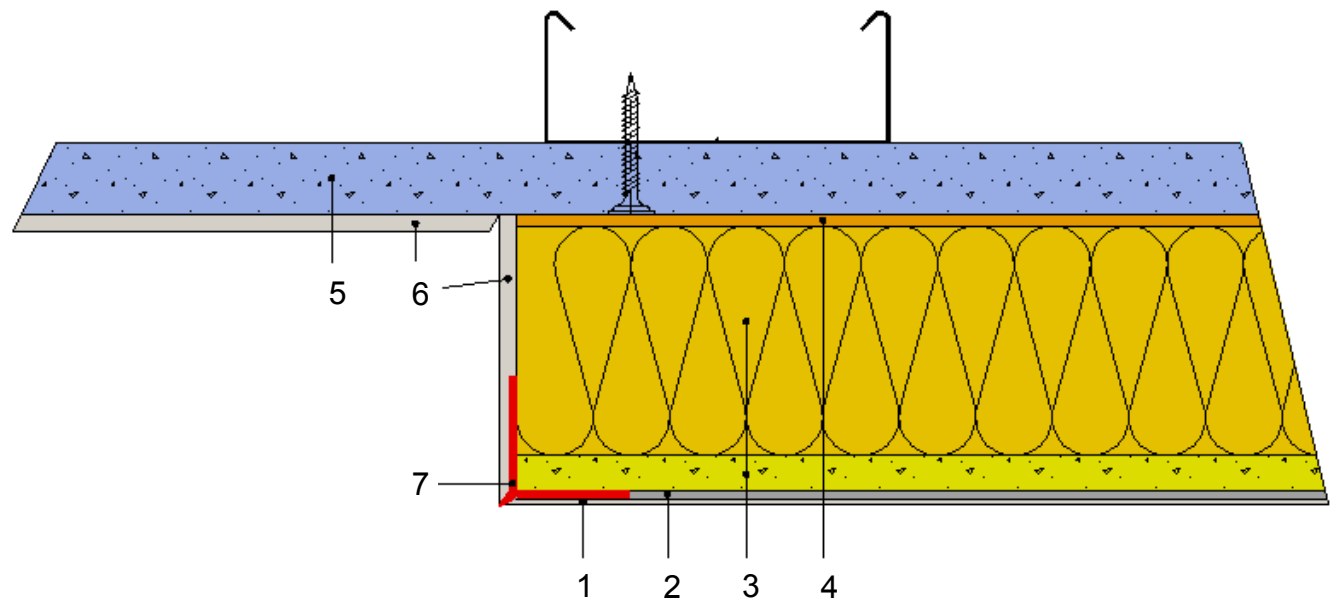

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWaphon Kantprofil PVC vinkel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

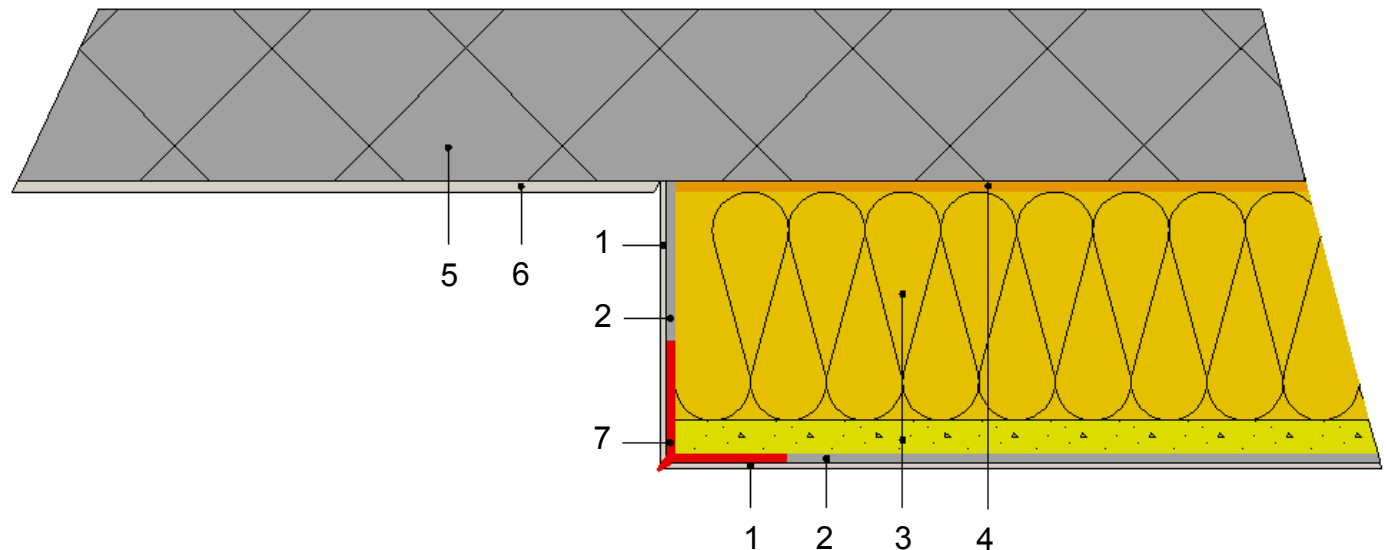

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWaphon Kantprofil PVC vinkel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

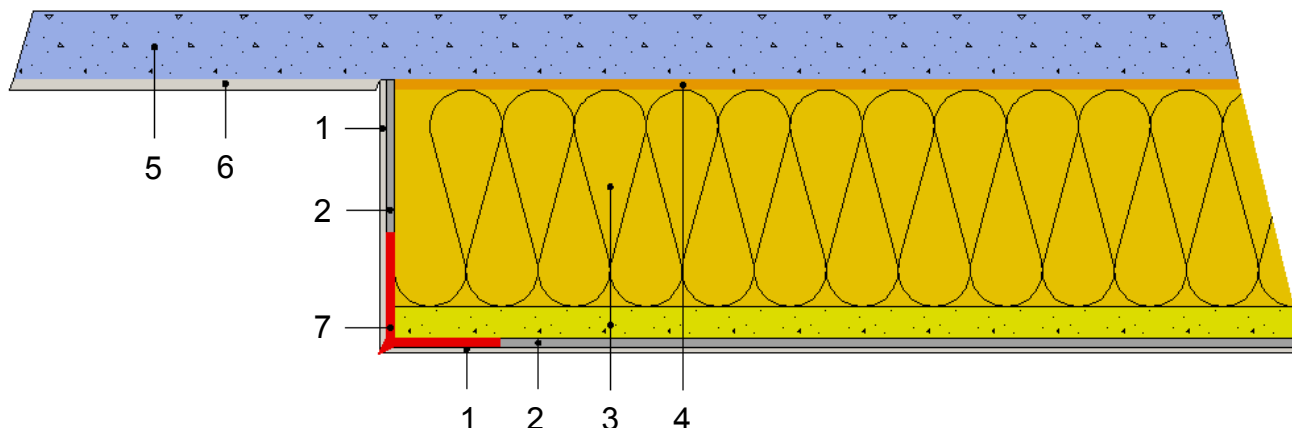

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilen.

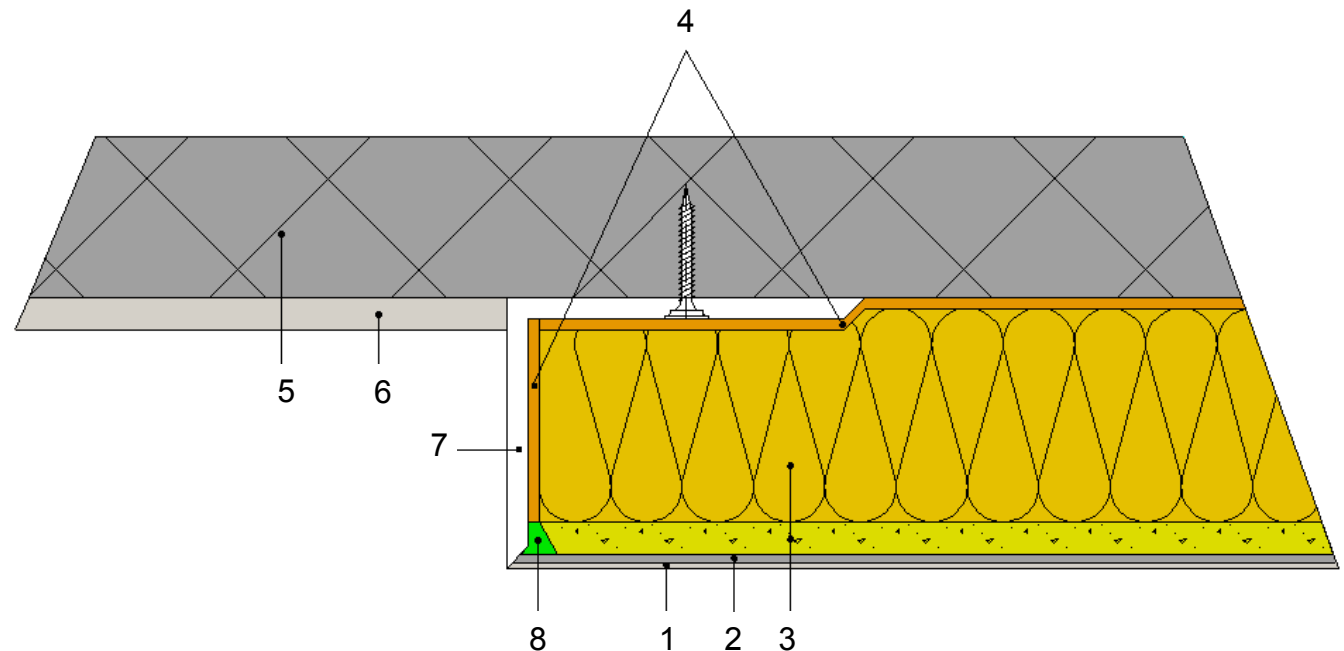

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWaphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWaphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

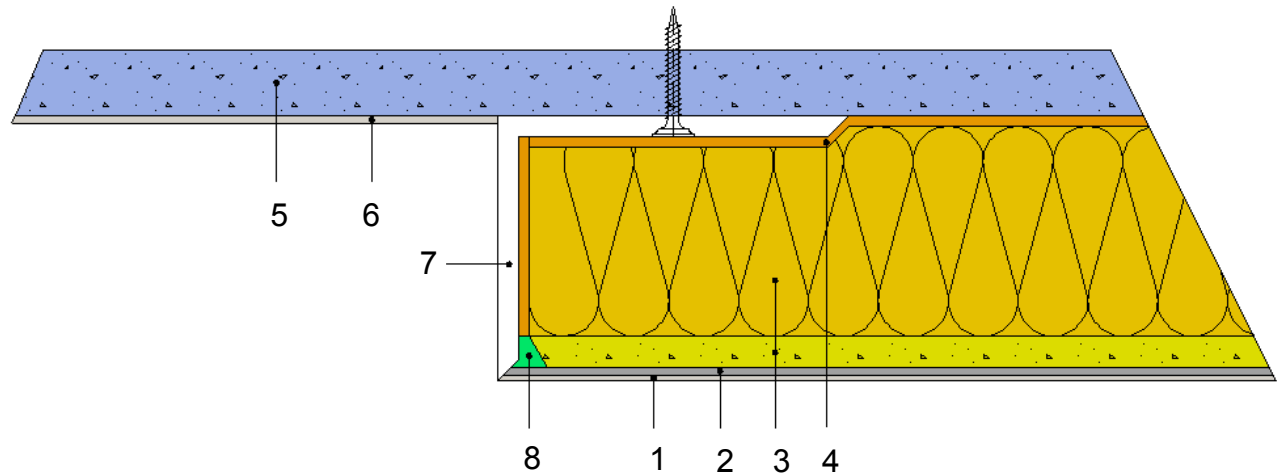

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

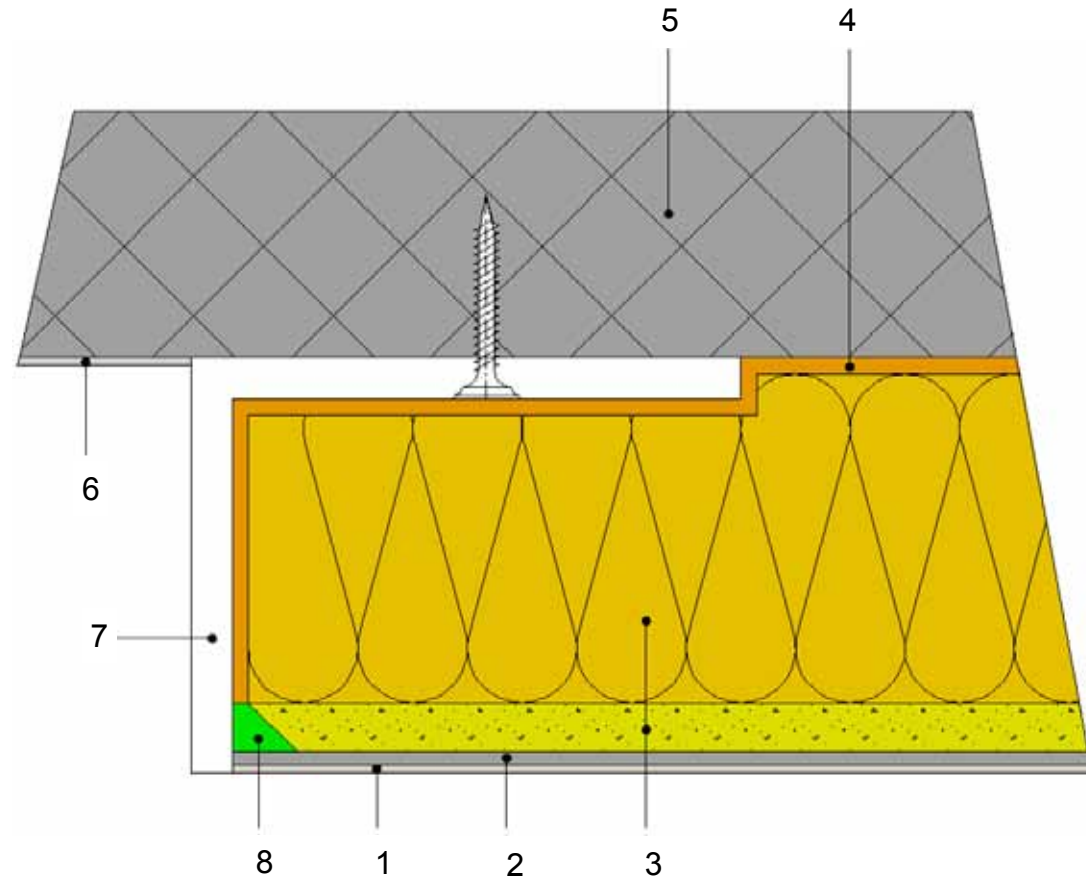

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. Vinkelprofil chromstål eller aluminium (synlig)
8. BASWaphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

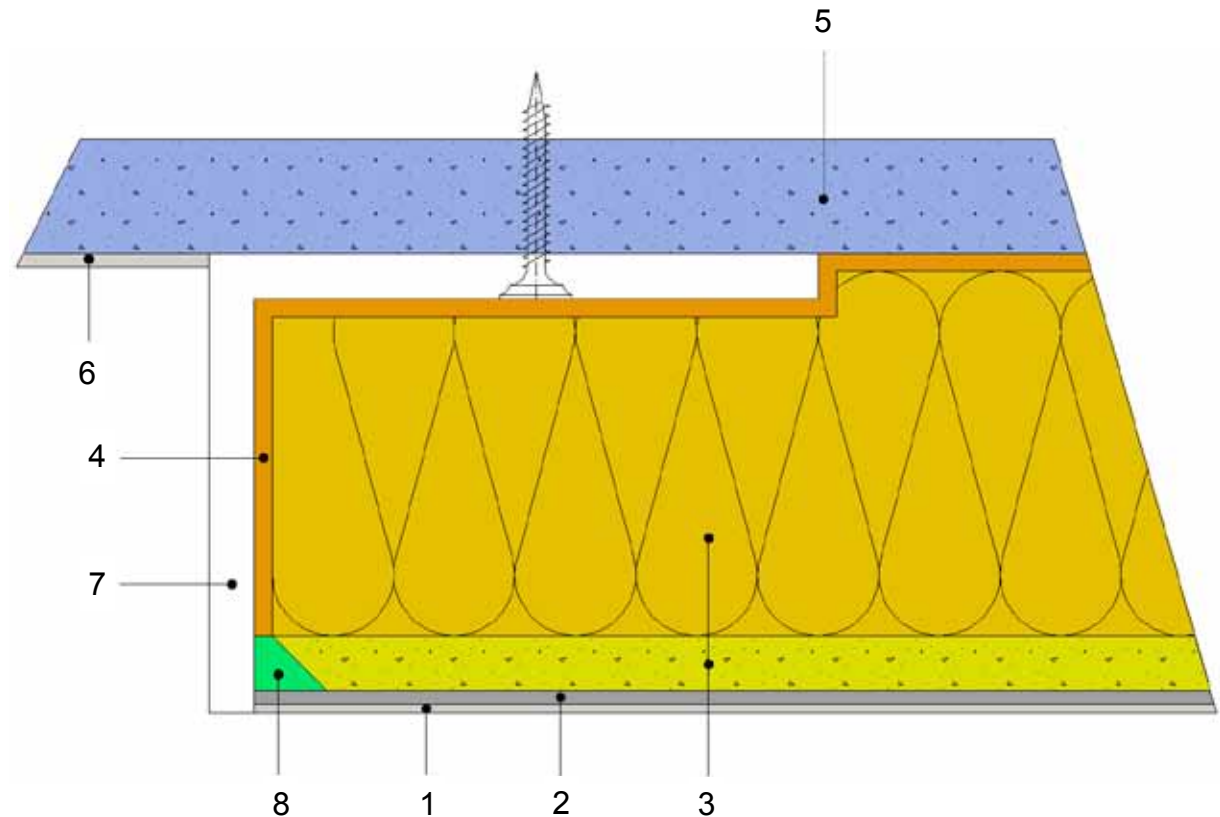

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. Vinkelprofil chromstål eller aluminium (synlig)
8. BASWaphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Det præfabrikerede gipskarton formelement males 2 gange med dispersionsmaling inden BASWaphon grund- og slutbehandling udføres. (Fæstning af aftrækskant)

Pos. 7: Findes ikke i BASWA-programmet

Akustikpladens kantside klæbes mod formelementet.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

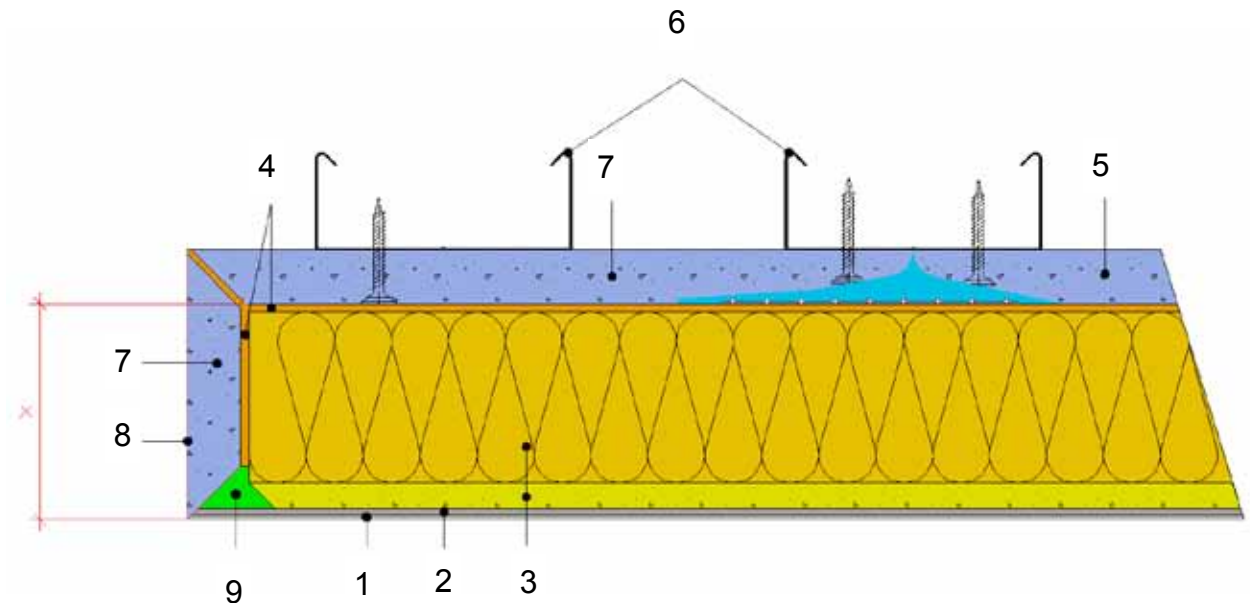

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Præfabrikeret gipskarton formelement
7. Halogen lampe (varmekilde)
8. 2 gangs dispersionsmaling på kartonomslag
9. BASWaphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

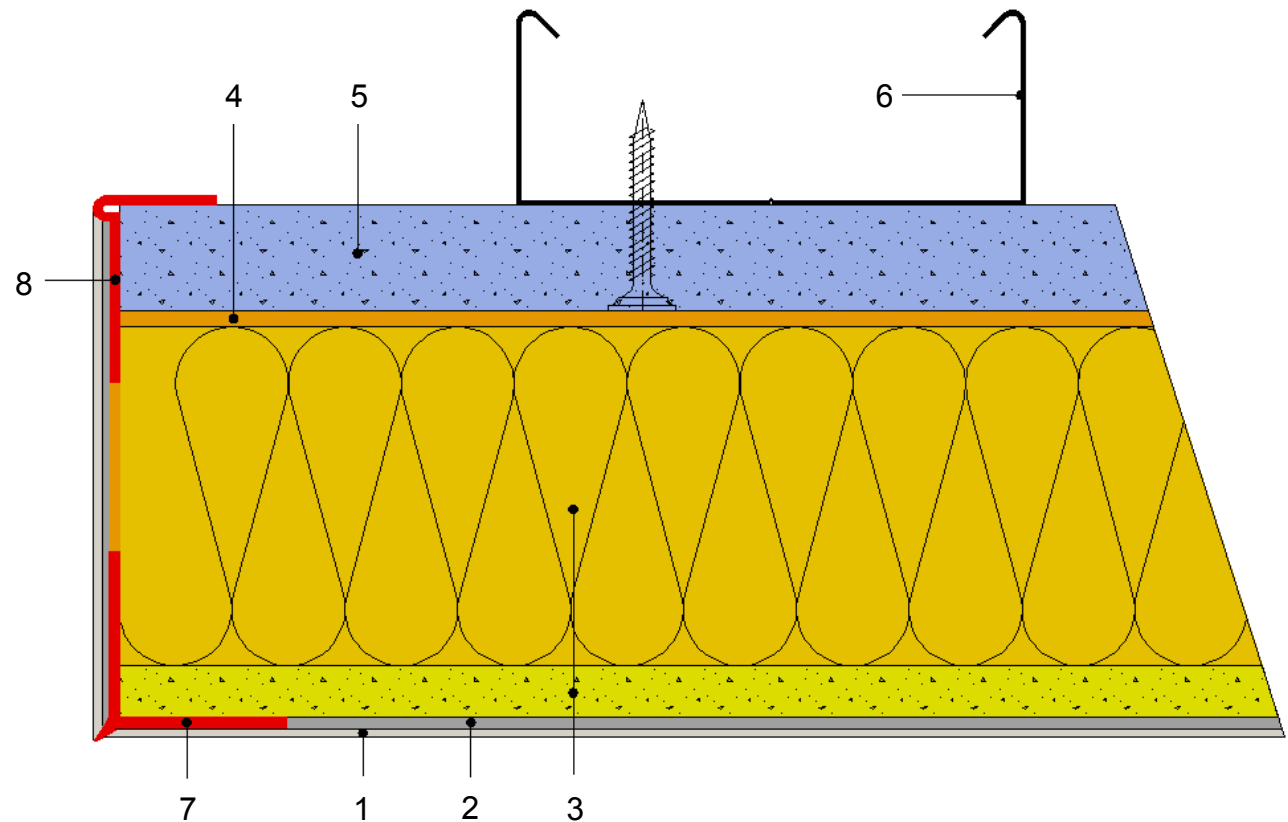

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. BASWaphon Kantprofil PVC Vinkel
8. Standard kantbeskyttelse (Trimmel PVC hvid)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofillet.

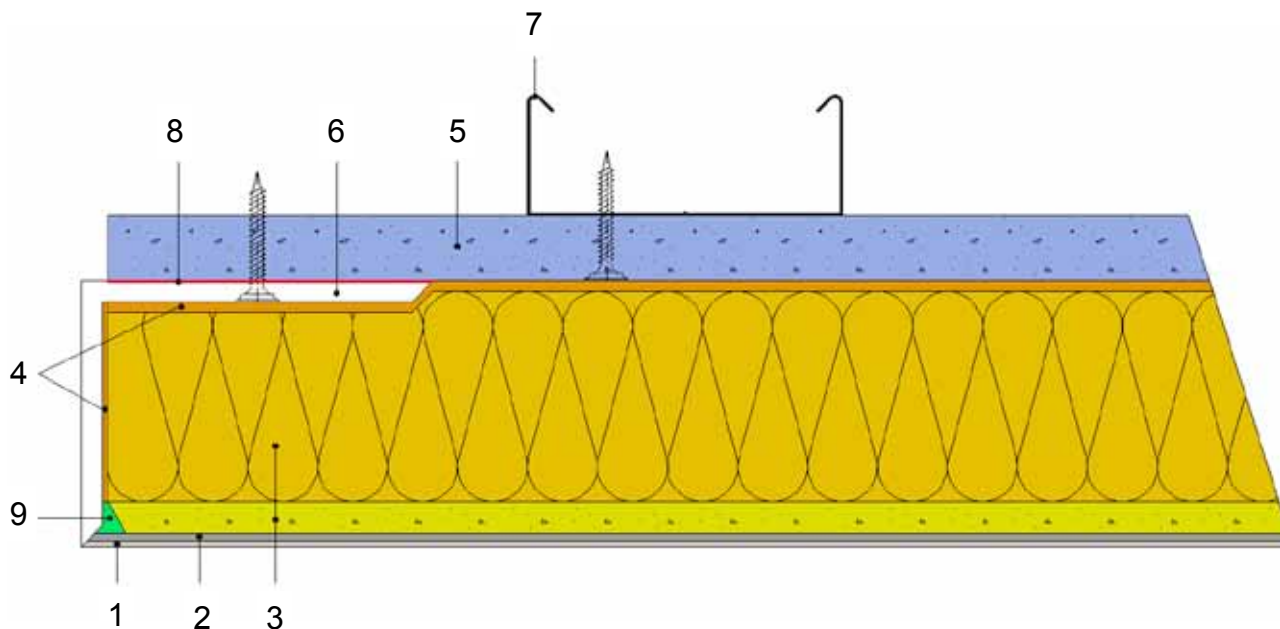

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
7. Nedhængt konstruktion
8. Montageklæber
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

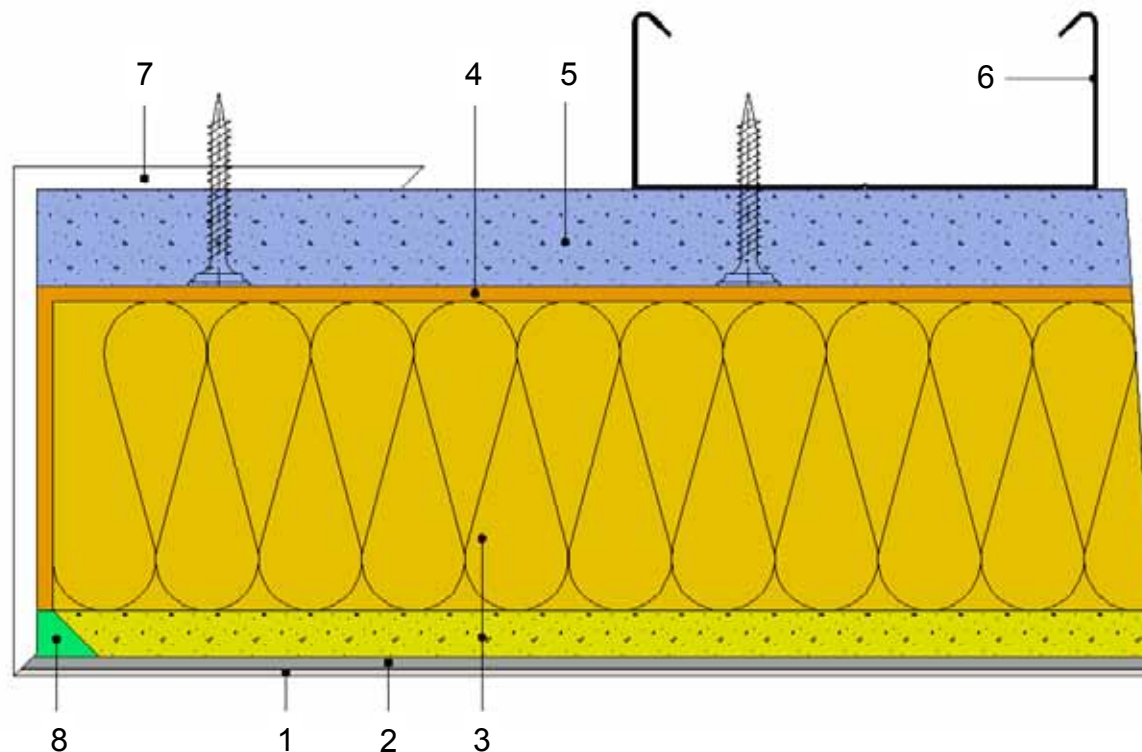

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. BASWAphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofillet.

Vinkelprofillet tilpasses på byggepladsen.

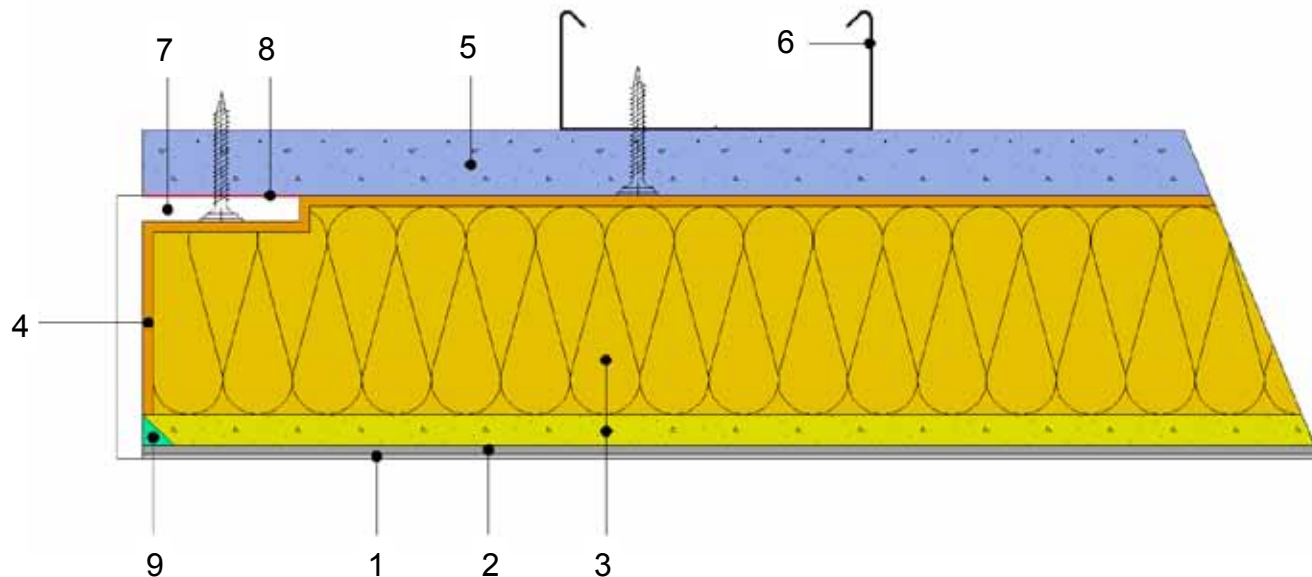

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. Vinkelprofil i chromstål eller eloxeret aluminium (synlig)
8. Montageklæber
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

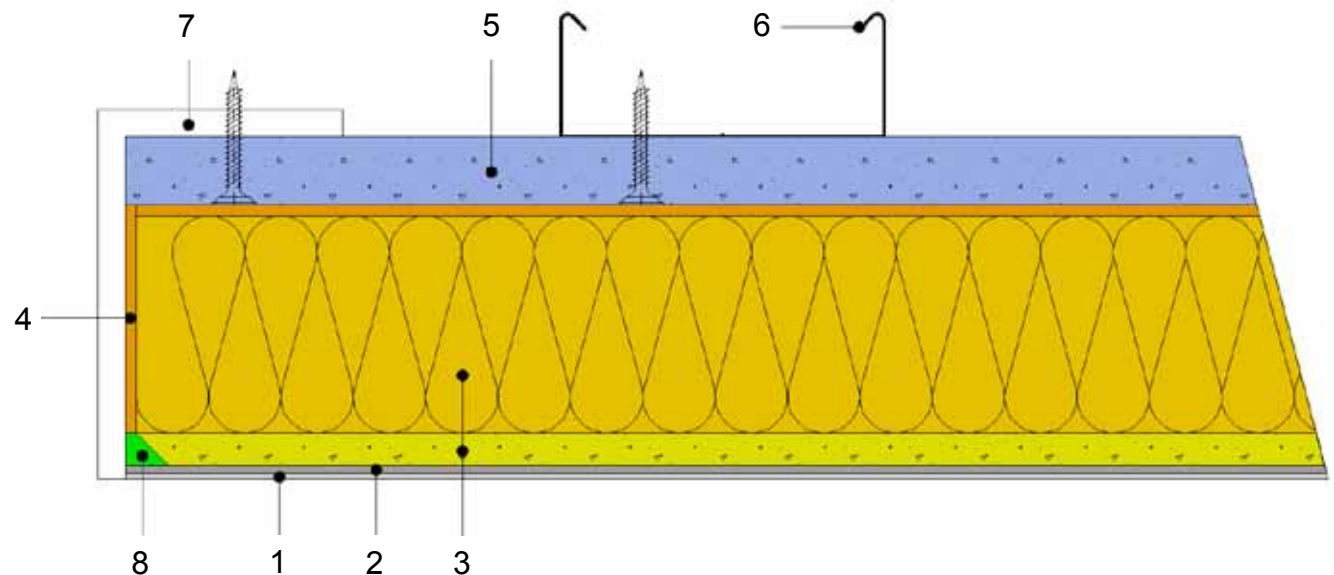

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. Vinkelprofil i chromstål eller eloxeret aluminium (synlig)
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside foretages optimalt inden den afsluttende BASWaphon behandling.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Puds
6. Beton
7. Malet sandspartel eller lignende
8. Armeringsvæv
9. BASWaphon Kantprofil PVC vinkel

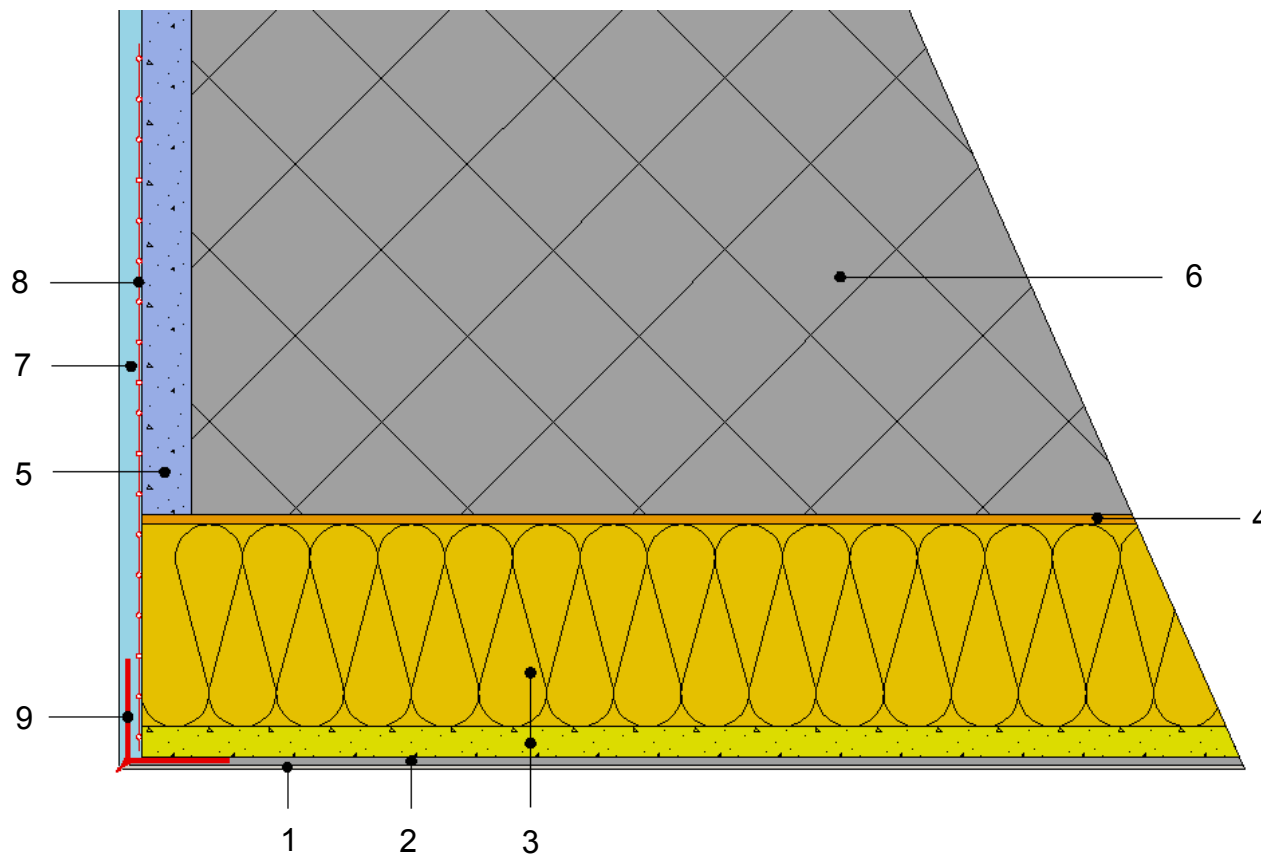

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Maling af den lodrette gips sternside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse som følge af bevægelser.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
Præfabrikeret gipskarton formelement
6. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel
7. Armeringsvæv
8. Malet Gipsspartel eller lignende
9. Konstruktionsprofil

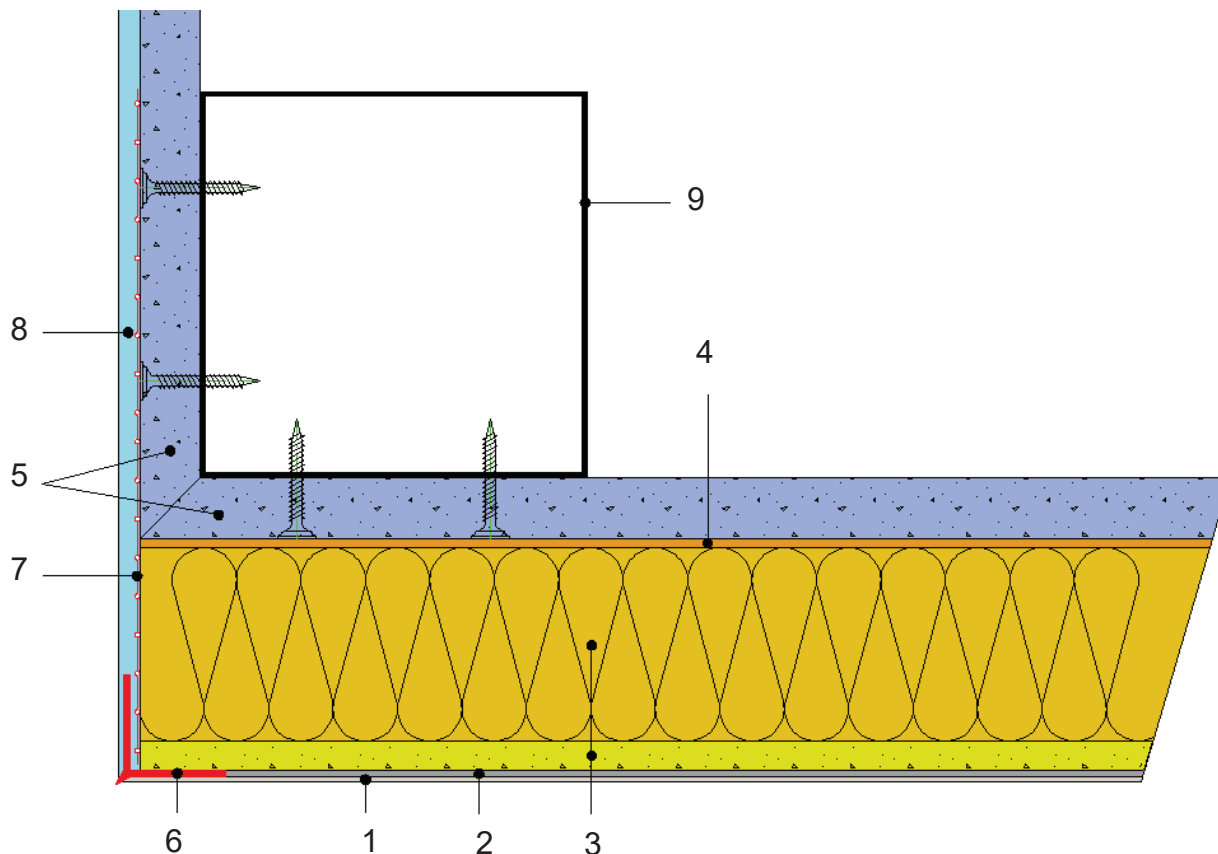

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Puds
7. BASWaphon Fill Dry forbehandling eller gipsholdig puds med forbehandling
8. Armeringsvæv
9. BASWaphon Kantprofil PVC vinkel

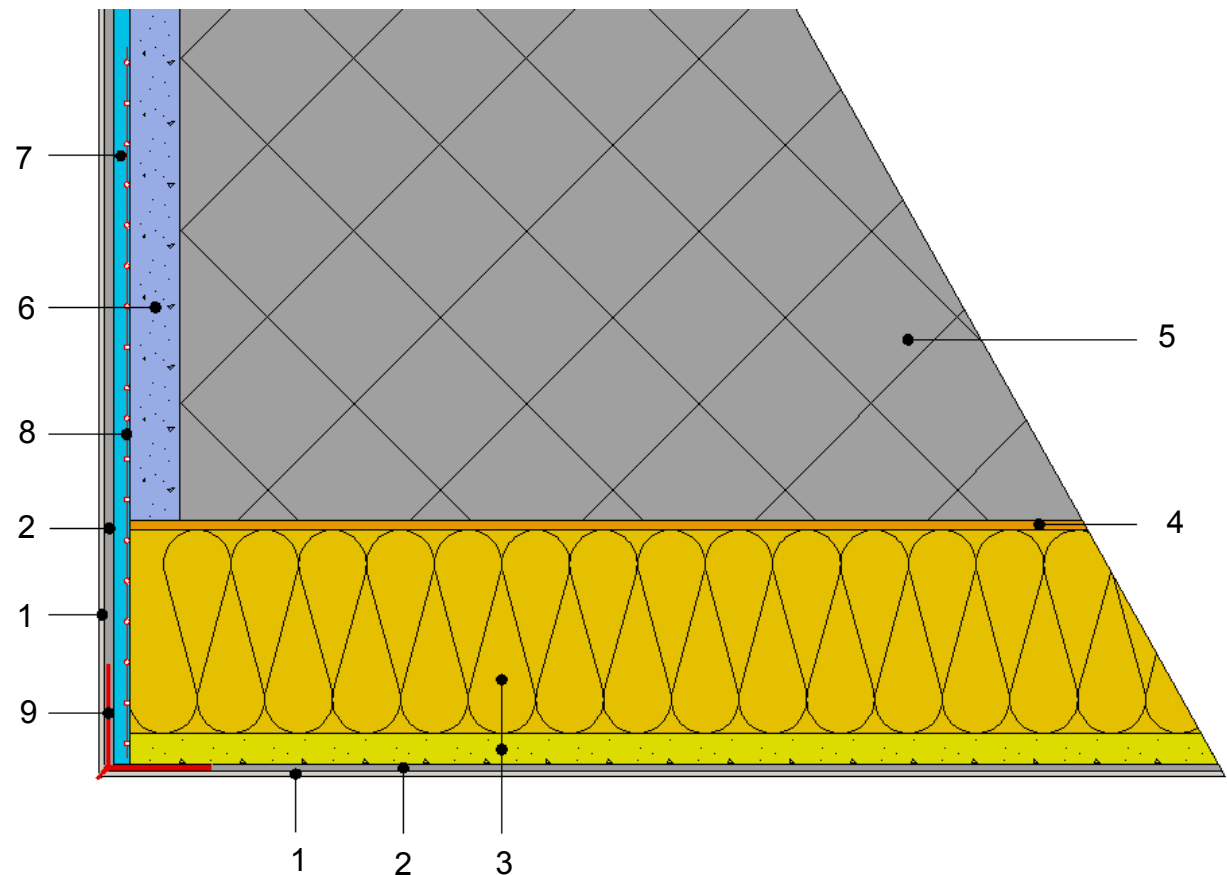

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Præfabrikeret gipskarton formelement
7. Konstruktionsprofil
8. BASWaphon Fill Dry forbehandling eller gipsholdig puds med forbehandling
9. Armeringsvæv
10. BASWaphon Kantprofil PVC vinkel

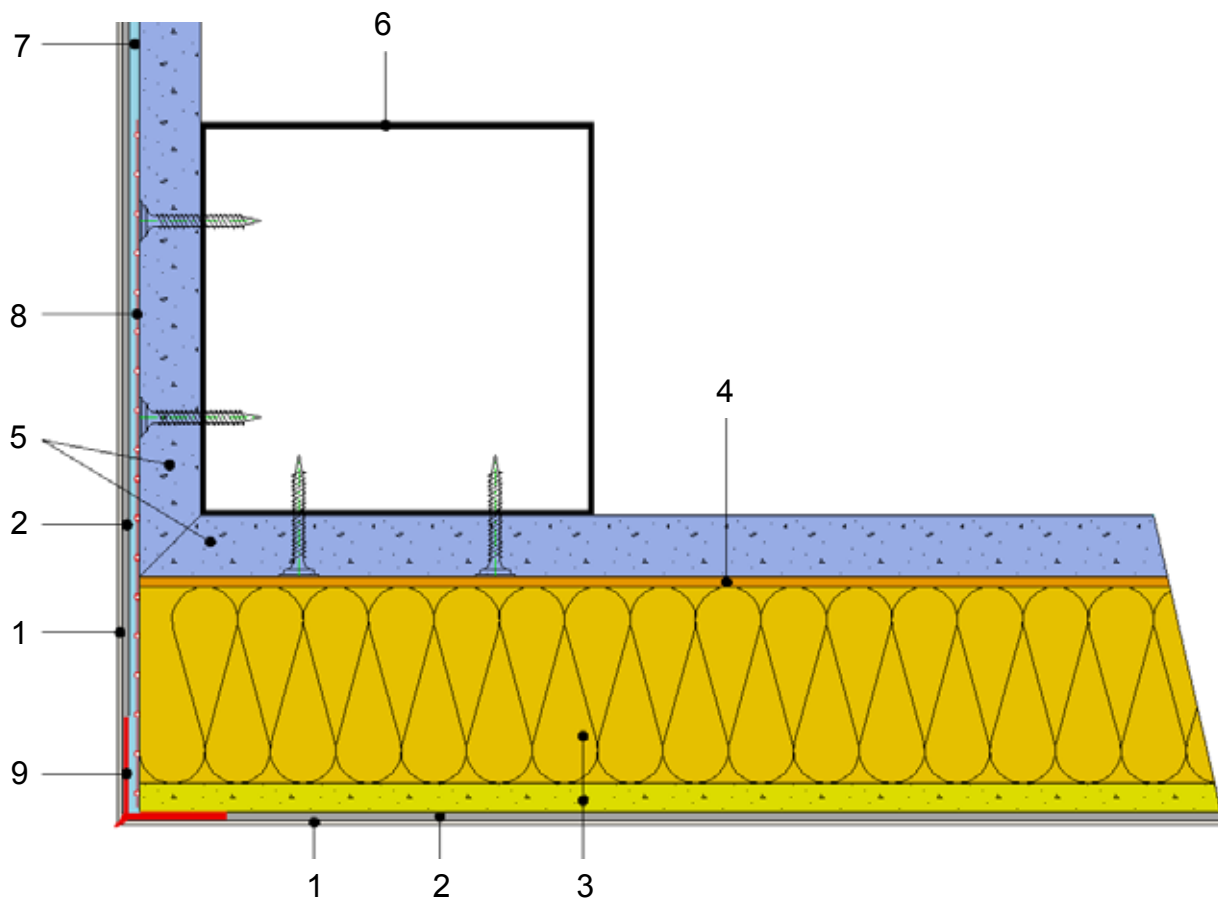

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

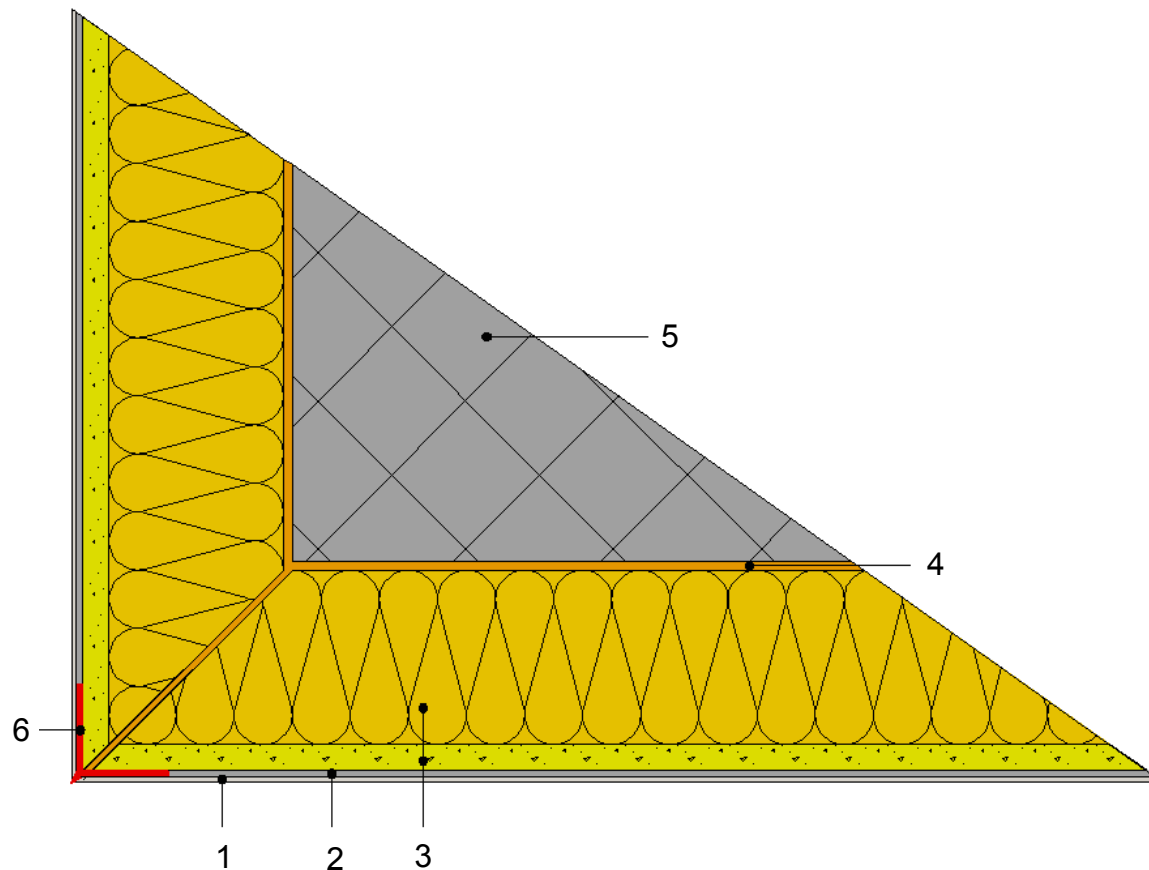

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

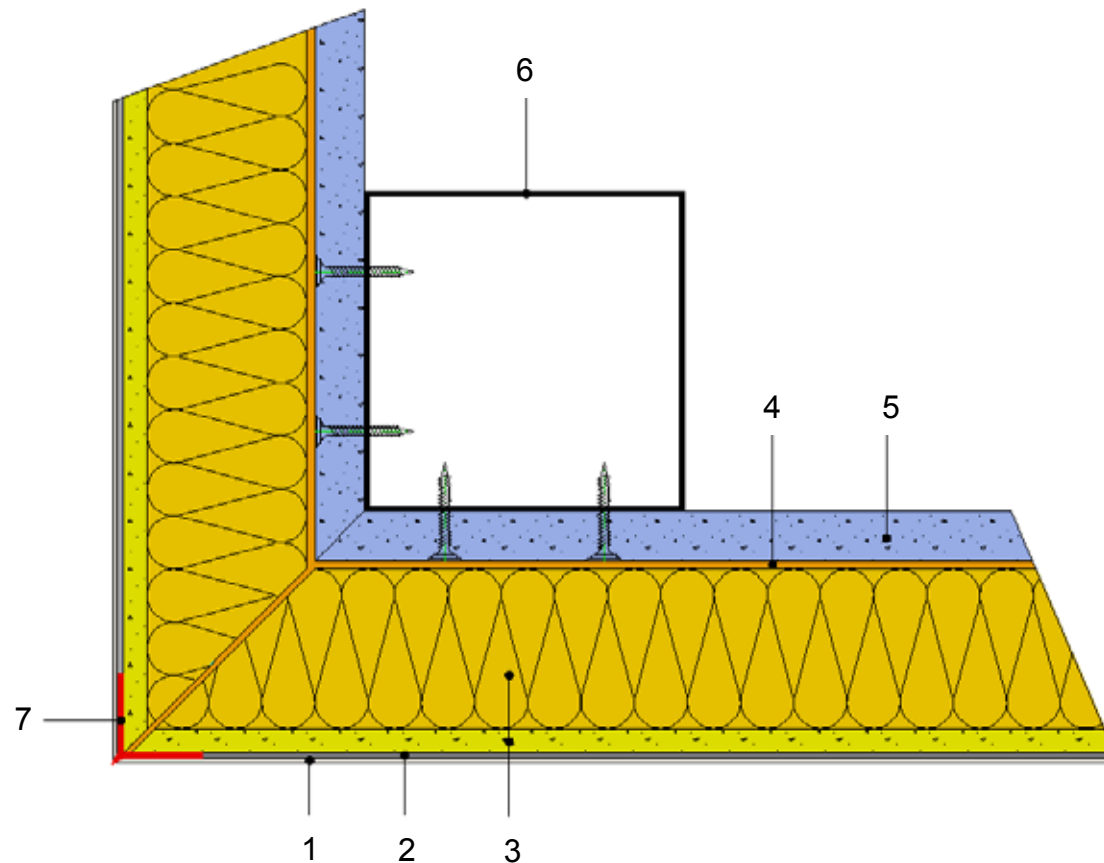

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Maling af den lodrette gips sternside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse som følge af bevægelser.

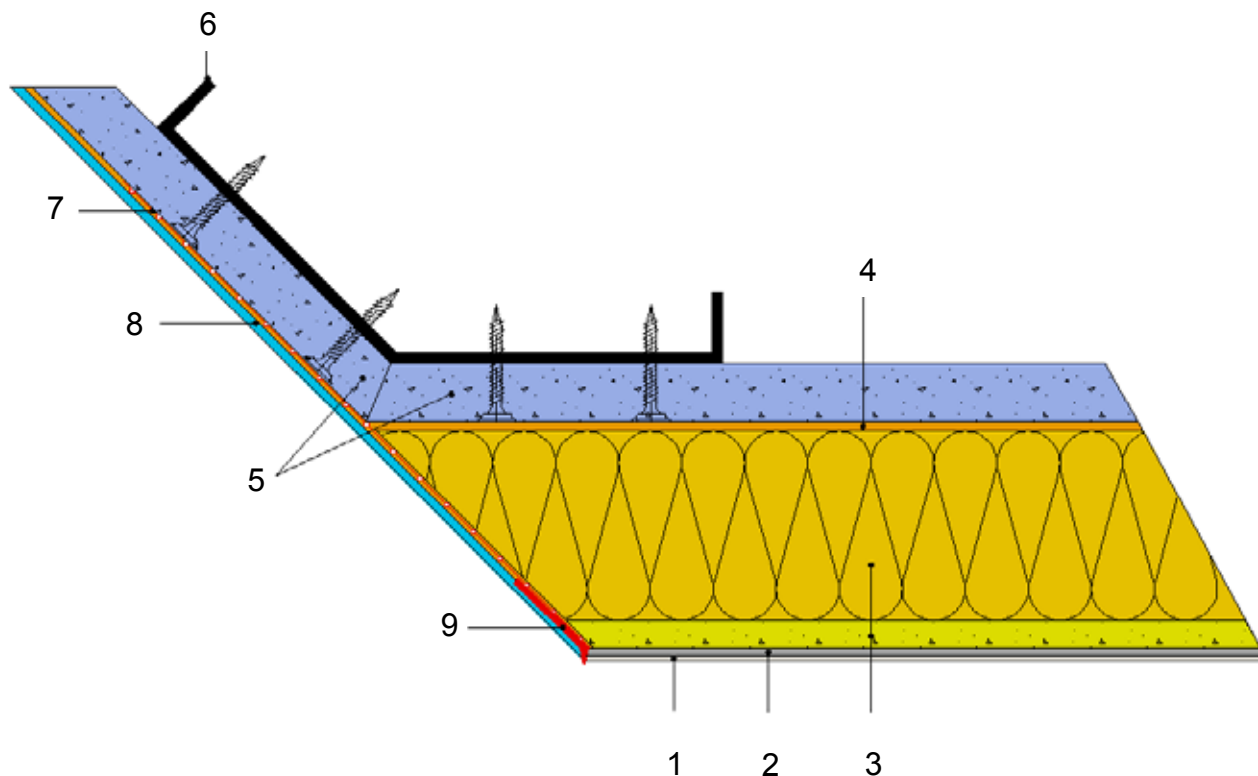

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. Armeringsvæv
8. Malet sandspartel eller lignende
9. BASWAphon Kantprofil PVC Flad



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

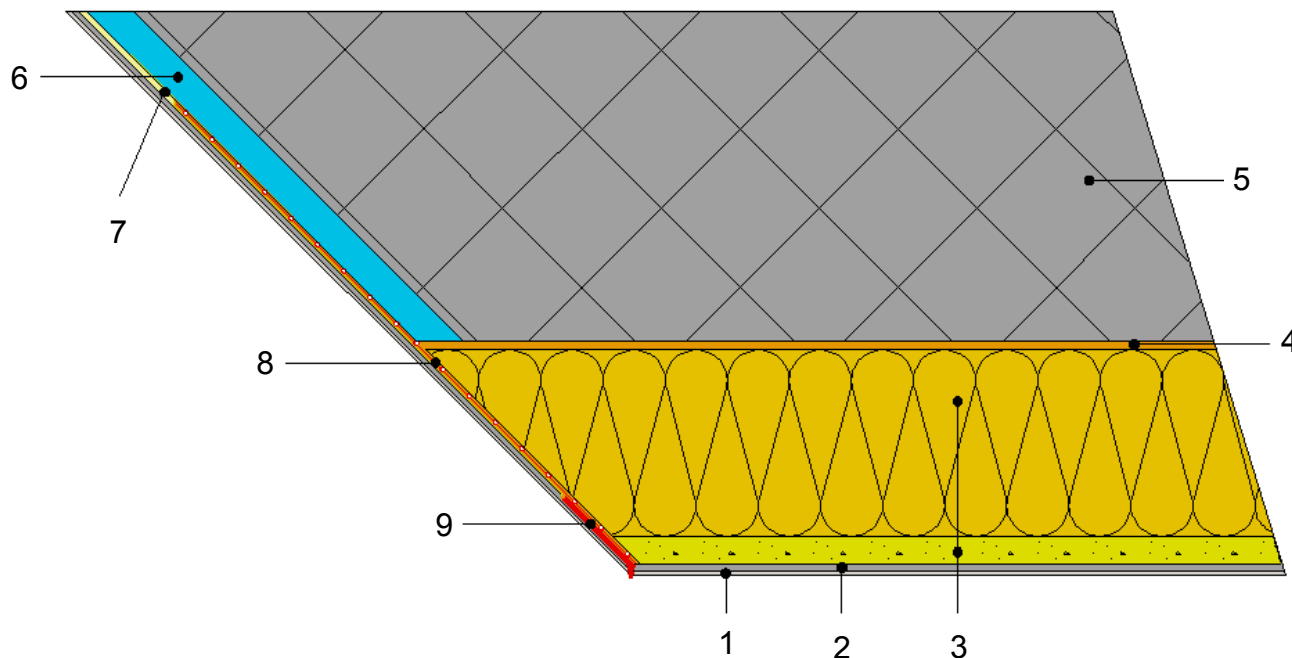

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Puds
7. BASWAphon Fill Dry forbehandling eller gipsholdig puds med forbehandling
8. Armeringsvæv
9. BASWAphon Kantprofil PVC Flad



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. BASWaphon Fill Dry forbehandling
eller gipsholdig puds med forbehandling
8. Armeringsvæv
9. BASWaphon Kantprofil PVC Flad

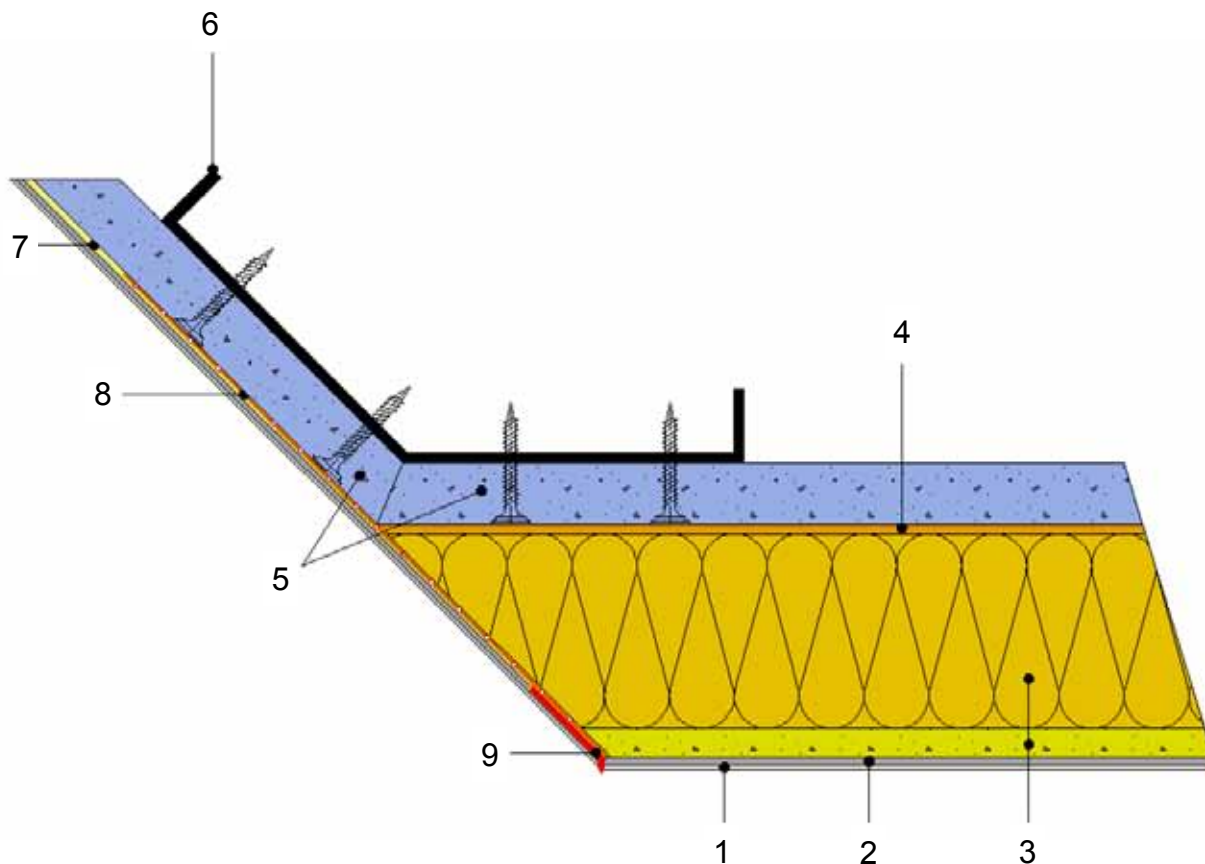

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

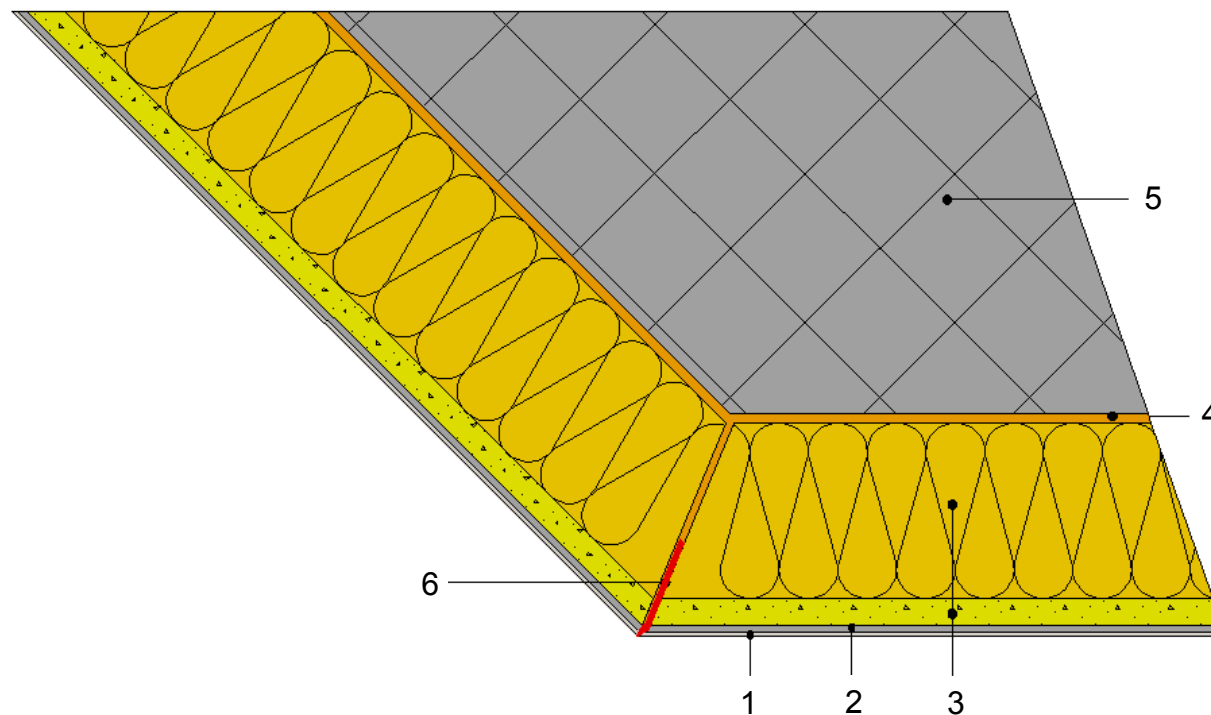

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWaphon Kantprofil PVC vinkel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

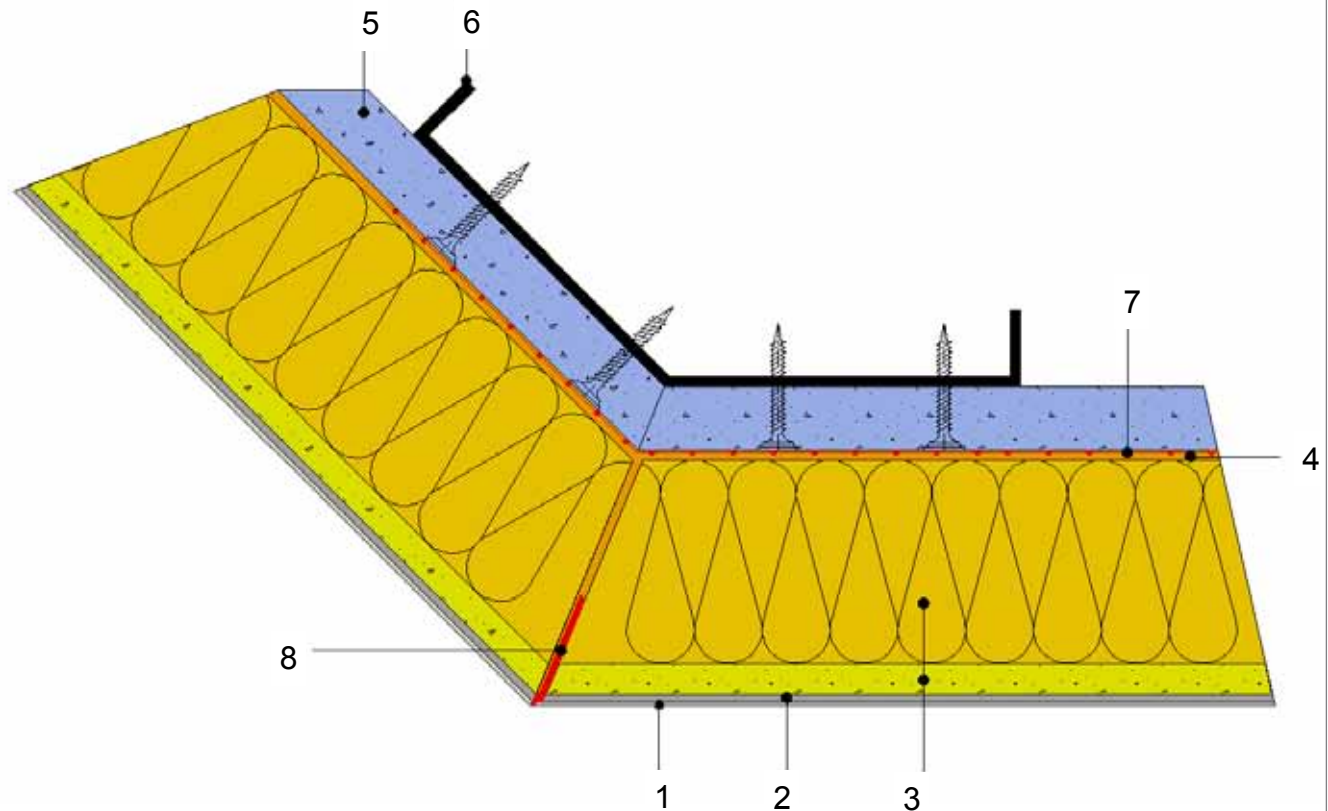

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. Armeringsvæv
8. BASWAphon Kantprofil PVC Flad



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

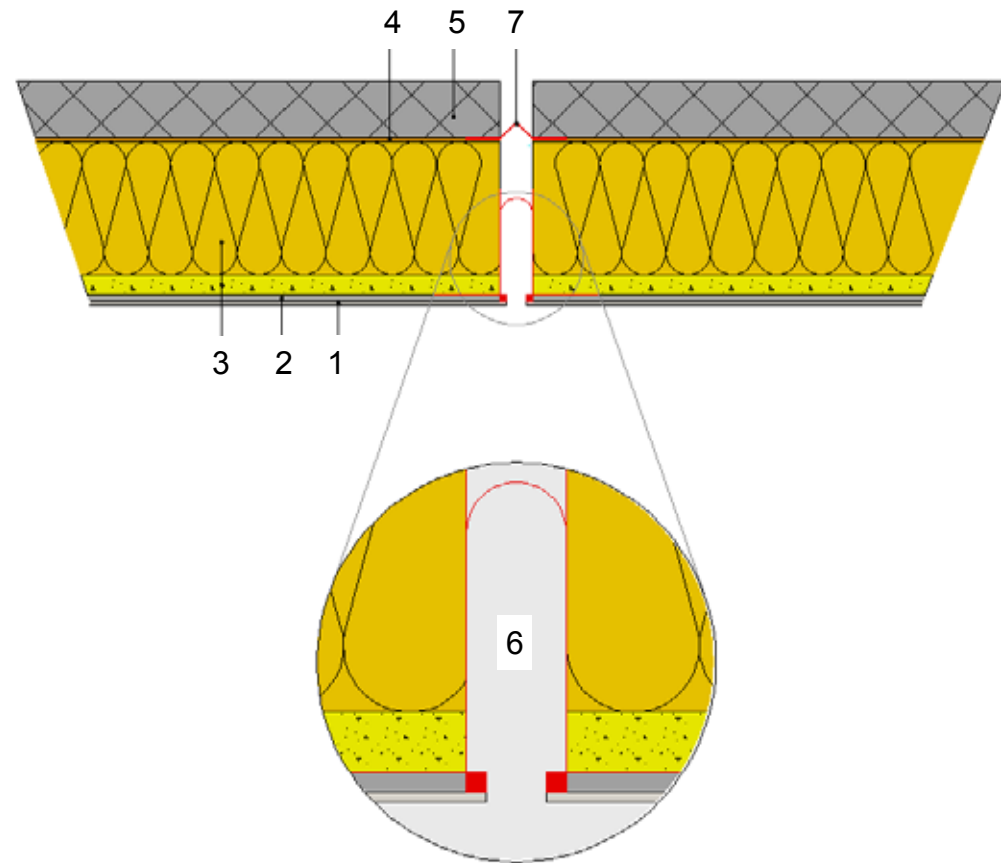

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Dilatationsfugeprofil - PVC
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

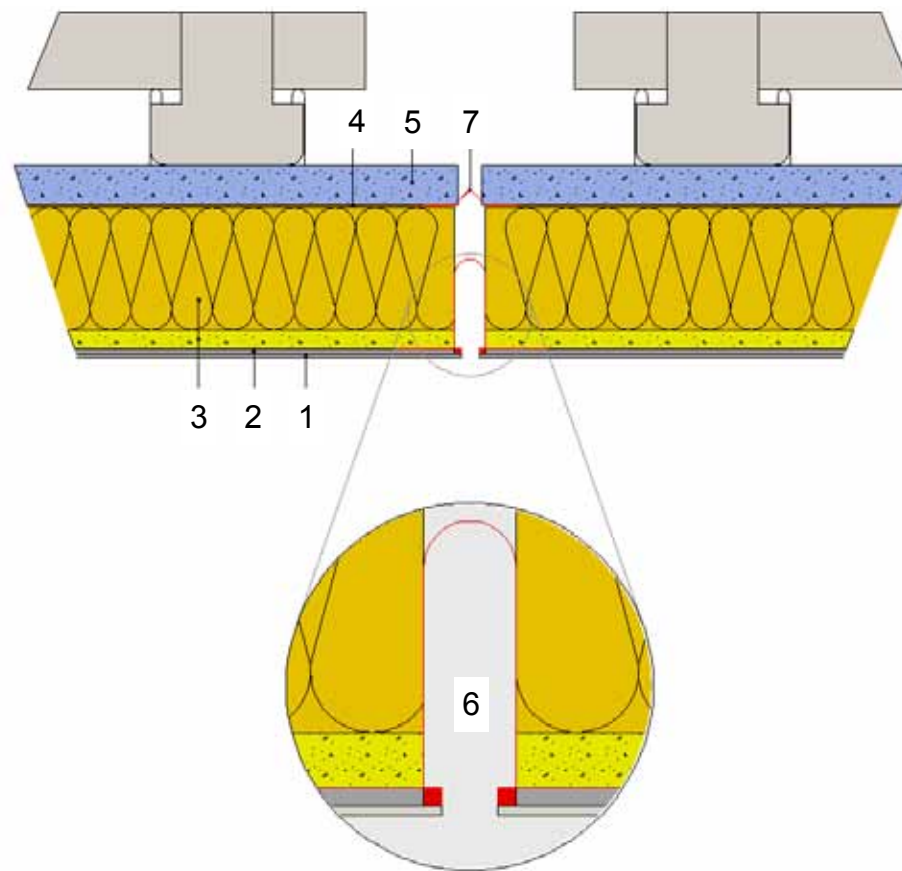

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dilatationsfugeprofil - PVC
7. Lufttæt fuge (f.eks. dampspærre-klæbebånd)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWaphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

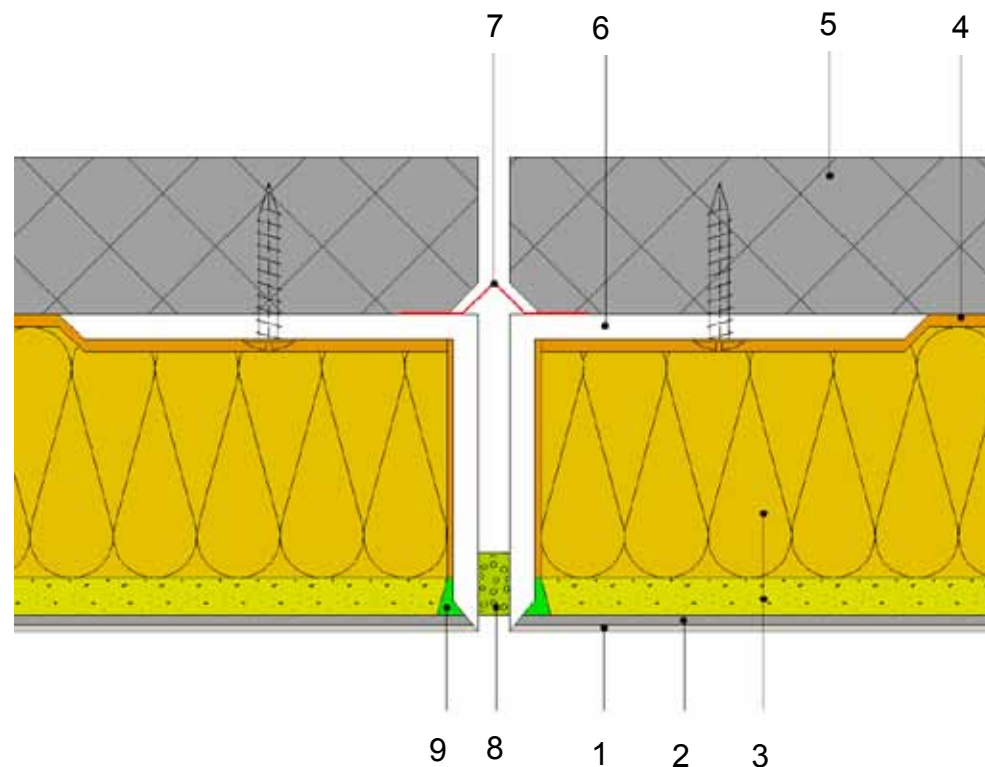

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWaphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
9. BASWaphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk


Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWaphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWaphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
9. BASWaphon Fill Dry Fugemasse

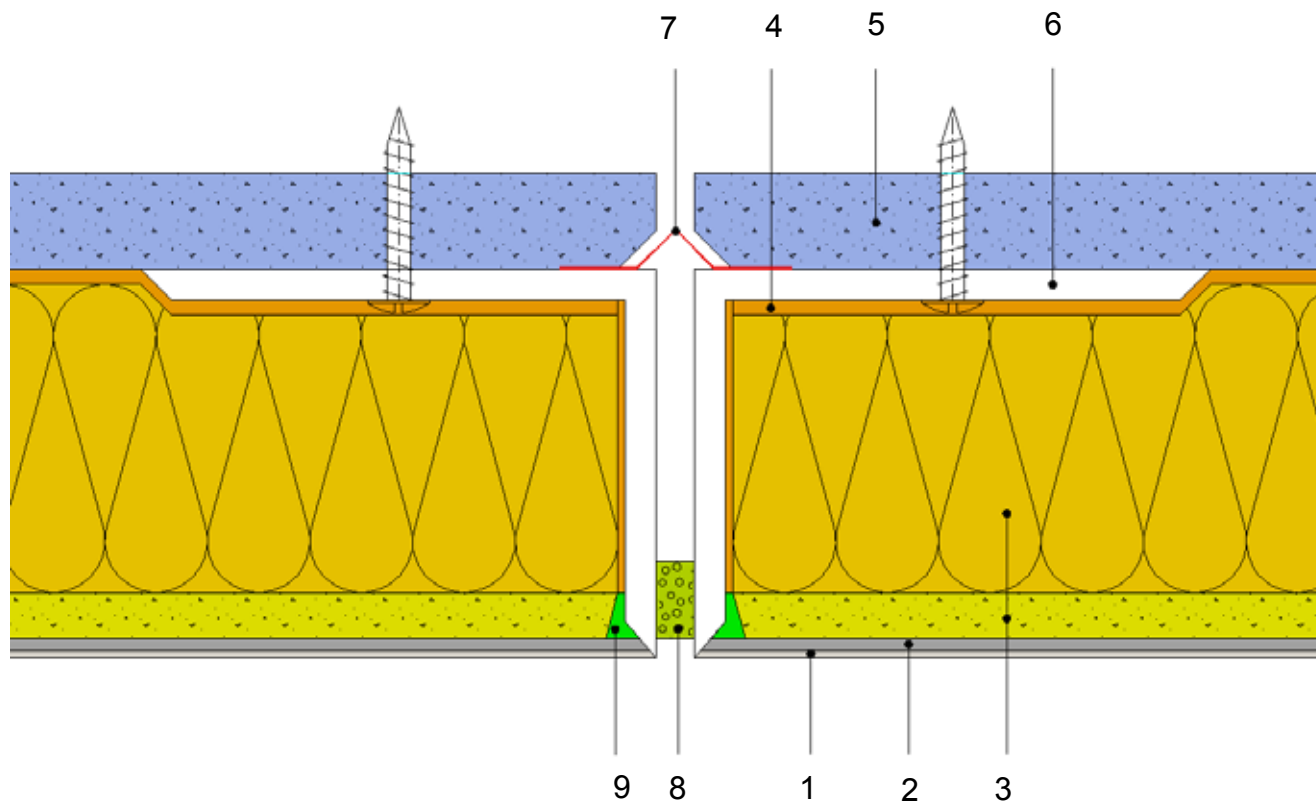

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk


Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det præfabrikerede gipskarton formelement males 2 gange med dispersionsmaling inden BASWAphon grund- og slutbehandling udføres. (Fæstning af aftrækskant)

Akustikpladens kantside klæbes mod formelementet.

Formelementet tilpasses på byggepladsen.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

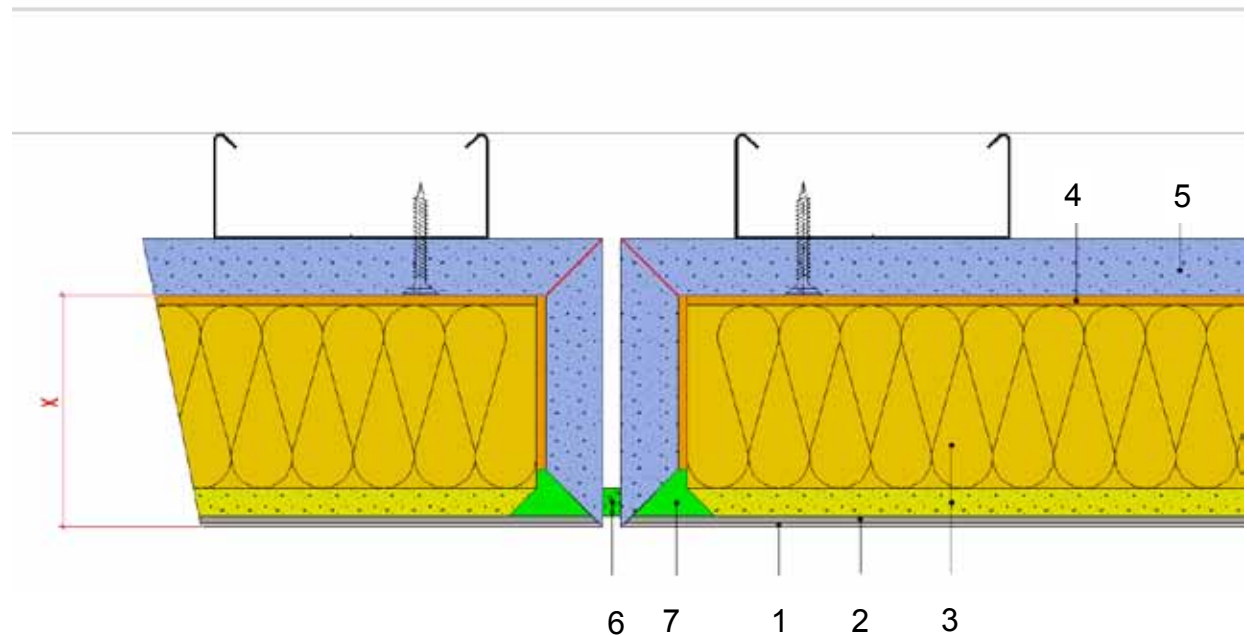

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
7. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere strømskinner i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen i stedet fra U-profilen ved et snit (se skema D_089_dk).

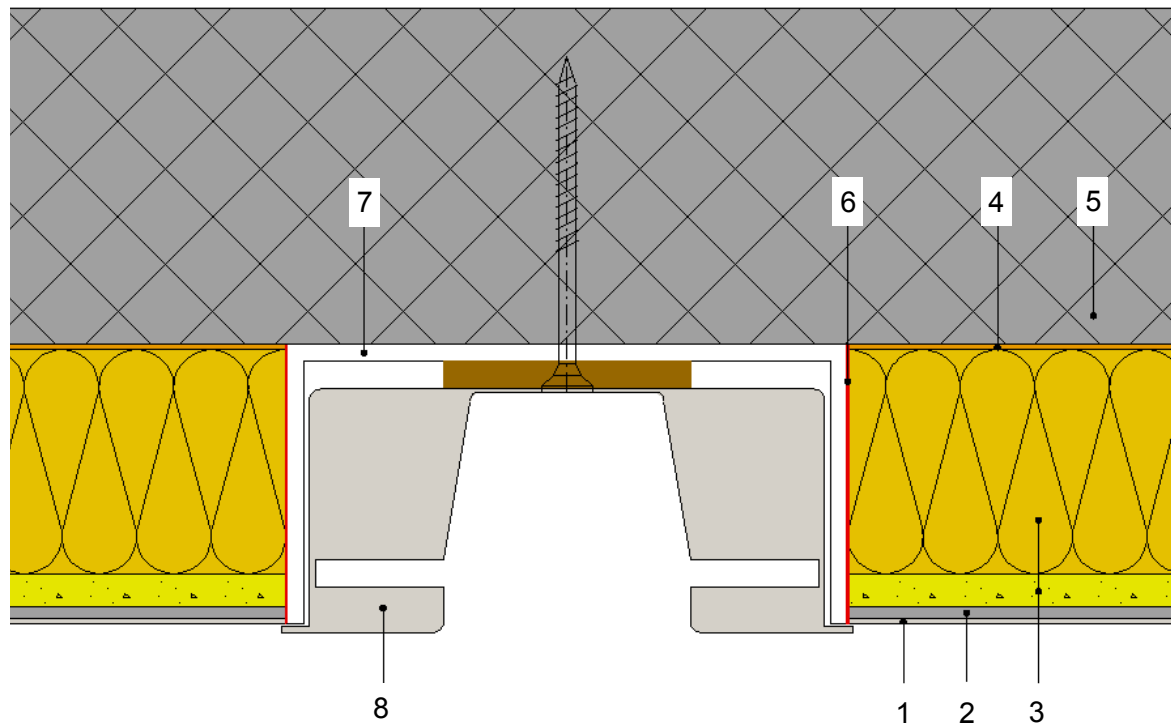

1. BASWAaphon Top - slutbehandling
2. BASWAaphon Base - grundbehandling
3. BASWAaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Silikonebehandling
7. U-profil 50 mm til aftræksstøtte (alu eller PVC)
8. Strømskinne (demonterbar)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere strømskinner i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen i stedet fra U-profilet ved et snit (se skema D_089_dk).

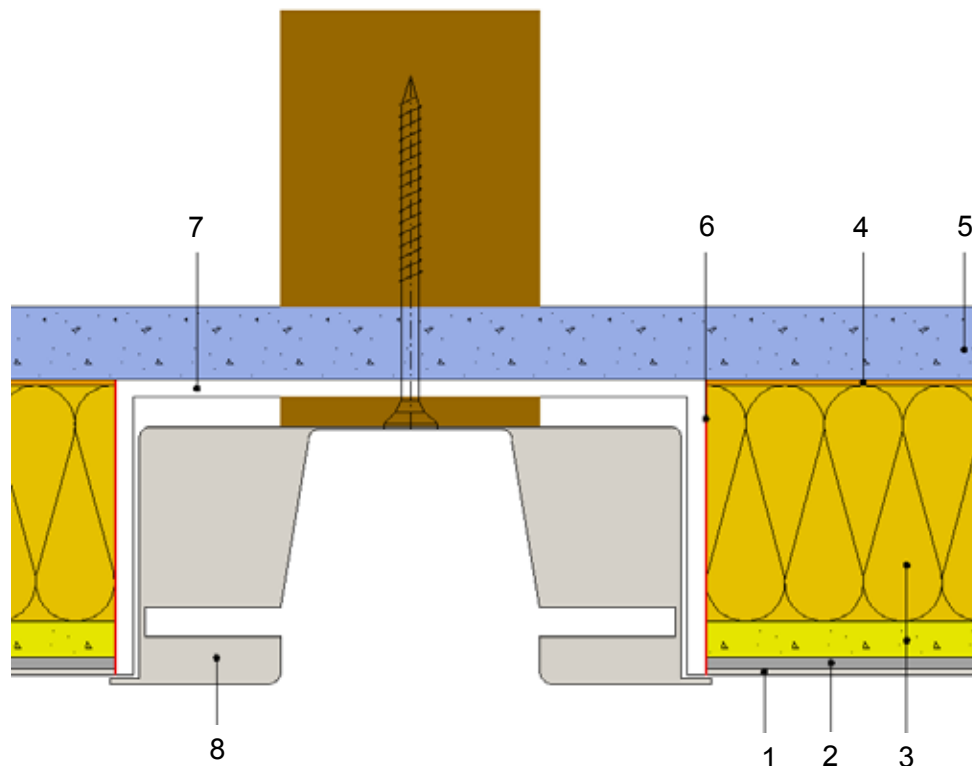

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Silikonebehandling
7. U-profil 50 mm til aftræksstøtte (alu eller PVC)
8. Strømskinne (demonterbar)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved lukket tilslutning mod facade-vinduesfront skal der ubetinget foretages en dugpunktsberegning for at indgå kondensation i akustikpladens mineraluld.

Akustikpladens kantside klæbes mod gipsfiberpladen.

Gipsfiberpladen tilpasses på byggepladsen.

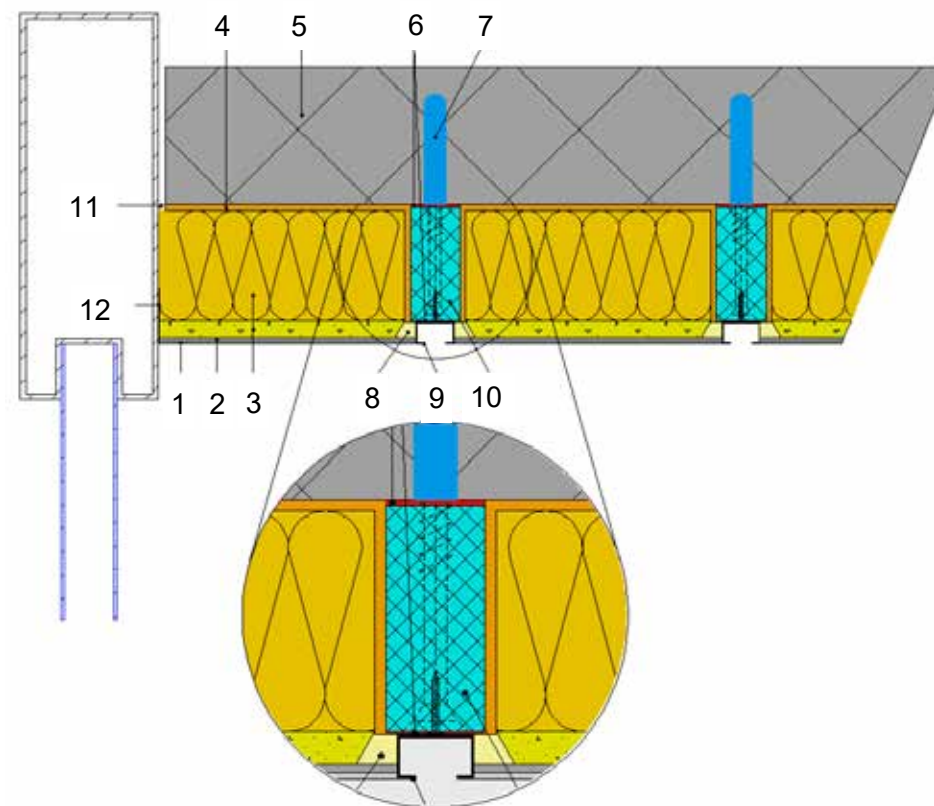

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Montageklæber
7. Dybel
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
9. Gardinskinneprofil (VS57)
10. Gipsfiberplade (Fermacell)
11. Dampspærre klæbebånd
12. Fugebånd (Trennfix 65)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk


Ved lukket tilslutning mod facade-vinduesfront skal der ubetinget foretages en dugpunktsberegning for at indgå kondensation i akustikpladens mineraluld.

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Akustikpladens kantside klæbes mod gipsfiberpladerne.

Gipsfiberpladen tilpasses på byggepladsen.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Beton
6. Montageklæber
7. Træunderlag
8. BASWaphon Fill Dry Fugemasse
9. Gardinskinneprofil (VS57)
10. Gipsfiberplade
11. Dampspærre klæbebånd
12. Fugebånd (Trennfix 65)

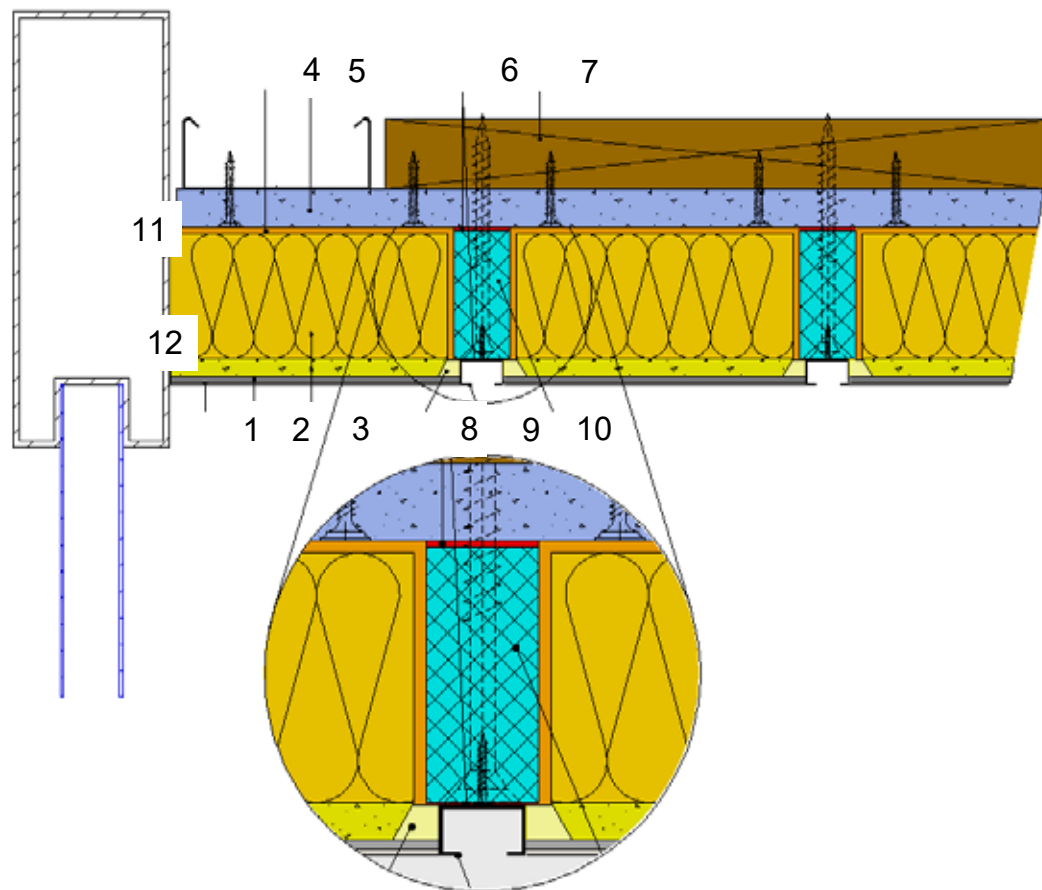

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

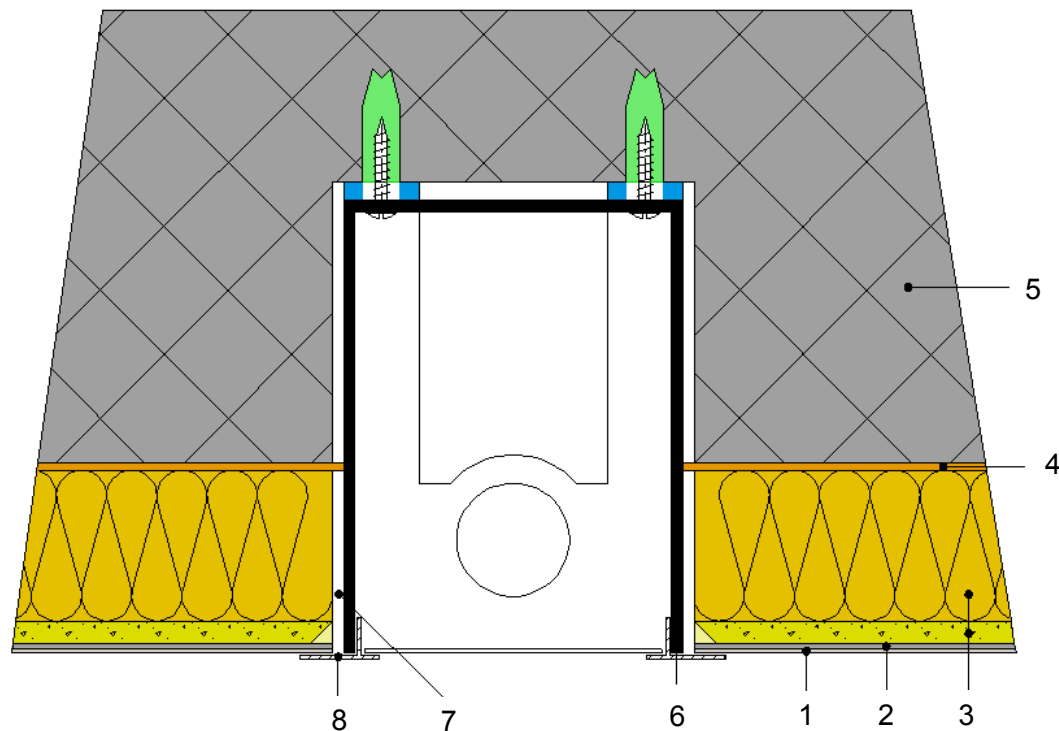

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Lampehus
7. Adskillelsessnit
8. Lampekrave



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

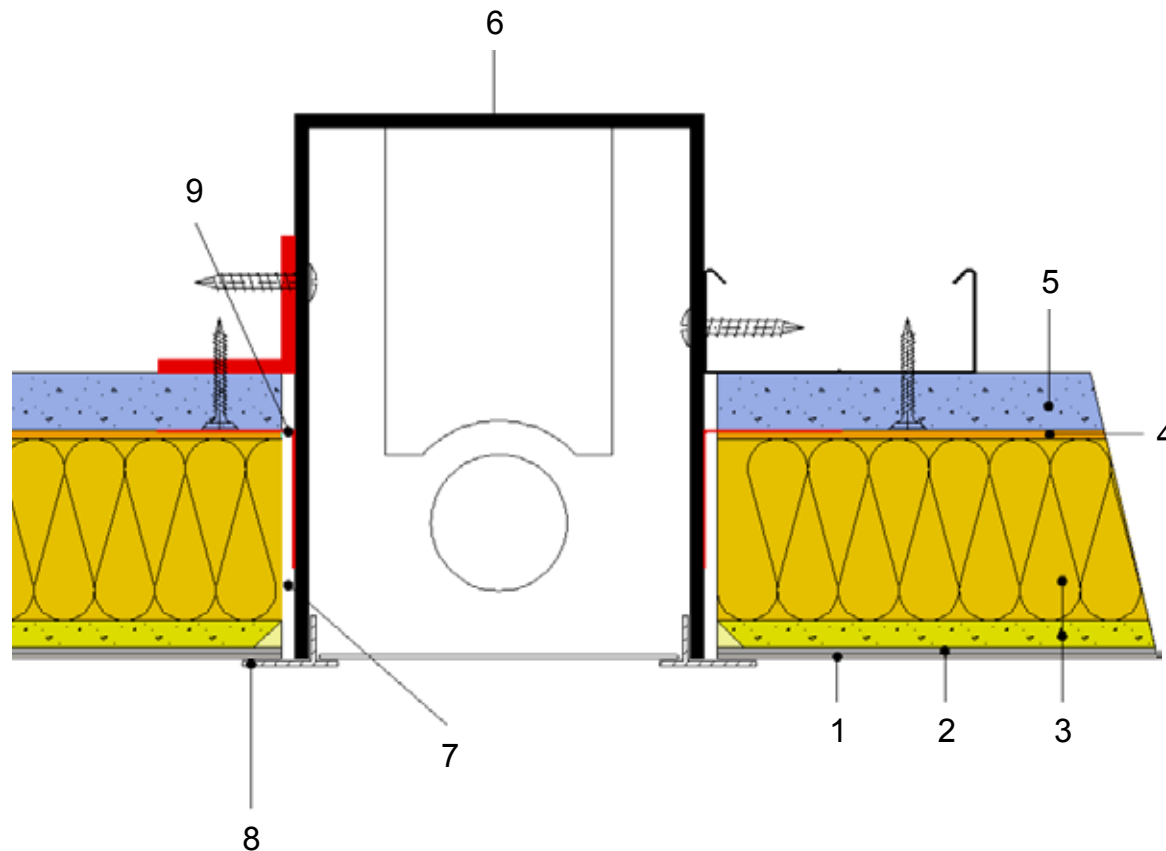

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Lampehus
7. Adskillelsessnit
8. Lampekrave
9. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

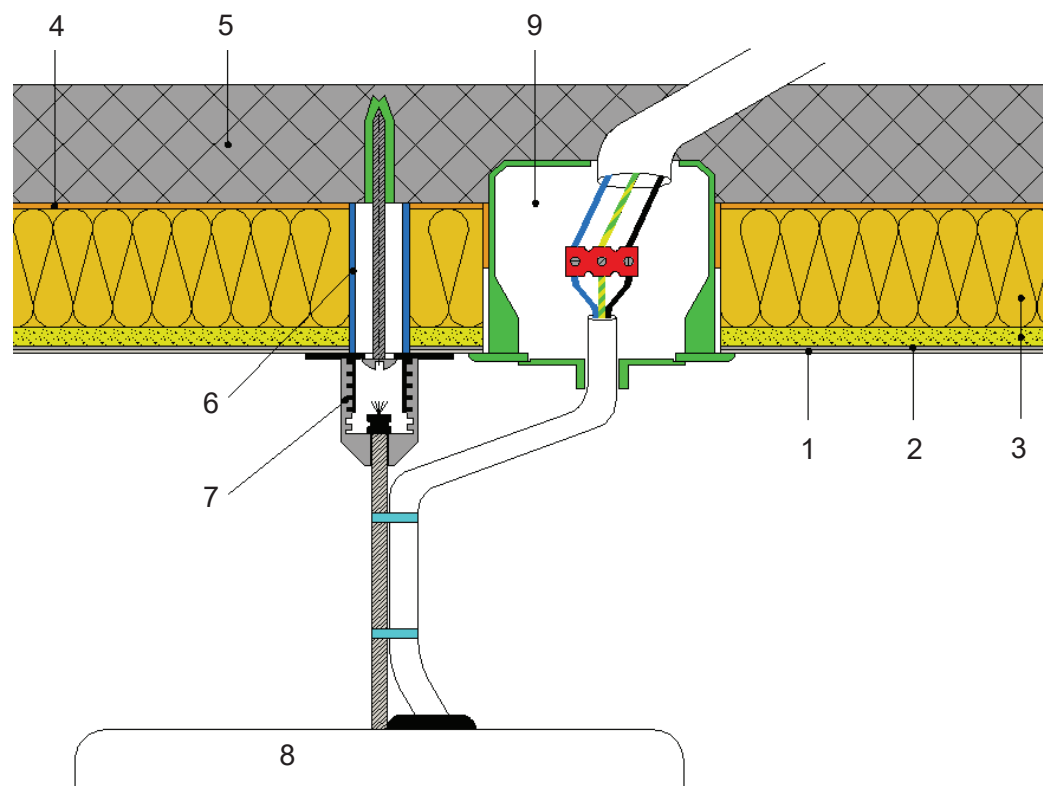

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BaswaFix C
5. Beton
6. Distancebøsning (trykfast rør)
7. Montageplade med skruencylinder
8. Hængelampe
9. Fordelerdåse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

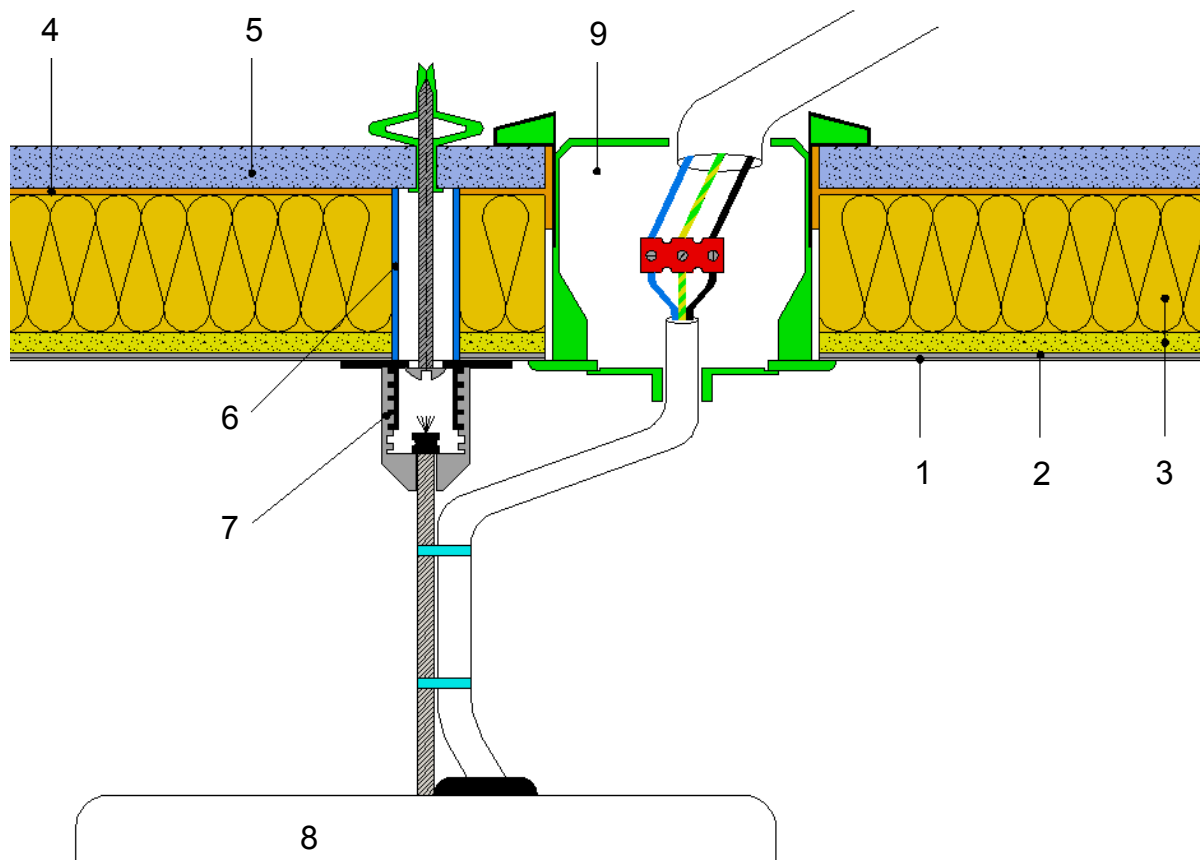

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Distancebøsning (trykfast rør)
7. Montageplade med skruencylinder
8. Hængelampe
9. Fordelerdåse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støv-aflejring i slutbehandlingen.

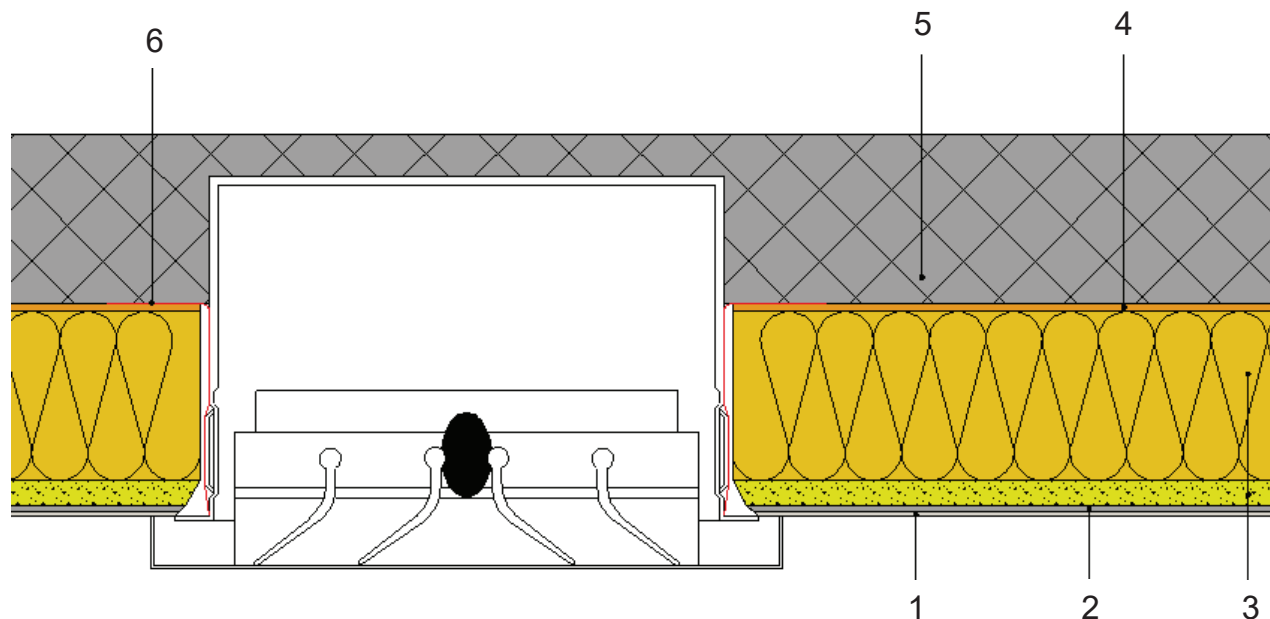

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Dampspærre klæbebånd



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støv-aflejring i slutbehandlingen.

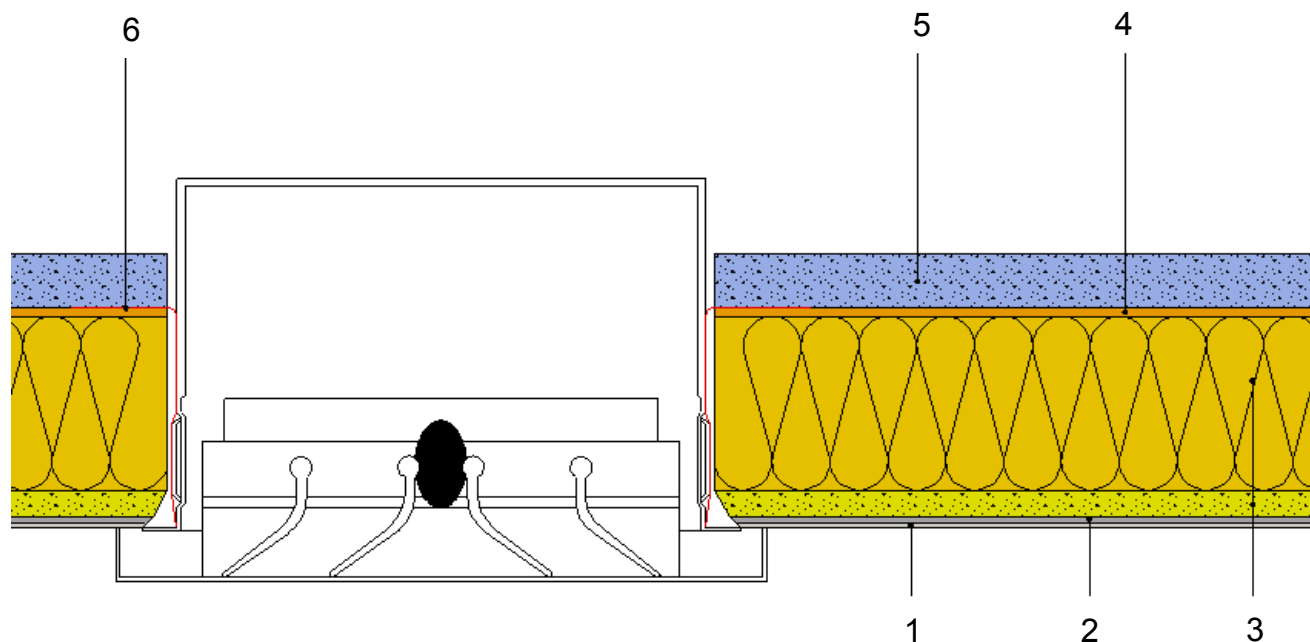

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Anvendelsen af BASWaphon Akustik Inlay kan forhindre en uregelmæssigt optrædende tilsmudsning, som ellers kan opstå i løbet af loftets levetid. (Se detaljøringshæfte side 15-16)

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

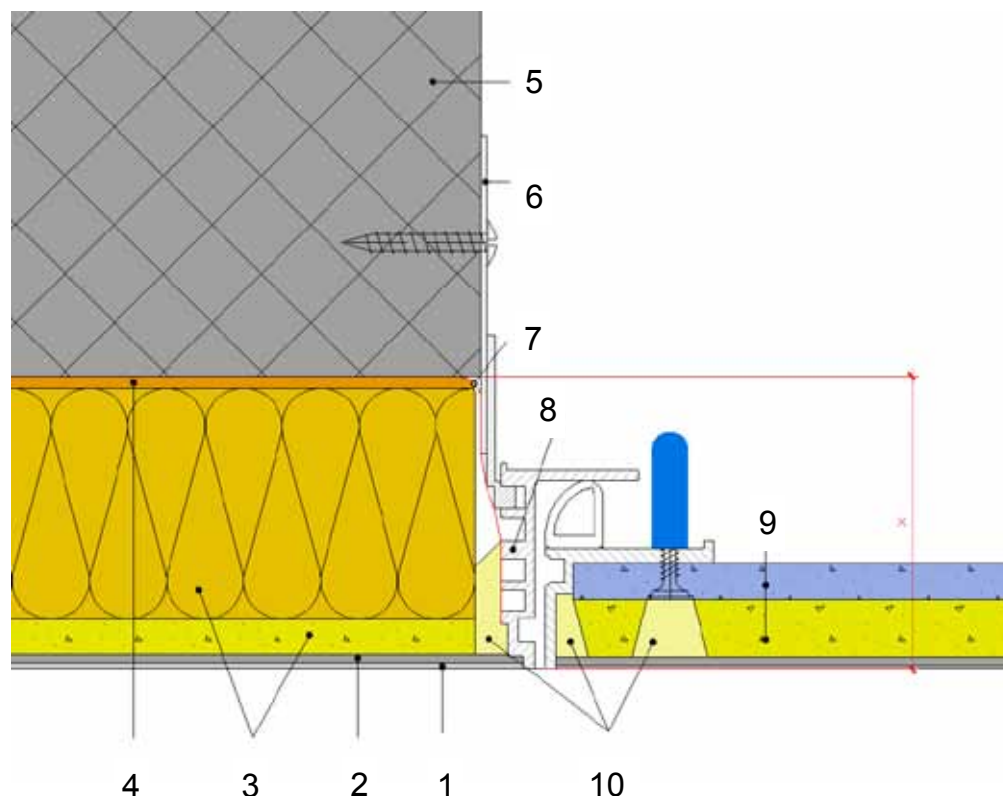

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Montagevange på Inspektionslem
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. BASWA Inspektionslem (udvendig ramme)
9. BASWaphon Akustik inlay til Inspektionslem
10. BASWaphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Anvendelsen af BASWaphon Akustik Inlay kan forhindre en uregelmæssigt optrædende tilsmudsning, som ellers kan opstå i løbet af loftets levetid. (Se detaljløsningshæfte side 15-16)

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

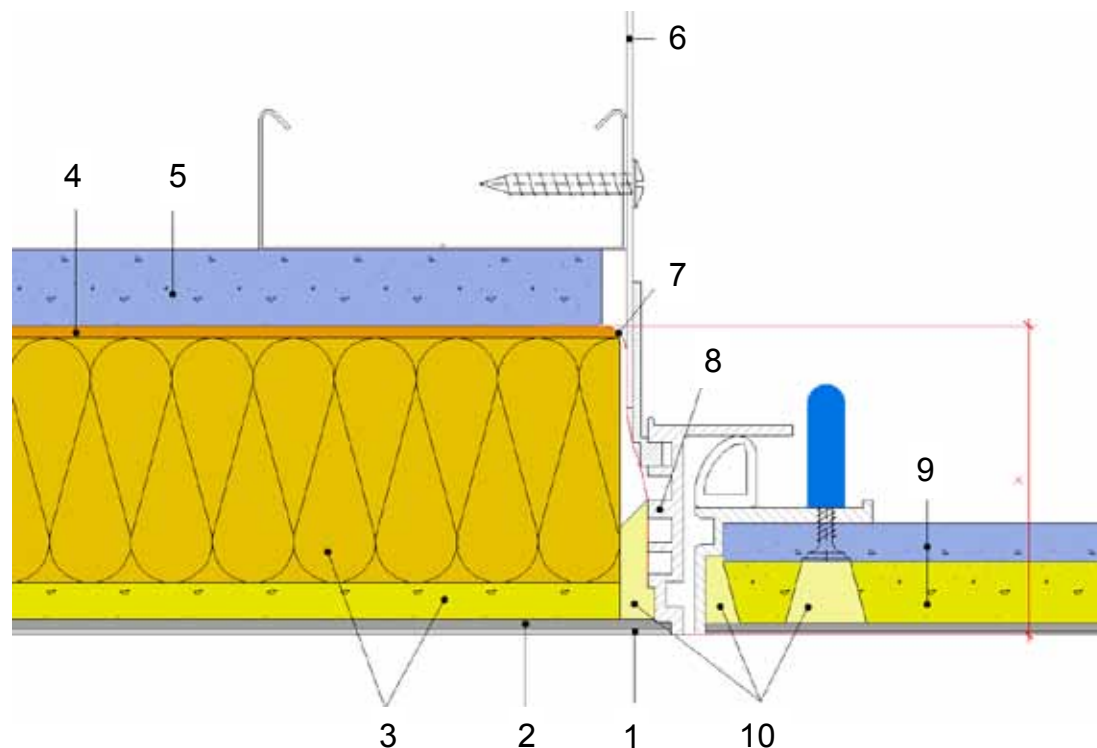

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Montagevange på Inspektionslem
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. BASWA Inspektionslem (udvendig ramme)
9. BASWaphon Akustik inlay til Inspektionslem
10. BASWaphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Anvendelsen af BASWAphon Akustik Inlay kan forhindre en uregelmæssigt optrædende tilsmudsning, som ellers kan opstå i løbet af loftets levetid. (Se detaljløsningshæfte side 15-16)

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

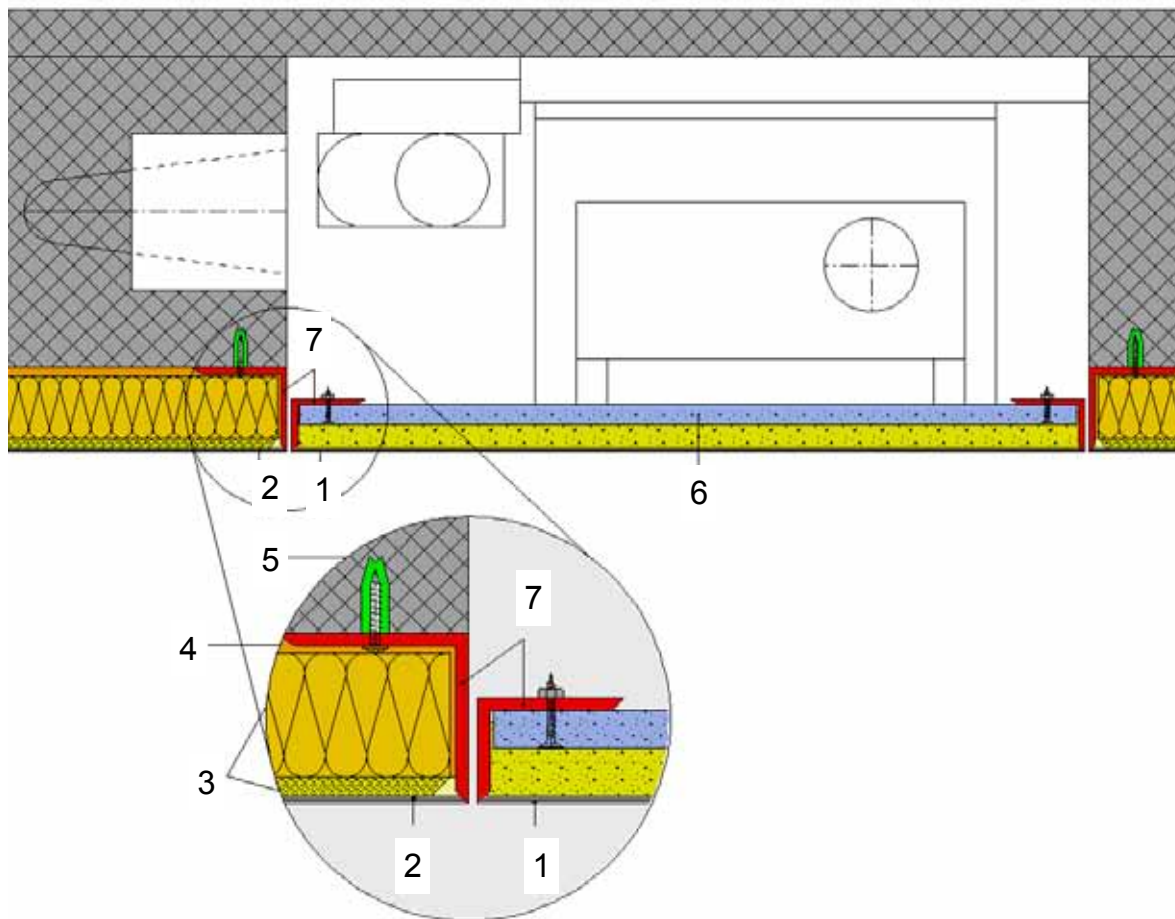

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWAphon Akustik Inlay til Revisionsluger/sænkeprojektor
7. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Det er afgørende at installationsplatformens sider der inden opklæbning af akustikpladerne tættes ved lufttæt klæbning eller dampspærre klæbebånd mod underlaget. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Alt efter indbygningselementets vægt eller vibrationer skal klæbningen suppleres med mekanisk fastgørelse med skruer.

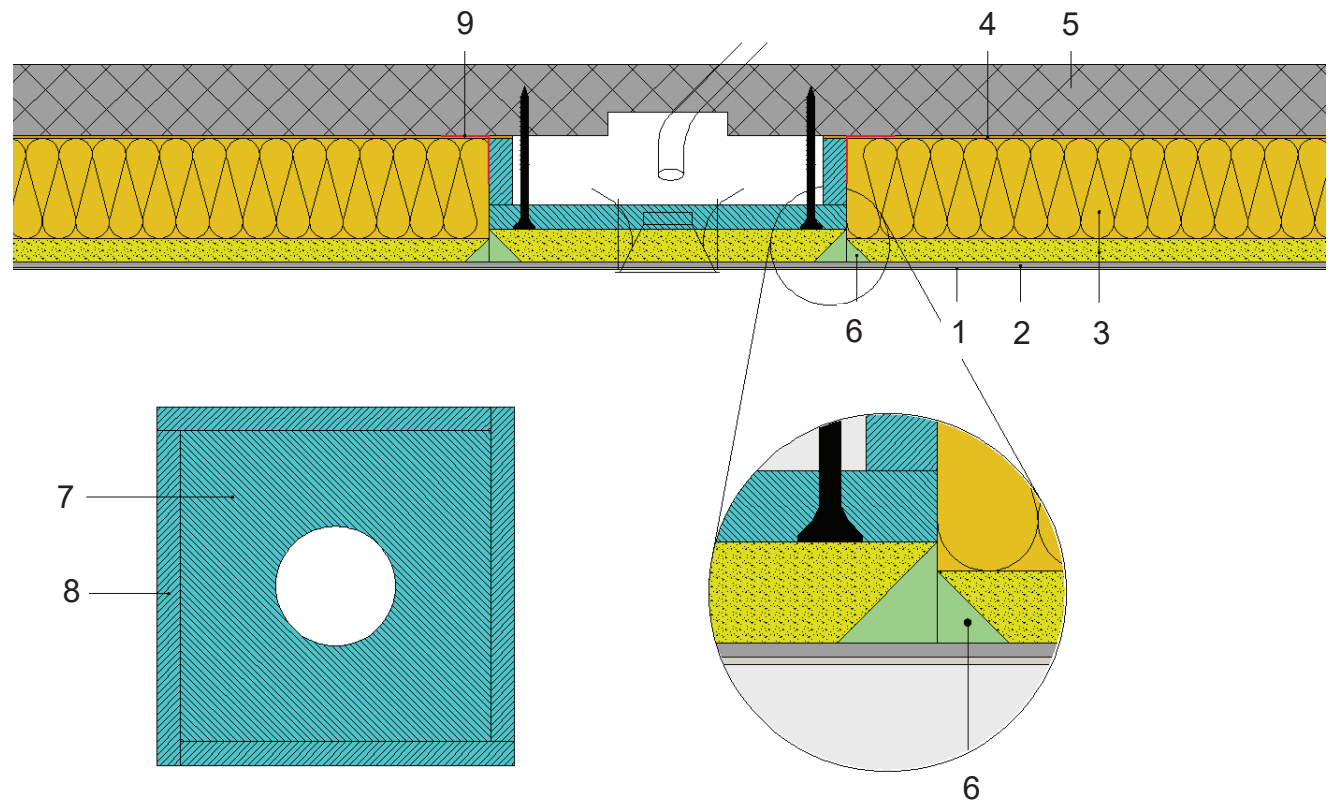

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWaphon Fill Dry Fugemasse
7. Gipsfiberplade med 10 mm forbehandling (BASWA-IP)
8. Montage / distanceramme
9. Dampspærretape eller lufttæt klæbning



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Det er afgørende at installationsplatformens sider, der inden opklæbning af akustikpladerne tætnes ved lufttæt klæbning eller dampspærre klæbebånd mod underlaget. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Alt efter indbygningselementets vægt eller vibrationer skal klæbningen suppleres med mekanisk fastgørelse med skruer.

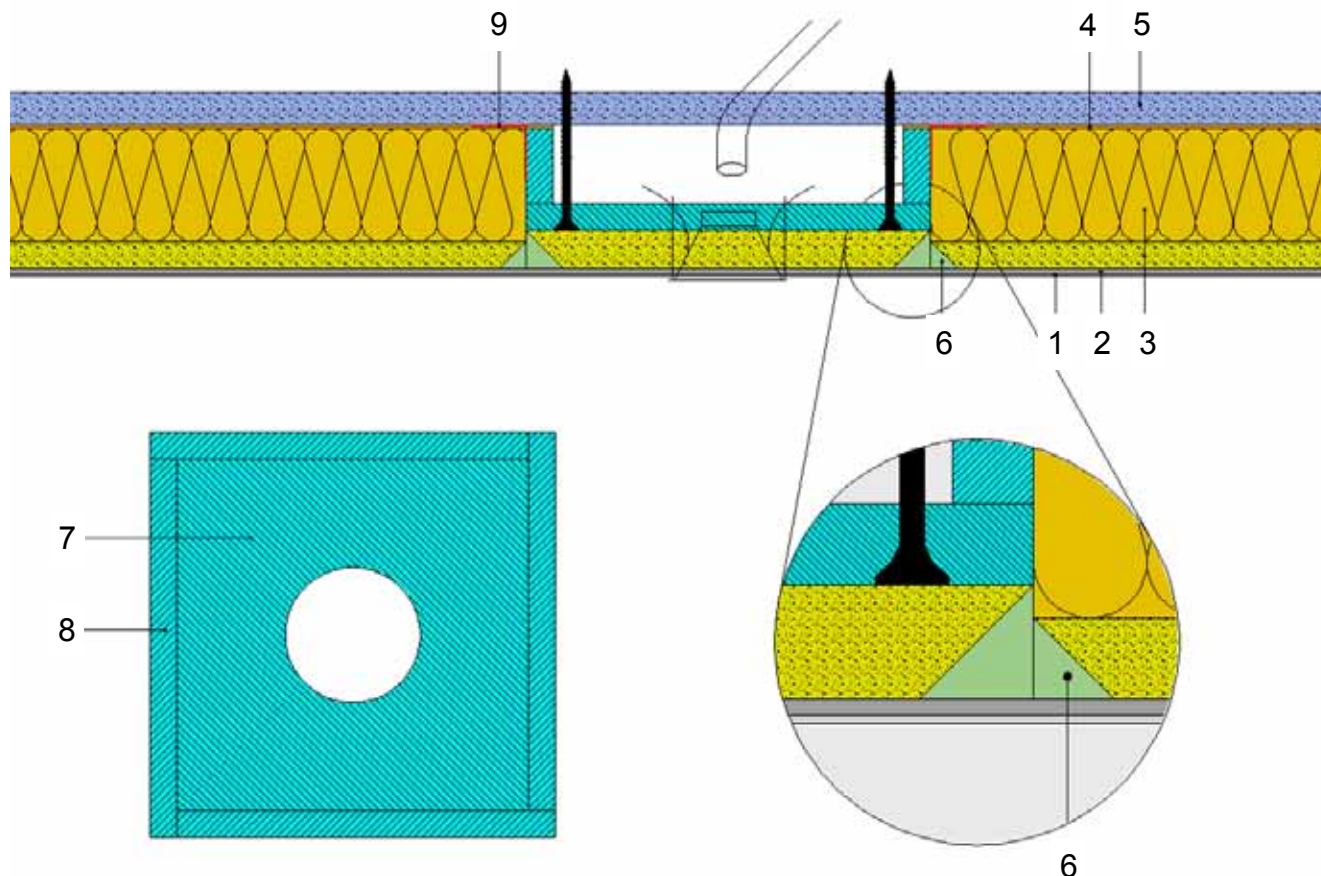

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
7. Gipsfiberplade med 10 mm forbehandling (BASWA-IP)
8. Montage / distanceramme
9. Dampspærre klæbebånd eller lufttæt klæbning



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Metalringe og distancemuffer specialfremstilles hos metalbearbejdningens virksomhed. Ringens højde må ikke overskride systemtykkelsen på akustiksystemet (optimalt 29 / 39 / 49 / 69 fra underlagets underkant).

Distancemuffen anbringes og klæbes lufttæt om åbningen i underlaget inden akustikpladerne opklæbes.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

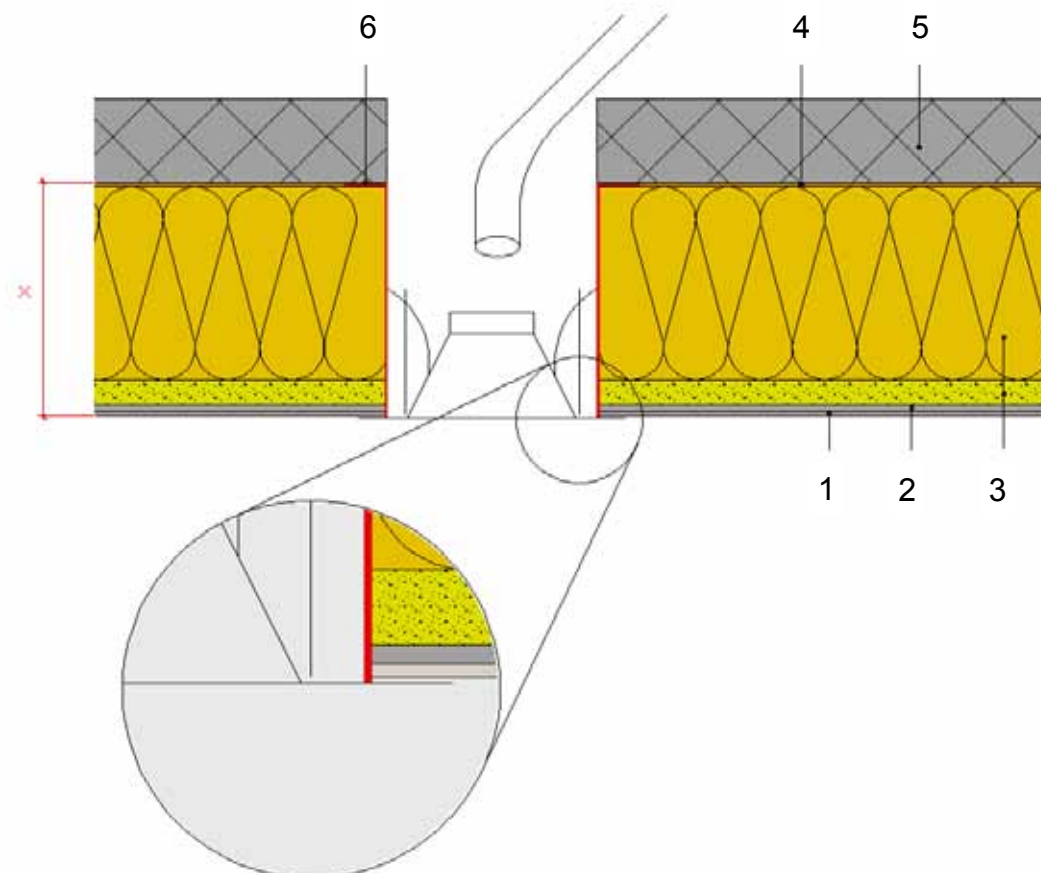

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Metalring (klæbet på distancemuffe)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Metalringe og distancemuffer specialfremstilles hos metalbearbejdningsevirsomhed. Ringens højde må ikke overskride systemtykkelsen på akustiksystemet (optimalt 29 / 39 / 49 / 69 fra underlagets underkant).

Distancemuffen anbringes og klæbes lufttæt om åbningen i underlaget inden akustikpladerne opklæbes.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

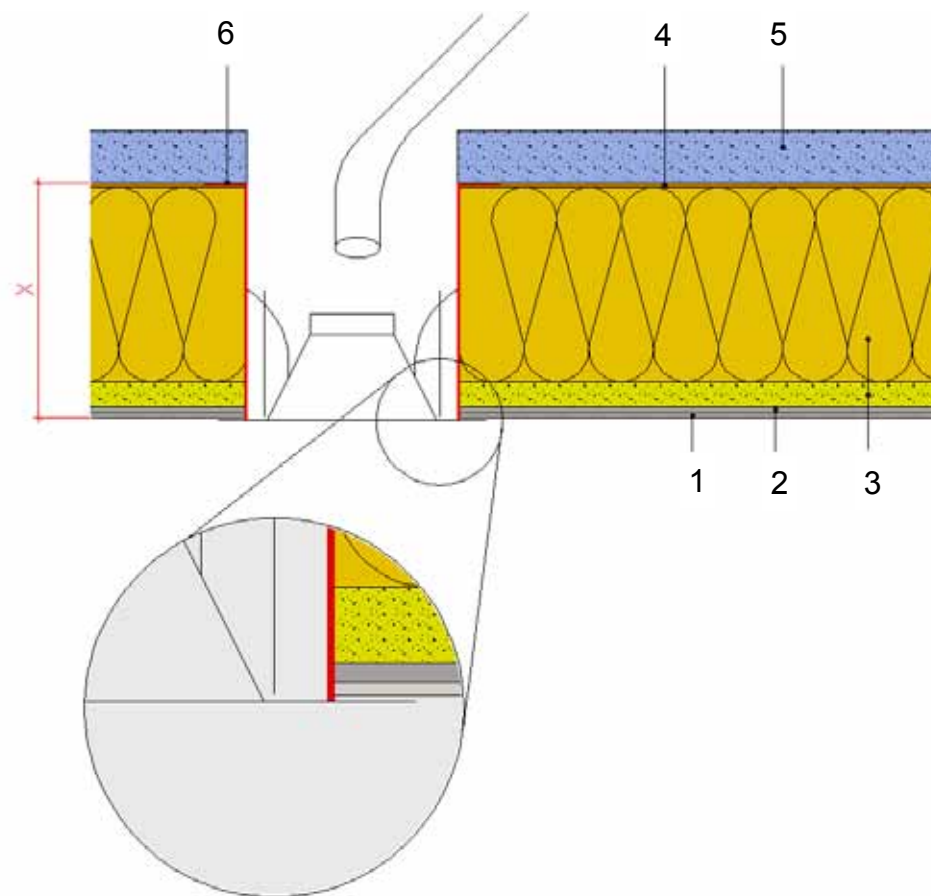

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Metalring (klæbet på distancemuffe)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

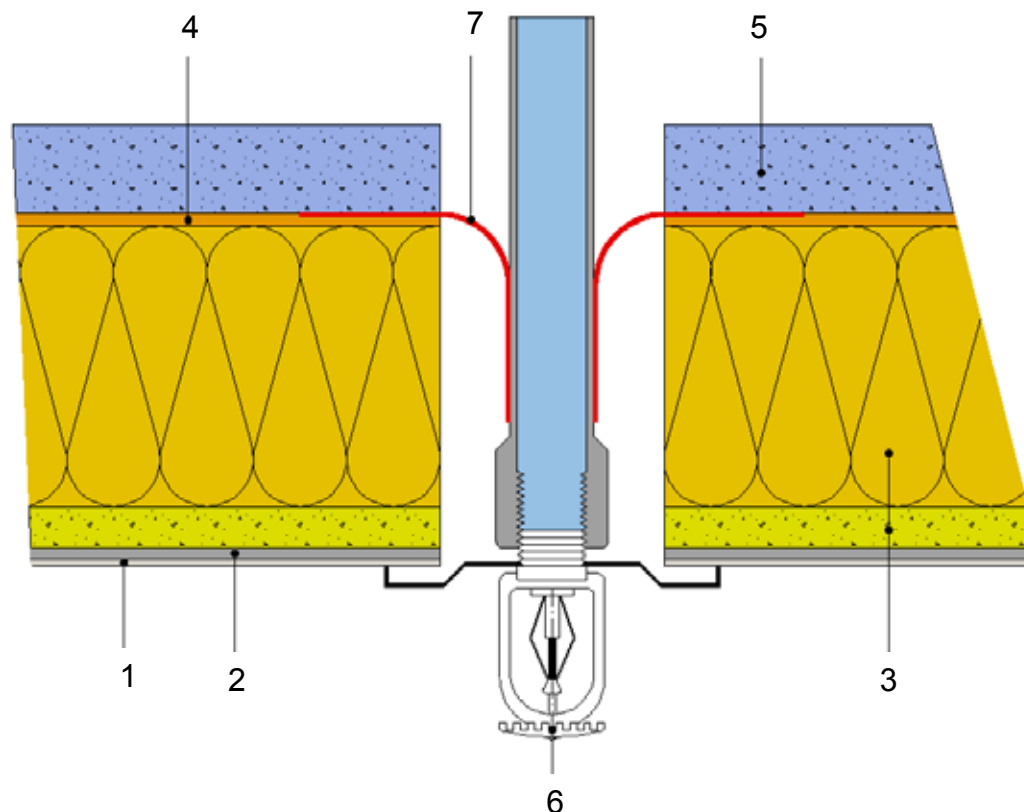

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Sprinkler
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

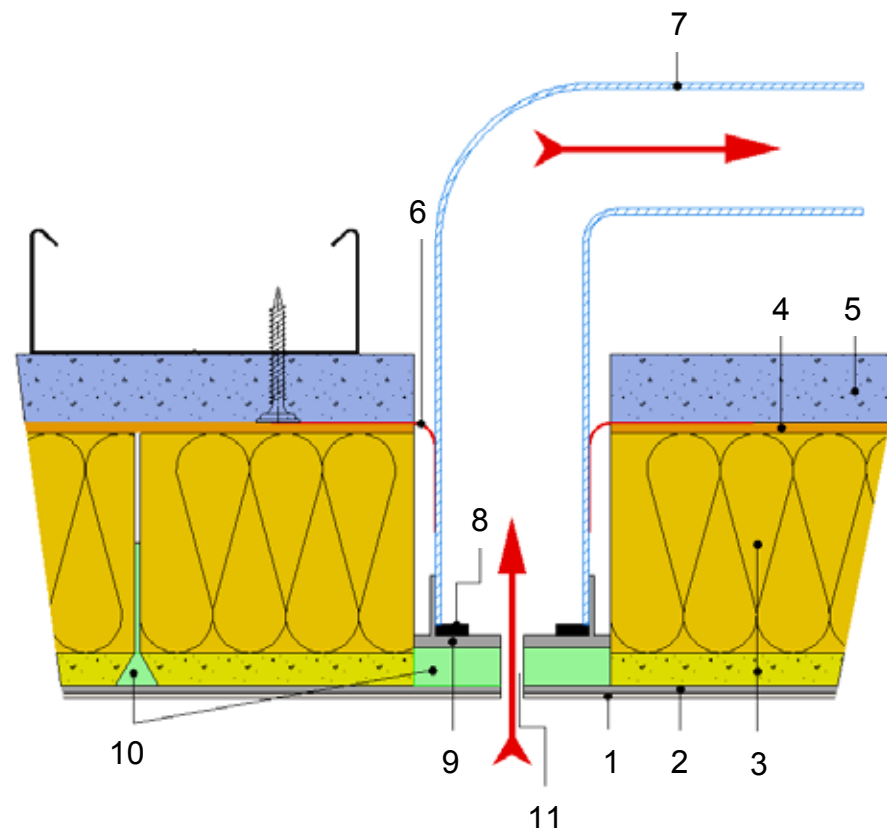

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Rør til udsugning
8. Underlagsskive (jern, ferritisk stål)
9. PVC dæksel
10. BASWA Fill Dry Fugemasse
11. Åbning til røgalarmsystem (bores efterfølgende)



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldeggen
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

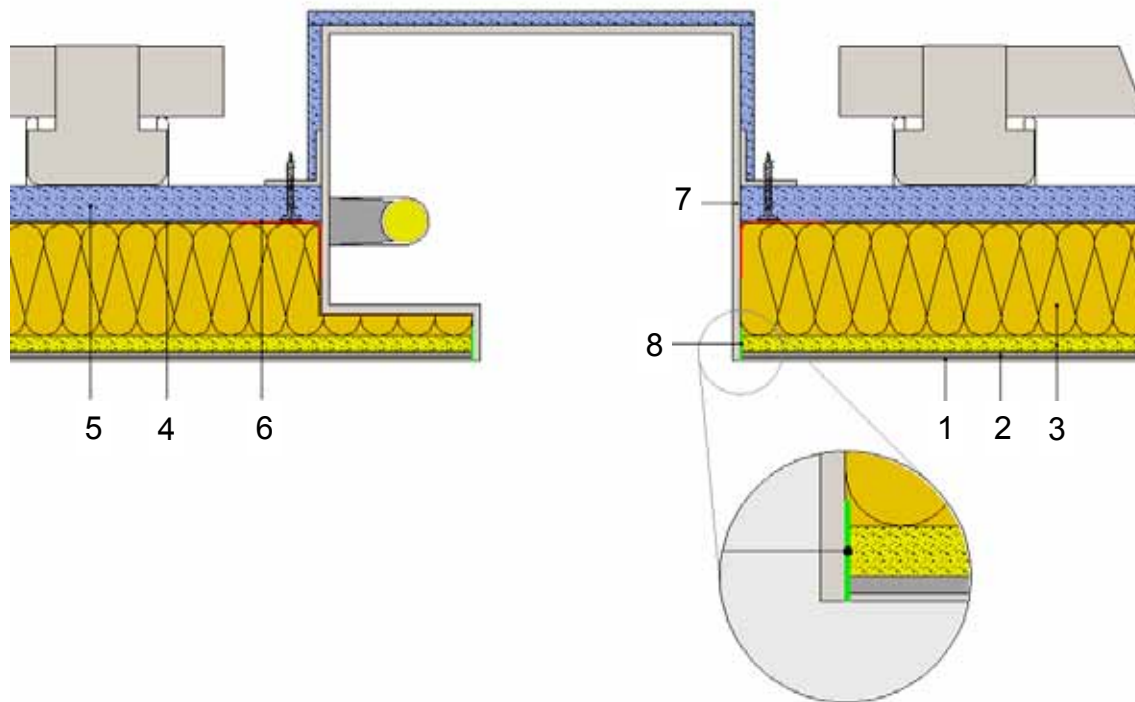

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Præfabrikeret lampehus, metal, PU-behandlet
8. Silikonebehandling



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Alle former for trykdifferencer til hulrummet over loftet udlignes gennem åbningen. Løsningen afkobler en eventuel uønsket isolerende virkning af akustikpladen. (Se også dugpunktsberegning i Detailløsningshæftet side 18)

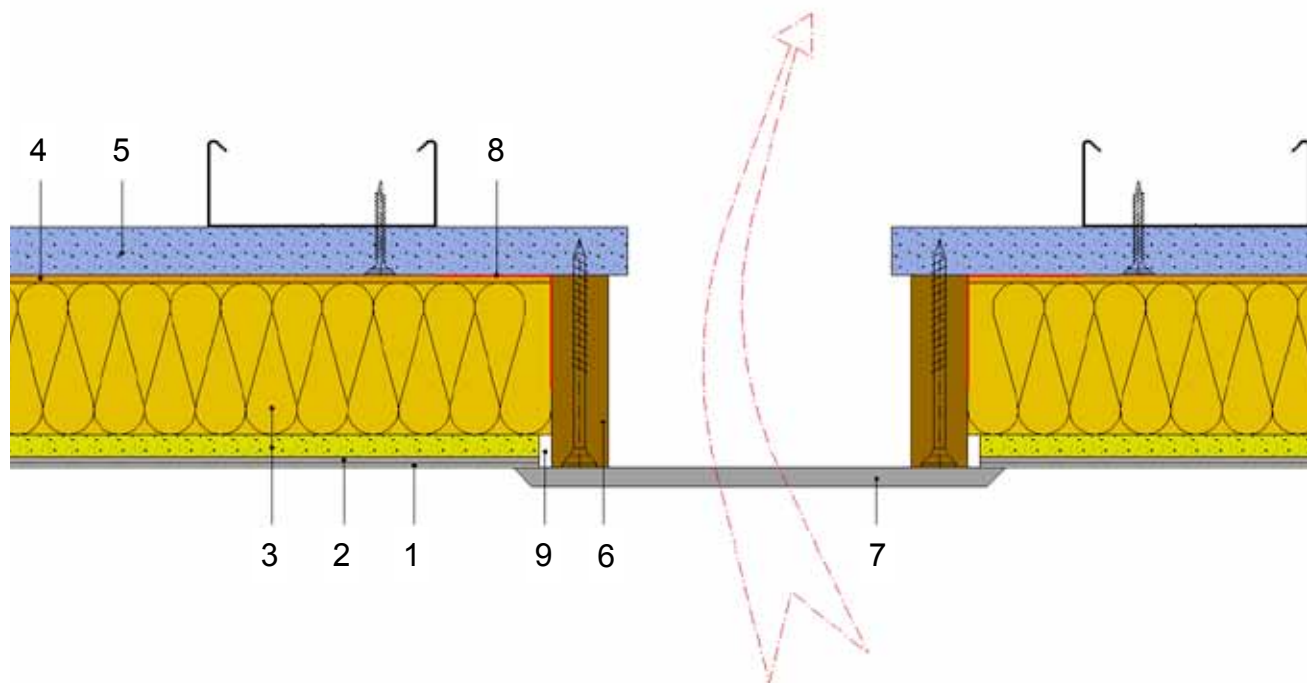

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Konstruktion - f.eks. underlag af træ (lufttæt og trykstabil)
7. Åbenporet afdækning (f.eks. højttaler-cover)
8. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
9. Adskillelsessnit



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Elektrokabler skal - både af statiske årsager som af hensyn til senere vedligeholdelse - ubetinget trækkes igennem afskærmede kunststofrør.

Rørene skal være dækket af min. 15 mm mineraluld.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Kunststofrør
7. Kabelbøjle

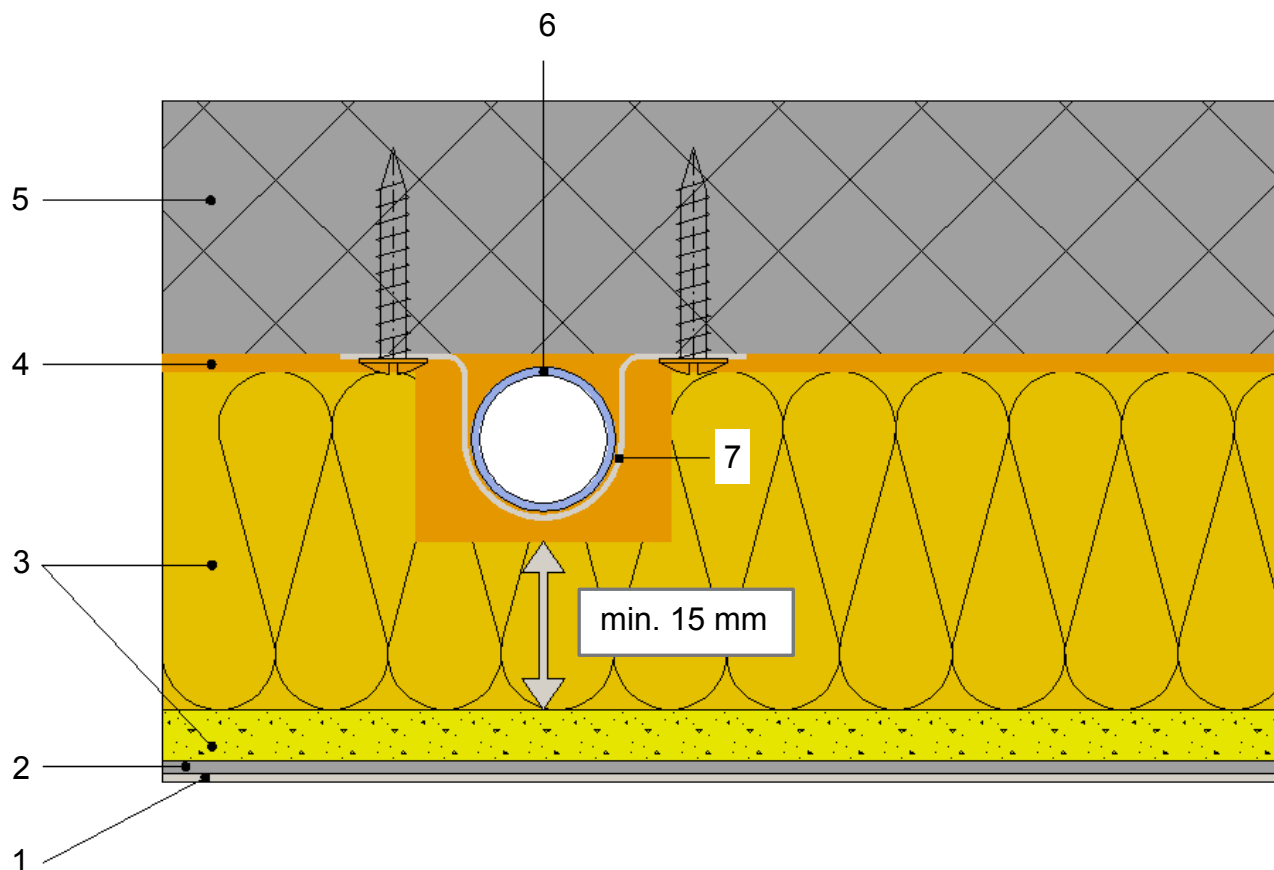

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detaljøringshæftet side 15-16.

Reflekterende områder kan ikke behandles med en BASWA slutbehandling. I stedet anbefales en fuldfølge forbehandling med BASWAphon Fill Dry Fugemasse.

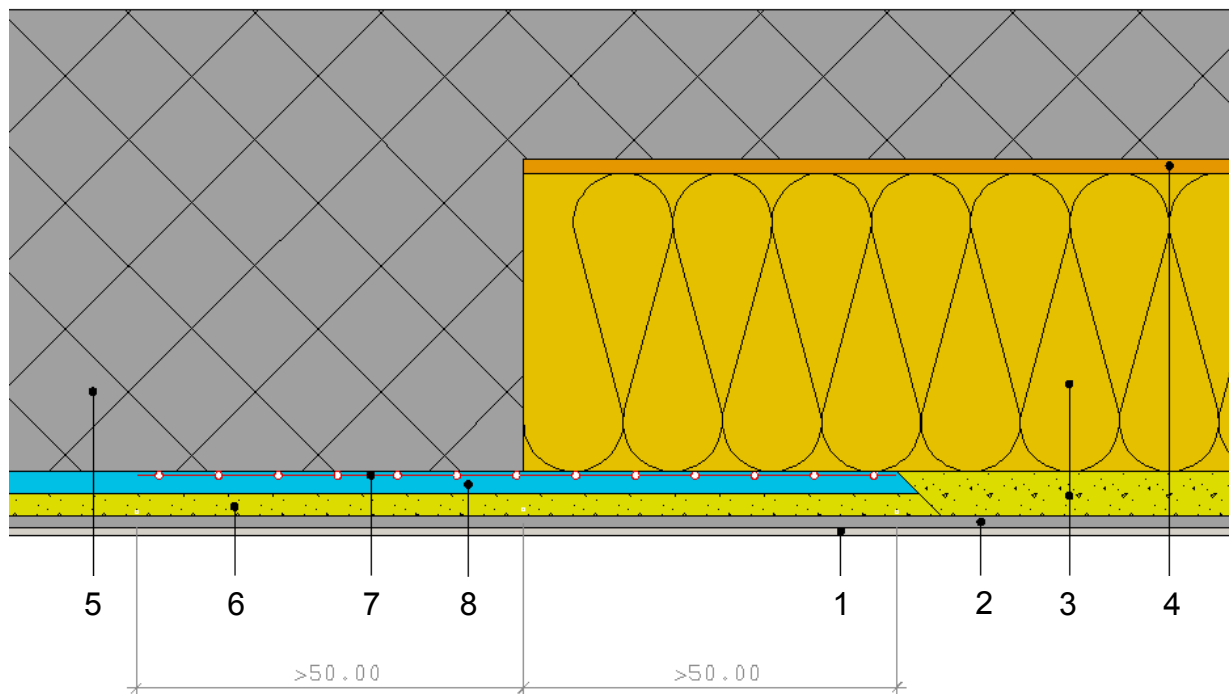

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Puds
7. Armeringsvæv - bredde min 10 cm
8. BASWAphon Fill Dry forbehandling
Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Afhængig af maskestørrelse (4 x 4 mm til 6x6 mm) kan der ske et tab i den akustiske effekt på 20-60%.

På grund af den lette gennemsigtighed ved hvid slutbehandling anbefales anvendelse af hvidt kunststofvæv.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Puds
7. Armeringsvæv
8. Blød korkstribe

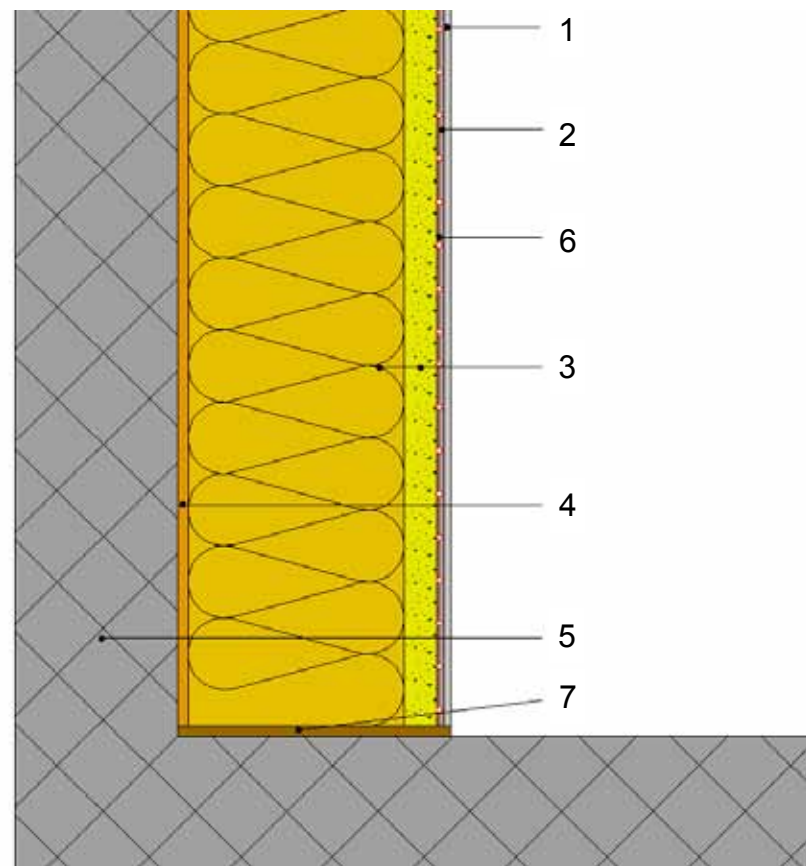

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Afhængig af maskestørrelse (4 x 4 mm til 6x6 mm) kan der ske et tab i den akustiske effekt på 20-60%.

På grund af den lette gennemsigtighed ved hvid slutbehandling, anbefales anvendelse af hvidt kunststofvæv.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Puds
7. Armeringsvæv
8. Blød korkstribe

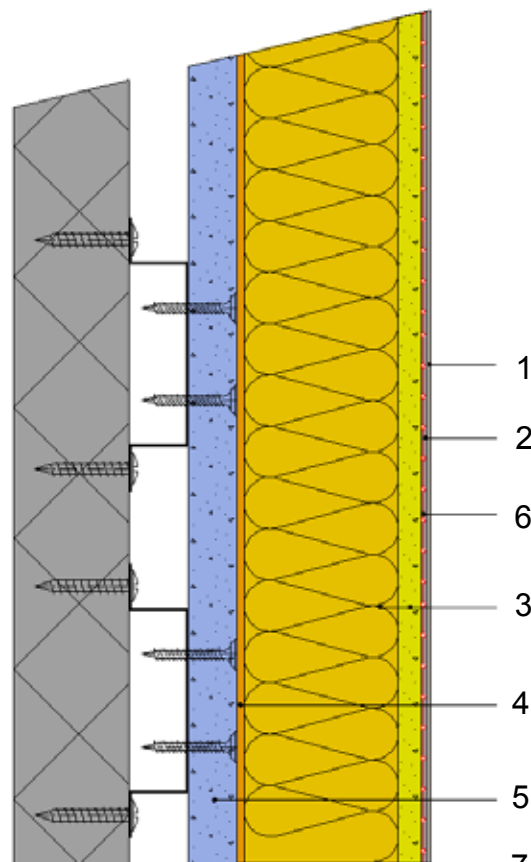

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Det er afgørende at konstruktionen op til forsatsvæggen er udført i en stiv, stabil og lufttæt forbindelse.

Denne detalje vil i løbet af lofts levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se Detailløsningshæftet side 15-16.

Reflekterende områder kan ikke behandles direkte med en BASWA slutbehandling. I stedet anbefales en fuldflade forbehandling med BASWAphon Fill Dry Fugemasse.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWAphon Fill Dry forbehandling
Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag
7. Armeringsvæv - bredde min 10 cm
8. Gipskarton fugespartel
9. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
10. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton

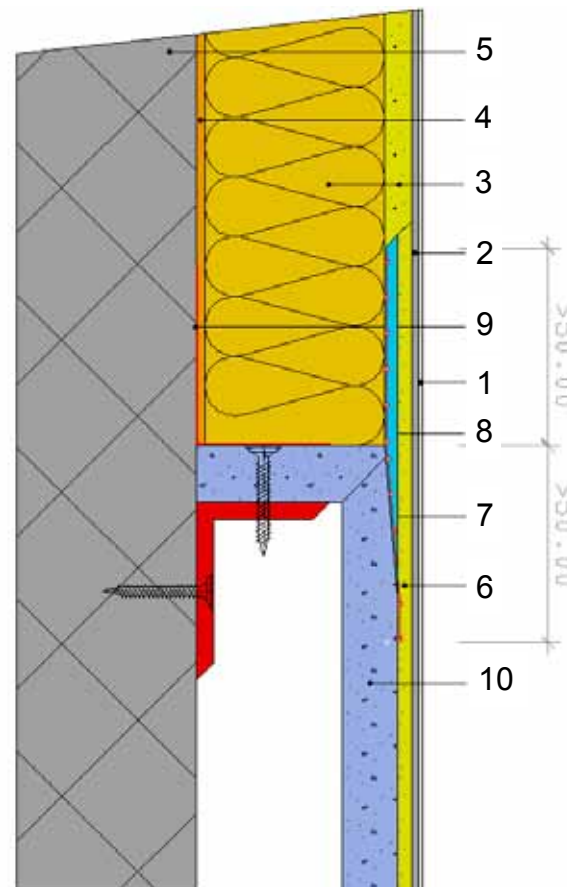

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Inden påføringen af grund- og slutbehandling tættes porerne i forbehandlingen i det ønskede refleksionsfelt. (Foretages med transparent dispersion eller gipsspartel med beige forbehandling).

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detaljløsningshæfte side 15-16.

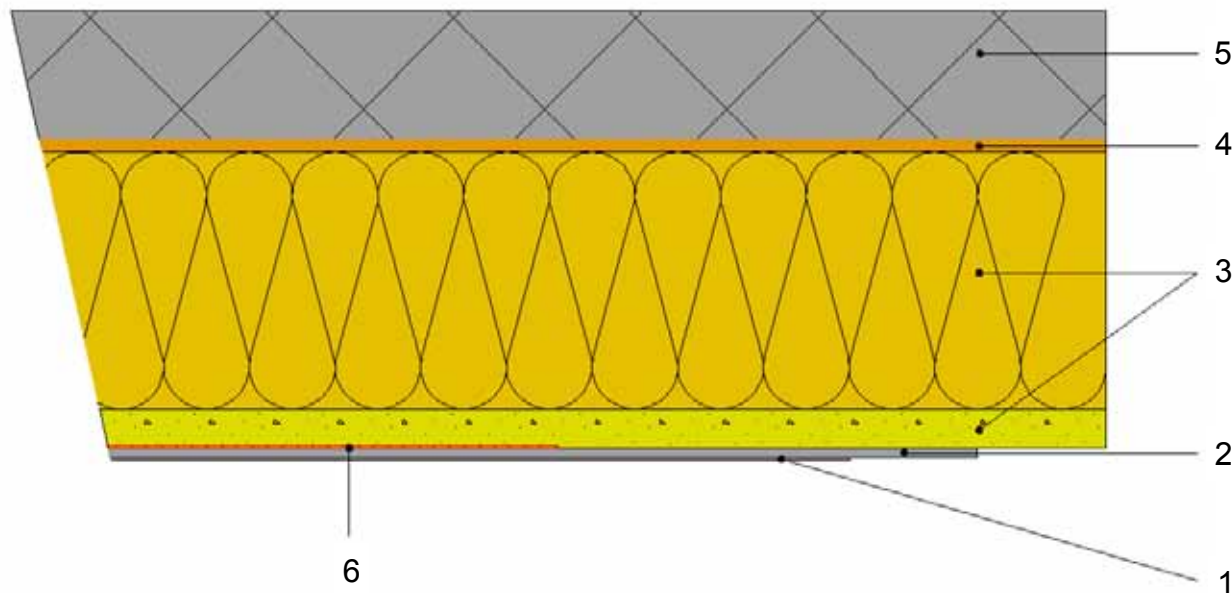

1. BASWaphon Top - slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Dispersionsspartel eller grundet gipsspartel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Inden påføringen af grund- og slutbehandling tætnes porerne i forbehandlingen i det ønskede refleksionsfelt. (Foretages med transparent dispersion eller gipsspartel med beige forbehandling).

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detaljløsningshæfte side 15-16.

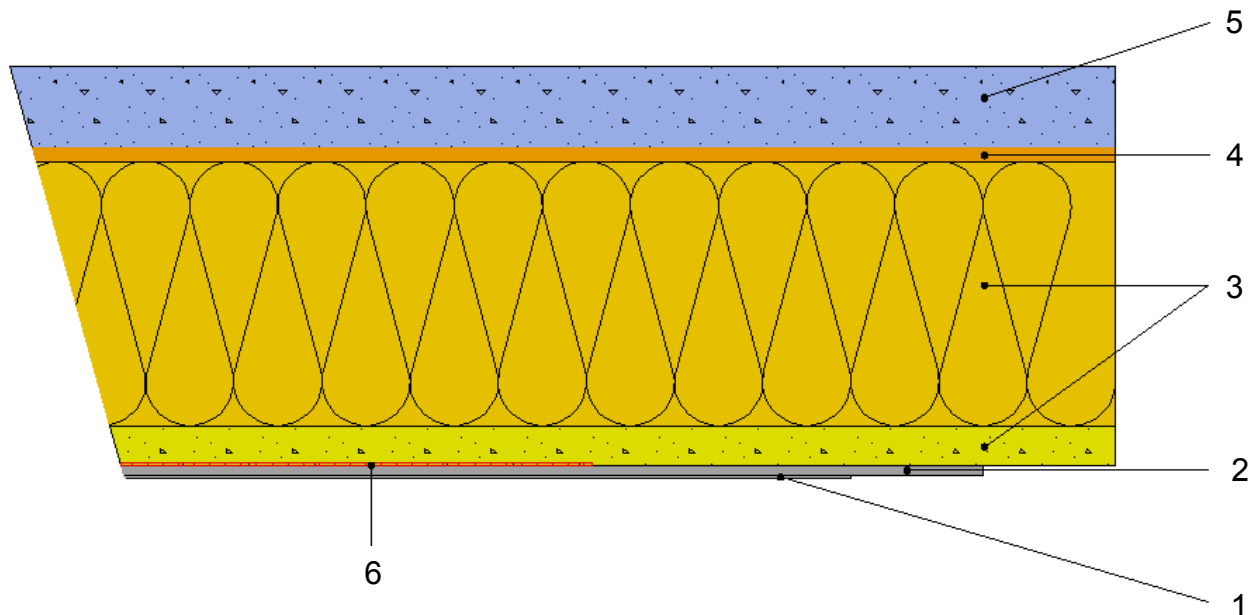

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dispersionsspartel eller grundet gipsspartel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet, adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

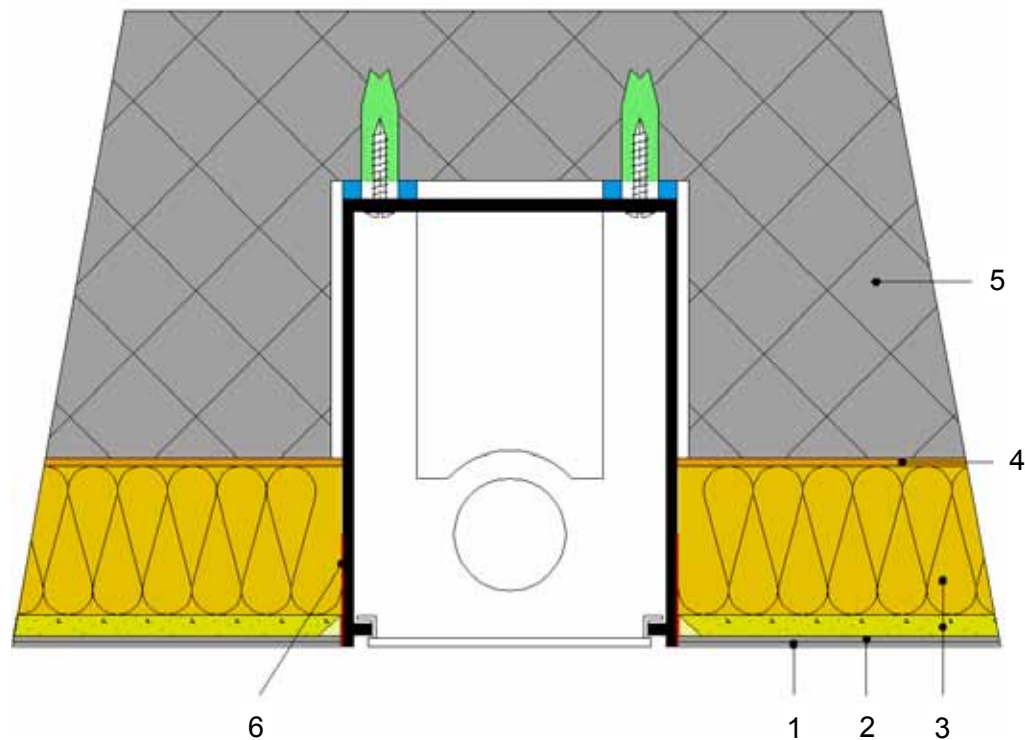

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Silikonebehandling



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet, adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

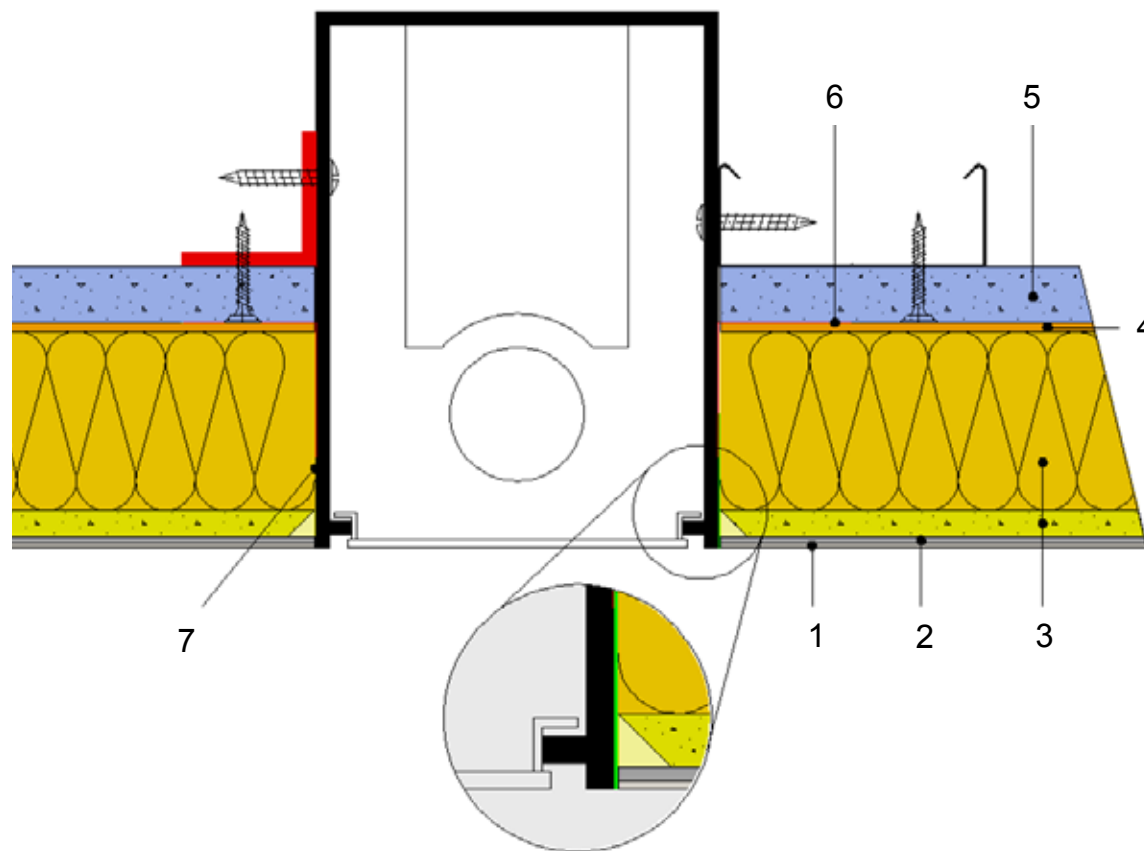

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Silikonebehandling



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit.

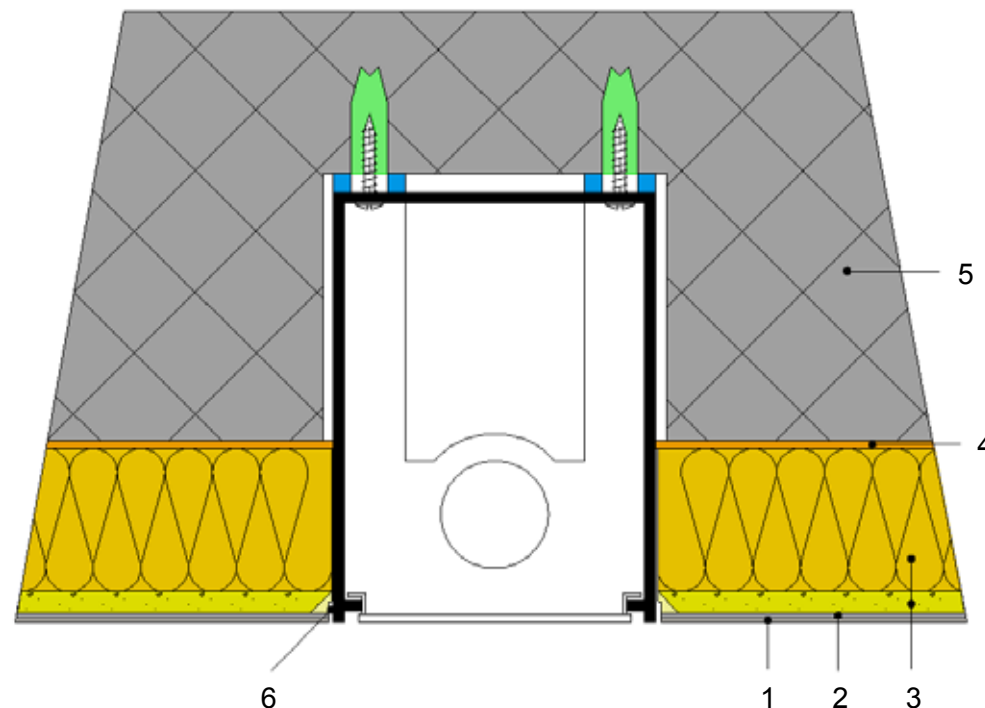

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Adskillelsessnit



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet, adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit.

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tættes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

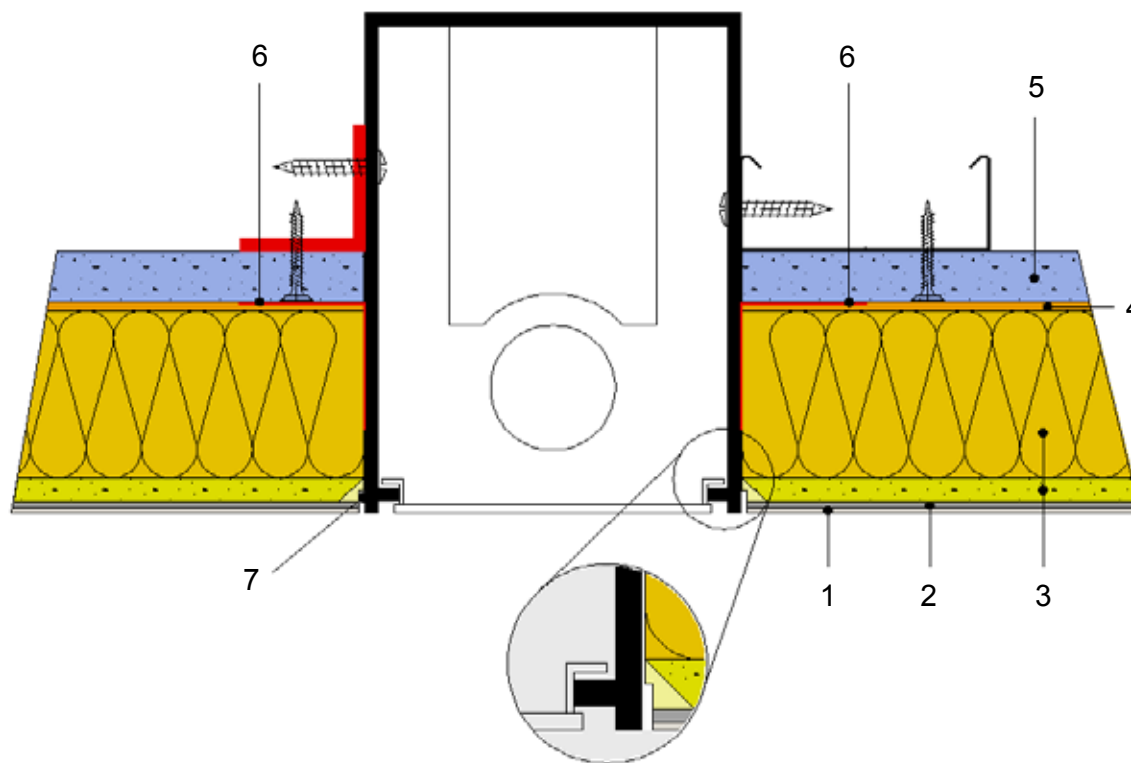

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Adskillelsessnit



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofillet.

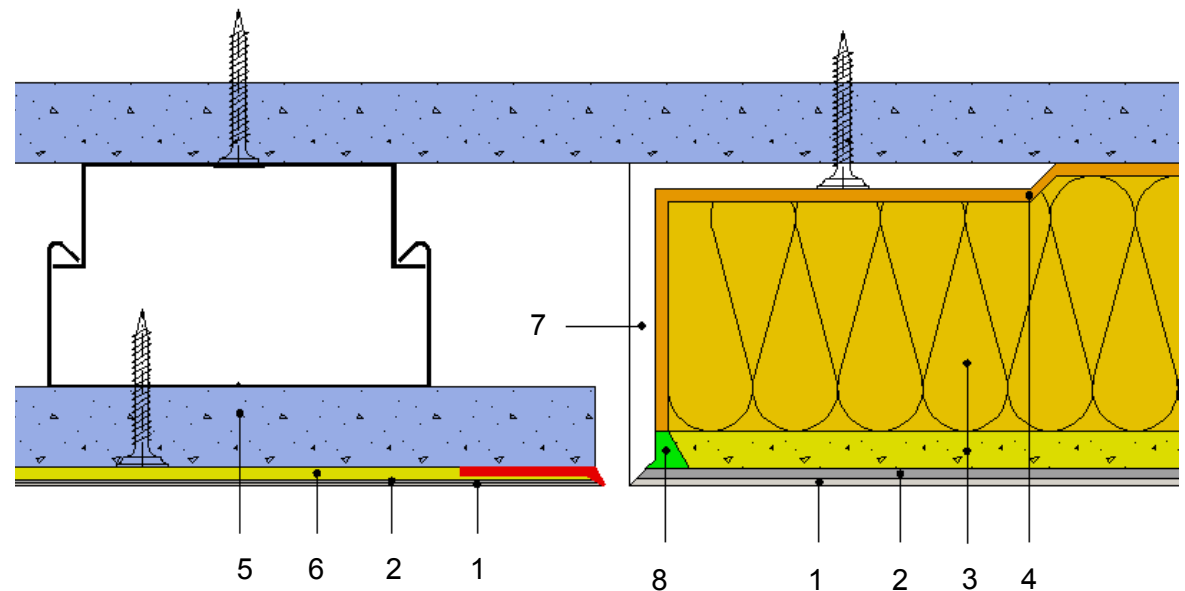

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry forbehandling
Alt. gipsuds efter passende forbehandling af underlag
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk


Det er afgørende at den nedhængte konstruktion omkring overgangen er udført i en stiv, stabil og lufttæt forbindelse.

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detaljøringshæfte side 15-16.

Reflekterende områder kan ikke behandles direkte med en BASWA slutbehandling. I stedet anbefales en fuldflade forbehandling med BASWaphon Fill Dry Fugemasse.

XPS plader skal behandles med armeringsvæv over hele fladen.

1. BASWaphon Top - slutbehandling
 2. BASWaphon Base - grundbehandling
 3. BASWaphon akustikplade
 4. Capatect 190 Klæber
 5. Beton
 6. XPS - ekstruderet polystyrol hårdskum
 7. Armeringsvæv - fuldflade på XPS
 8. Bærelag for armeringsvæv
 9. BASWaphon Fill Dry forbehandling
- Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag

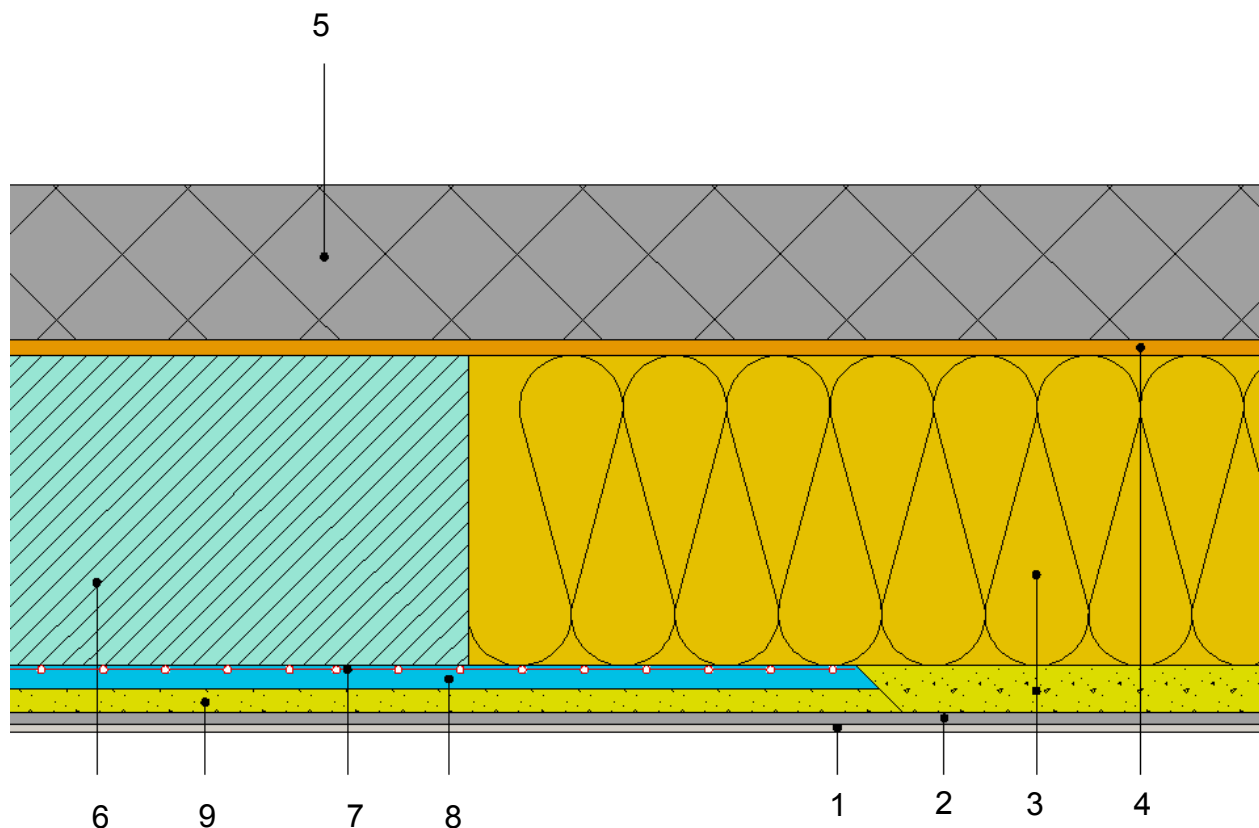

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Konstruktionen skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.


Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilen.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
7. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

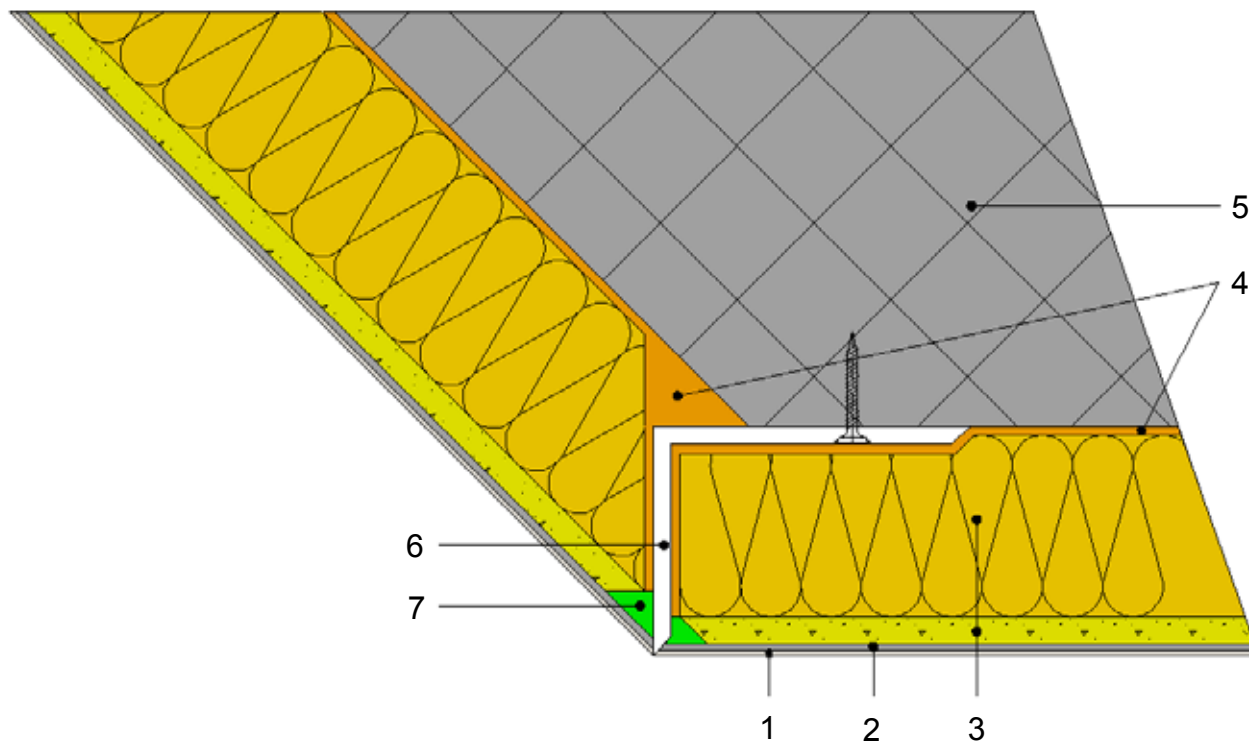

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.


Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWafix K - gipsklæber
5. Præfabrikeret gipskarton hjørneelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

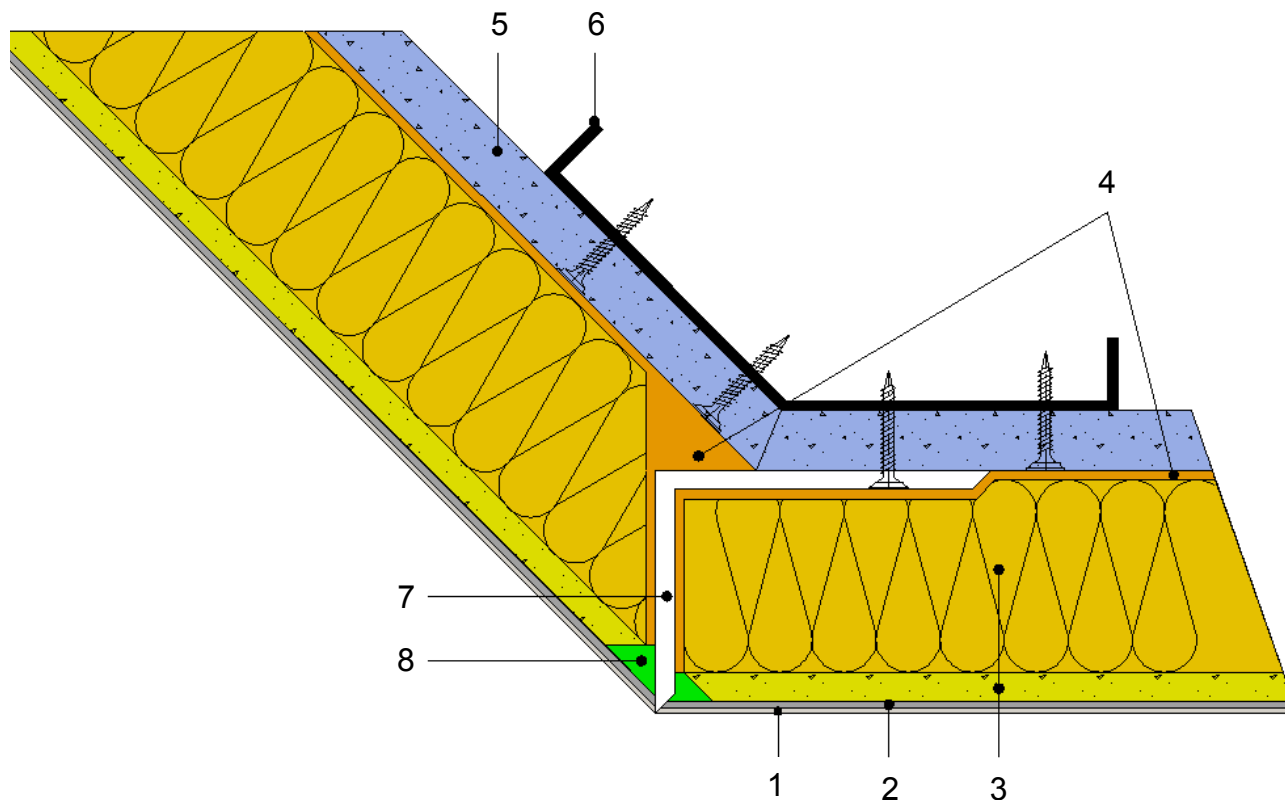

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materials udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofillet.

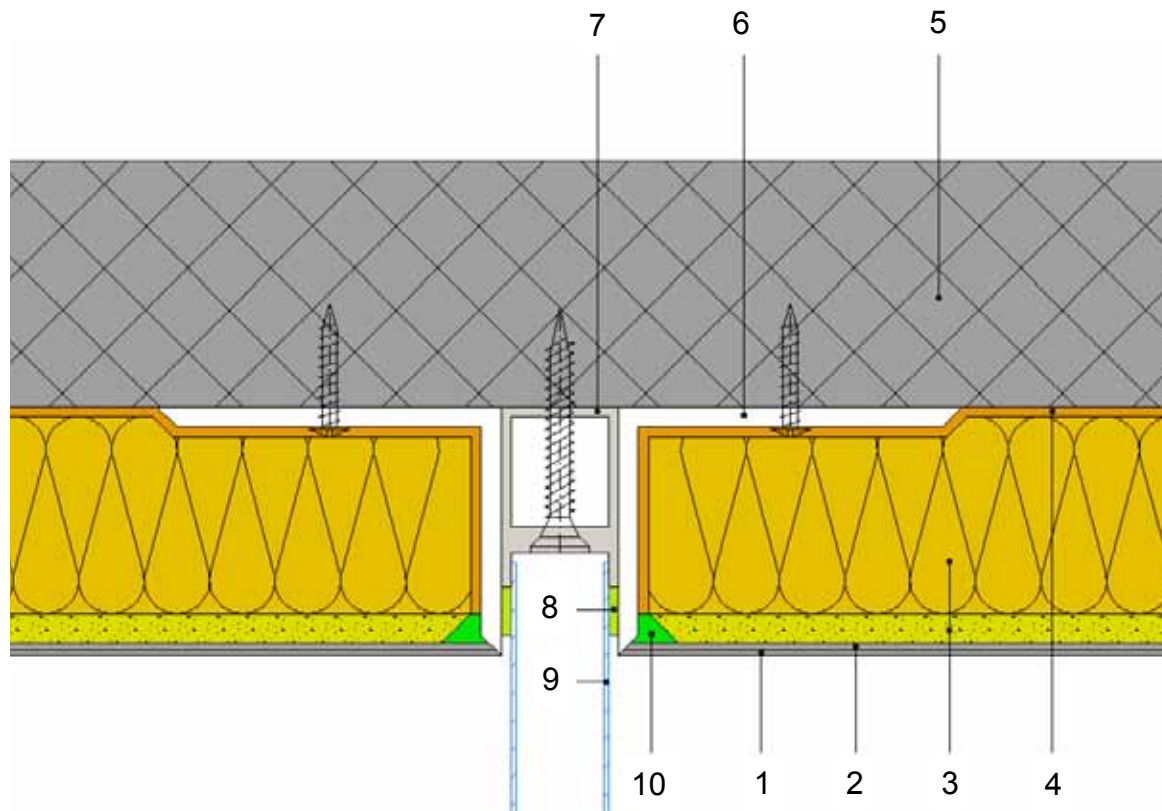

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil Vinkel Alu - hvid PUR behandlet
7. Glasskillevæg - montageprofil
8. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
9. Glasskillevæg (monteret efterfølgende)
10. BASWAphon Fill Dry Fugemasse



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

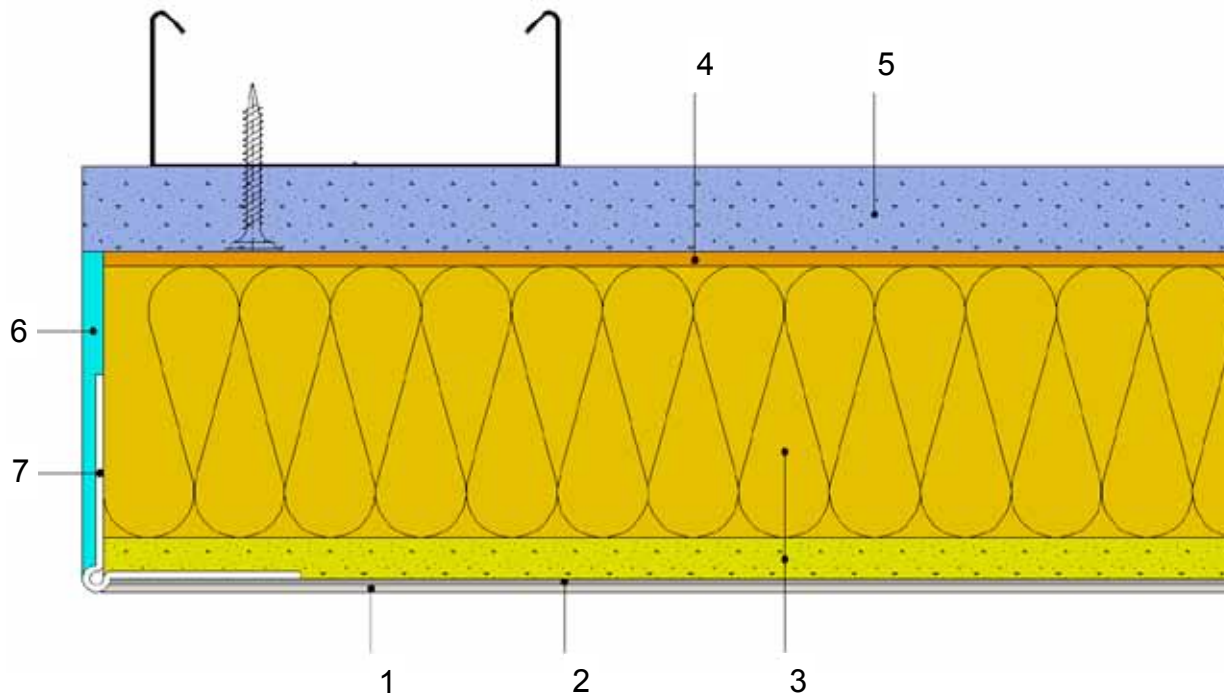

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel - fleksibel



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Sprøjtekontaktlim til montagehjælp påføres begge flader (forsigtig tågesprøjtning) uden at porerne i forbehandlingen på akustikpladen tætnes.

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Dilatationsfugeprofil PROOFI 430 ell. lign.
9. Åbenporet kontaktlim

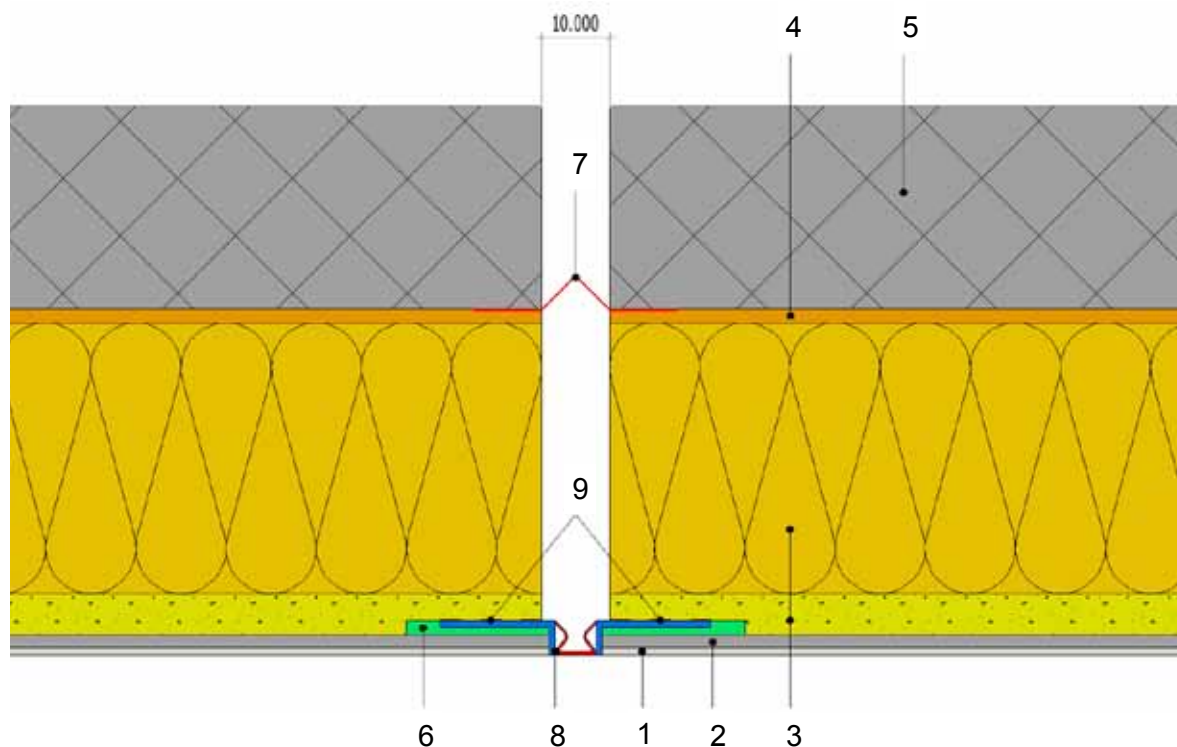

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan


Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Sprøjtekontaktlim til montagehjælp påføres begge flader (forsigtig tågesprøjtning) uden at porerne i forbehandlingen på akustikpladen tættes.

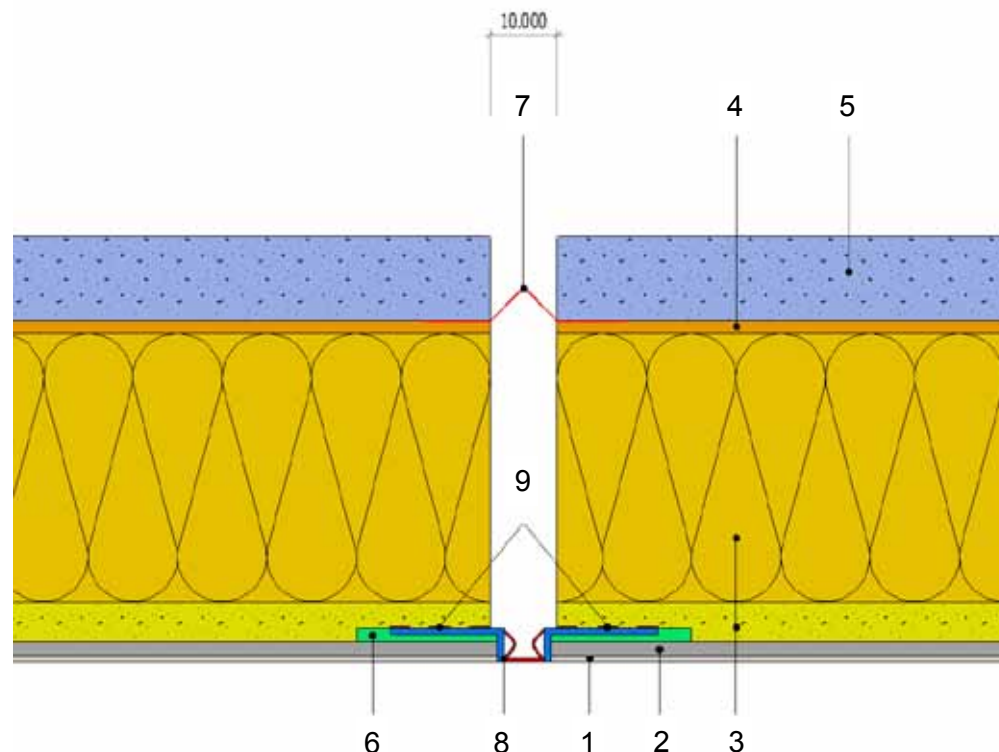

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Dilatationsfugeprofil PROOFI 430 ell. lign.
9. Åbenporet kontaktlim




BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

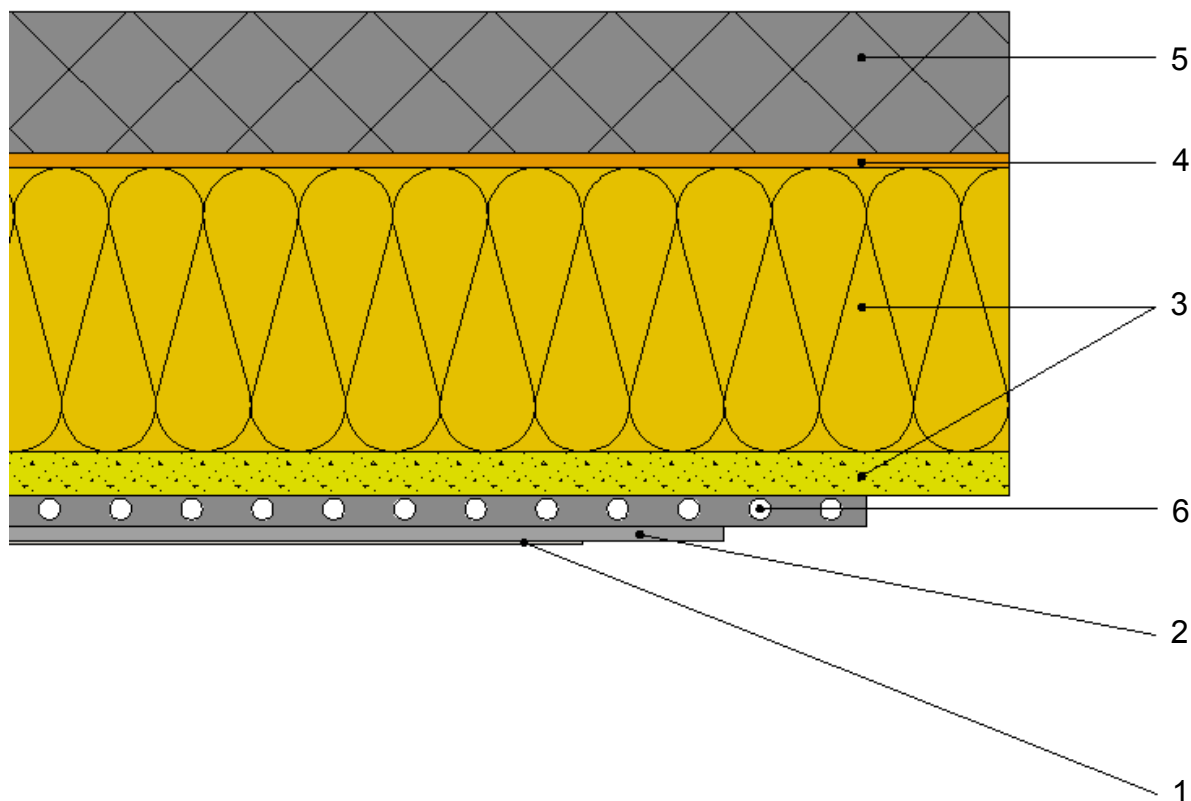

1. BASWaphon Top slutbehandling
2. BASWaphon Base - grundbehandling
3. BASWaphon akustikplade
4. Capatect 190 Klæber
5. Beton
6. Kapillarrør



BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWaphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWaphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsberg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk