


BASWAphon referencer



Mariager Kloster

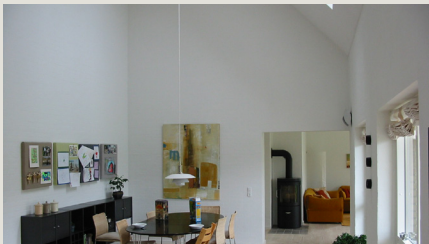

Køkken - Haderslev



Tidl. Toldbod – Aalborg



Pædagogseminarium – København



Folketingssalen - København



Frederiksberg Slot – Ridehuset



Ruinmuseet - Christiansborg Slot



Privat hjem Komforthus – Skibet – Vejle



Campus - Roskilde



Haderslev Seminarium



Kosmopol – Festsal – København

Rockidan
Lundsbjerg Industrivej 31 • DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 61 33 66 • Mail: mail@rockidan.dk



Rockidan
Lundsbjerg Industrivej 31 • DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 61 33 66 • Mail: mail@rockidan.dk

BASWAphon Classic BASWAphon Acoustic System

BASWAphon Classic

System opbygning

BASWAphon Classic Top påføres en specialfremstillet akustikplade der er påført et lag BASWAphon Base for at danne bund for den fine toppuds, og efterfølgende glittes med spartel så akustiklofter og vægge fremstår som glatte og fugefrie overflader.

Systemet er designet til at blive monteret på et nedhængt loft eller direkte på beton. BASWAphon Fine Systemet tykkelse fås i 30 mm, 40 mm, 50 mm eller 70 mm.

Egenskaber

BASWAphon Classic Top er et 2-lags-system, der anvendes til overflader, hvor der kræves den bedst mulige overfladestruktur og finish.

BASWAphon Classic Top er specielt egnet til overflader med strejflys, krumme og hvælvede overflader.

BASWAphon Classic Top er kornstørrelsen mellem 0,25 mm til 0,3 mm.

BASWAphon C kan indtones i alle farver iht. BASWA Color.

Akustiksystem til alle lofter og vægge

Den usynlige akustikpuds løsning kan formes frit efter det eksisterende underlag og passer derfor perfekt til lokaler i fredede bygninger, hvor man kun vil lave om på den rungende akustik.



Dokumenteret akustiksystem

BASWAphon akustikpudssystem er gennemdokumenteret både hvad angår lydabsorberende effekt, brandforhold, køleeffekt, emission, miljø- og ressourcenevnlighed.

Systemprofil

- 2-lags-system
- Kornstørrelse 1. lag. Base Akustikpuds 0,7 mm
- Kornstørrelse slutlag Classic 0,3 mm
- Kan anvendes til hvælvede og krumme overflader
- Standardfarve ca. NCS S 0500-N
- Toningsmuligheder iht. BASWA Color, NCS, RAL etc.
- Maksimum kvalitetsniveau Q3
- Brandklasse A2; S1-d0
- 95% genbrugsmaterialer
- 80% marmorsand

Lydabsorptionskoefficient α_s i ht. ISO Norm EN 20354



— BASWAphon Classic 30 mm
— BASWAphon Classic 50 mm
— BASWAphon Classic 70 mm



BASWAphon Classic sytemopbygning og visning af overflade

