

BASWAphon referencer



Belis Bar - Frederiksberg



Fælleskrematoriet - Ringsted



Christiansborg slot - presseområde



Den Blå Planet - Kastrup



Restaurant Brdr. Price - København



Badeanstalten Spanien - Aarhus



Bestseller A/S Domicil - Aarhus




DR-byen - Foyer under koncertsal



Møntergården- Odense



Holmen - København

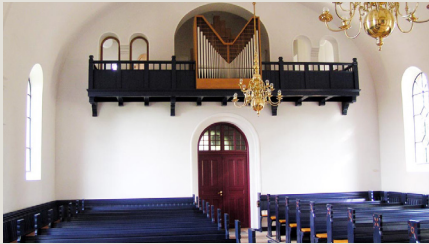

Aarup Kirke - Aarhus

Rockidan
Lundsbjerg Industrivej 31 • DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 61 33 66 • Mail: mail@rockidan.dk



BASWA acoustic®

Rockidan
Lundsbjerg Industrivej 31 • DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 61 33 66 • Mail: mail@rockidan.dk

BASWAphon Base BASWAphon Acoustic System

BASWAphon Base

System opbygning

BASWAphon Base påføres en special-fremstillet akustikplade og efterfølgen-de glittes med spartel så akustiklofter og vægge fremstår som glatte og fugefrie overflader.

Systemet er designet til at blive monteret på et nedhængt loft eller direkte på beton. BASWAphon Base Systemet tykkelse fås i 30 mm, 40 mm, 50 mm eller 70 mm.

Egenskaber

BASWAphon Base er den mest grovkornede puds i BASWAphon akustiksytemerne.

BASWAphon Base er kornstørrelsen 0,7 mm.

Overfladen vil fremstå relativt glat og porøs, men dog finere i struktur end traditionel sprøjtepuds. Den hydrofobiske BASWAphon Base puds, er efter tørring meget stærk.

BASWAphon base kan indtones i alle farver iht. BASWA Color.

Akustiksystem til alle lofter og vægge

Den usynlige akustikpuds løsning kan formes frit efter det eksisterende underlag og passer derfor perfekt til lokaler i fredede bygninger, hvor man kun vil lave om på den rungende akustik.



Dokumenteret akustiksystem

BASWAphon akustikpudssystem er gennemdokumenteret både hvad angår lydabsorberende effekt, brandforhold, køleeffekt, emission, miljø- og ressourcenevnlighed.


Systemprofil

- 1-lags-system
- Kornstørrelse slutlag Base 0,7 mm
- Kan anvendes til hvælvede og krumme overflader
- Standardfarve ca. NCS S 0500-N
- Toningsmuligheder iht. BASWA Color, NCS, RAL etc.
- Maksimum kvalitetsniveau Q2
- Brandklasse A2; S1-d0
- 95% genbrugsmaterialer
- 80% marmorsand

Lydabsorptionskoefficient α_s i ht. ISO Norm EN 20354



— BASWAphon Base 30 mm
— BASWAphon Base 50 mm
— BASWAphon Base 70 mm

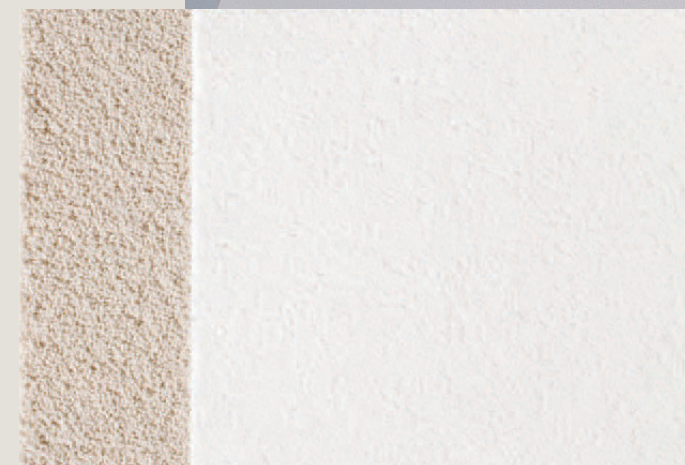

BASWAphon Base sytemopbygning og visning af overflade

