


BASWAphon referencer



Mariager Kloster

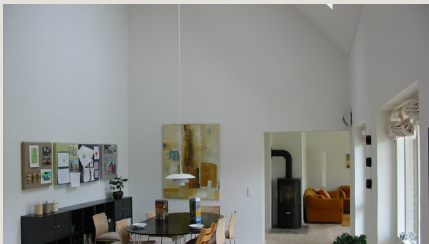

Køkken - Haderslev



Alsion - Sønderborg



Den Blå Planet - Kastrup



Restaurant Brdr. Price - København



Kontor Højesteret - København



Ruinmuseet - Christiansborg Slot




DR-byen - Foyer under koncertsal



Møntergården - Odense



Holmen - København

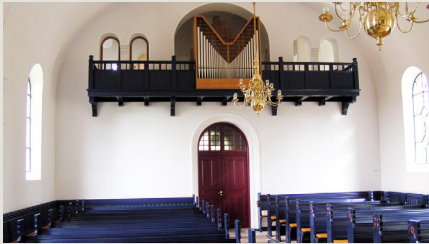

Aarup Kirke - Aarup

Rockidan
Lundsbjerg Industrivej 31 • DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 61 33 66 • Mail: mail@rockidan.dk



Rockidan
Lundsbjerg Industrivej 31 • DK-6200 Aabenraa
Tlf.: +45 74 61 33 66 • Mail: mail@rockidan.dk

BASWAphon Fine BASWAphon Acoustic System

BASWAphon Fine

System opbygning

BASWAphon Fine påføres en special-fremstillet akustikplade og efterfølgende glittes med spartel så akustiklofter og vægge fremstår som glatte og fugefrie overflader.

Systemet er designet til at blive monteret på et nedhængt loft eller direkte på beton. BASWAphon Fine Systemet tykkelse fås i 30 mm, 40 mm, 50 mm eller 70 mm.

Egenskaber

BASWA Phon Fine kan anvendes som 1- eller 2-lags-system.

BASWA phon Fine fremstår med en glat overflade, ingen spartelslag og fin overfladestruktur.

BASWAphon Fine er kornstørrelsen 0,5 mm.

Fordelene ved BASWAphon Fine Akustiksystem er anvendelse af en lille materiale mængde og kort installatid.

BASWAphon Fine kan indtones i alle farver iht. BASWA Color.

Akustiksystem til alle lofter og vægge

Den usynlige akustikpuds løsning kan formes frit efter det eksisterende underlag og passer derfor perfekt til lokaler i fredede bygninger, hvor man kun vil lave om på den rungende akustik.



Dokumenteret akustiksystem

BASWAphon akustikpudssystem er gennemdokumenteret både hvad angår lydabsorberende effekt, brandforhold, køleeffekt, emission, miljø- og ressourcenlighed.


Systemprofil

- 1- og 2-lags-system
- Kornstørrelse slutlag Fine 0,5 mm
- Kan anvendes til hvælvede og krumme overflader
- Standardfarve ca. NCS S 0500-N
- Toningsmuligheder iht. BASWA Color, NCS, RAL etc.
- Maksimum kvalitetsniveau Q2 -Q3
- Brandklasse A2; S1-d0
- 95% genbrugsmaterialer
- 80% marmorsand

Lydabsorptionskoefficient α_s i ht. ISO Norm EN 20354



— BASWAphon Fine 30 mm
— BASWAphon Fine 50 mm
— BASWAphon Fine 70 mm

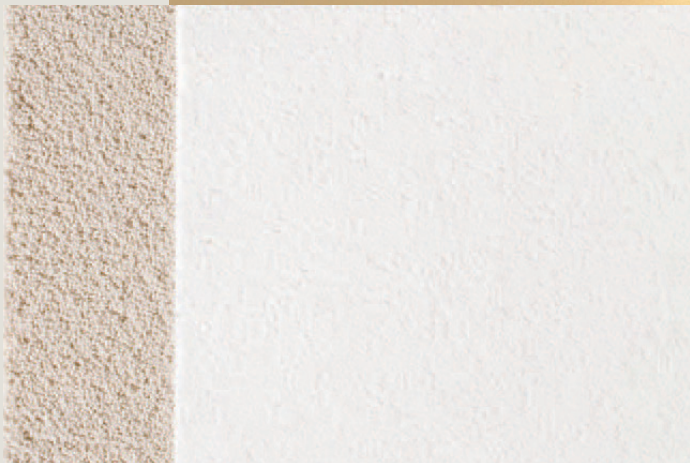

BASWAphon Fine sytemopbygning og visning af overflade



Indgangsparti - Fredriksberg Slot - Danmark

