
D_001_dk	Systemopbygning - fast underlag	03.10.2023

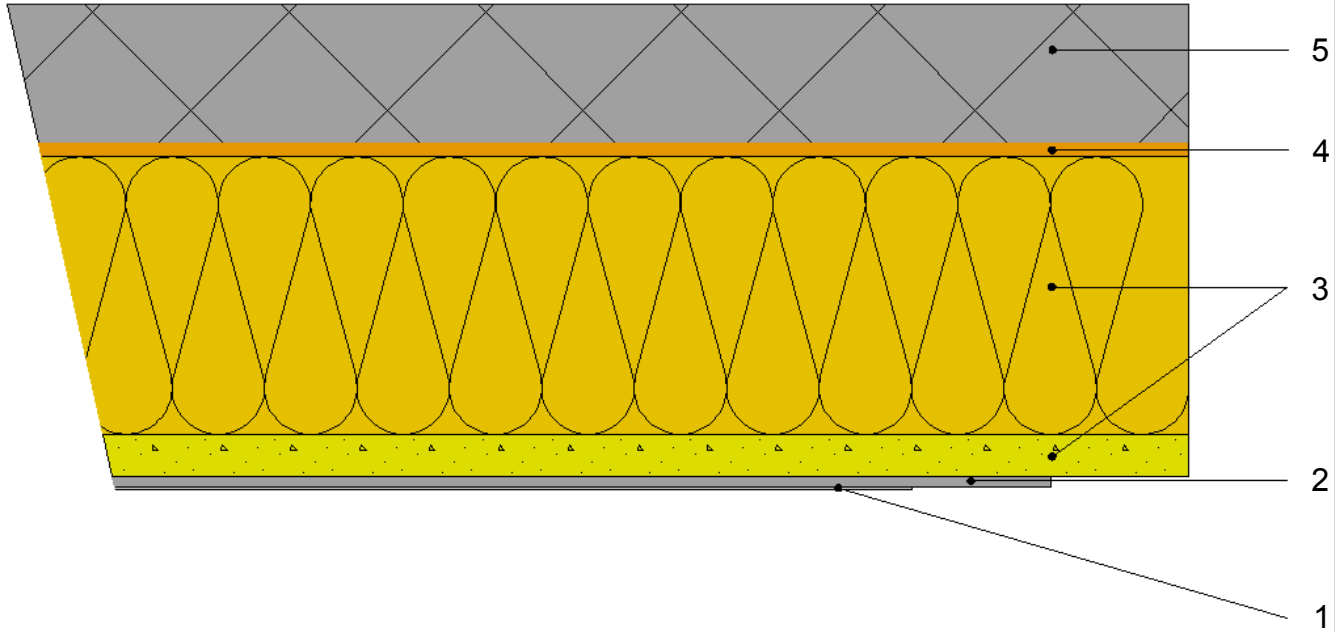

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_002_dk	Systemopbygning - nedhængt konstruktion	03.10.2023

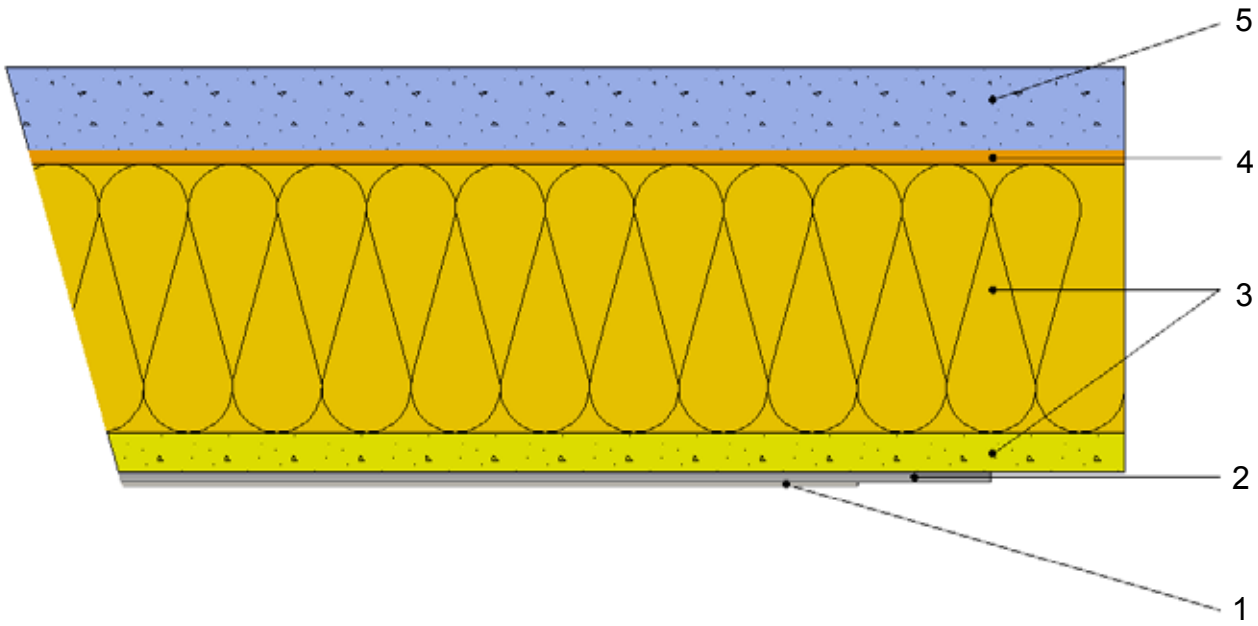

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_003_dk	Supplerende mekanisk fastgørelse - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Den supplerende mekaniske fastgørelse af de opklæbede akustikplader med BASWA Mineraluldsklamme virker alene understøttende og kan modvirke skader for trediemand.

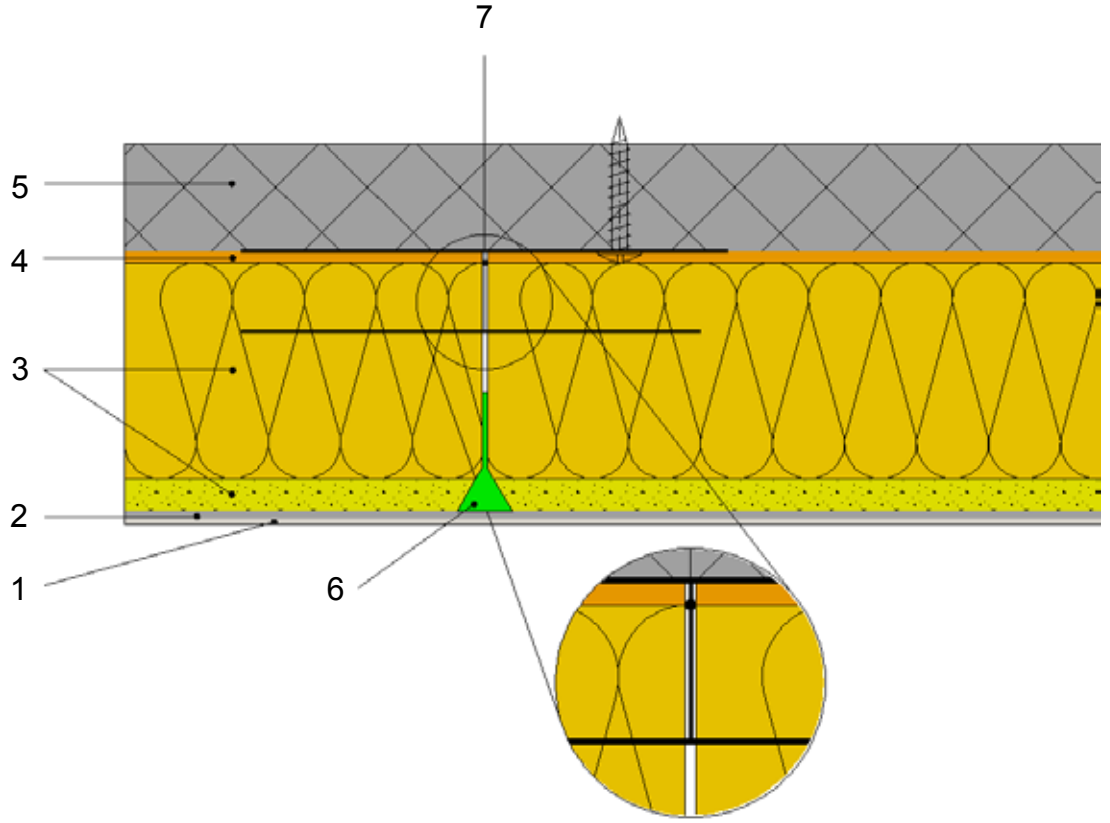

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Fill Dry fugemasse
7. BASWA Mineraluldsklamme

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_004_dk	Supplerende mekanisk fastgørelse - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Den supplerende mekaniske fastgørelse af de opklæbede akustikplader med BASWA Mineraluldsklamme virker alene understøttende og kan modvirke skader for trediemand.

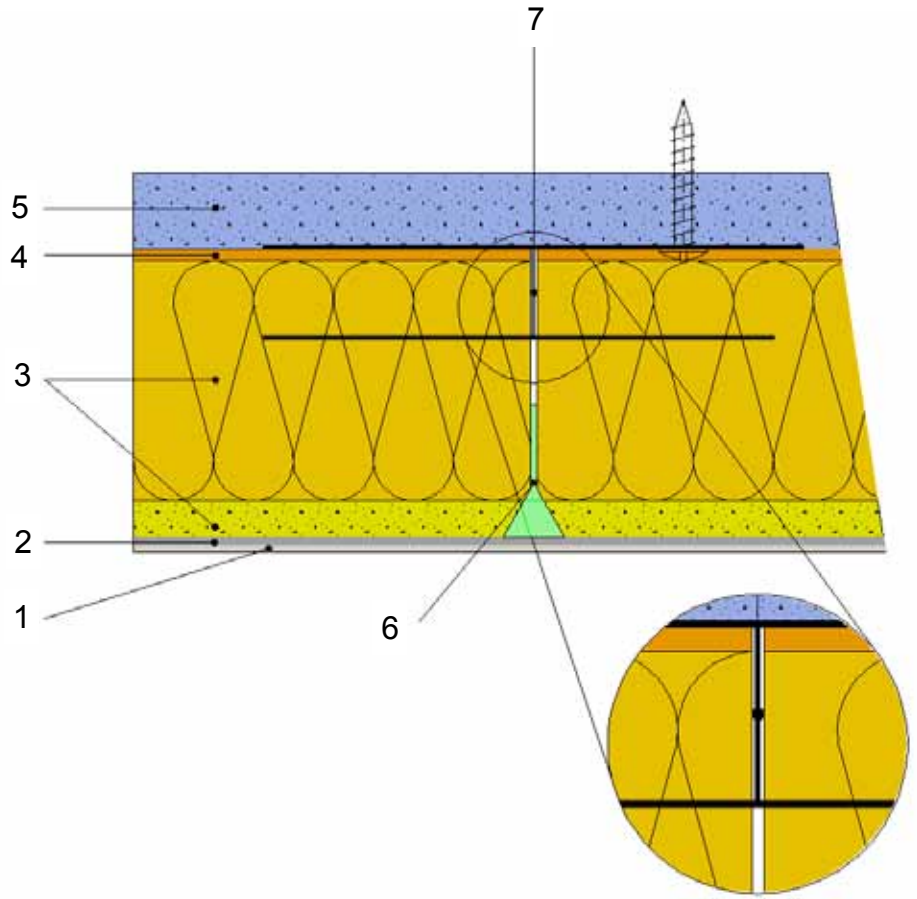

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. Gipsklæber / spartelmasse
5. Konstruktionsplade (ex. Fermacell eller gipskarton)
6. BASWAphon Filler fugemasse
7. BASWA Mineraluldsklamme


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_005_dk	Lofttilslutning mod væg med fugesnit - fast underlag	03.10.2023

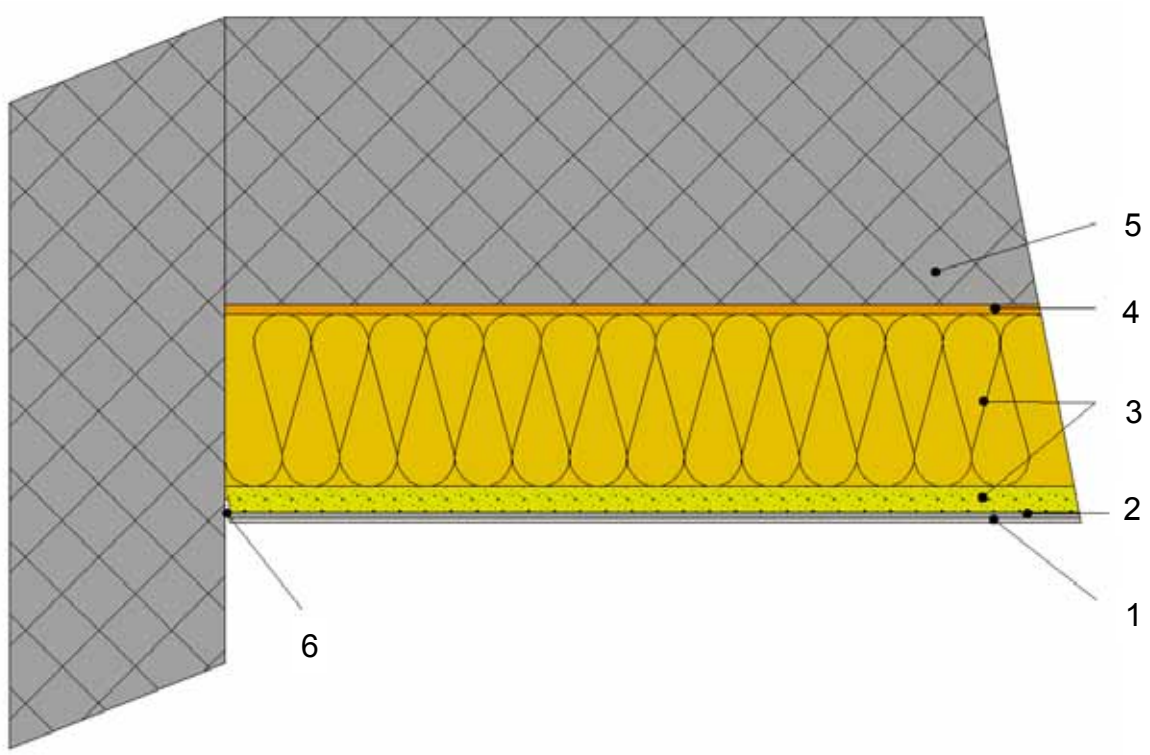

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Fugesnit (udført efterfølgende)


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_006_dk	Lofttilslutning mod væg med fugesnit - nedhængt konstruktion	03.10.2023

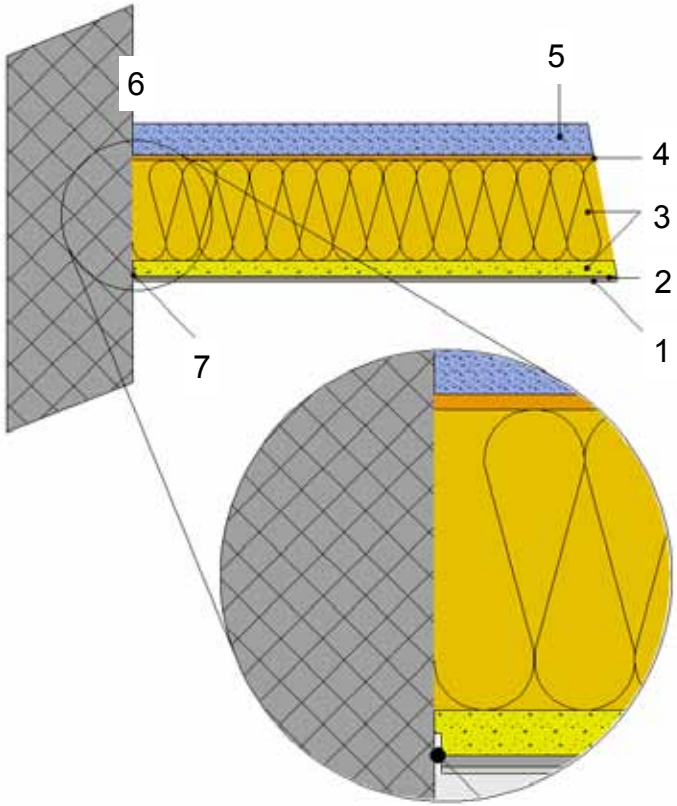

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Fugesnit (udført efterfølgende)


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_007_dk	Lofttilslutning mod træspær med fugesnit - fast underlag	03.10.2023

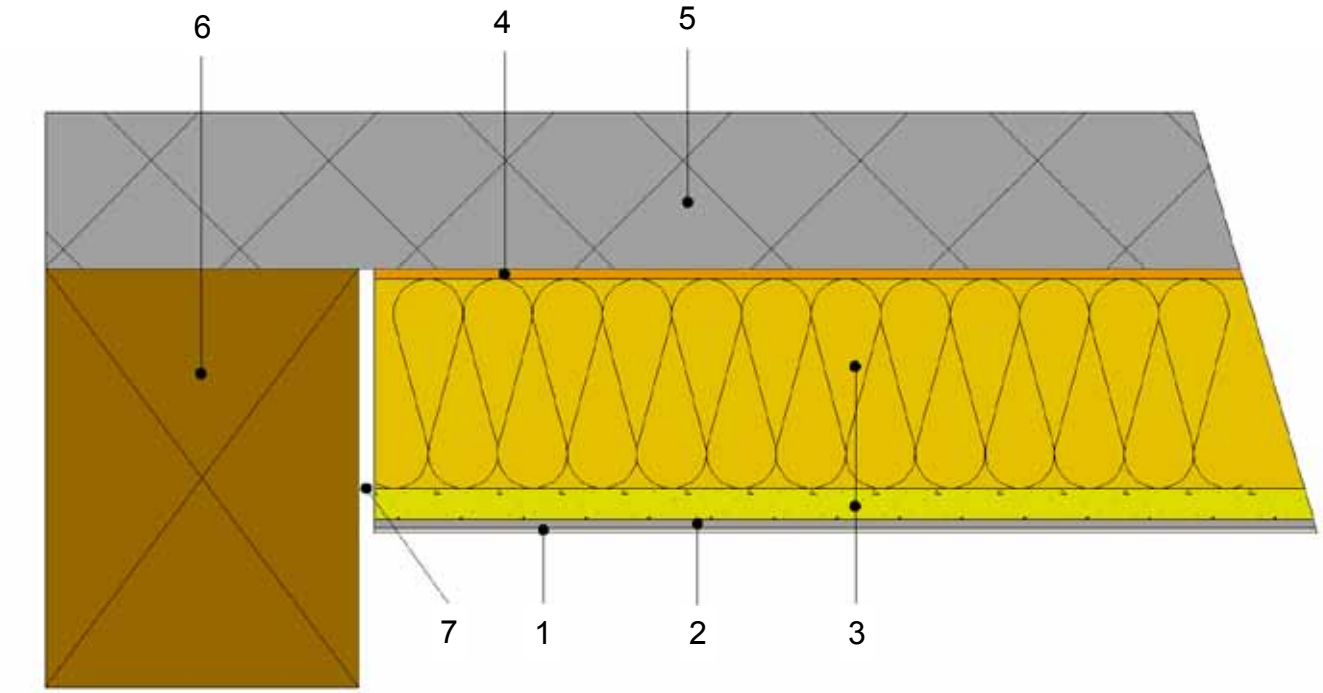

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Træspær
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Fugesnit (udført efterfølgende) ca. 3 mm


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_008_dk	Lofttilslutning mod træspær med fugesnit - nedhængt konstruktion	03.10.2023

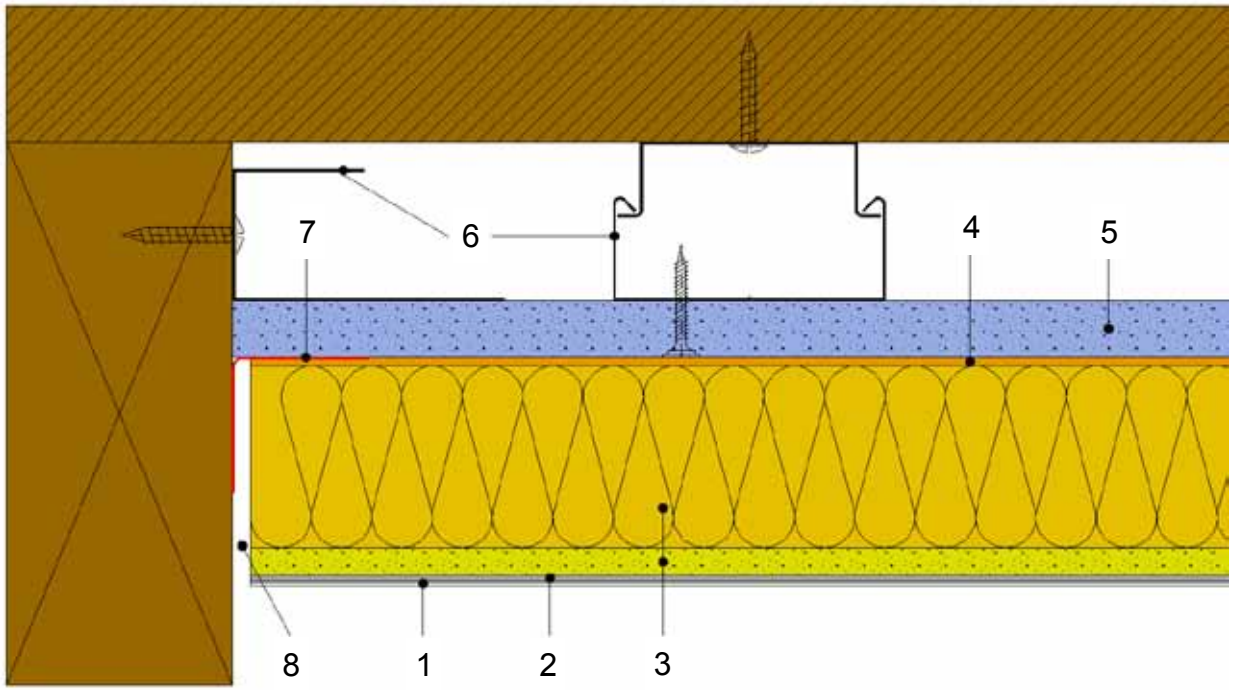

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon Akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Fugesnit (udført efterfølgende) ca. 3 mm


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_009_dk	Lofttilslutning mod væg med Trennfix 65 - fast underlag	03.10.2023

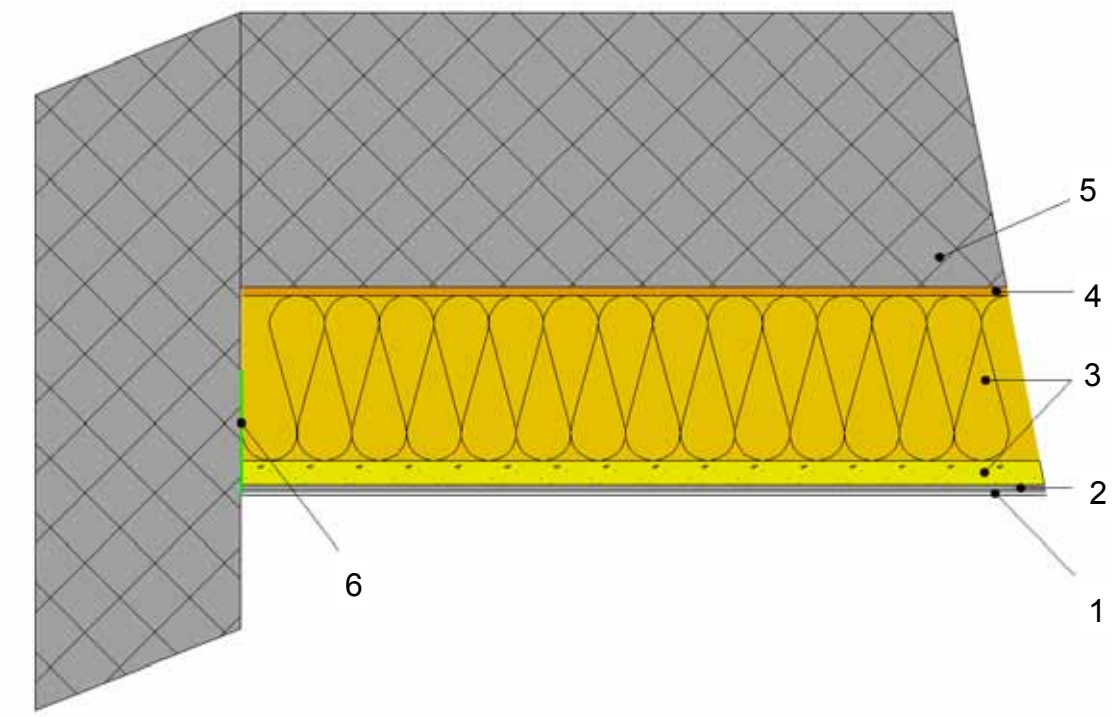

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Fugebånd (Trennfix 65)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_010_dk	Lofttilslutning mod væg med Trennfix 65 - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne.

Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

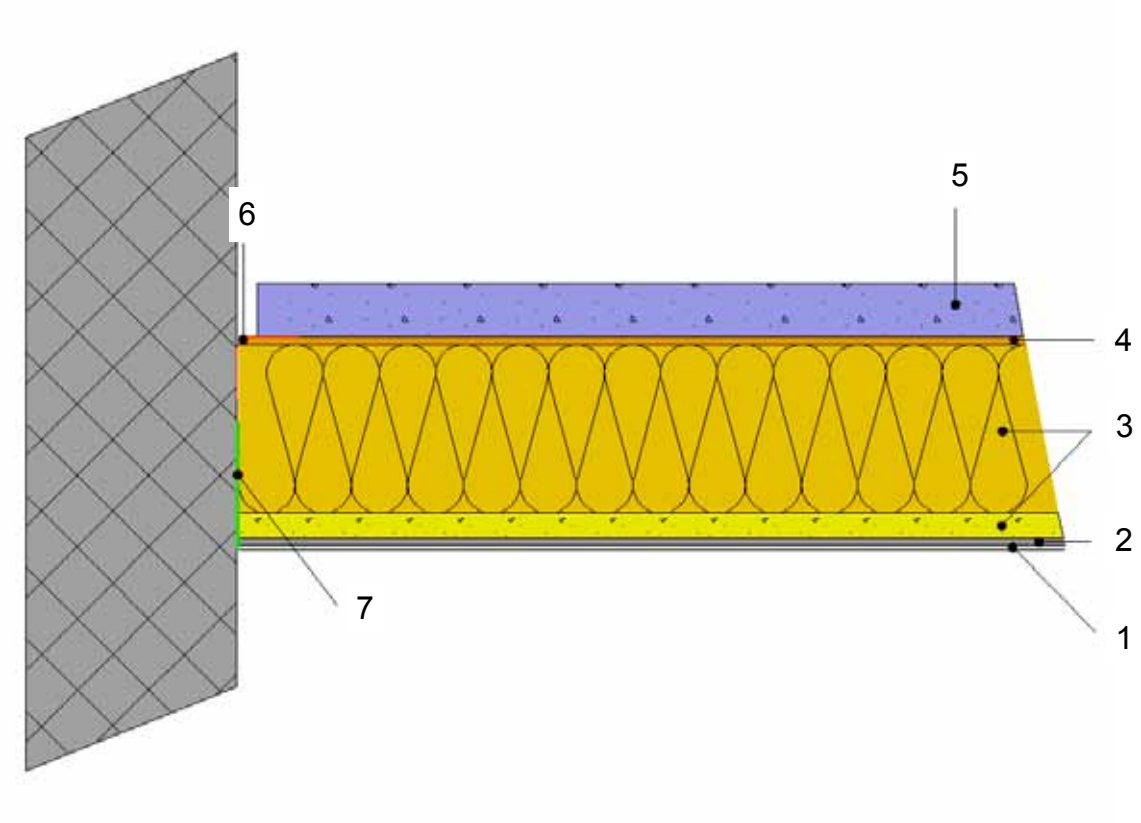

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Fugebånd (Trennfix 65)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_011_dk	Lofttilslutning mod væg med dækket PE-skum fugebånd - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Ved denne opbygning er der risiko for ukontrolleret revnedannelse og afskalning af slutbehandlingen i området, hvor slutbehandlingen dækker fugebåndet.

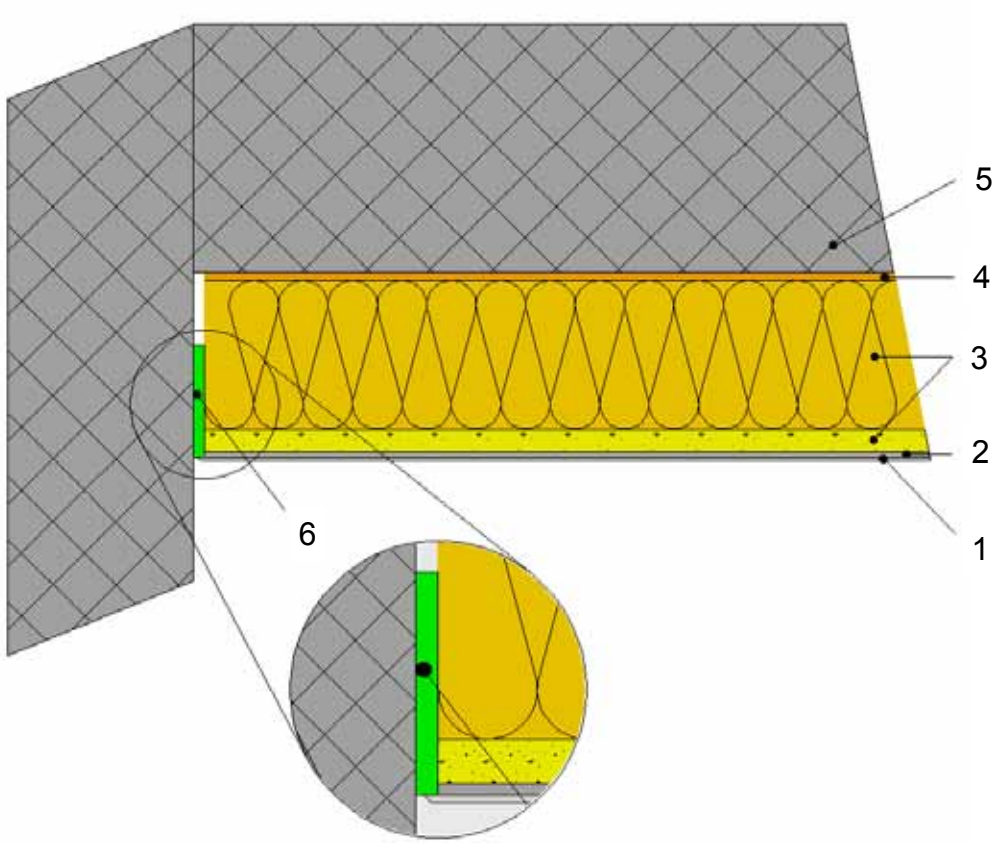

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon PE Fugebånd

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_012_dk	Lofttilslutning mod væg med dækket PE-skum fugebånd - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Ved denne opbygning er der risiko for ukontrolleret revnedannelse og afskalning af slutbehandlingen i området, hvor slutbehandlingen dækker fugebåndet.

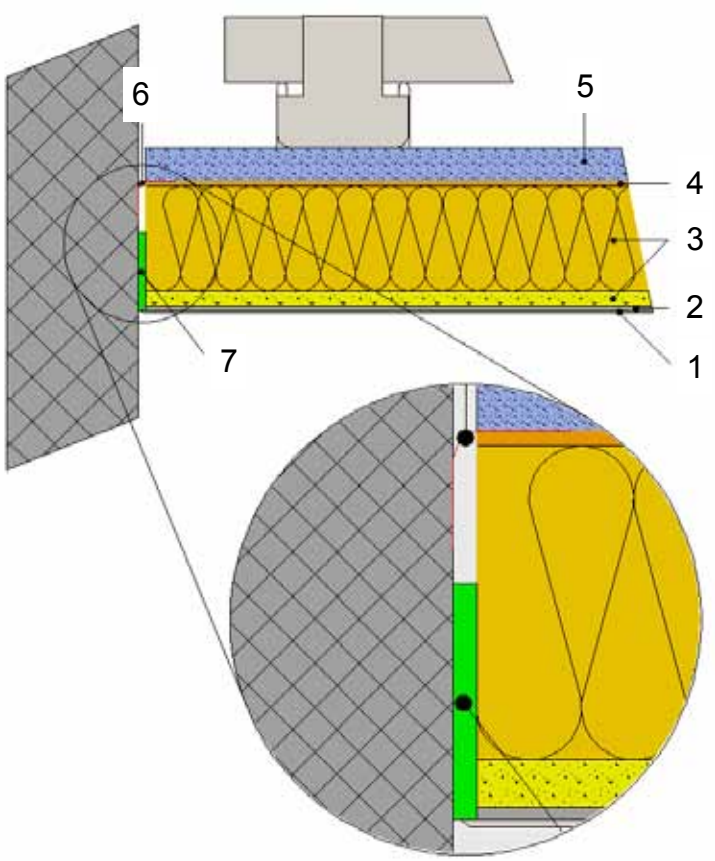

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. BASWAphon PE Fugebånd


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_013_dk	Lofttilslutning mod væg med synligt PE-skum fugebånd - fast underlag	03.10.2023

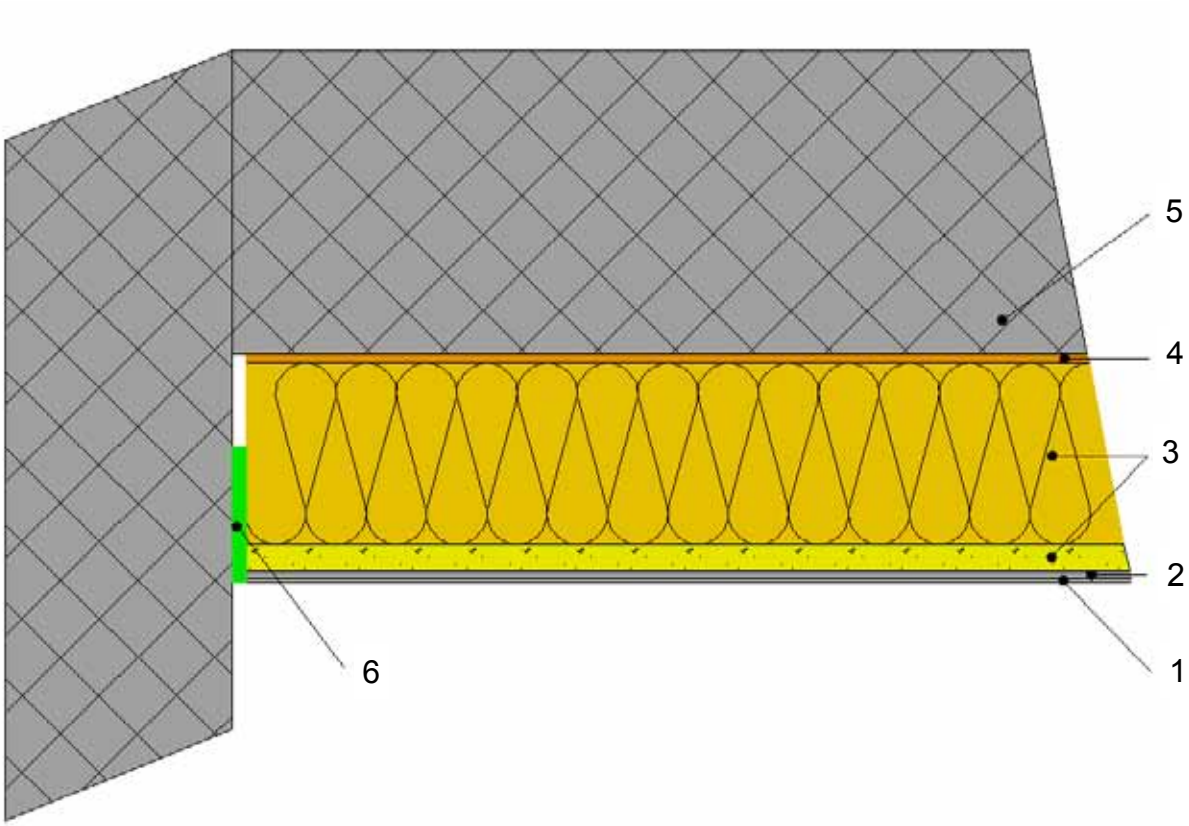

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon PE Fugebånd (tilskåret efterfølgende)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_014_dk	Lofttilslutning mod væg med synligt PE-skum fugebånd - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne.

Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

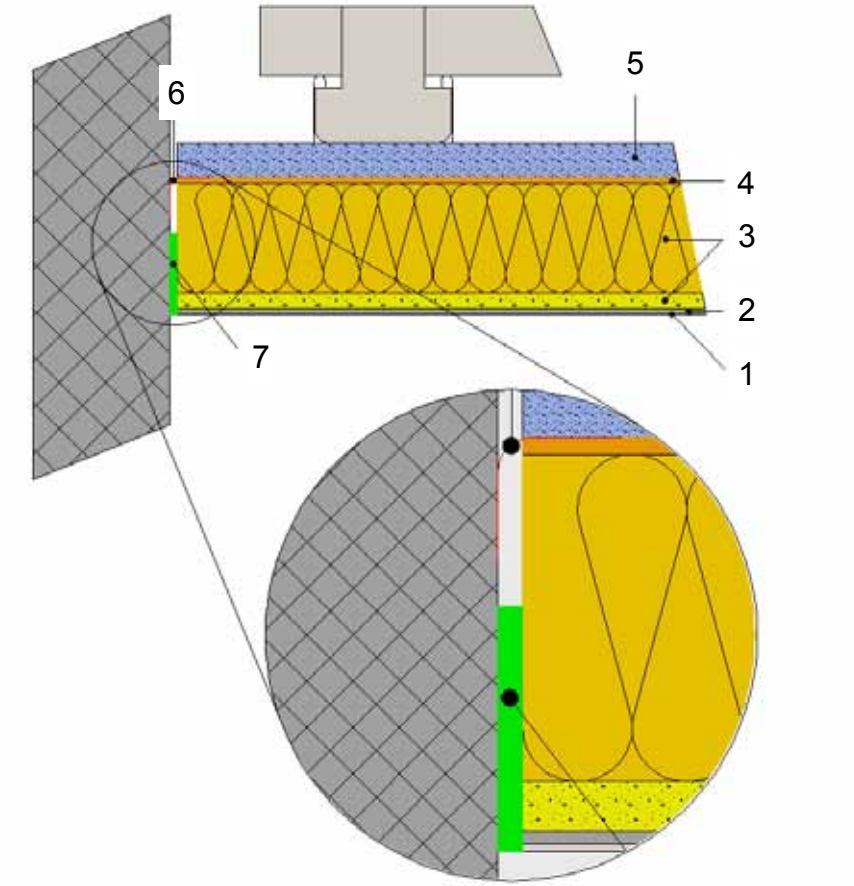

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. BASWAphon PE Fugebånd (tilskåret efterfølgende)


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_015_dk	Lofttilslutning mod elementer som f.eks. skydedøre med Trennfix 65 - fast underlag	03.10.2023

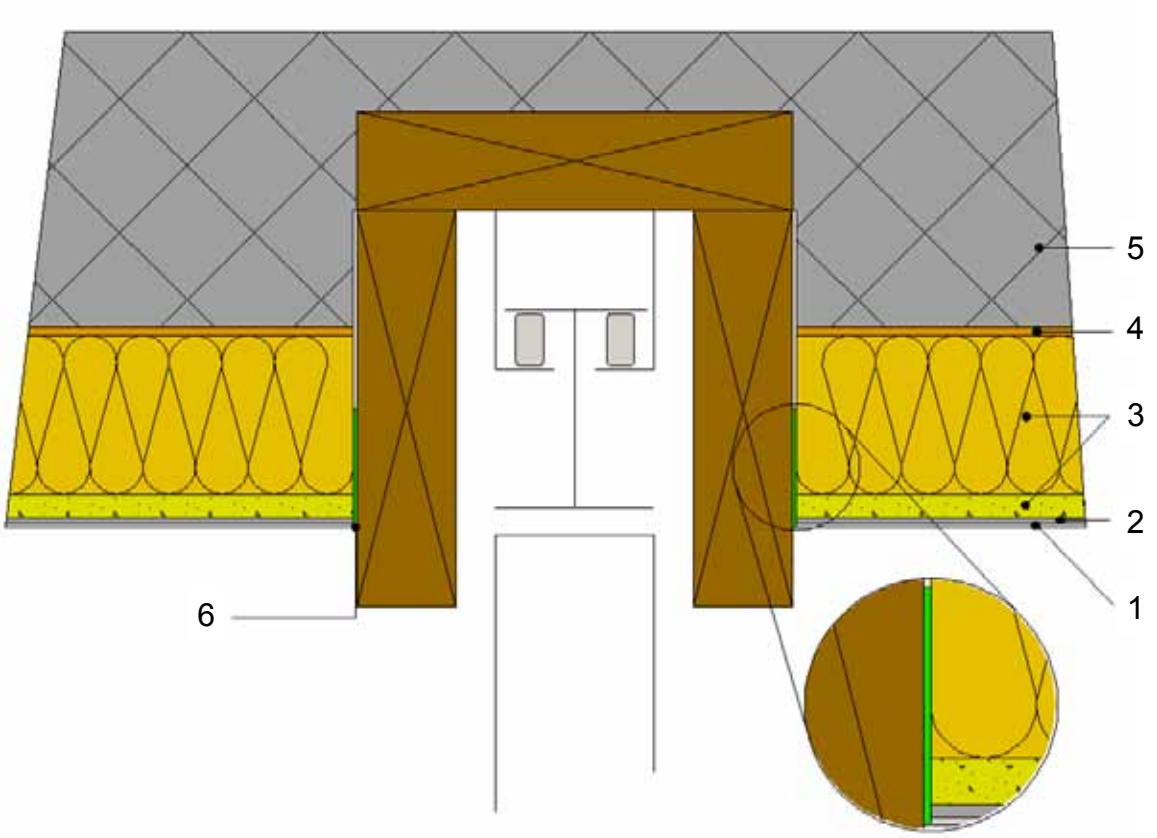

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Fugebånd (Trennfix 65)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_016_dk	Lofttilslutning mod skydedør med Trennfix 65 - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne.

Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

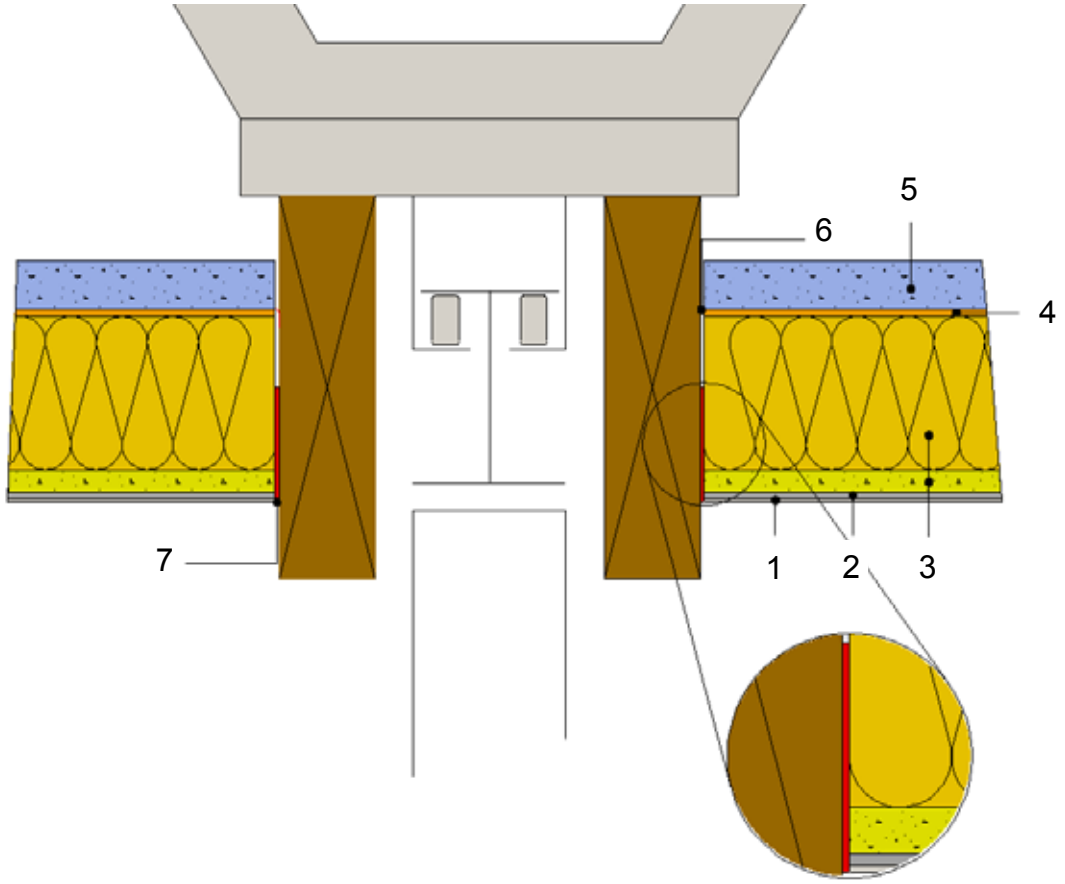

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Fugebånd (Trennfix 65)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_017_dk	Vægtilslutning med skyggefuge - standard - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

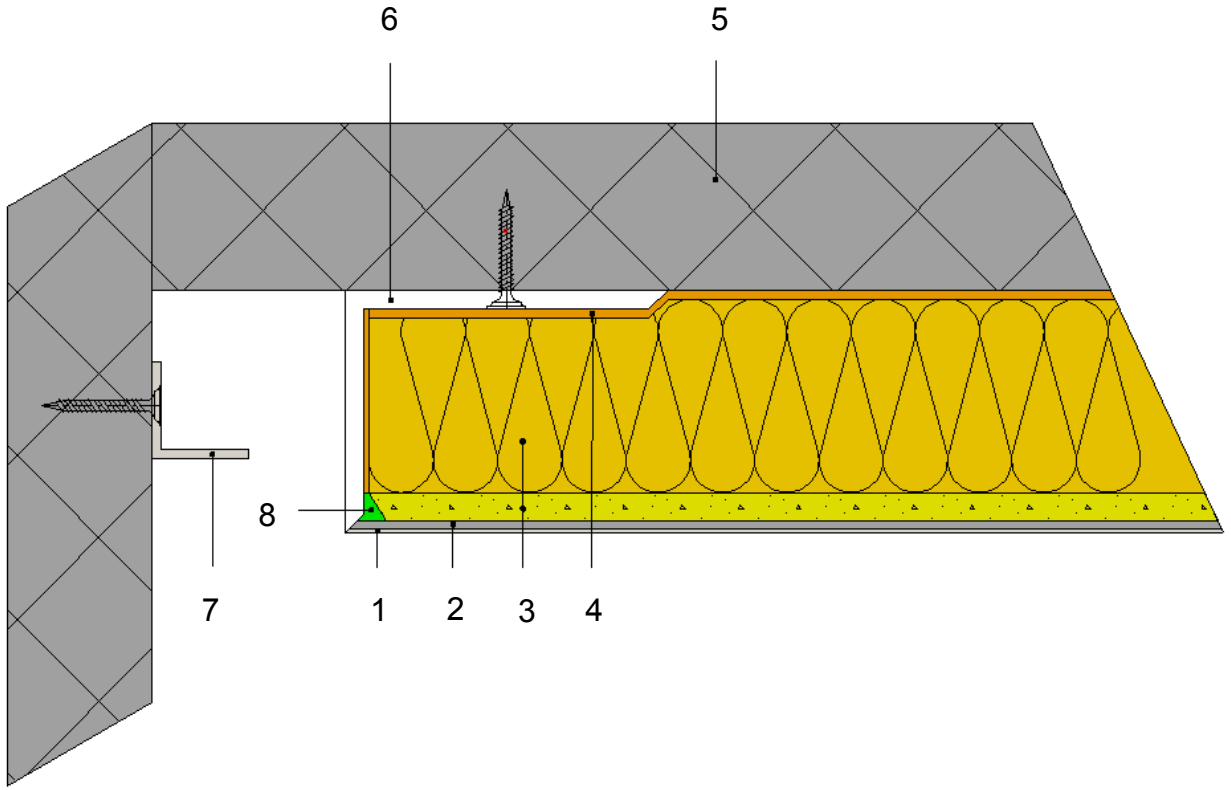

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Skyggevinkel (organiseres på byggepladsen)
8. BASWAphon Fill Dry

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_018_dk	Vægtilslutning med skyggefuge - standard - nedhængt konstruktion	03.10.2023


Bemærk

Alle former for trykdifferencer til hulrummet over loftet udlignes med den åbne skyggefuge. En eventuel uønsket isolerende virkning af akustikpladen kan afkobles på denne måde.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

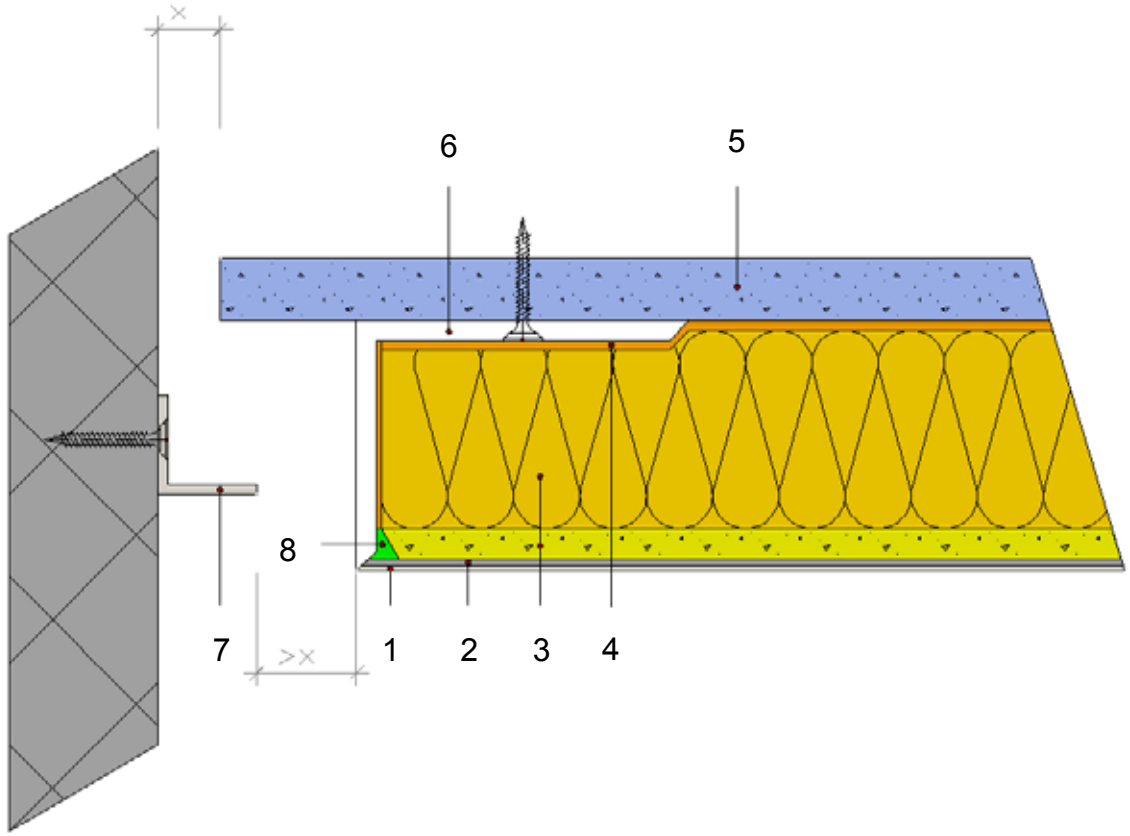

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Skyggevinkel (organiseres på byggepladsen)
8. BASWAphon Fill Dry

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_019_dk	Vægtilslutning med skyggefuge - røgtæt	03.10.2023


Bemærk

Varmebestandig dampspærre klæbebånd (f.eks. aluminium) indsættes på en måde, så det kan optage bevægelserne i ekspansionsfugen

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

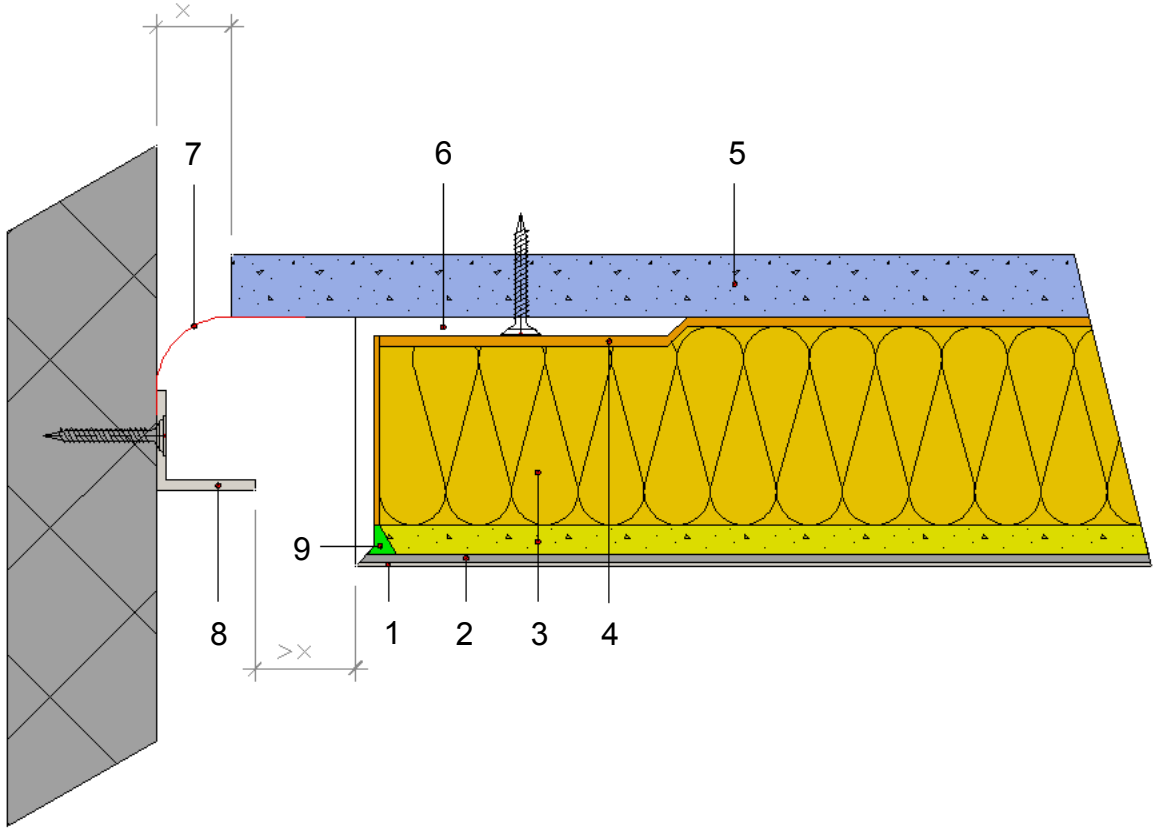

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Dampspærretape - aluminium (luft- og røgtæt)
8. Skyggevinkel (organiseres på byggepladsen)
9. BASWAphon Fill Dry

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_020_dk	Vægtilslutning med skyggefuge - brandfast	03.10.2023


Bemærk

Varmebestandig dampspærre klæbebånd (f.eks. aluminium) indsættes på en måde, så det kan optage bevægelserne i ekspansionsfugen

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

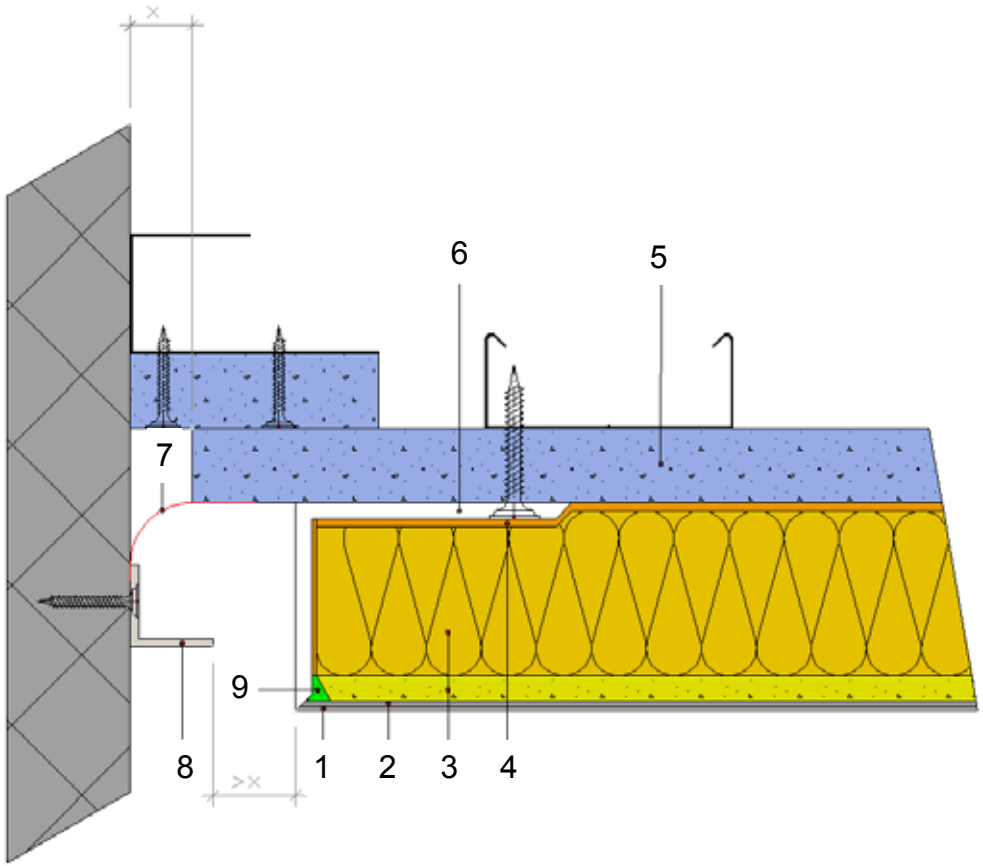

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. Dampspærretape - aluminium (luft- og røgtæt)
8. Skyggevinkel (organiseres på byggepladsen)
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_021_dk	Vægtilslutning med skyggefuge - loft med undertryk - indgang	03.10.2023


Bemærk

Alu-vinkel profilets lodrette stødfuger skal indvendigt afklæbes lufttæt for at forhindre partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

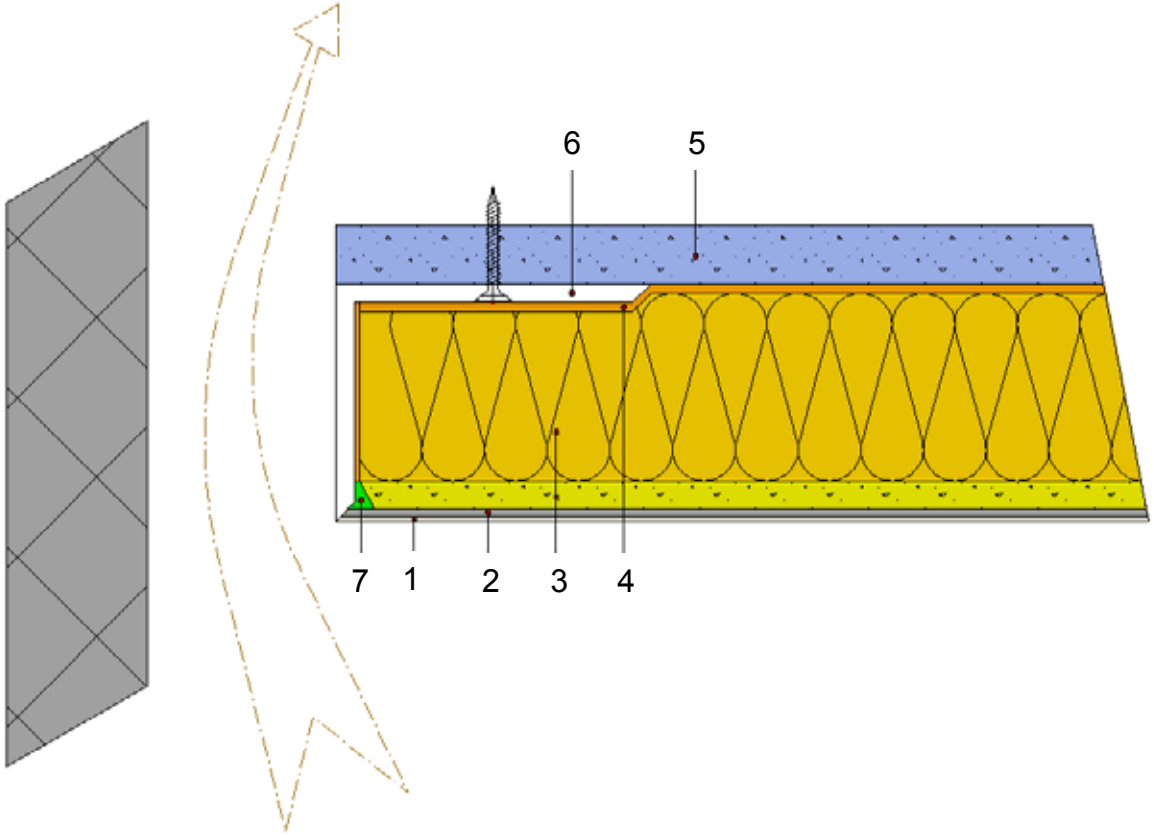

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. BASWAphon Fill Dry fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_022_dk	Vægtilslutning med skyggefuge - loft med overtryk - udgang	03.10.2023

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

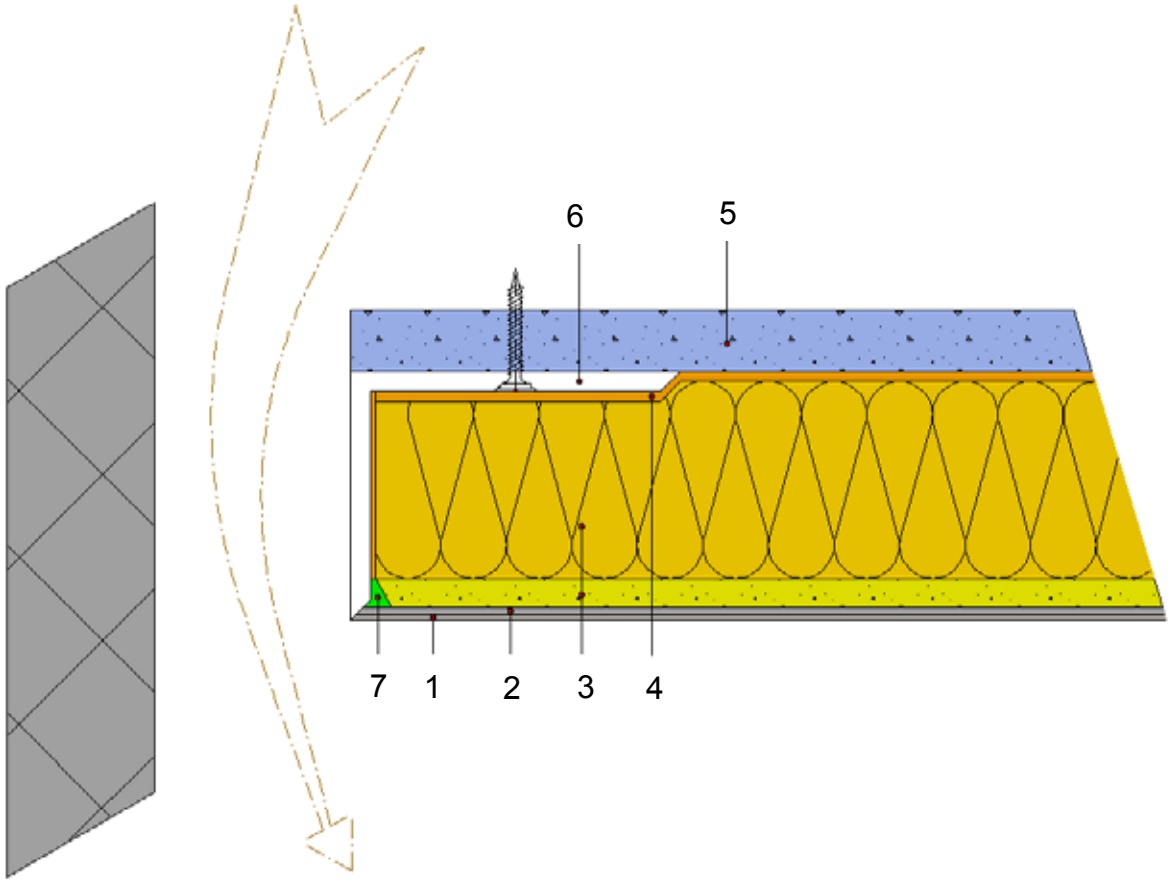

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)
7. BASWAphon Fill Dry fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_023_dk	Kantudførelse med Kantprofil PVC Vinkel, kantside i gips - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside påføres nemmest inden den afsluttende BASWAphon behandling udføres.

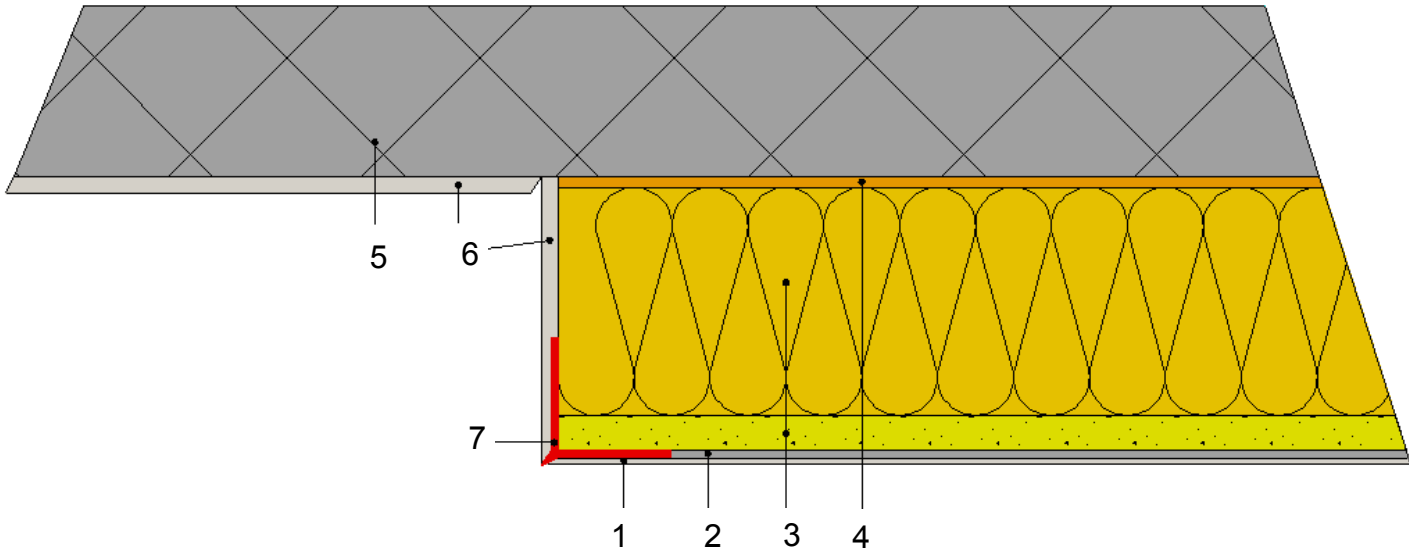

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_024_dk	Kantudførelse med Kantprofil PVC Vinkel - kantside i gips - nedhængt loft	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside påføres nemmest inden den afsluttende BASWAphon behandling udføres.

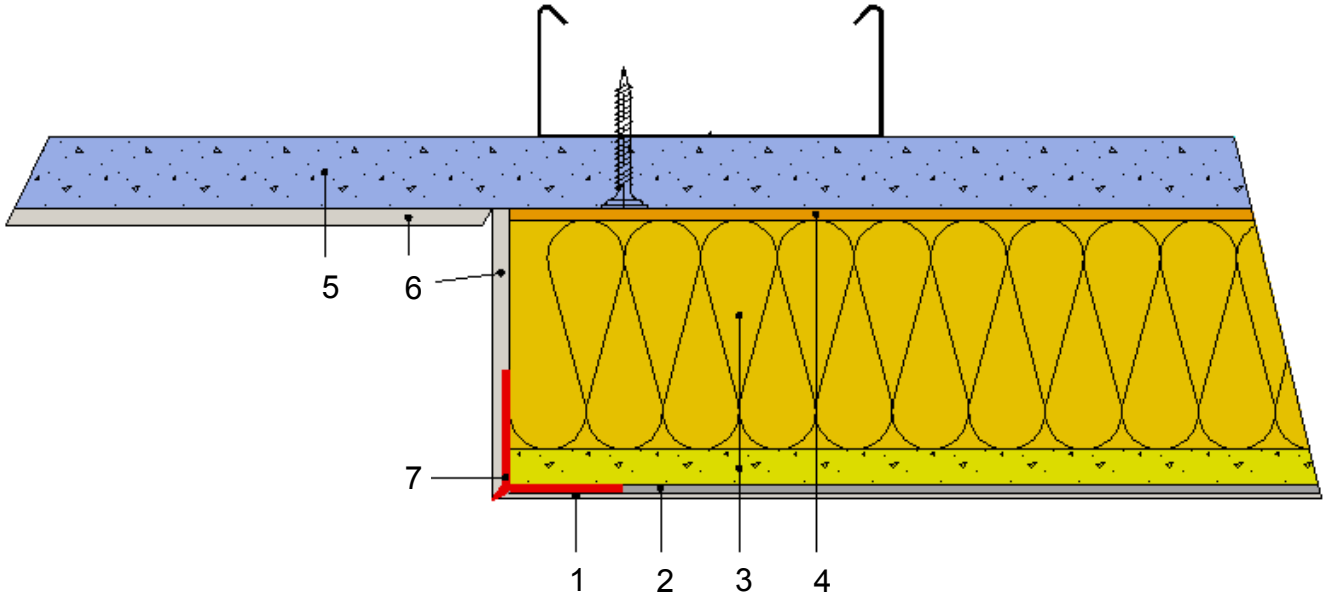

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_025_dk	Kantudførelse med Kantprofil PVC Vinkel - kantside i gips - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

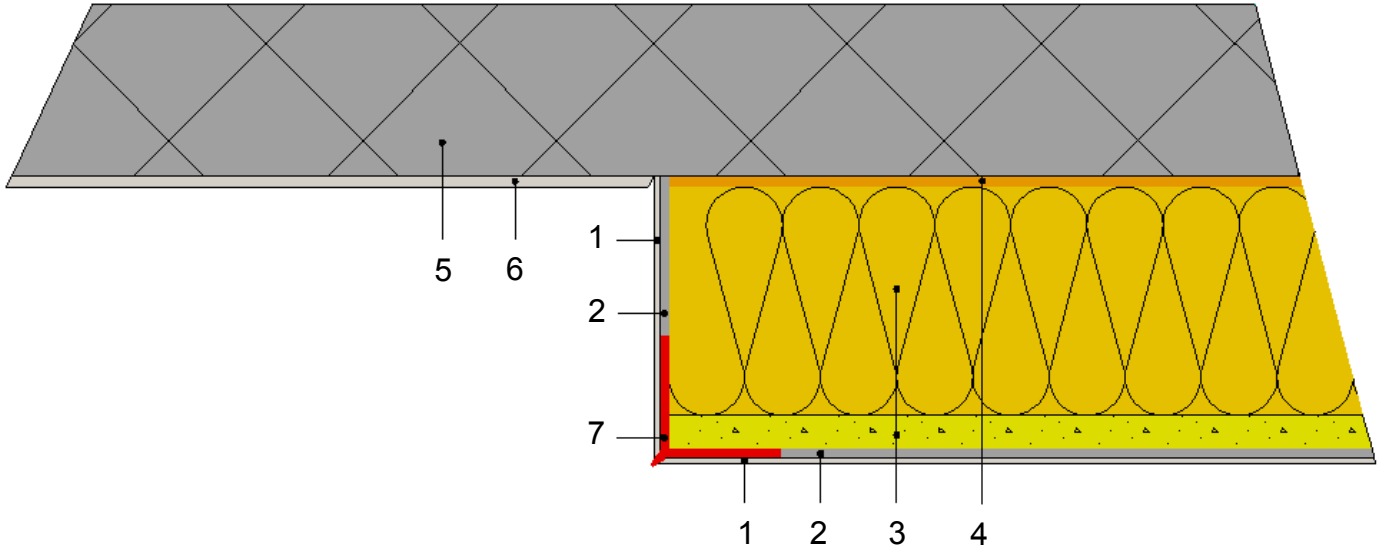

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_026_dk	Kantudførelse med Kantprofil PVC Vinkel - kantside i BASWAphon - nedhængt loft	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

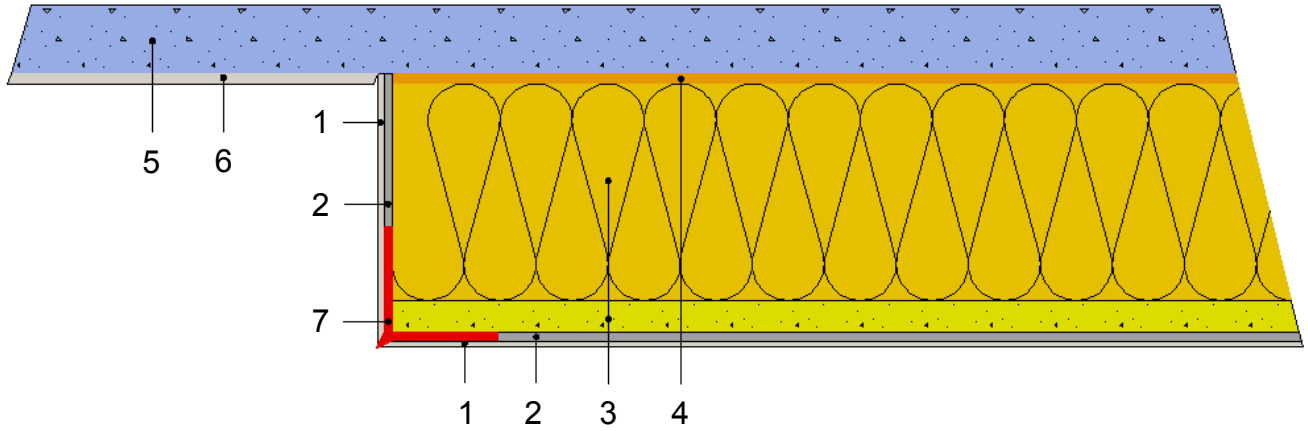

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_027_dk	Kantudførelse med Kantprofil Alu Vinkel - hvid - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

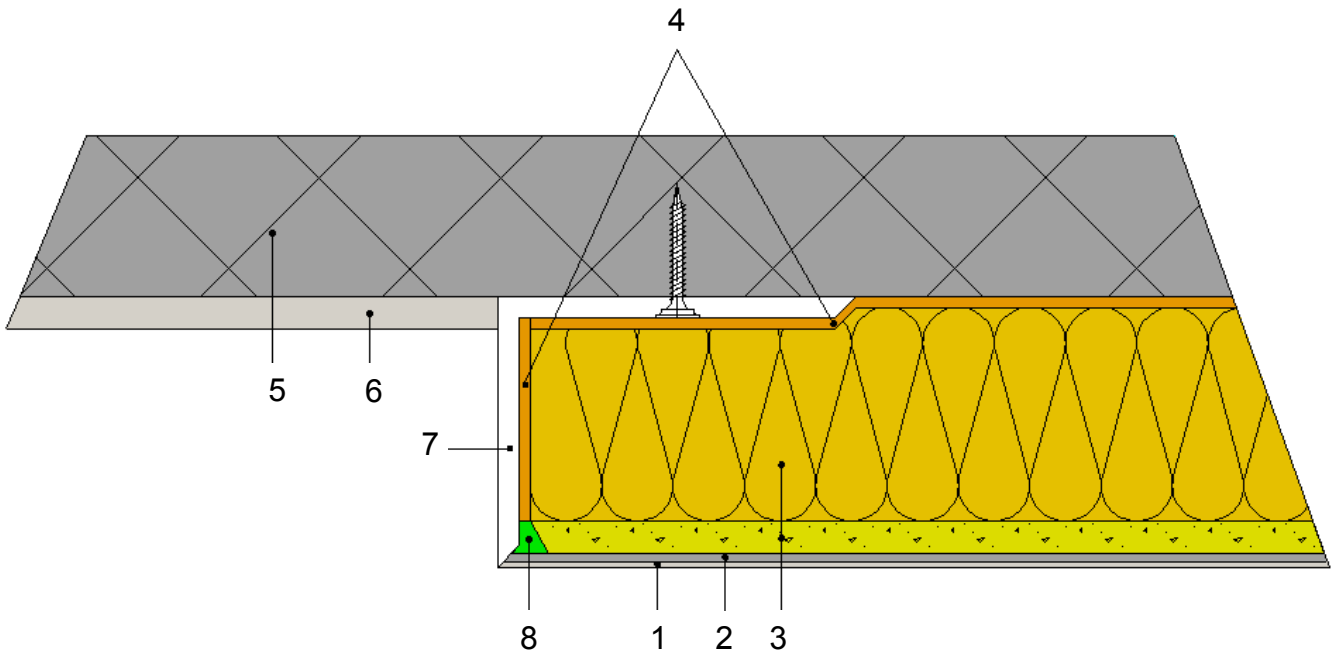

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_028_dk	Kantudførelse med Kantprofil Alu Vinkel - hvid - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

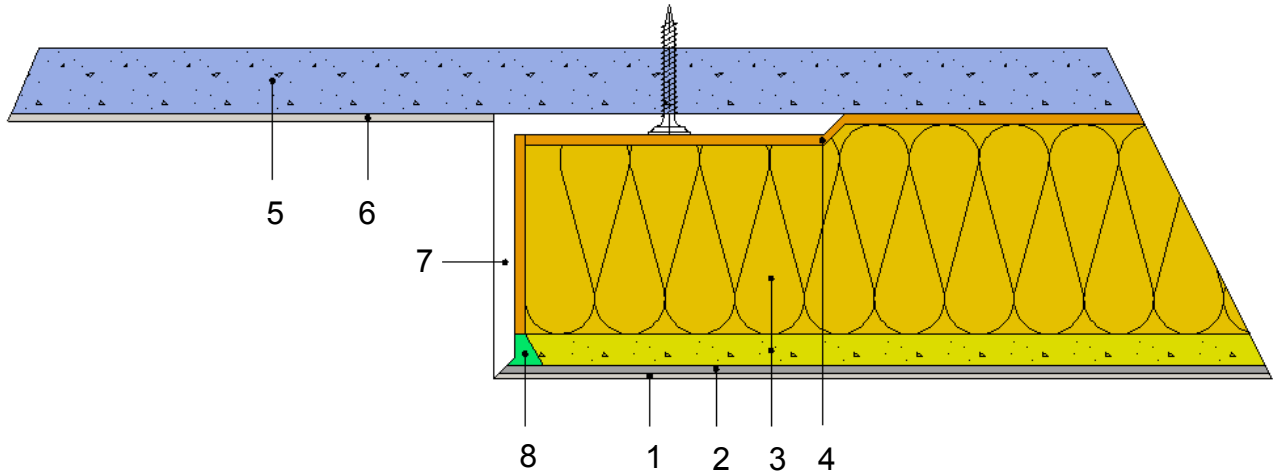

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_029_dk	Kantudførelse med synlig vinkelprofil i chromstål eller aluminium - fast underlag	03.10.2023


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

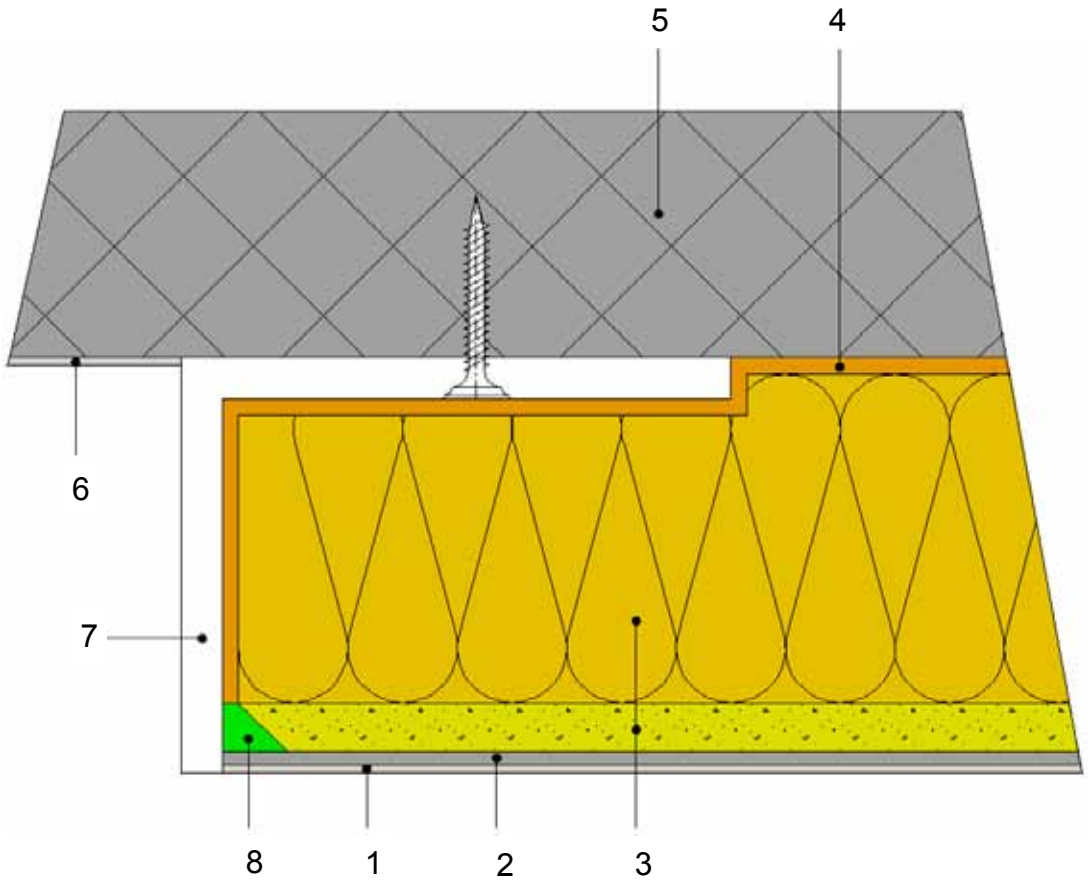

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. Vinkelprofil chromstål eller aluminium (synlig)
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_030_dk	Kantudførelse med synlig vinkelprofil i chromstål eller aluminium - nedhængt	03.10.2023


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

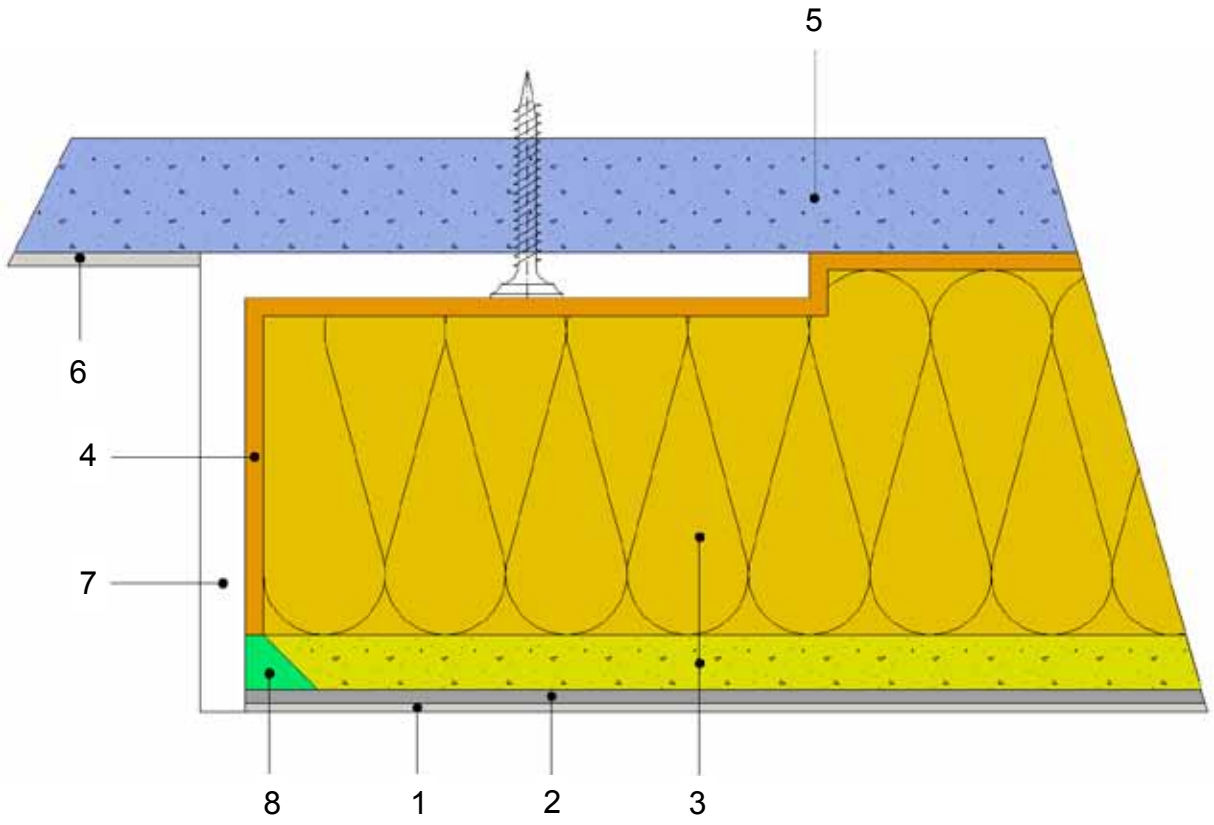

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. Vinkelprofil chromstål eller aluminium (synlig)
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_031_dk	Kantudførelse med præfabrikeret gipskarton formelement	03.10.2023

Bemærk


Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Det præfabrikerede gipskarton formelement males 2 gange med dispersionsmaling inden BASWAphon grund- og slutbehandling udføres. (Fæstning af aftrækskant)

Pos. 7: Findes ikke i BASWA-programmet

Akustikpladens kantside klæbes mod formelementet.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70

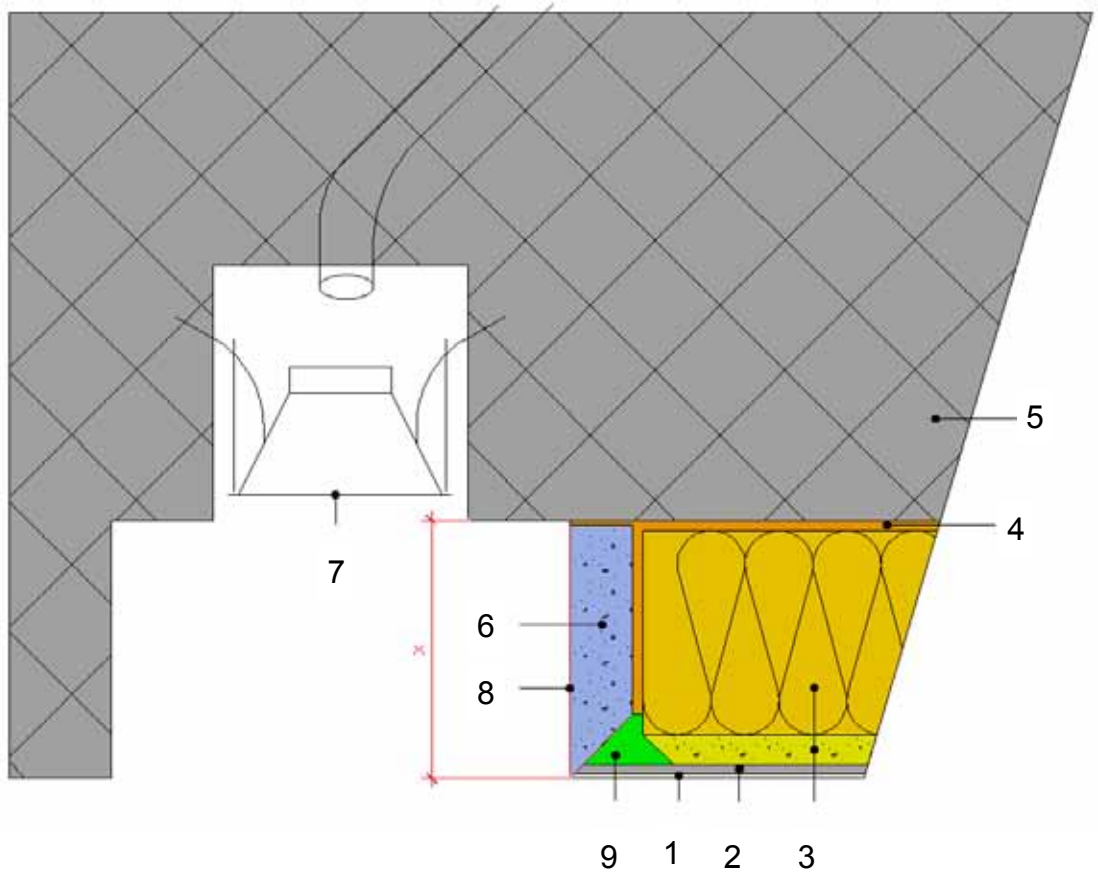

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Præfabrikeret gipskarton formelement
7. Halogen lampe (varmekilde)
8. 2 gangs dispersionsmaling på kartonomslag
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_032_dk	Kantudførelse med præfabrikeret gipskarton formelement - flåde	03.10.2023


Bemærk

Det præfabrikerede gipskarton formelement males 2 gange med dispersionsmaling inden BASWAphon grund- og slutbehandling udføres. (Fæstning af aftrækskant)

Pos. 7: Findes ikke i BASWA-programmet

Akustikpladens kantside klæbes mod formelementet.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

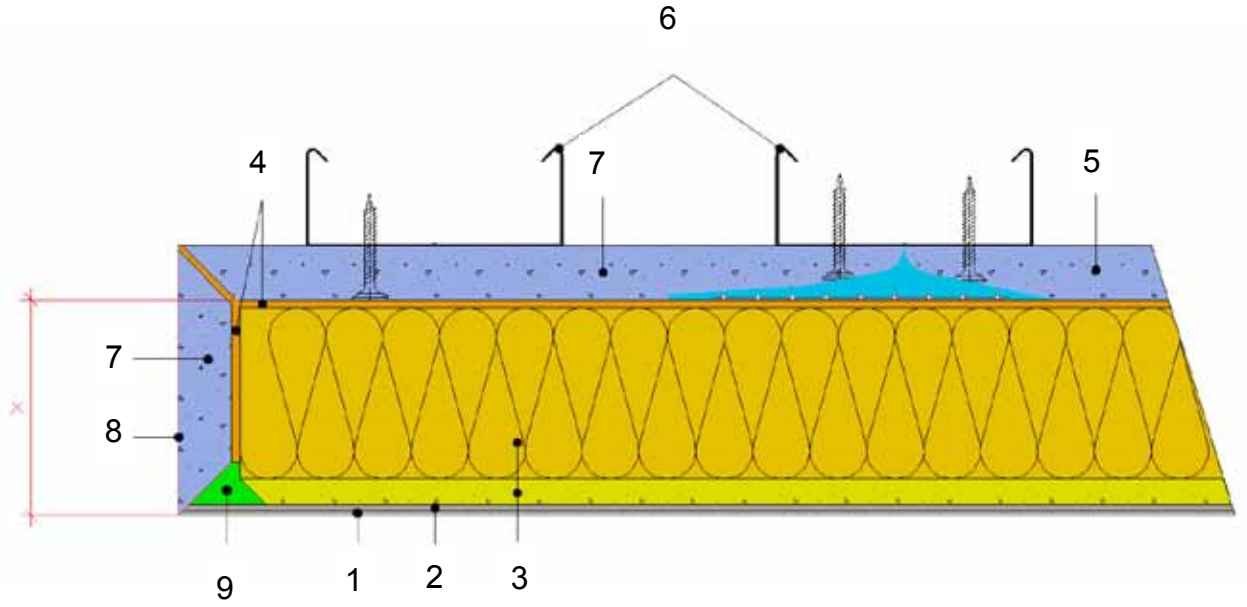

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Præfabrikeret gipskarton formelement
7. Halogen lampe (varmekilde)
8. 2 gangs dispersionsmaling på kartonomslag
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_033_dk	Kantudførelse med kantprofil PVC vinkel - kantside med gips - flåde	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

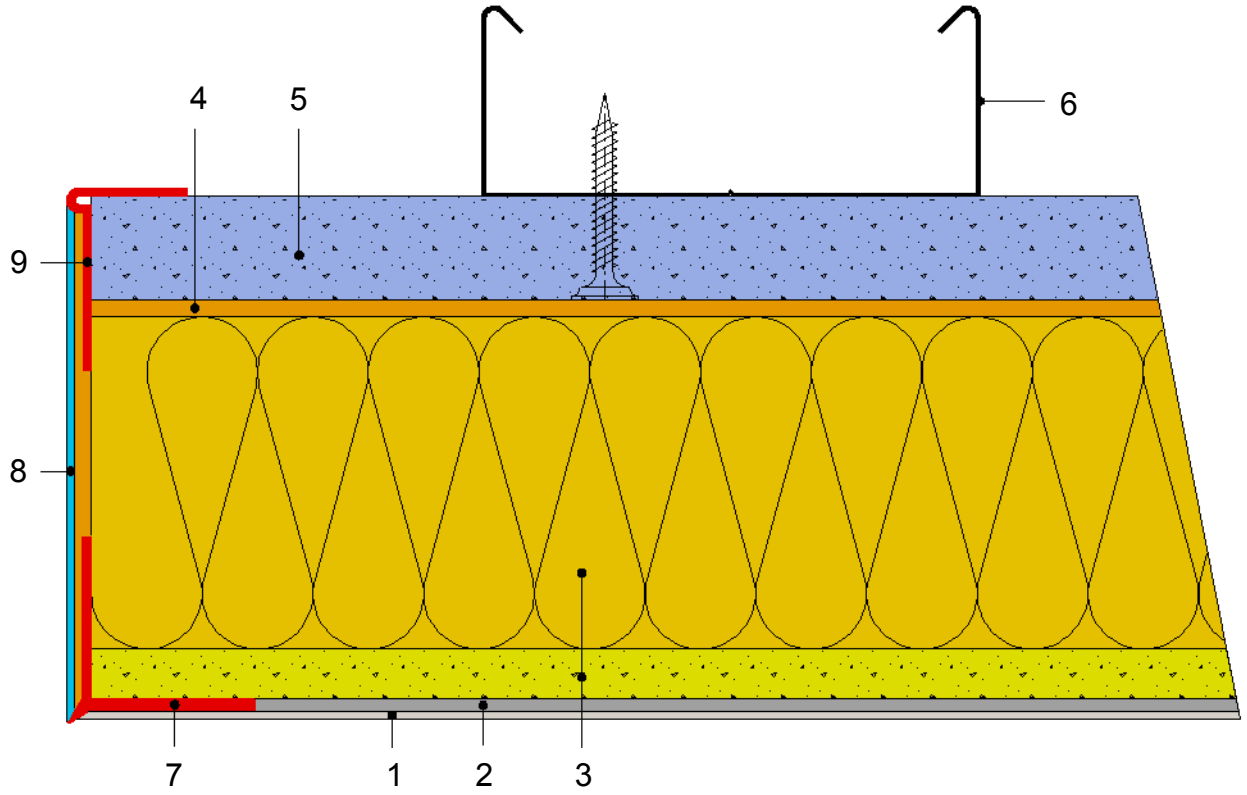

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. BASWAphon Kantprofil PVC Vinkel
6. Malet sandspartel eller lignende
9. Standard kantbeskyttelse (hvid PVC)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_034_dk	Kantudførelse med kantprofil PVC vinkel - kantside med BASWAphon - flåde	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

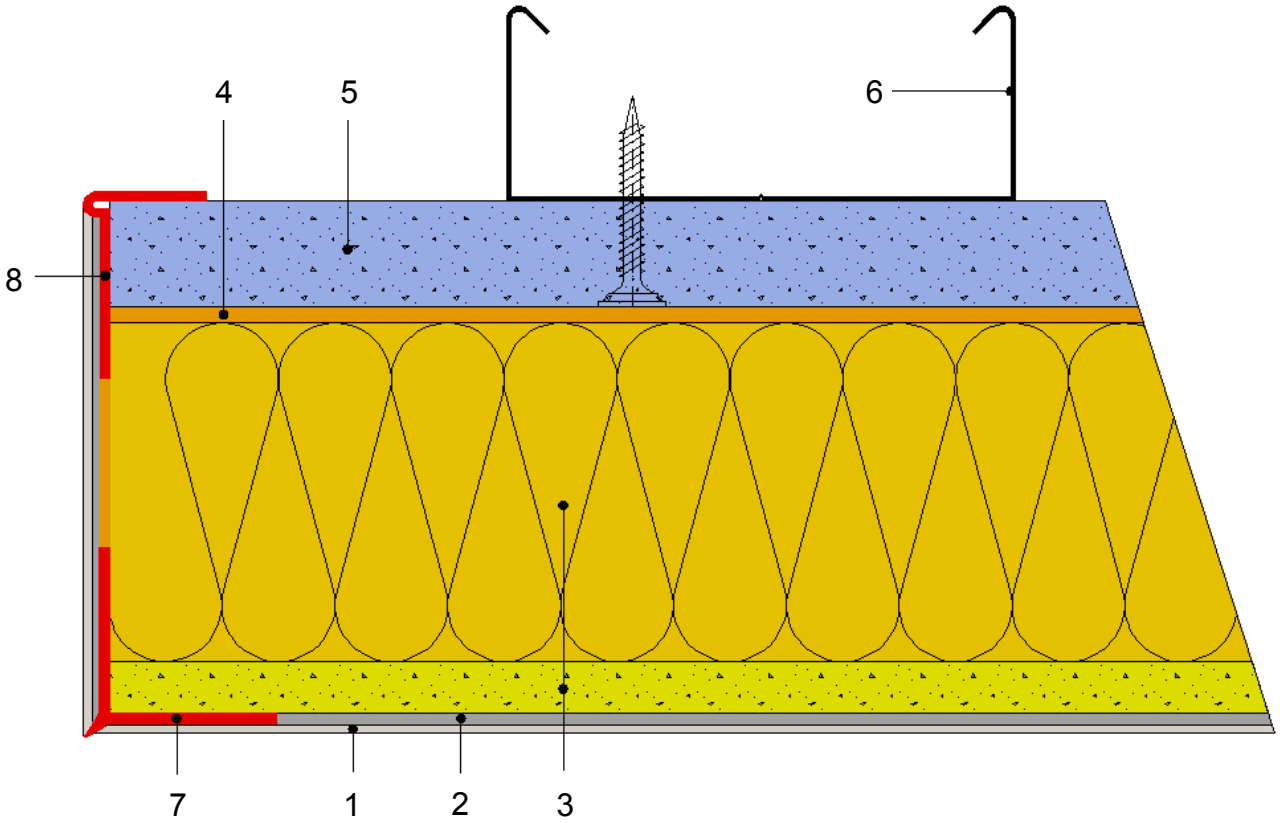

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. BASWAphon Kantprofil PVC Vinkel
8. Standard kantbeskyttelse (Trimmel PVC hvid)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_035_dk	Kantudførelse med kantprofil Alu vinkel - monteret under gipsplade - flåde	03.10.2023

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

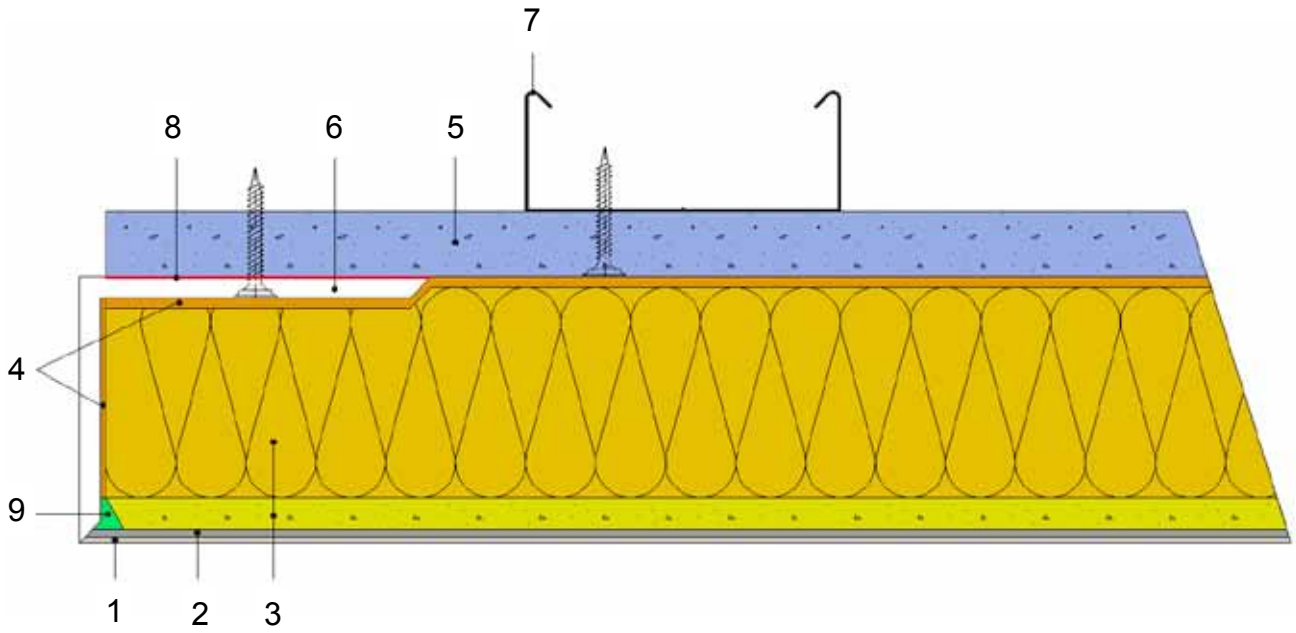

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
7. Nedhængt konstruktion
8. Montageklæber
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_036_dk	Kantudførelse med kantprofil vinkel - monteret over gipsplade - flåde	03.10.2023


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

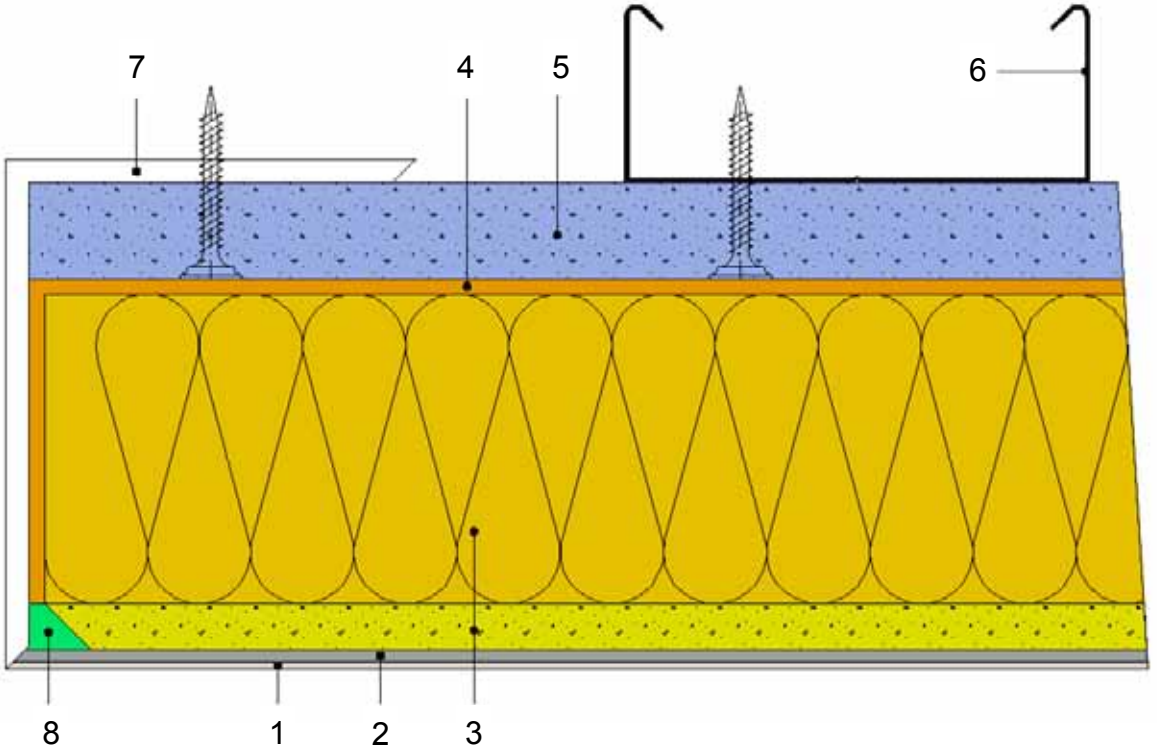

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. BASWAphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_037_dk	Kantudførelse med synlig vinkelprofil i chromstål - monteret under gipsplade - flåde	03.10.2023


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

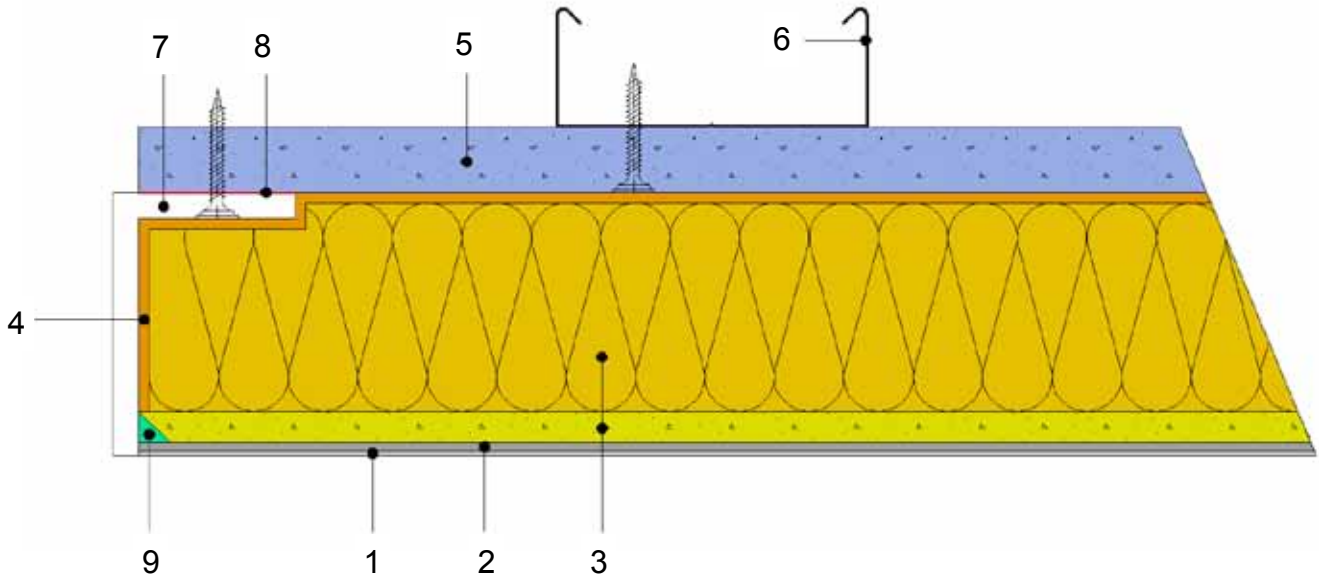

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. Vinkelprofil i chromstål eller eloxeret aluminium (synlig)
8. Montageklæber
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_038_dk	Kantudførelse med synlig vinkelprofil i chromstål - monteret over gipsplade - flåde	03.10.2023


Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

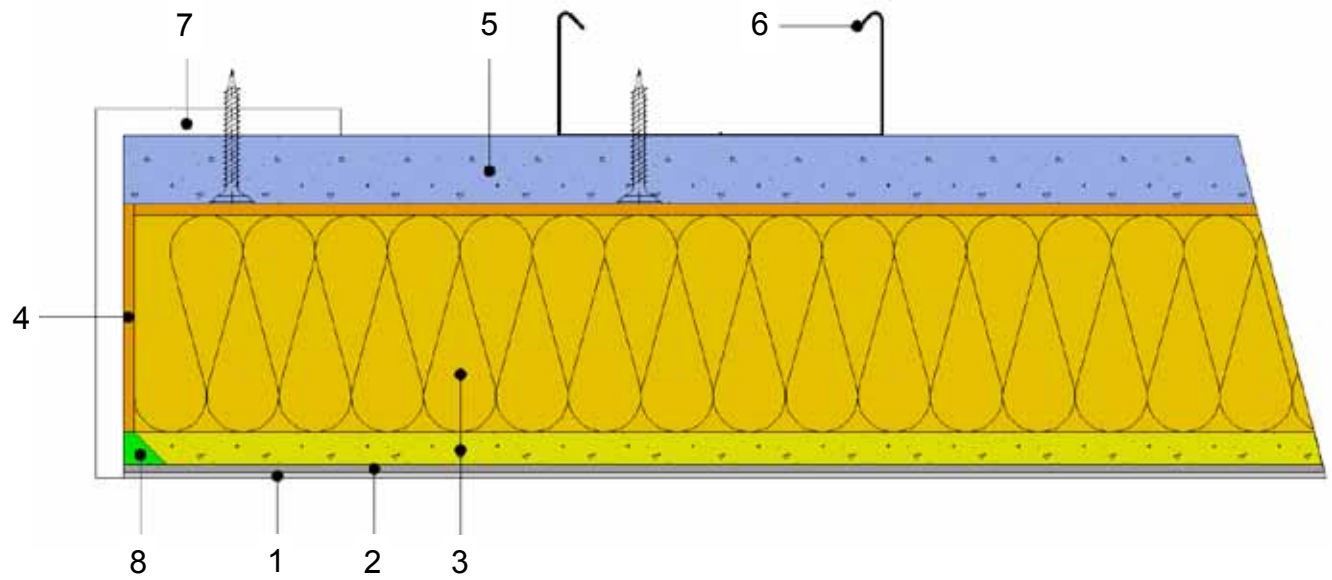

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Nedhængt konstruktion
7. Vinkelprofil i chromstål eller eloxeret aluminium (synlig)
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_039_dk	Afslutning på 90° udvendigt hjørne med gipspuds på tilstødende side - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

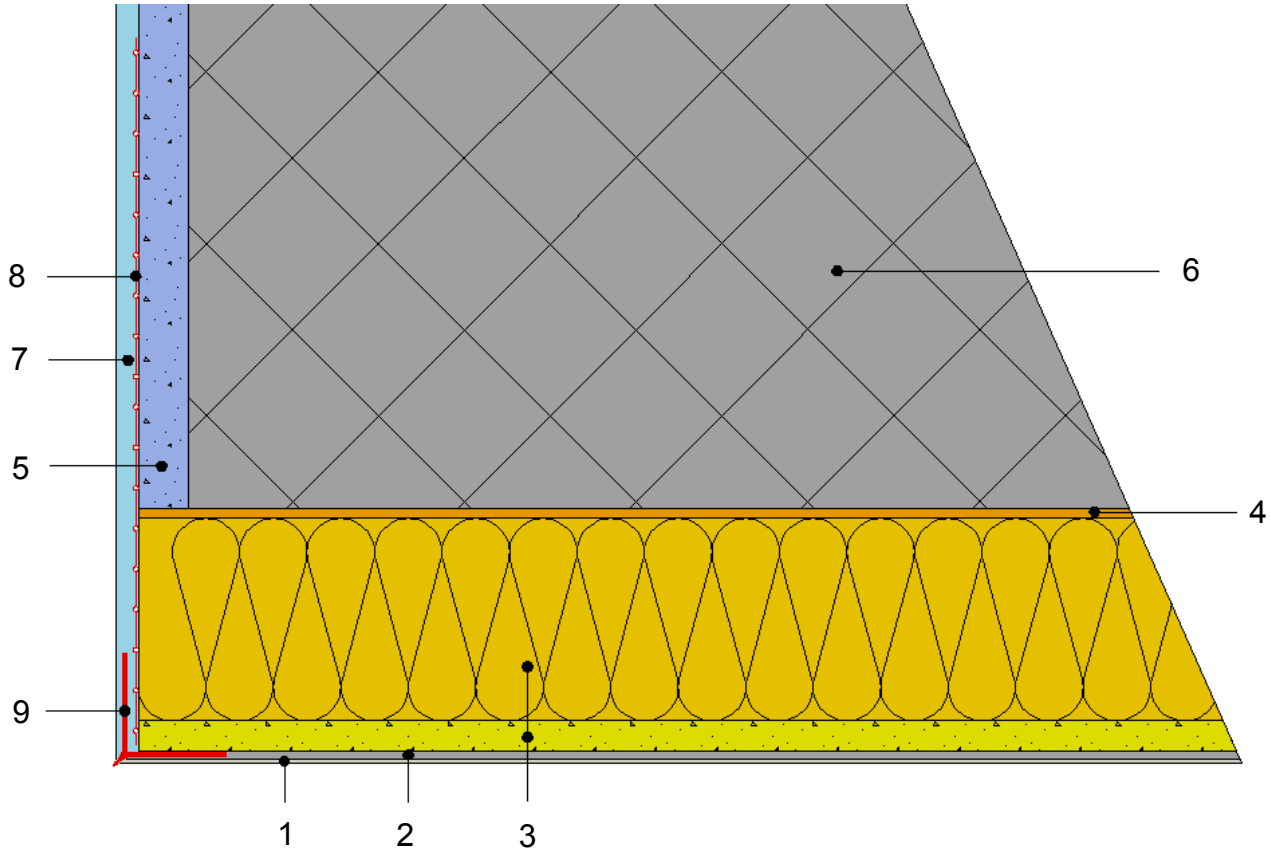

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Puds
6. Beton
7. Malet sandspartel eller lignende
8. Armeringsvæv
9. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_040_dk	Afslutning på 90° udvendigt hjørne med gipspuds på tilstødende side - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips sternside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse som følge af bevægelser.

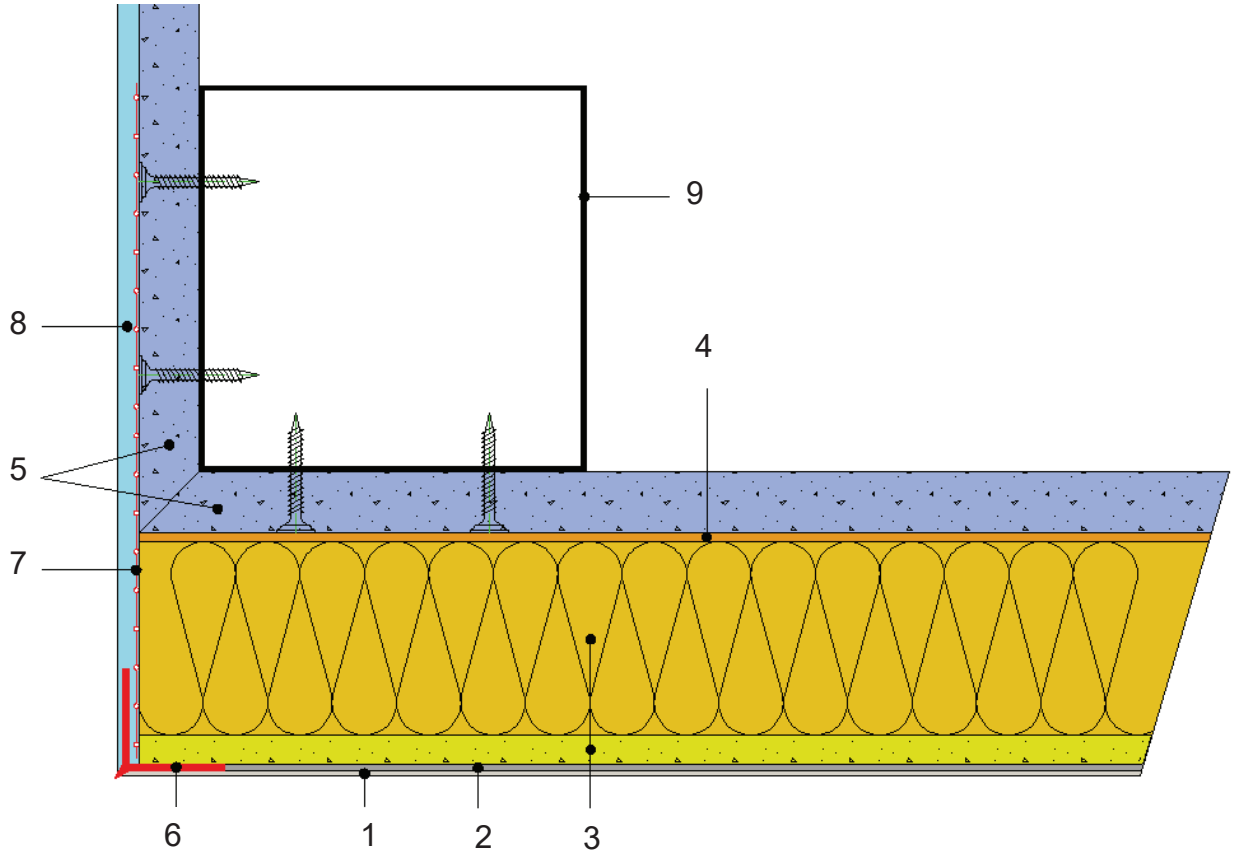

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton Præfabrikeret gipskarton formelement
6. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel
7. Armeringsvæv
8. Malet Gipsspartel eller lignende
9. Konstruktionsprofil

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_041_dk	Afslutning på 90° udvendigt hjørne med BASWAphon på tilstødende side - fast undl.	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

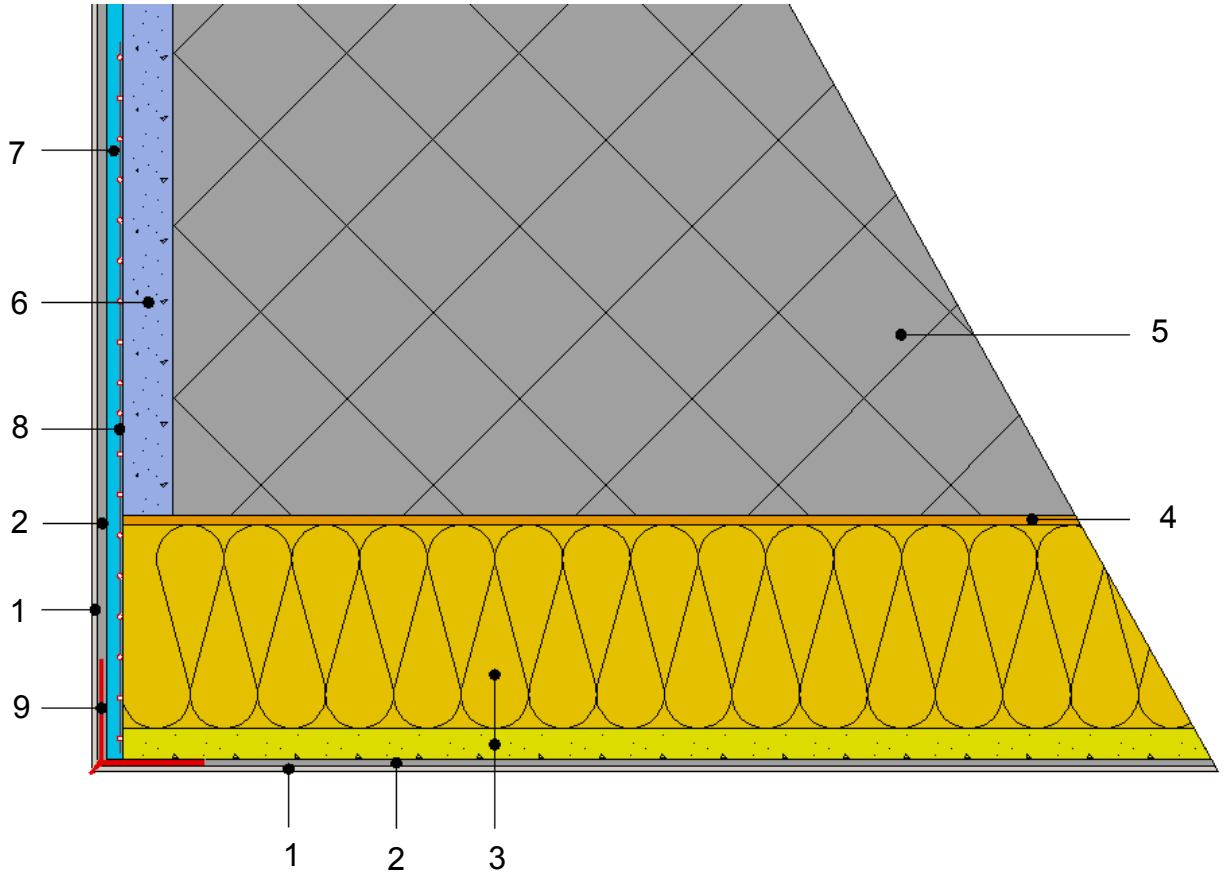

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Puds
7. BASWAphon Fill Dry forbehandling eller gipsholdig puds med forbehandling
8. Armeringsvæv
9. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_042_dk	Afslutning på 90° udvendigt hjørne med BASWAphon på tilstødende side - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

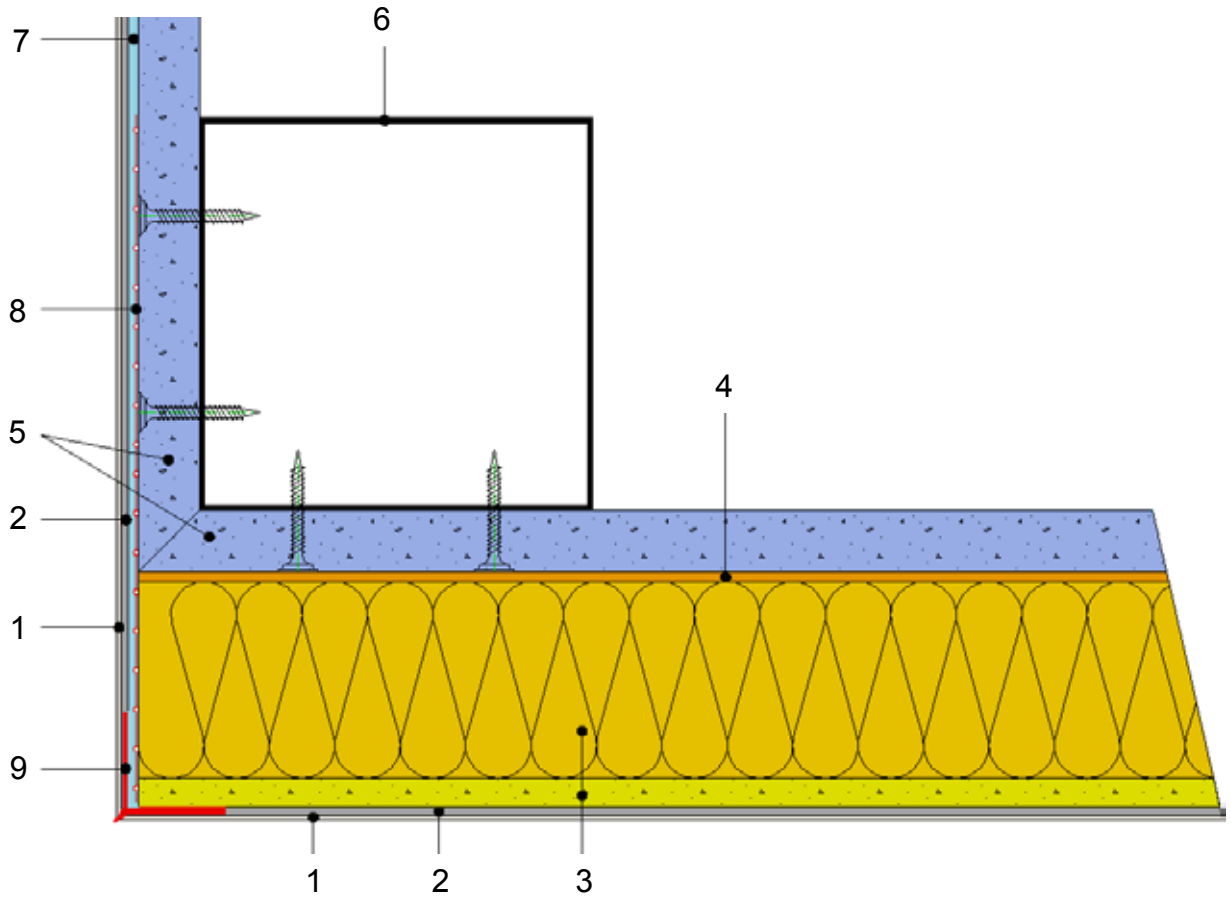

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil
7. BASWAphon Fill Dry forbehandling eller gipsholdig puds med forbehandling
8. Armeringsvæv
9. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_043_dk	Hjørneafslutning 90° - BASWAphon akustikplade på begge sider - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

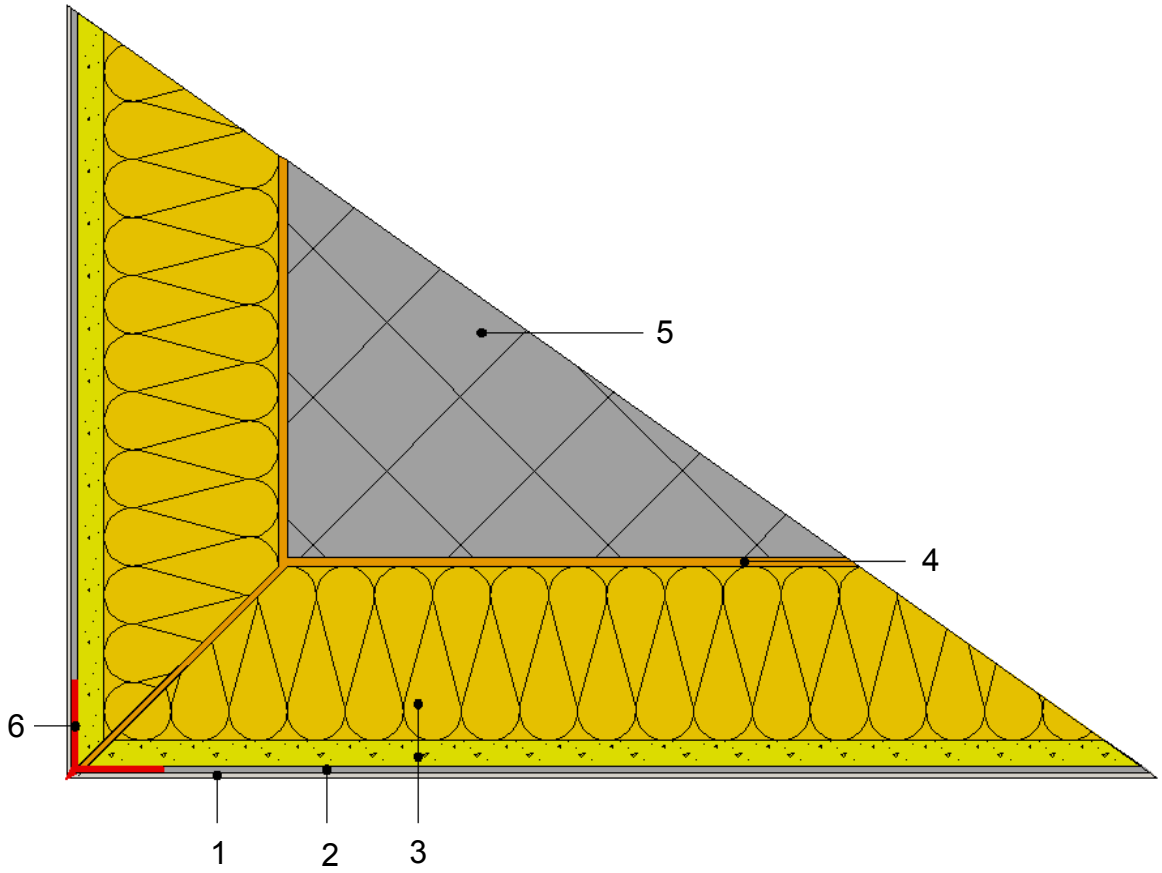

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_044_dk	Hjørneafslutning 90° - BASWAphon-plader på begge sider - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

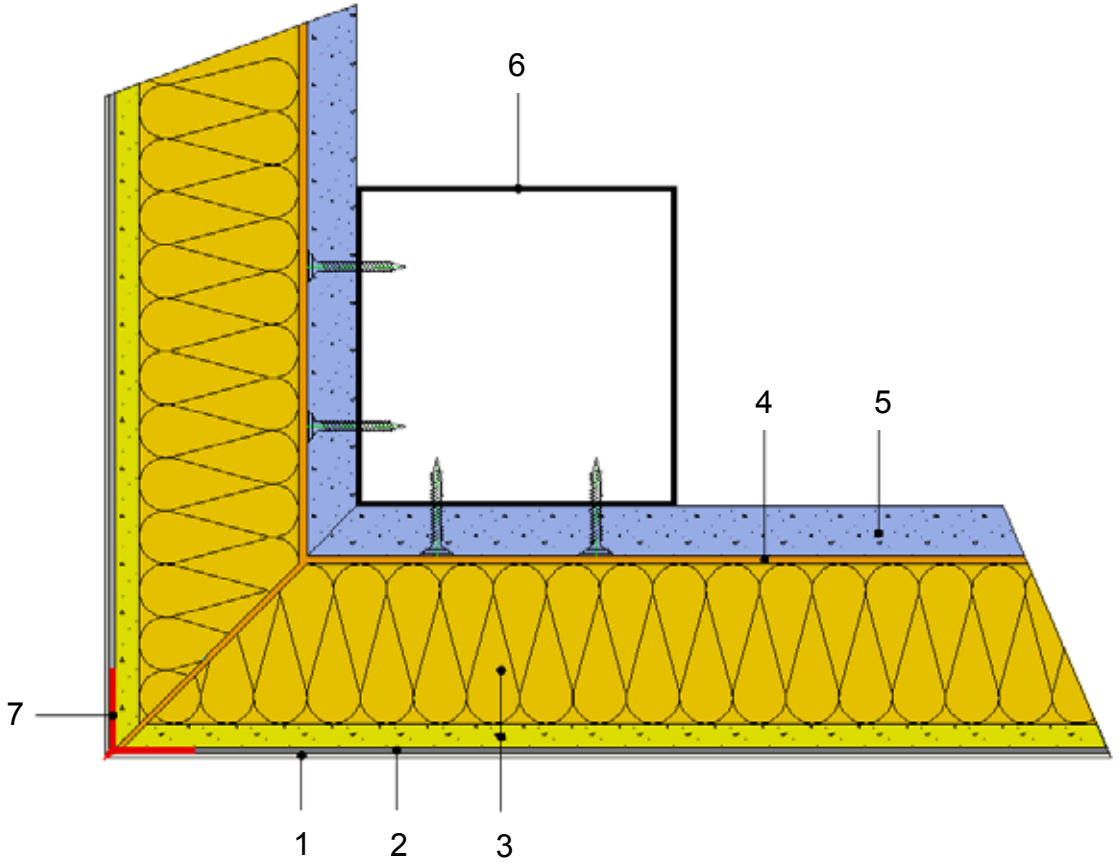

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_045_dk	Hjørneafslutning 135° - gipspuds på tilstødende side	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette pudsede kantside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

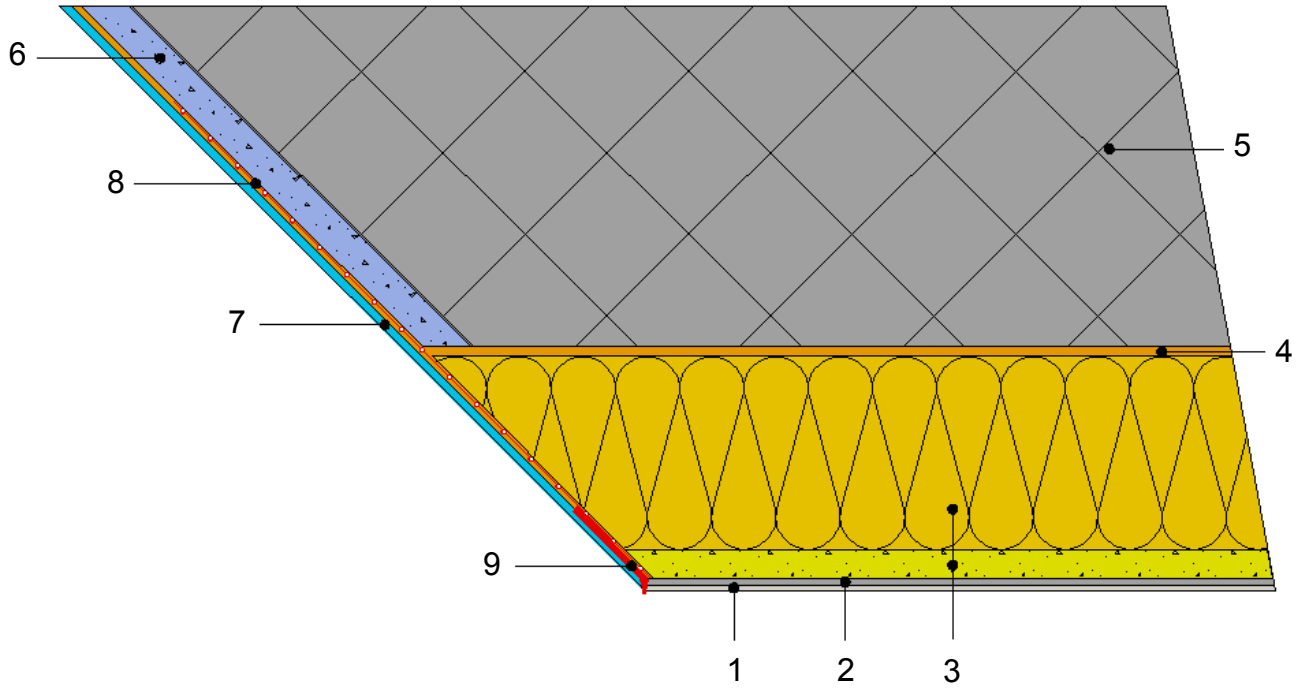

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Puds
7. Malet sandspartel eller lignende
8. Armeringsvæv
9. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_046_dk	Hjørneafslutning 135° - gipspuds på den tilstødende side - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips sternside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse som følge af bevægelser.

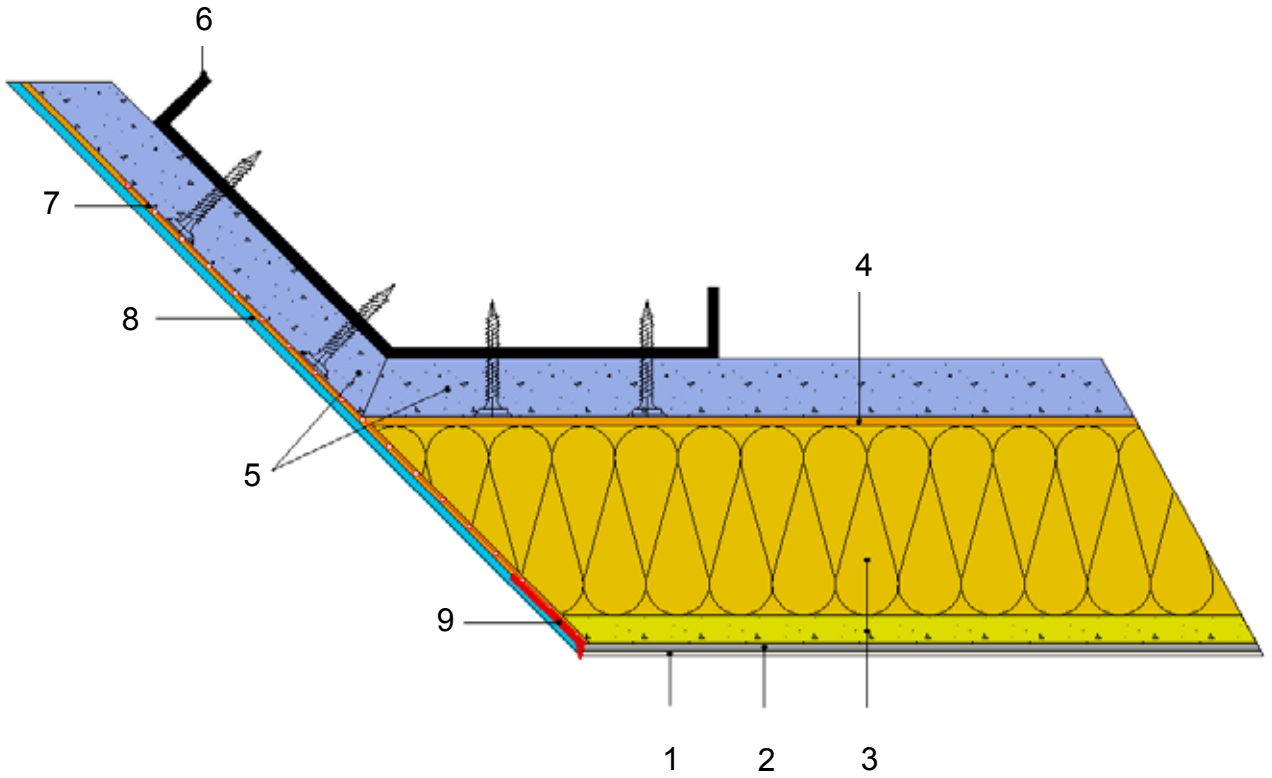

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. Armeringsvæv
8. Malet sandspartel eller lignende
9. BASWAphon Kantprofil PVC Flad

BASWA acoustic®

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_047_dk	Hjørneafslutning 135° - BASWAphon puds på tilstødende side - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

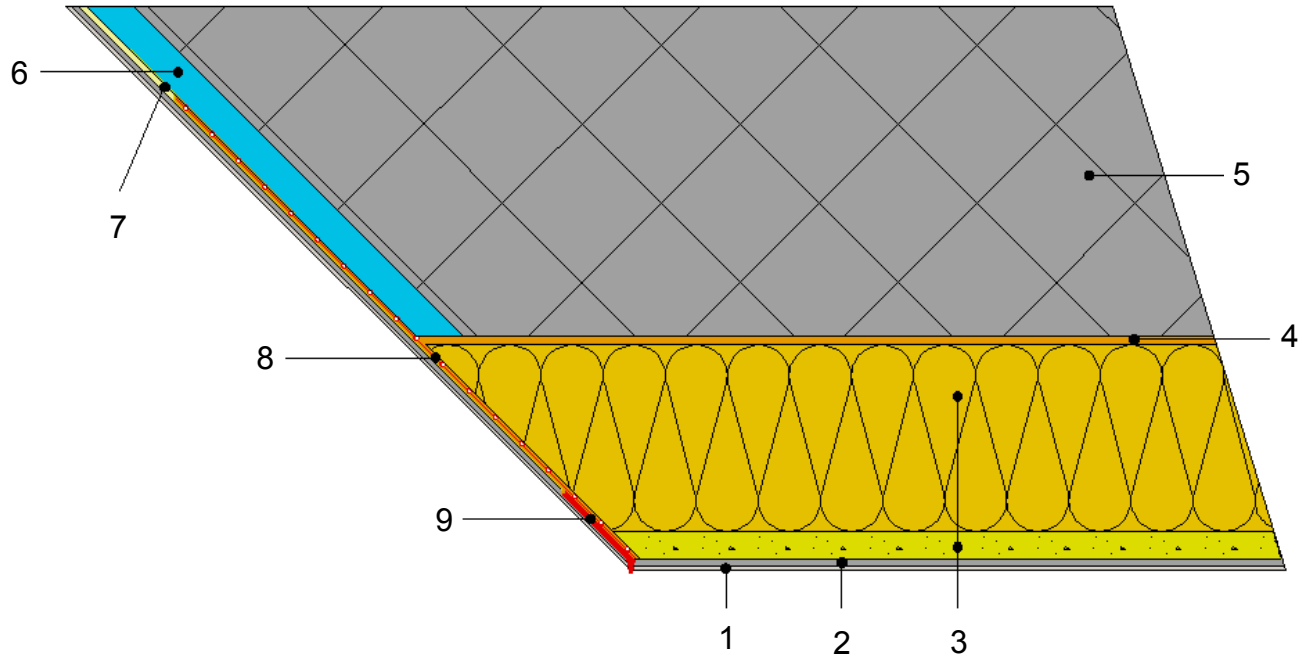

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Puds
7. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   eller gipsholdig puds med forbehandling
8. Armeringsvæv
9. BASWAphon Kantprofil PVC Flad

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_048_dk	Hjørneafslutning 135° - BASWAphon puds på tilstødende side - nedhængt konstr.	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

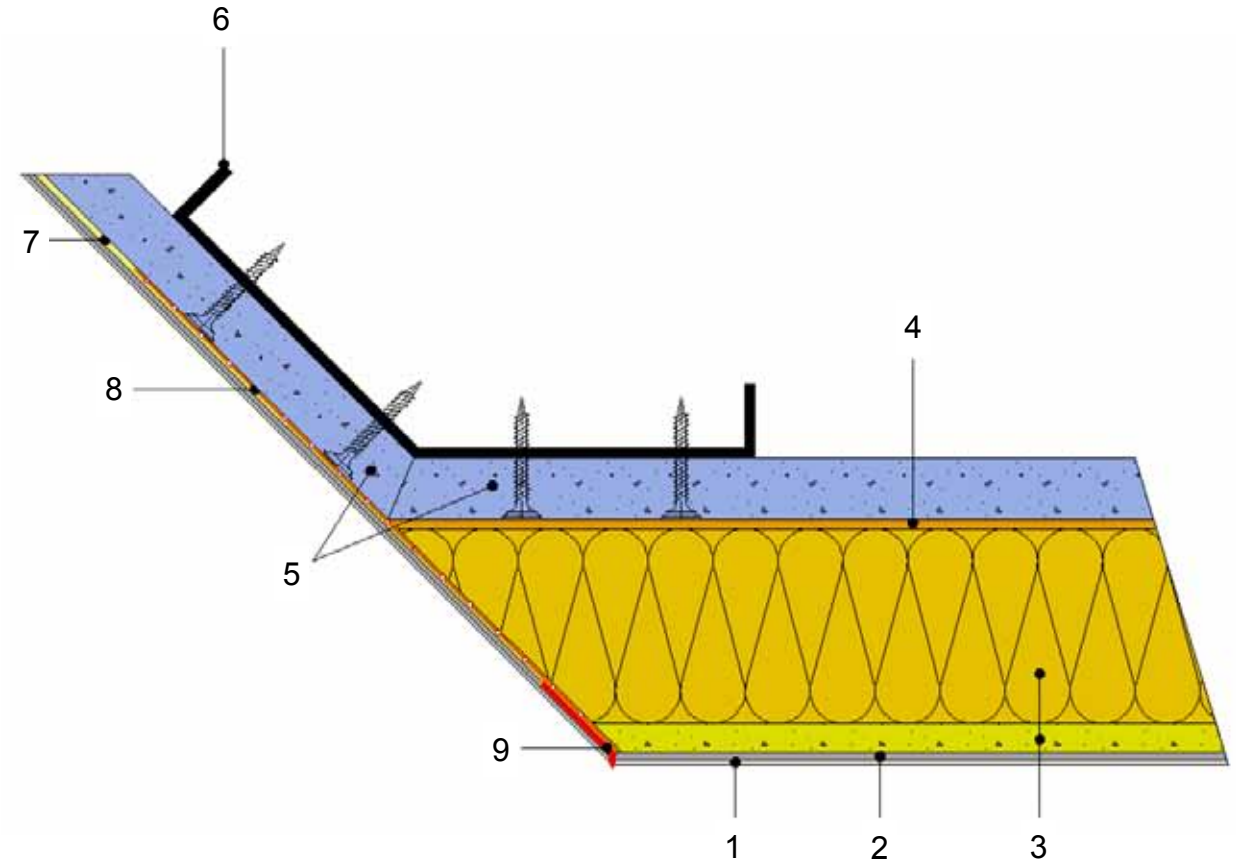

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
   Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   eller gipsholdig puds med forbehandling
8. Armeringsvæv
9. BASWAphon Kantprofil PVC Flad

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_049_dk	Hjørneafslutning 135° med BASWAphon-plade på begge sider - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

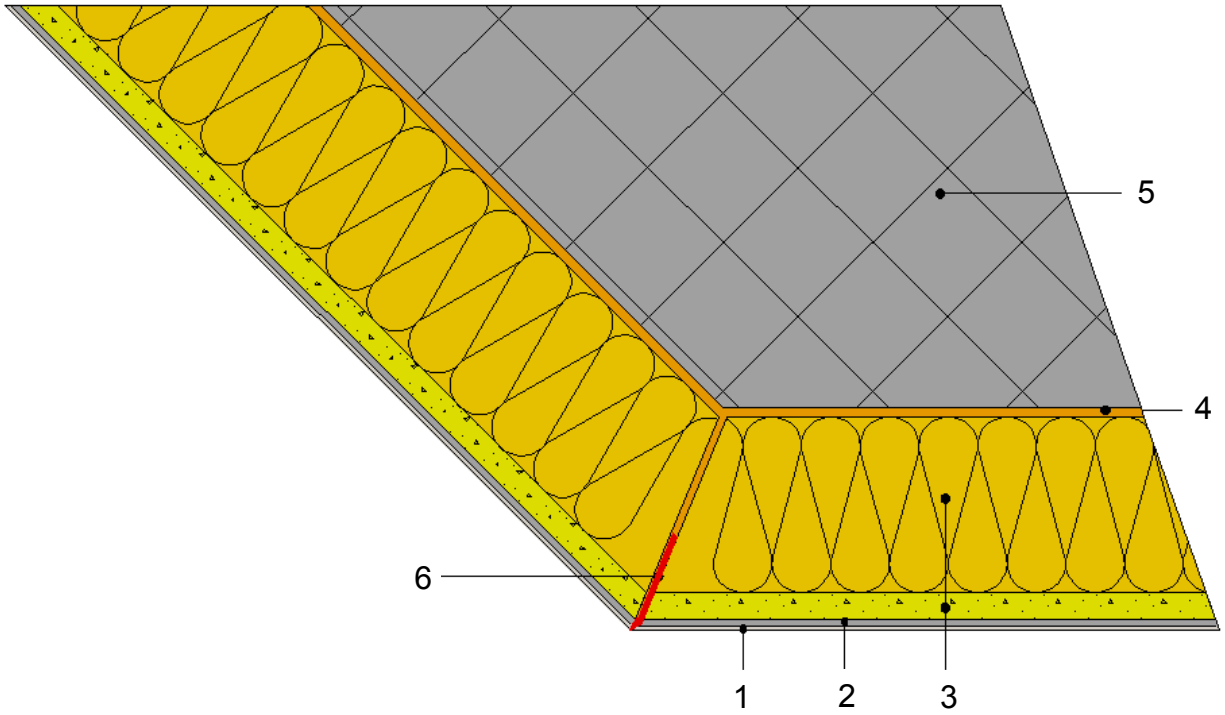

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_050_dk	Hjørneafslutning 135° - BASWAphon-plade på begge sider - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

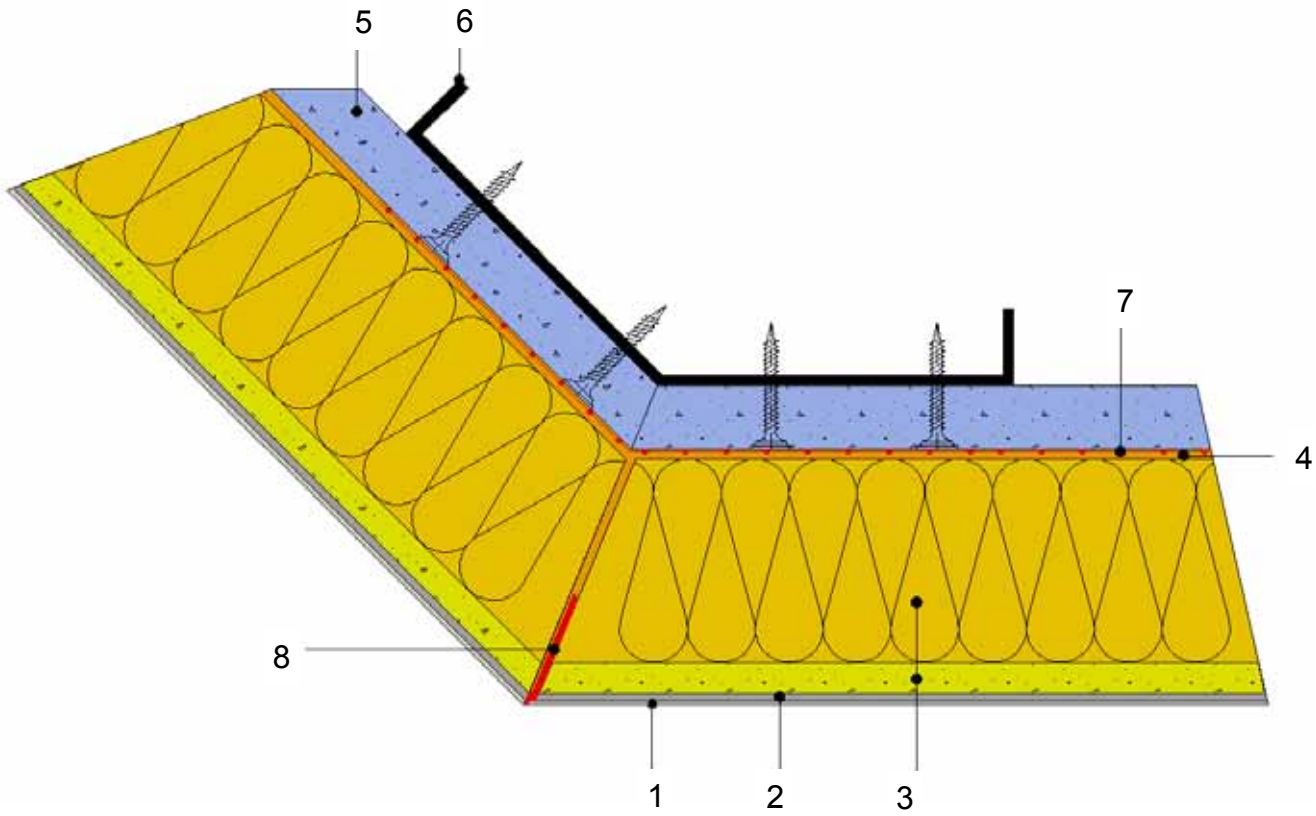

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton Præfabrikeret gipskarton formelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. Armeringsvæv
8. BASWAphon Kantprofil PVC Flad

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_051_dk	Udformning af dilatationsfuge med fugeprofil - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustik-system og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

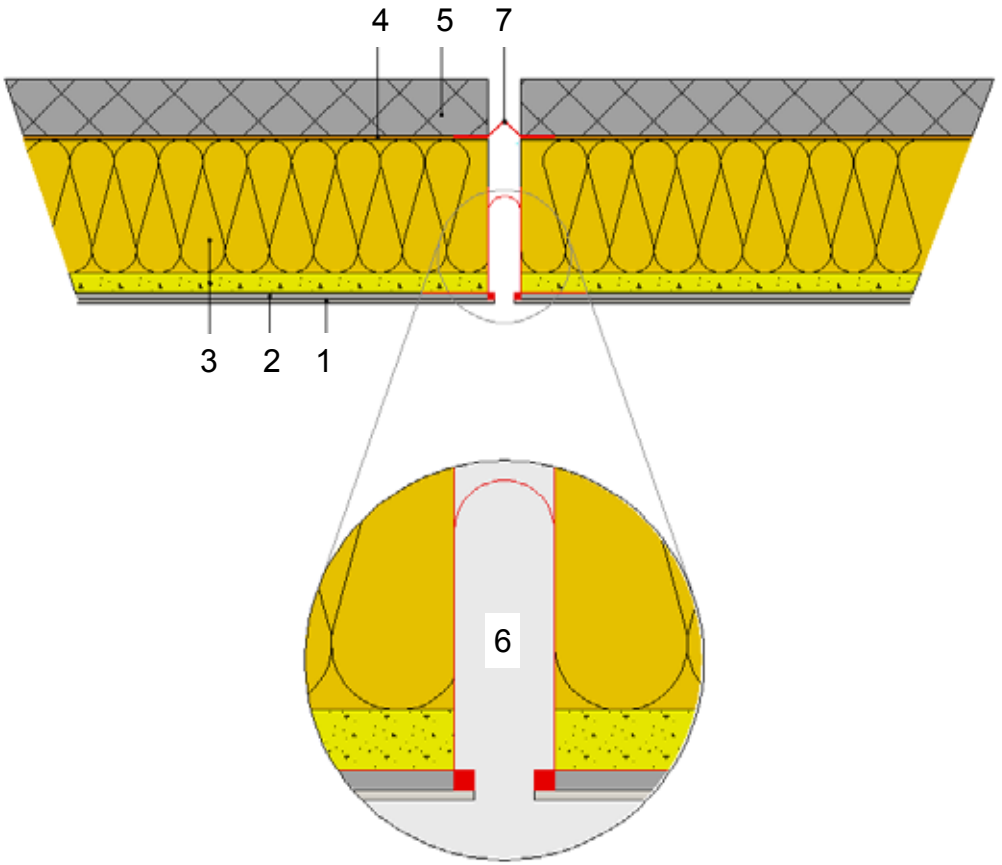

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Dilatationsfugeprofil - PVC
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_052_dk	Udformning af dilatationsfuge med fugeprofil - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustik-system og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

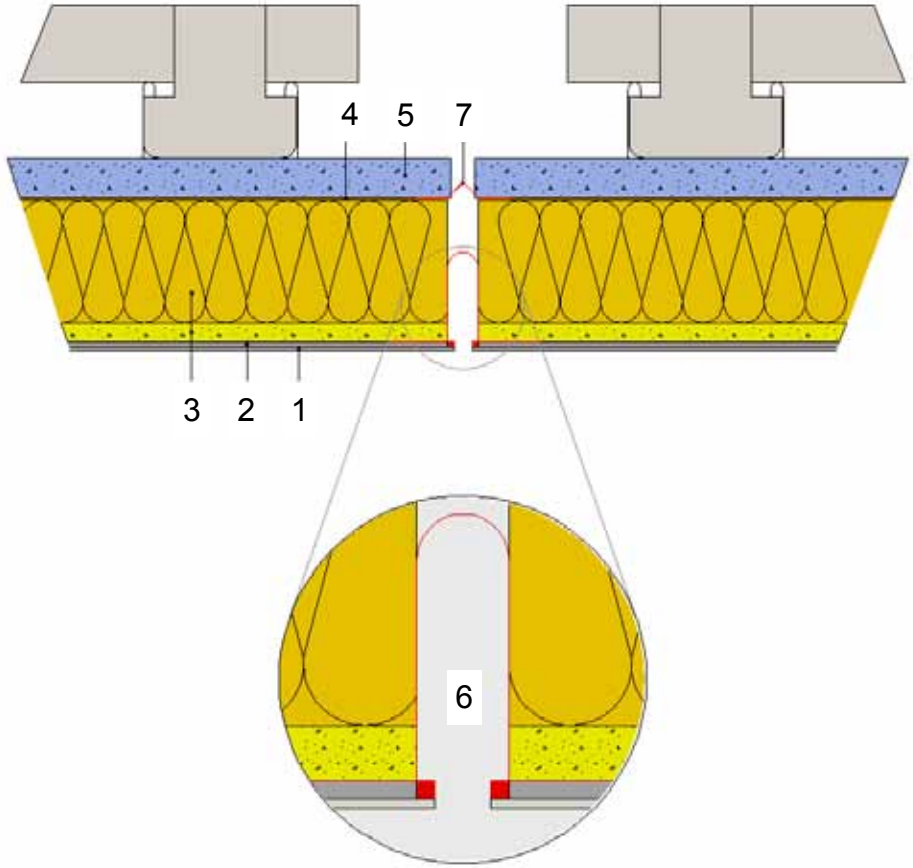

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dilatationsfugeprofil - PVC
7. Lufttæt fuge (f.eks. dampspærre-klæbebånd)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_053_dk	Udformning af dilatationsfuge med vinkelprofil - fast underlag	03.10.2023


Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustik-system og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

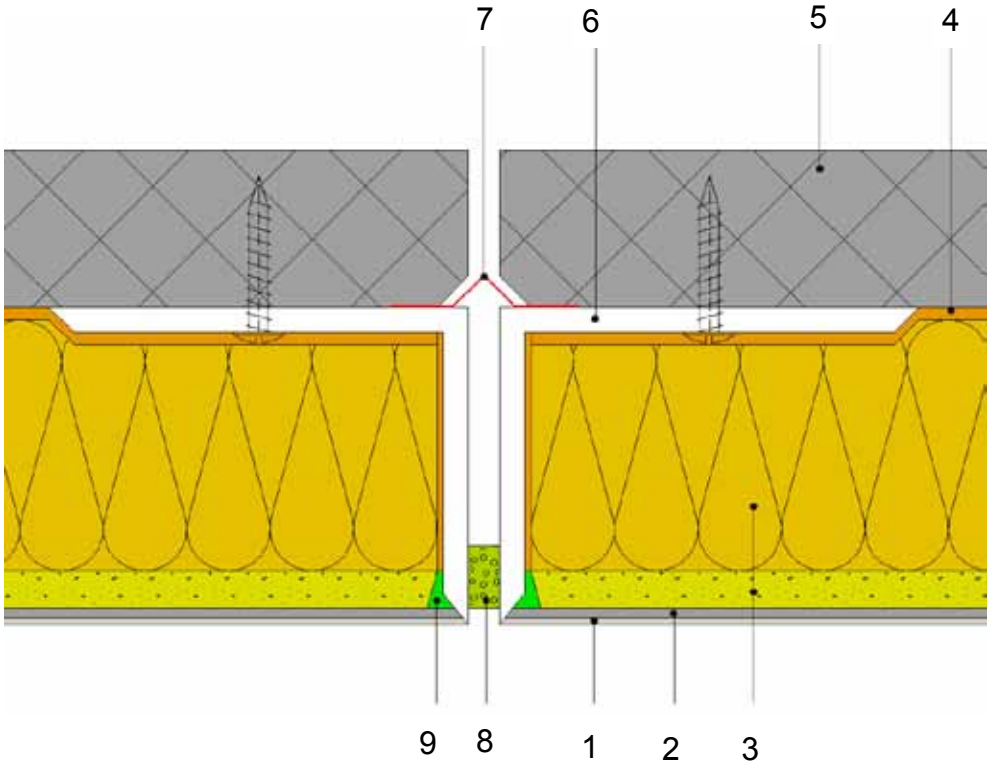

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_054_dk	Udformning af dilatationsfuge med vinkelprofil - nedhængt konstruktion	03.10.2023


Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustik-system og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

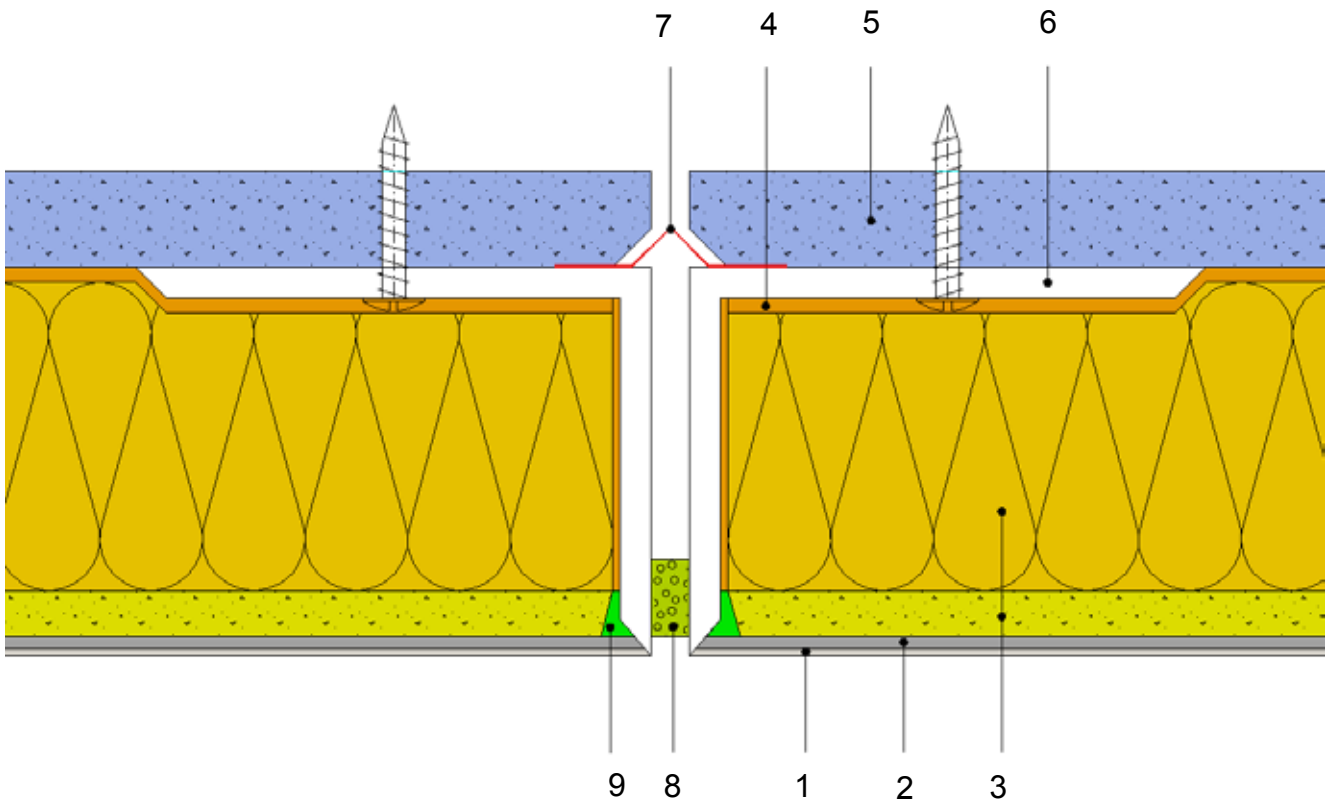

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
9. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_055_dk	Udformning af dilatationsfuge med vinkelprofil - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk


Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det præfabrikerede gipskarton formelement males 2 gange med dispersionsmaling inden BASWAphon grund- og slutbehandling udføres. (Fæstning af aftrækskant)

Akustikpladens kantside klæbes mod formelementet.

Formelementet tilpasses på byggepladsen.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

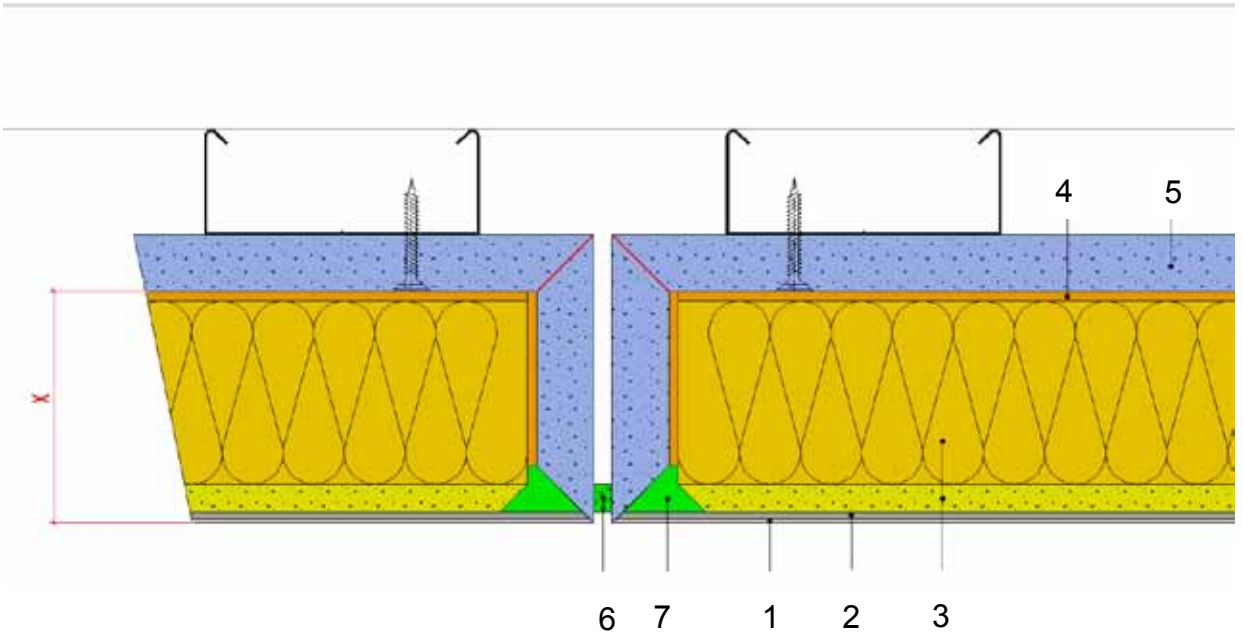

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Kantprofil vinkel Alu/PVC
7. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_056_dk	Indbygning af strømskinner - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Ved længere strømskinner i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen i stedet fra U-profilet ved et snit (se skema D_089_dk).

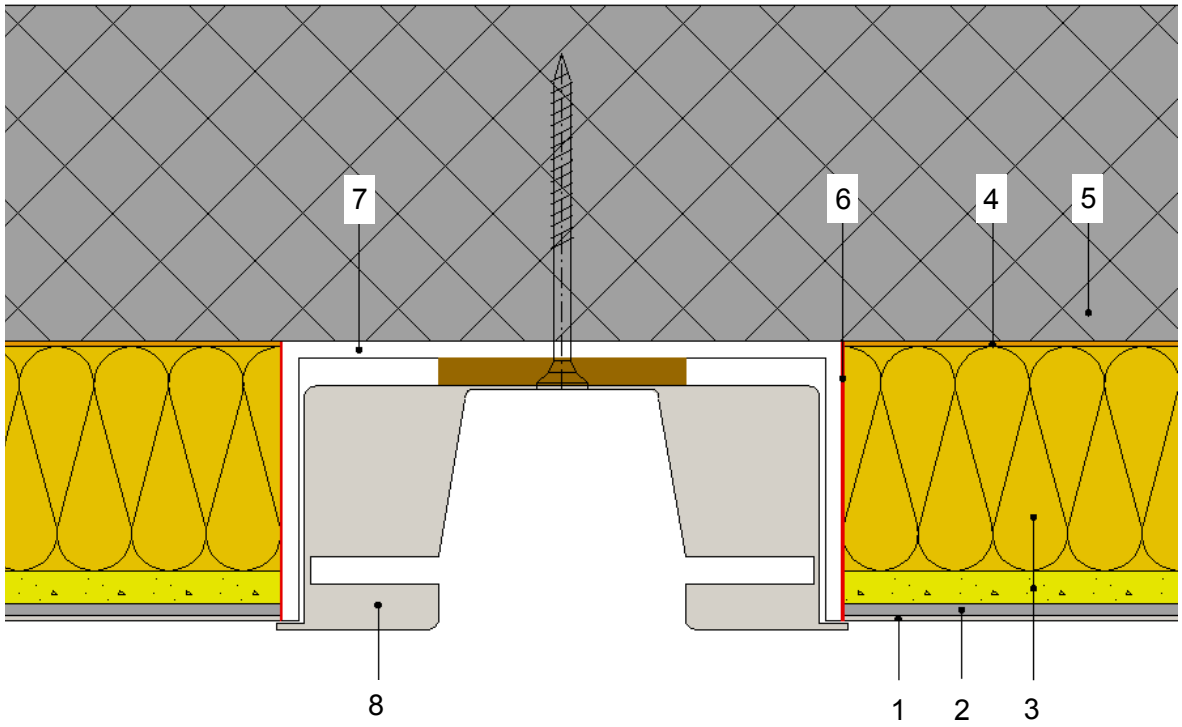

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Silikonebehandling
7. U-profil 50 mm til aftræksstøtte (alu eller PVC)
8. Strømskinne (demonterbar)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_057_dk	Indbygning af strømskinner - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Ved længere strømskinner i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen i stedet fra U-profilet ved et snit (se skema D_089_dk).

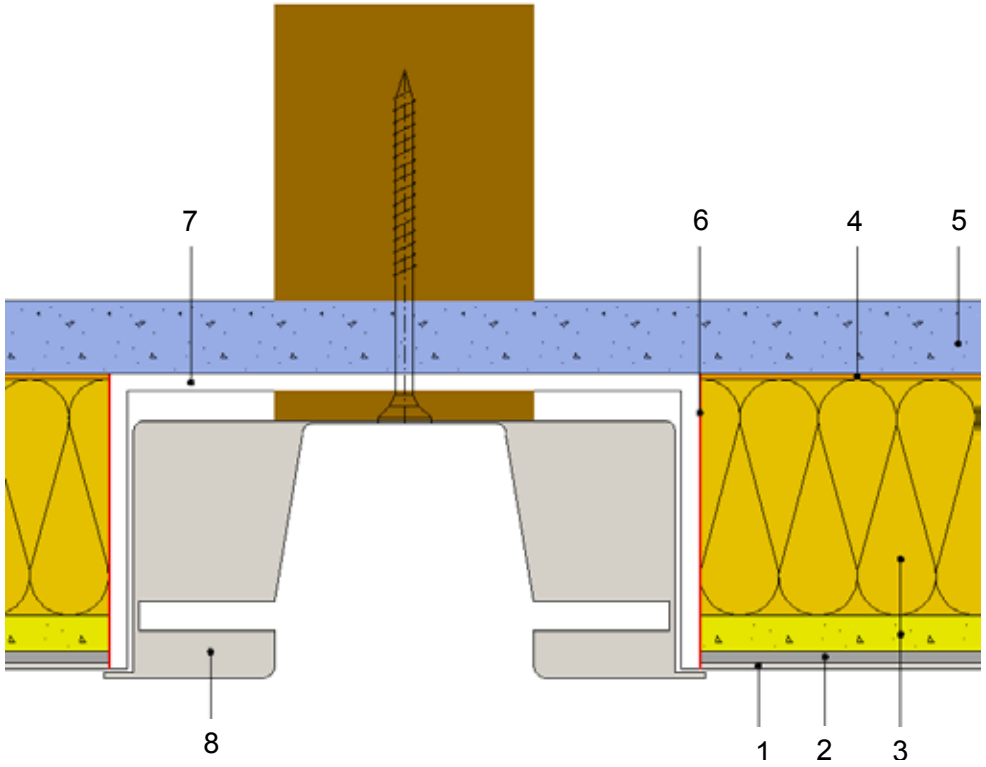

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Silikonebehandling
7. U-profil 50 mm til aftræksstøtte (alu eller PVC)
8. Strømskinne (demonterbar)

BASWA acoustic®

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_058_dk	Indbygning af gardinskinner - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Ved lukket tilslutning mod facade-vinduesfront skal der ubetinget foretages en dugpunktsberegning for at indgå kondensation i akustikpladens mineraluld.

Akustikpladens kantside klæbes mod gipsfiberpladen.

Gipsfiberpladen tilpasses på byggepladsen.

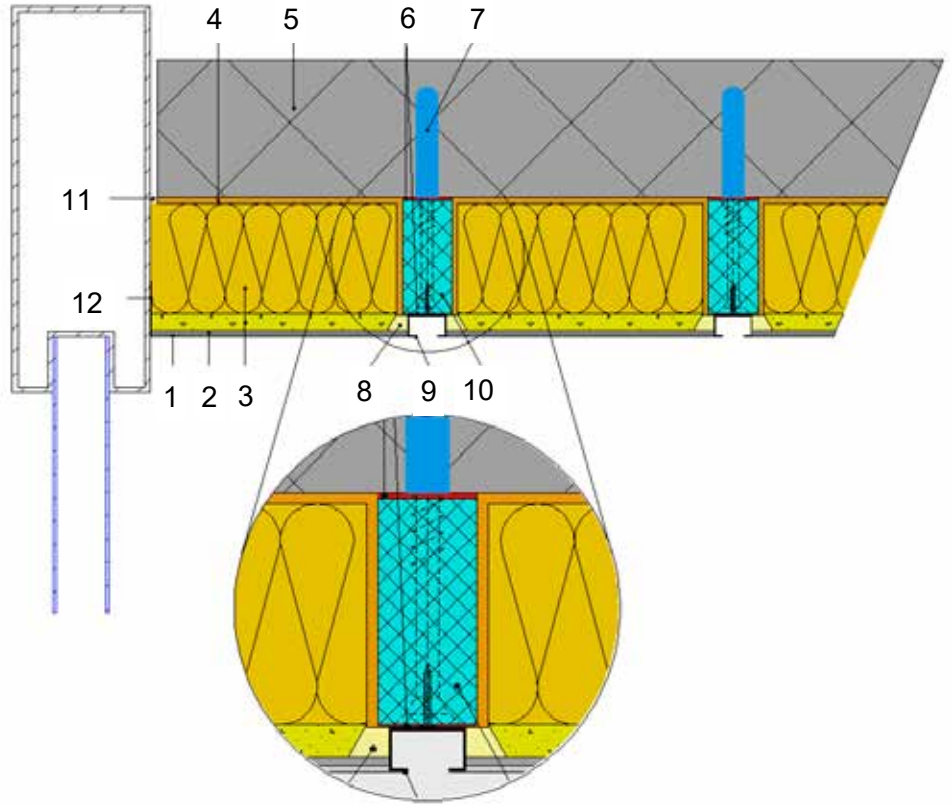

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Montageklæber
7. Dybel
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
9. Gardinskinneprofil (VS57)
10. Gipsfiberplade (Fermacell)
11. Dampspærre klæbebånd
12. Fugebånd (Trennfix 65)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_059_dk	Indbygning af gardinskinner etc. - nedhængt konstruktion	03.10.2023


Bemærk

Ved lukket tilslutning mod facade-vinduesfront skal der ubetinget foretages en dugpunktsberegning for at indgå kondensation i akustikpladens mineraluld.

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Akustikpladens kantside klæbes mod gipsfiberpladerne.

Gipsfiberpladen tilpasses på byggepladsen.

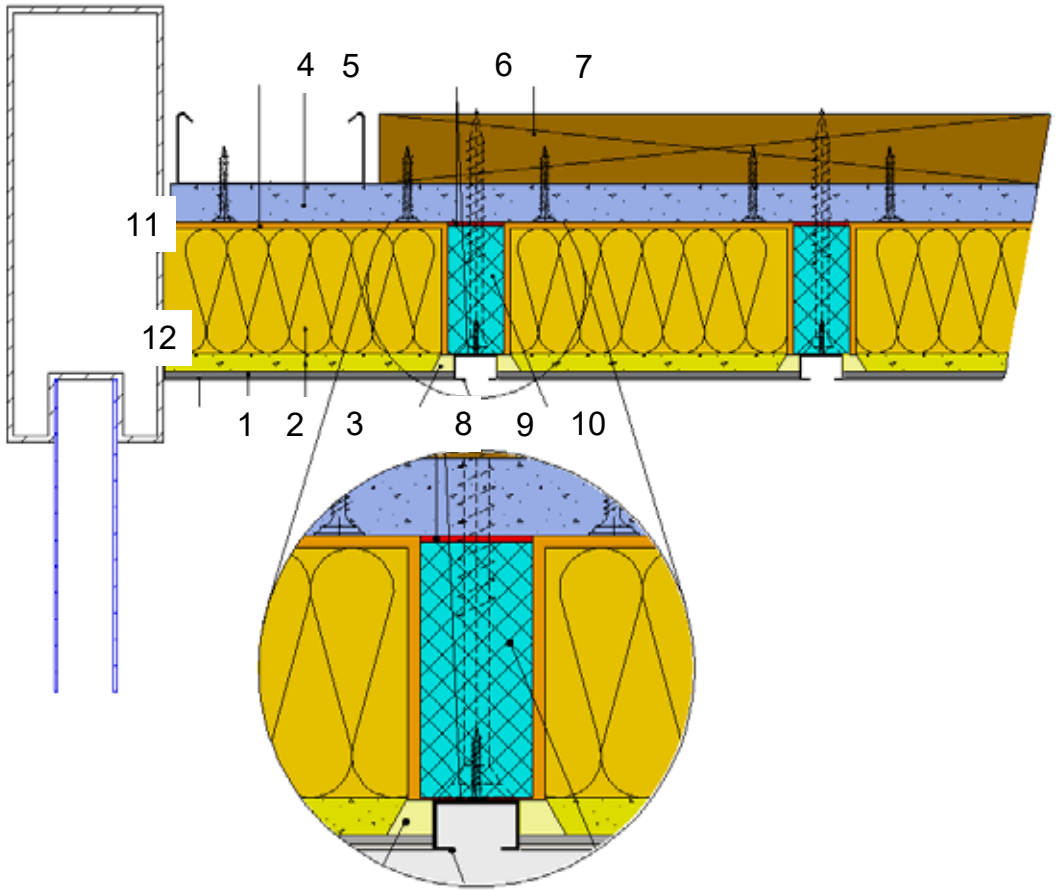

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Beton
6. Montageklæber
7. Træunderlag
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
9. Gardinskinneprofil (VS57)
10. Gipsfiberplade
11. Dampspærre klæbebånd
12. Fugebånd (Trennfix 65)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_060_dk	Indbygning af indbygningslamper - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

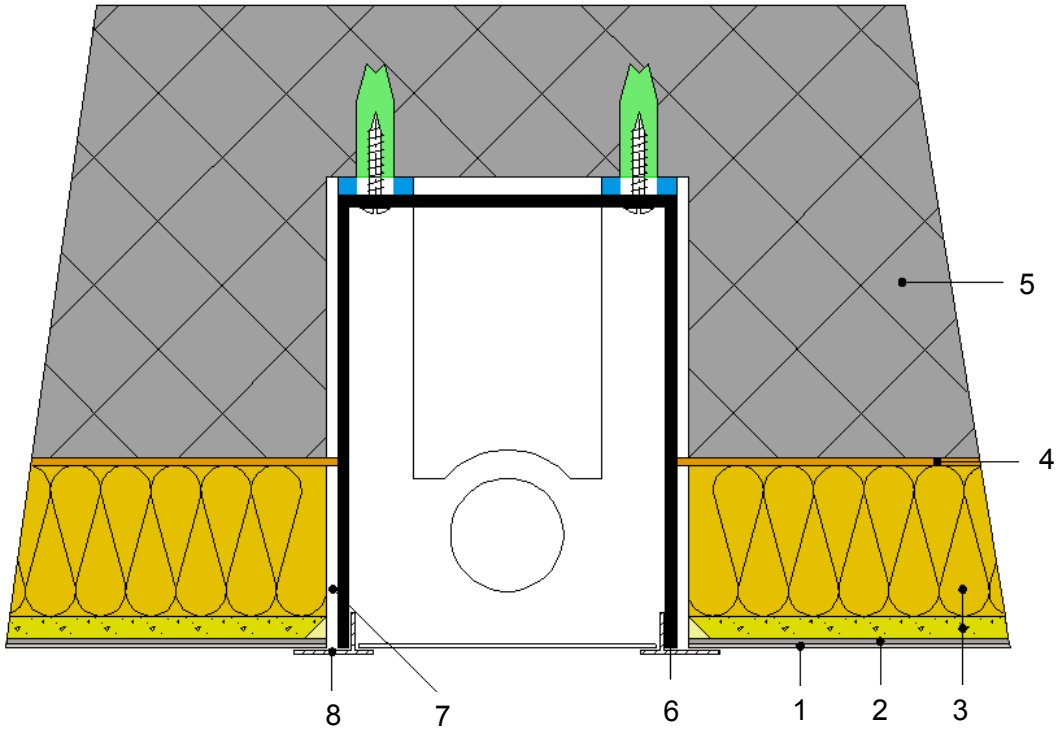

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Lampehus
7. Adskilllelsessnit
8. Lampekrave

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_061_dk	Indbygning af indbygningslamper - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

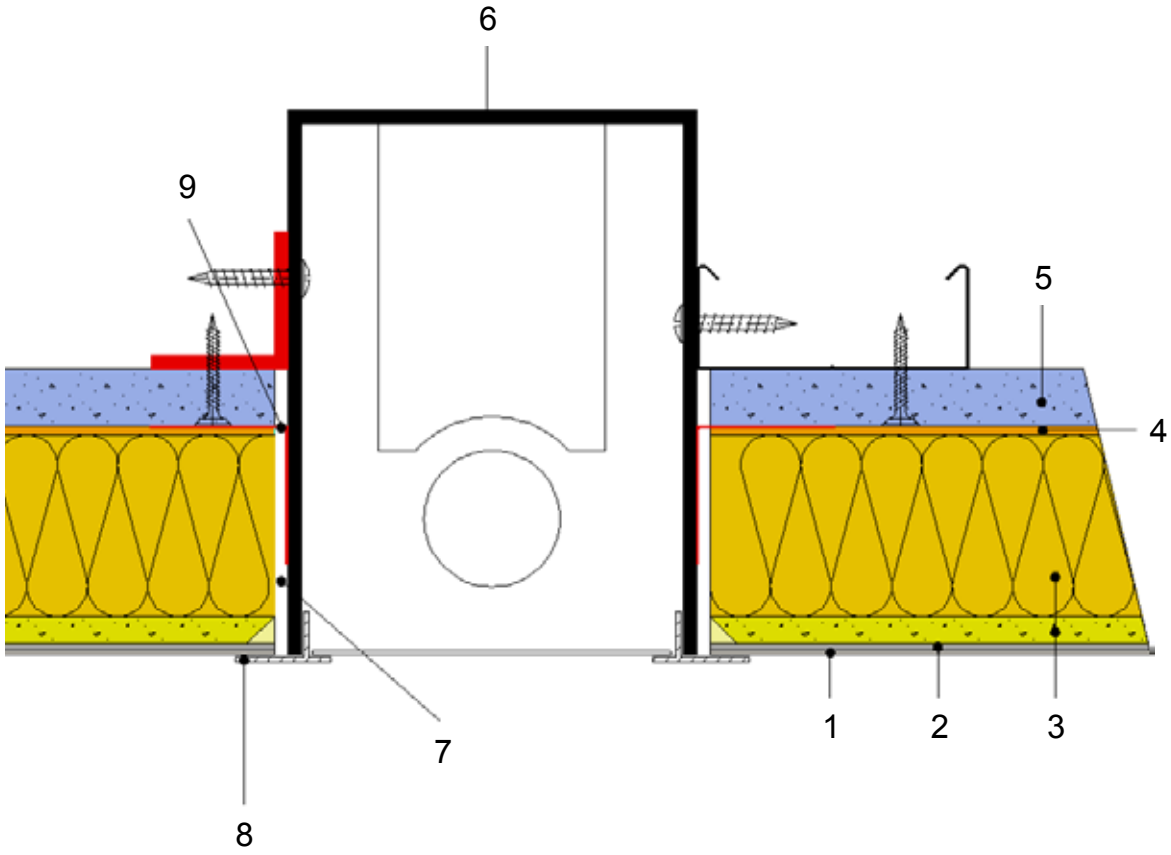

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Lampehus
7. Adskilllelsessnit
8. Lampekrave
9. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_062_dk	Indbygning af hængende lamper - fast underlag	03.10.2023

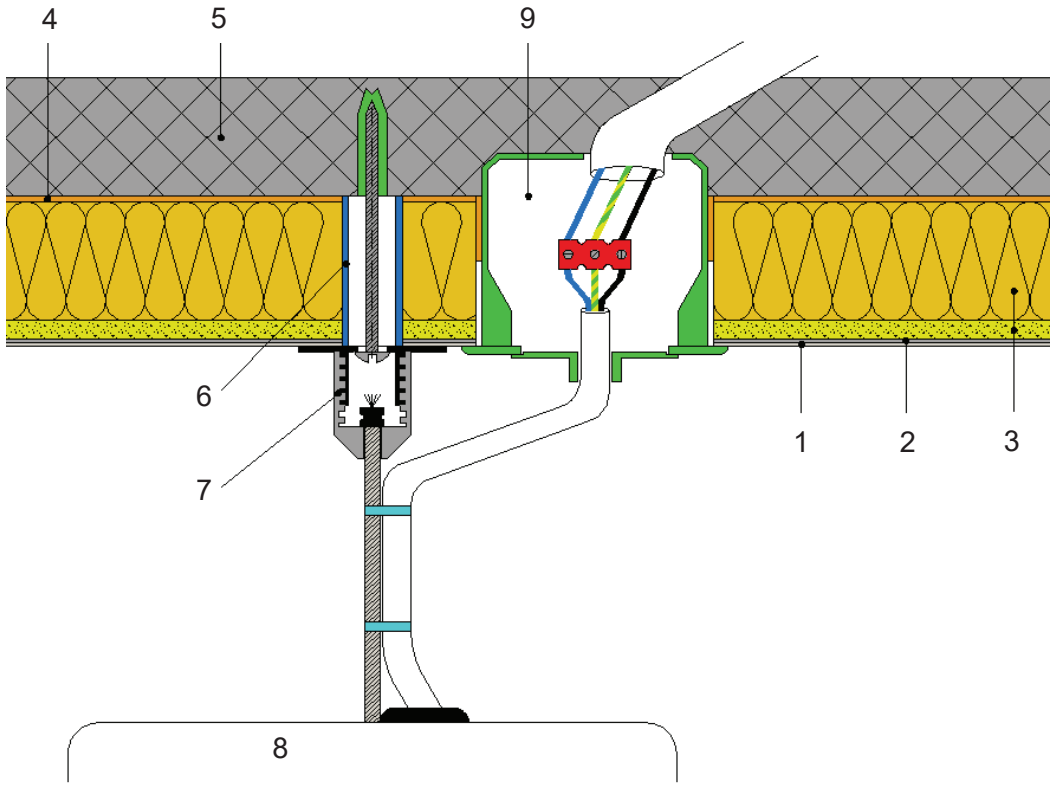

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BaswaFix C
5. Beton
6. Distancebøsning (trykfast rør)
7. Montageplade med skruecylinder
8. Hængelampe
9. Fordelerdåse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_063_dk	Indbygning af indbygningslamper - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

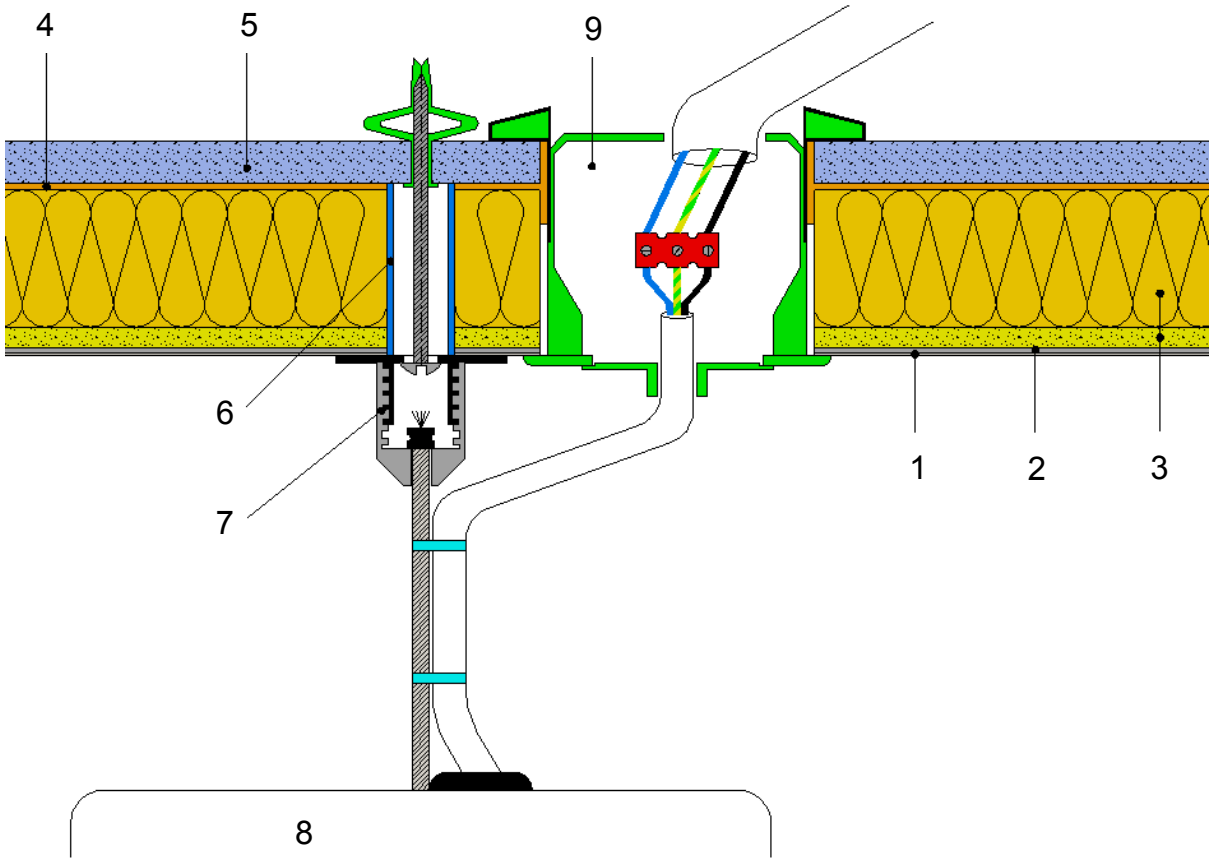

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Distancebøsning (trykfast rør)
7. Montageplade med skruecylinder
8. Hængelampe
9. Fordelerdåse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_064_dk	Indbygning af udluftningskanaler - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

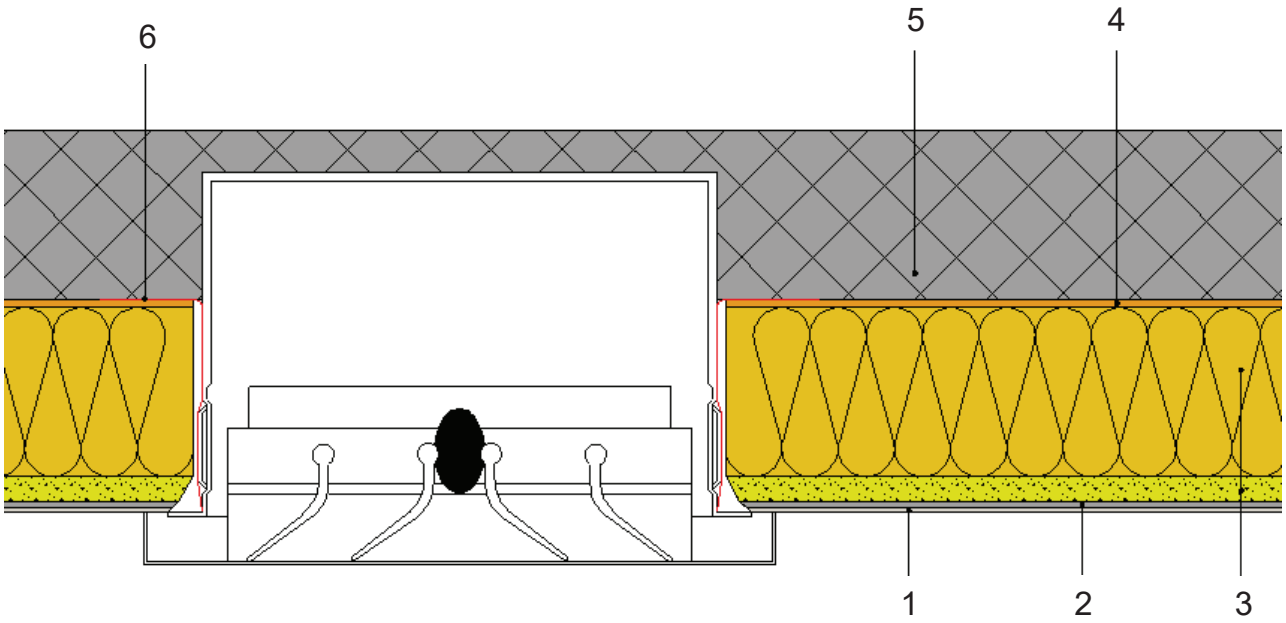

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Dampspærre klæbebånd

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_065_dk	Indbygning af udluftningskanaler - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støv-aflejring i slutbehandlingen.

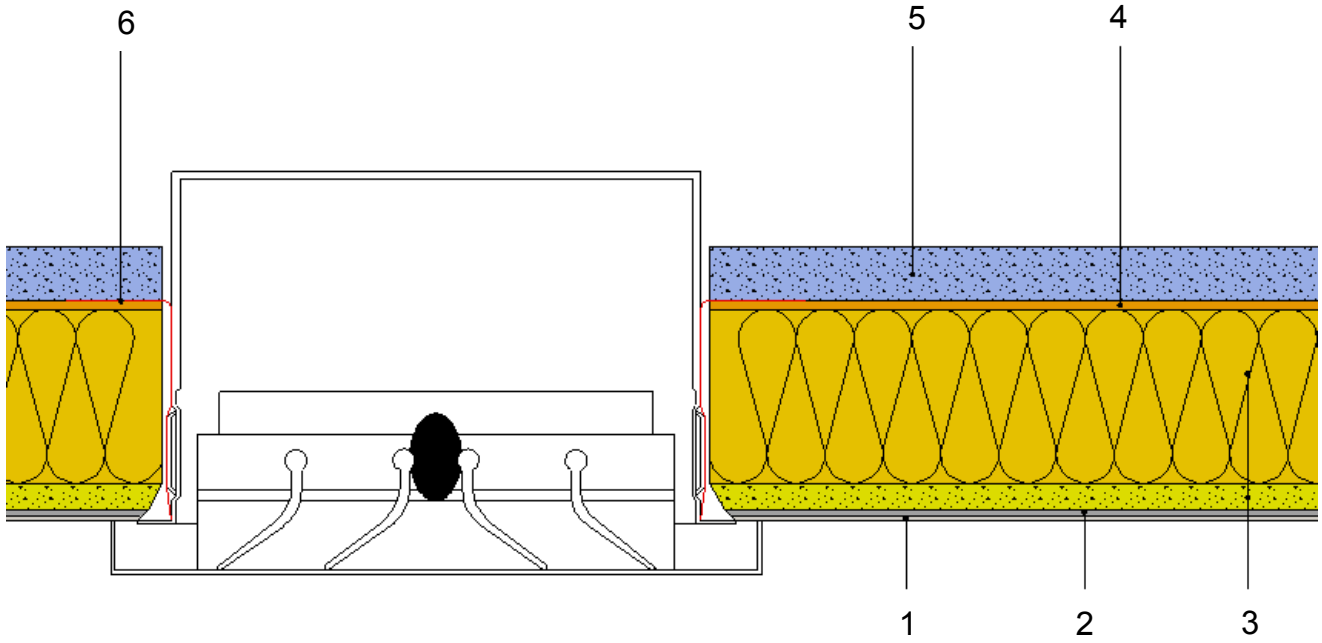

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_066_dk	Indbygning af BASWA Inspektionslem - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Anvendelsen af BASWAphon Akustik Inlay kan forhindre en uregelsmæssigt optrædende tilsmudsning, som ellers kan opstå i løbet af loftets levetid. (Se detailløsningshæfte side 15-16)

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

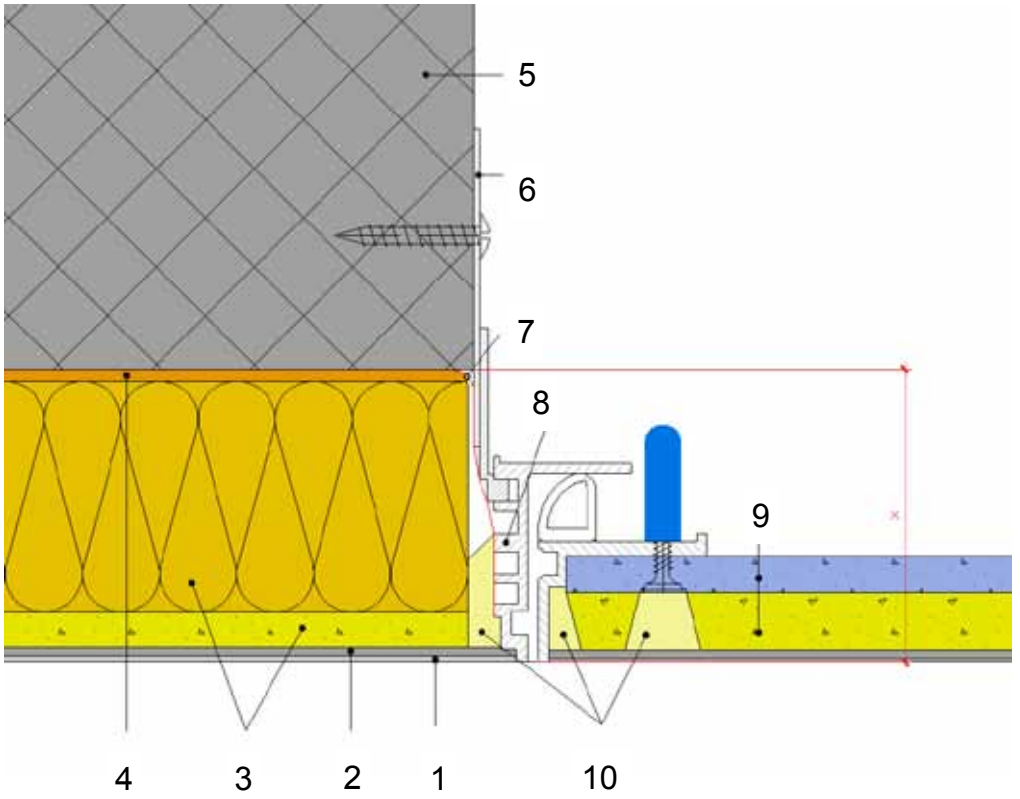

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Montagevange på Inspektionslem
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. BASWA Inspektionslem (udvendig ramme)
9. BASWAphon Akustik inlay til Inspektionslem
10. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic®

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_067_dk	Indbygning af BASWA Inspektionslem - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Anvendelsen af BASWAphon Akustik Inlay kan forhindre en uregelsmæssigt optrædende tilsmudsning, som ellers kan opstå i løbet af loftets levetid. (Se detailløsningshæfte side 15-16)

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

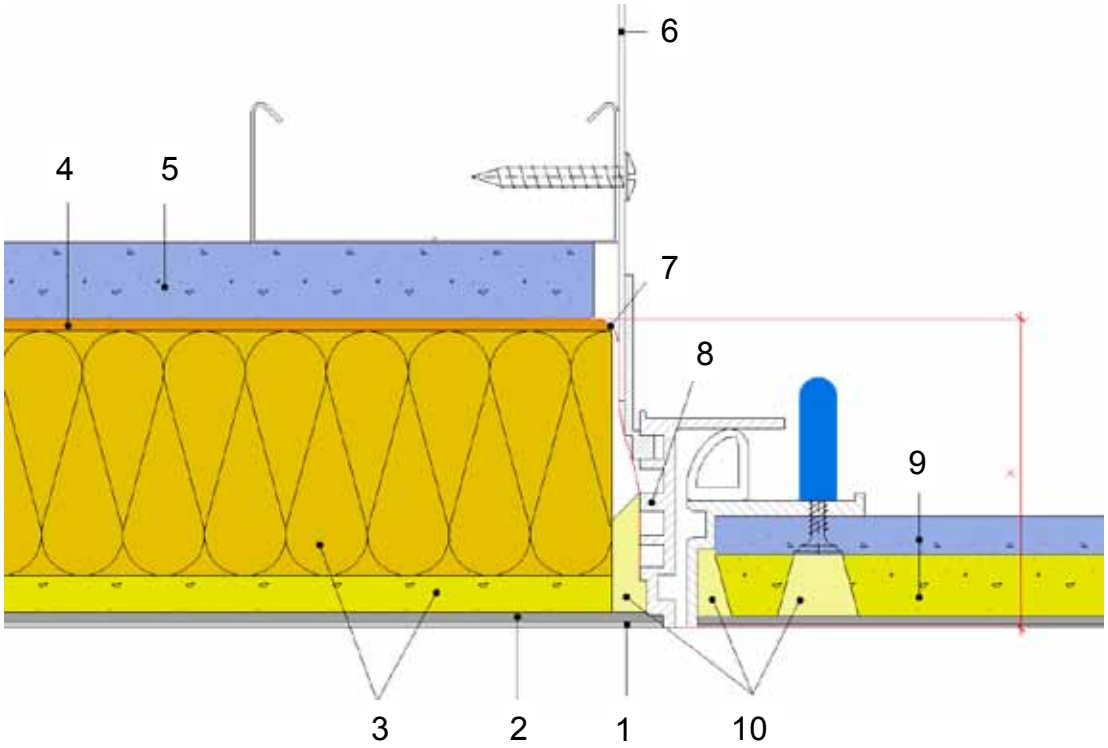

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Montagevange på Inspektionslem
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. BASWA Inspektionslem (udvendig ramme)
9. BASWAphon Akustik inlay til Inspektionslem
10. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic®

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_068_dk	Indbygning af nedsænkelige projektorer m.v. - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Anvendelsen af BASWAphon Akustik Inlay kan forhindre en uregelsmæssigt optrædende tilsmudsning, som ellers kan opstå i løbet af loftets levetid. (Se detailløsningshæfte side 15-16)

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

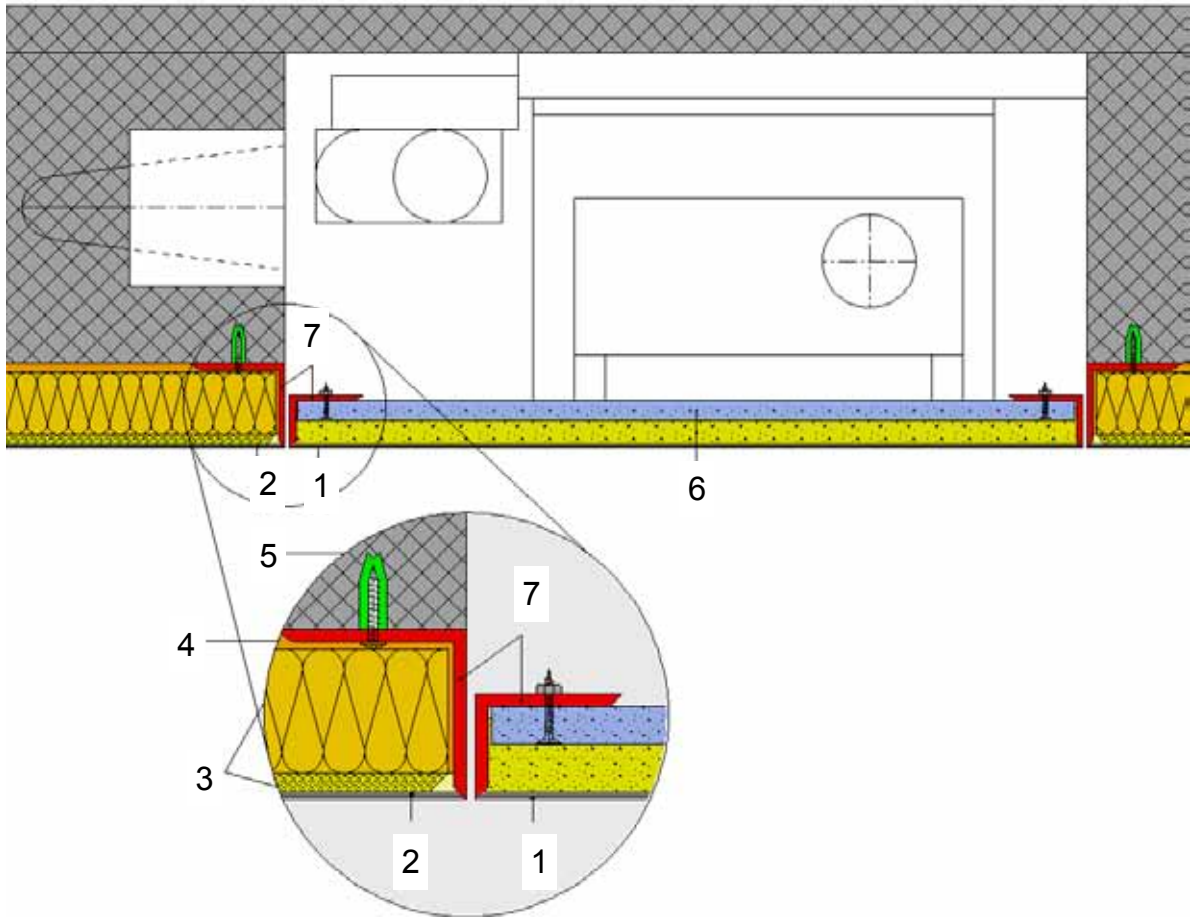

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Akustik Inlay til Revisionsluge/sænkeprojektor
7. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_069_dk	Indbygning af nedsænkelige projektorer m.v. - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Anvendelsen af BASWAphon Akustik Inlay kan forhindre en uregelsmæssigt optrædende tilsmudsning, som ellers kan opstå i løbet af loftets levetid. (Se detailløsningshæfte side 15-16)

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

Vinkelprofilet tilpasses på byggepladsen.

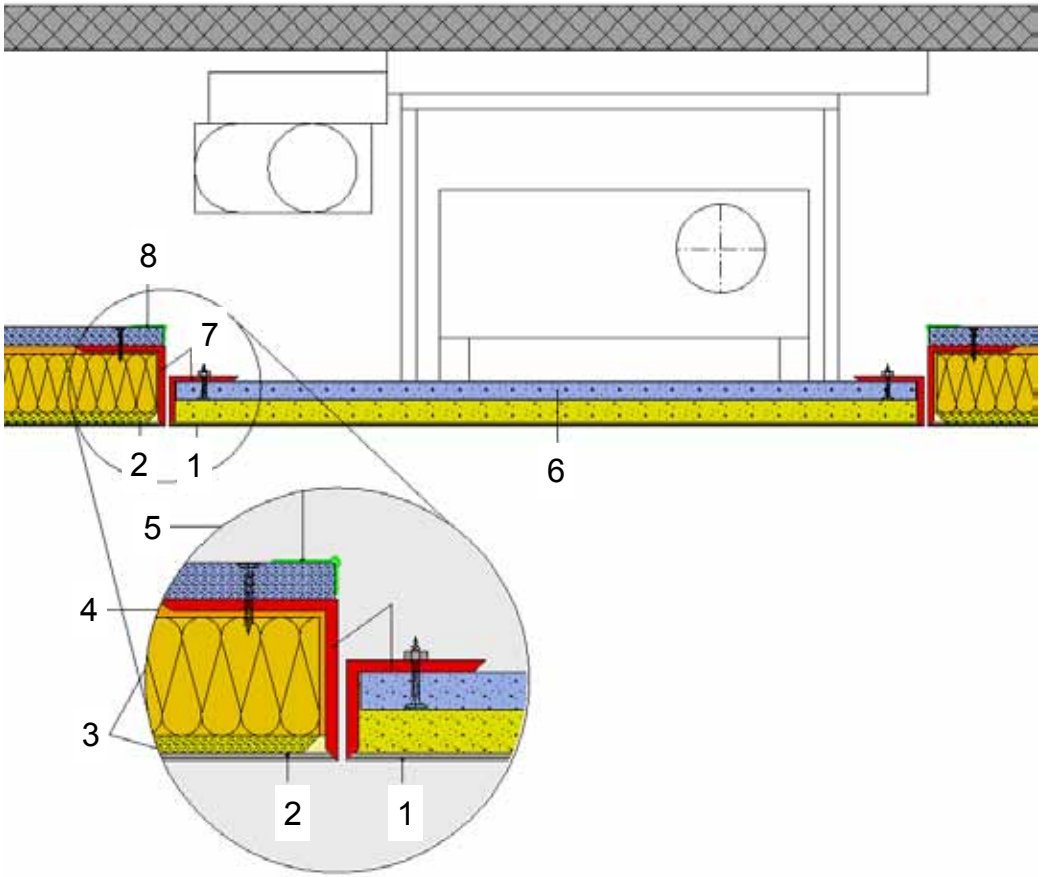

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Akustik Inlay til Revisionsluge/sænkeprojektor
7. Kantprofil Alu Vinkel (hvid PUR behandlet)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_070_dk	Indbygning af spotlamper, højtalere, sensorer, etc. med BASWA IP - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Det er afgørende at installationsplatformens sider der inden opklæbning af akustikpladerne tætnes ved lufttæt klæbning eller dampspærre klæbebånd mod underlaget. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Alt efter indbygningselementets vægt eller vibrationer skal klæbningen suppleres med mekanisk fastgørelse med skruer.

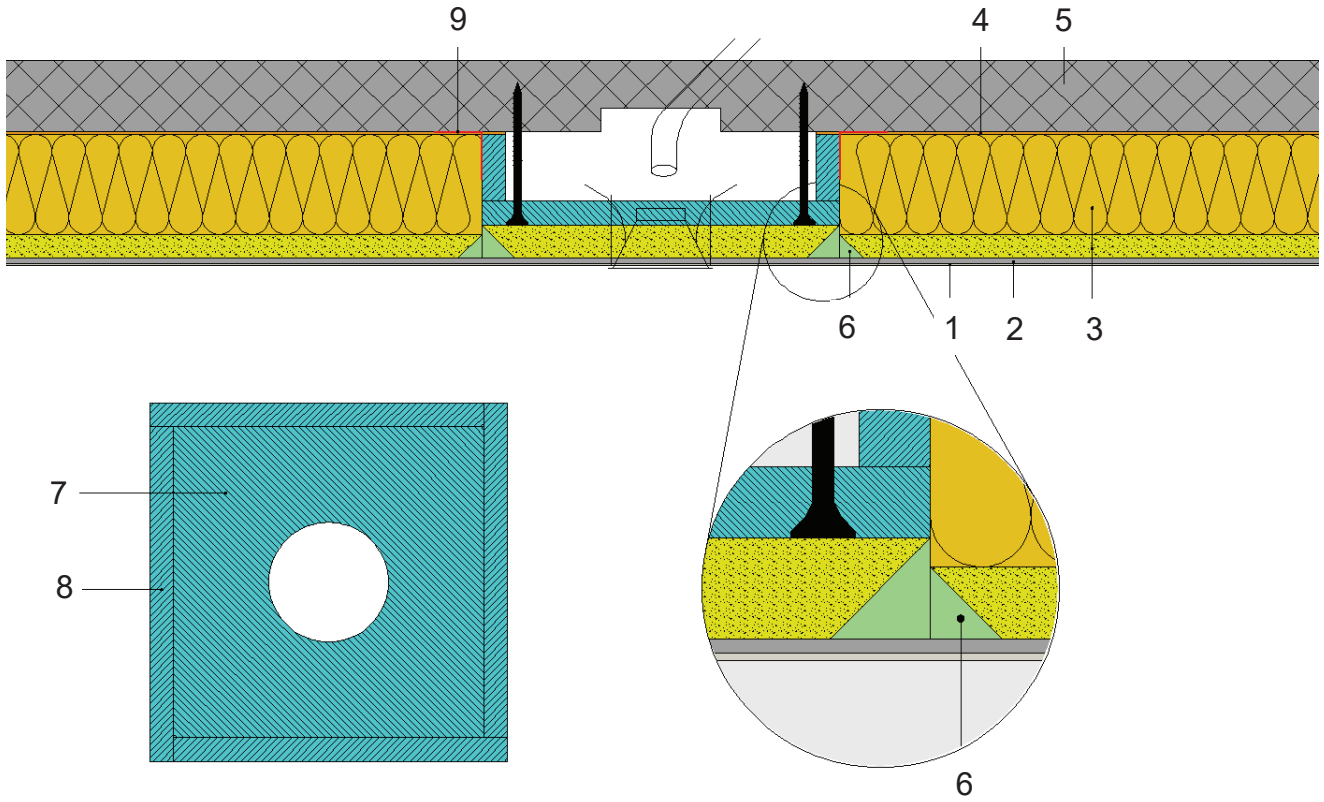

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
7. Gipsfiberplade med 10 mm forbehandling (BASWA-IP)
8. Montage / distanceramme
9. Dampspærretape eller lufttæt klæbning

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_071_dk	Indbygning af spotlamper, højtalere, sensorer, etc. med BASWA IP - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Det er afgørende at installationsplatformens sider, der inden opklæbning af akustikpladerne tætnes ved lufttæt klæbning eller dampspærre klæbebånd mod underlaget. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Alt efter indbygningselementets vægt eller vibrationer skal klæbningen suppleres med mekanisk fastgørelse med skruer.

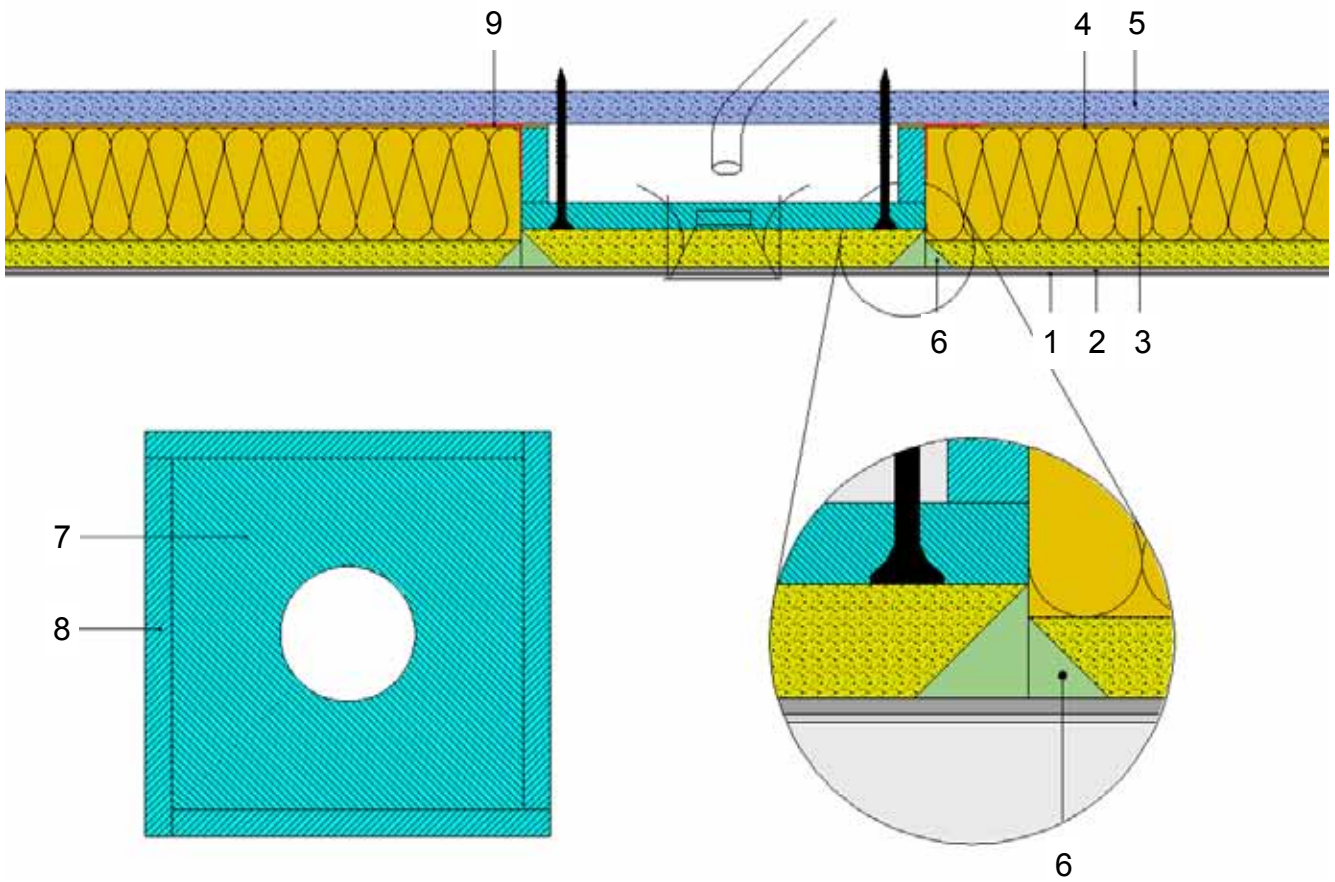

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
7. Gipsfiberplade med 10 mm forbehandling (BASWA-IP)
8. Montage / distanceramme
9. Dampspærre klæbebånd eller lufttæt klæbning

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_072_dk	Indbygning af spotlamper, højtalere, sensorer, etc. med metalring - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Metalringe og distancemuffer specialfremstilles hos metal-bearbejdningsvirksomhed. Ringens højde må ikke over-skride systemtykkelsen på akustiksystemet (optimalt 29 / 39 / 49 / 69 fra underlagets underkant).

Distancemuffen anbringes og klæbes lufttæt om åbningen i underlaget inden akustikpladerne opklæbes.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

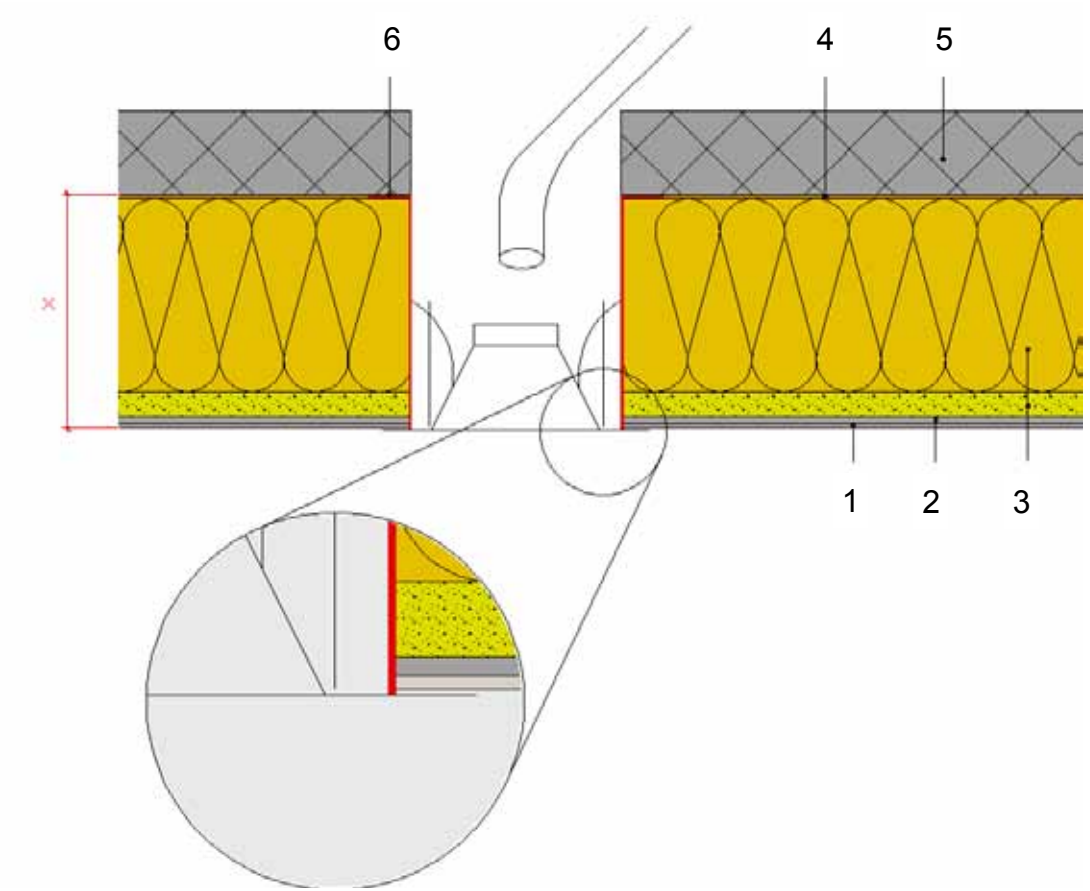

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Metalring (klæbet på distancemuffe)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_073_dk	Indbygning af spotlamper, højtalere, sensorer, etc. med metalring - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Metalringe og distancemuffer specialfremstilles hos metal-bearbejdningsvirksomhed. Ringens højde må ikke over-skride systemtykkelsen på akustiksystemet (optimalt 29 / 39 / 49 / 69 fra underlagets underkant).

Distancemuffen anbringes og klæbes lufttæt om åbningen i underlaget inden akustikpladerne opklæbes.

→ X = Systemtykkelser 30 / 40 / 50 eller 70 mm

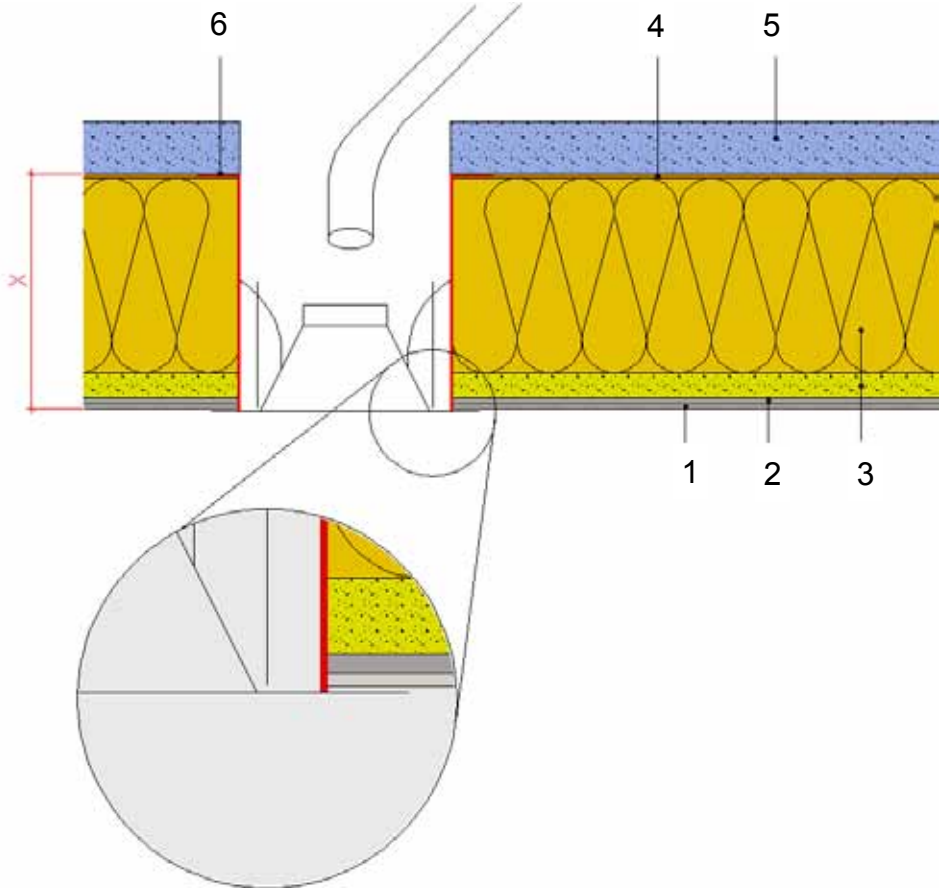

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Metalring (klæbet på distancemuffe)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_074_dk	Indbygning af sprinkler - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

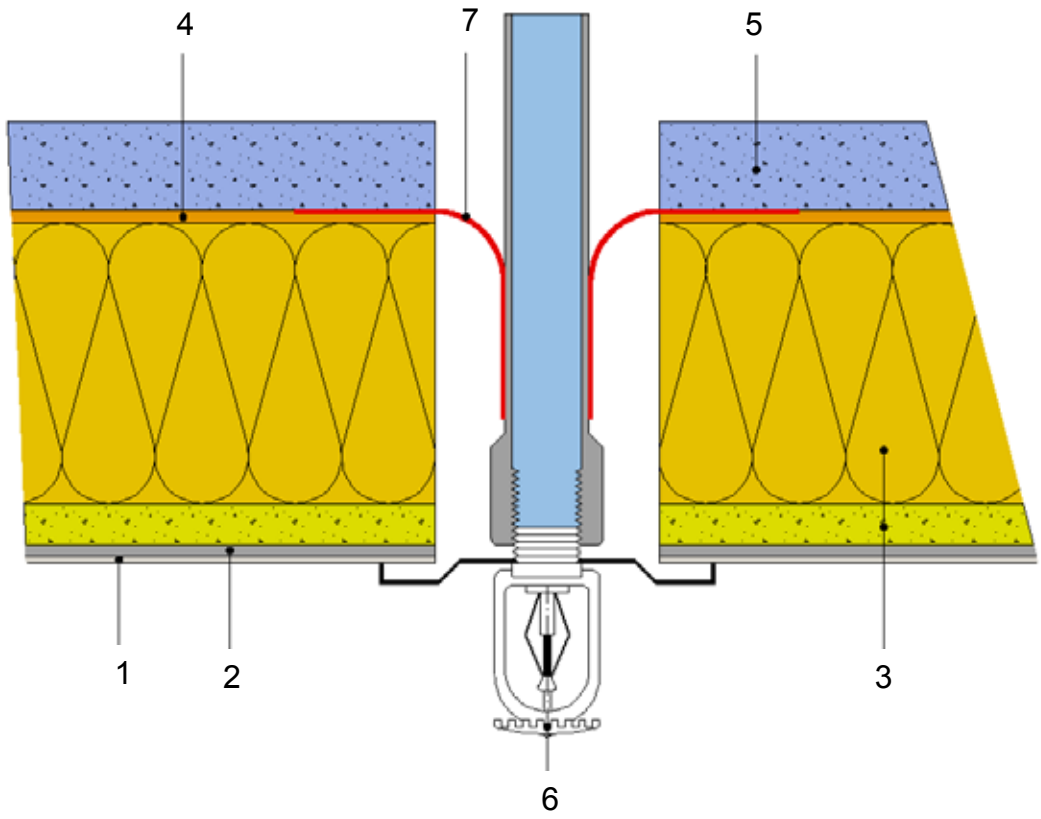

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Sprinkler
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_075_dk	Indbygning af røgalarmsystem - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med damp-spærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

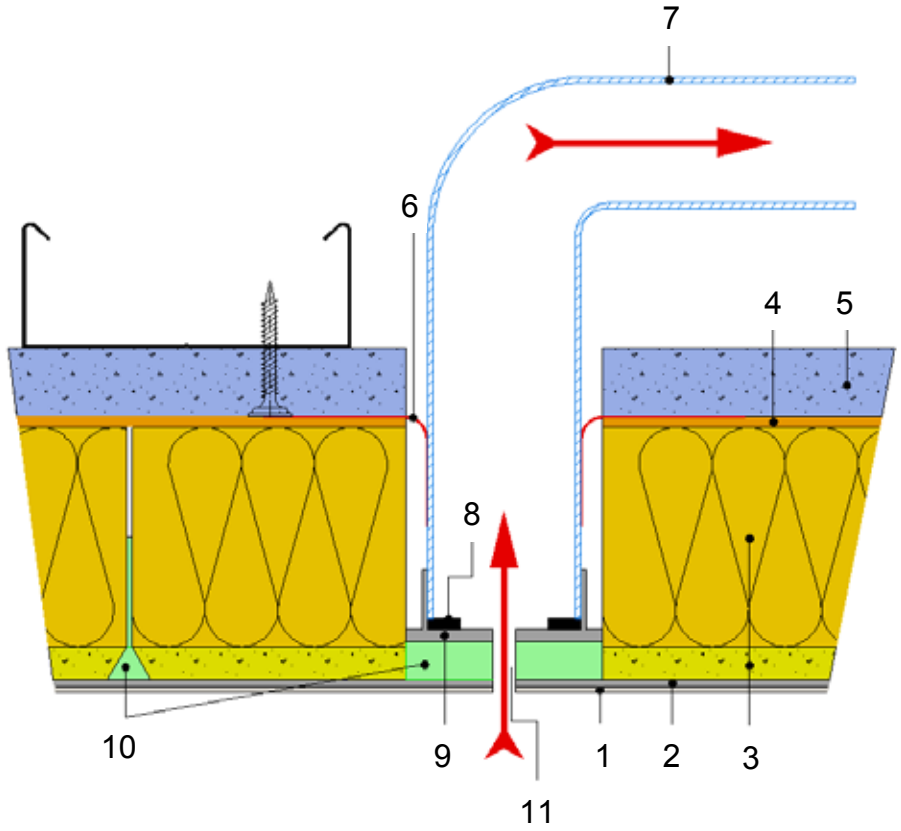

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Rør til udsugning
8. Underlagsskive (jern, ferritisk stål)
9. PVC dæksel
10. BASWA Fill Dry Fugemasse
11. Åbning til røgalarmsystem (bores efterfølgende)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_076_dk	Indbygning af hvælving med indirekte belysning - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

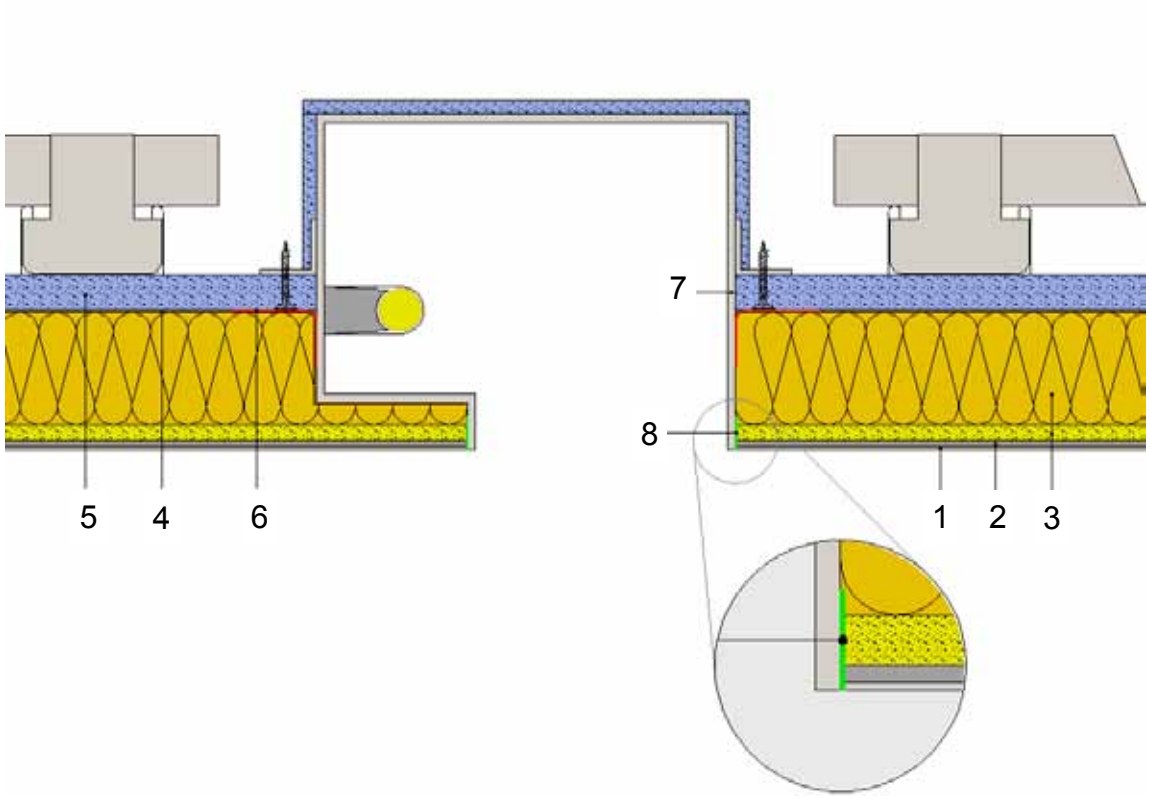

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
7. Præfabrikeret lampehus, metal, PU-behandlet
8. Silikonebehandling

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_077_dk	Indbygning af trykudligning - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Alle former for trykdifferencer til hulrummet over loftet udlignes gennem åbningen. Løsningen afkobler en eventuel uønsket isolerende virkning af akustikpladen. (Se også dugpunktsberegning i Detailløsningshæftet side 18)

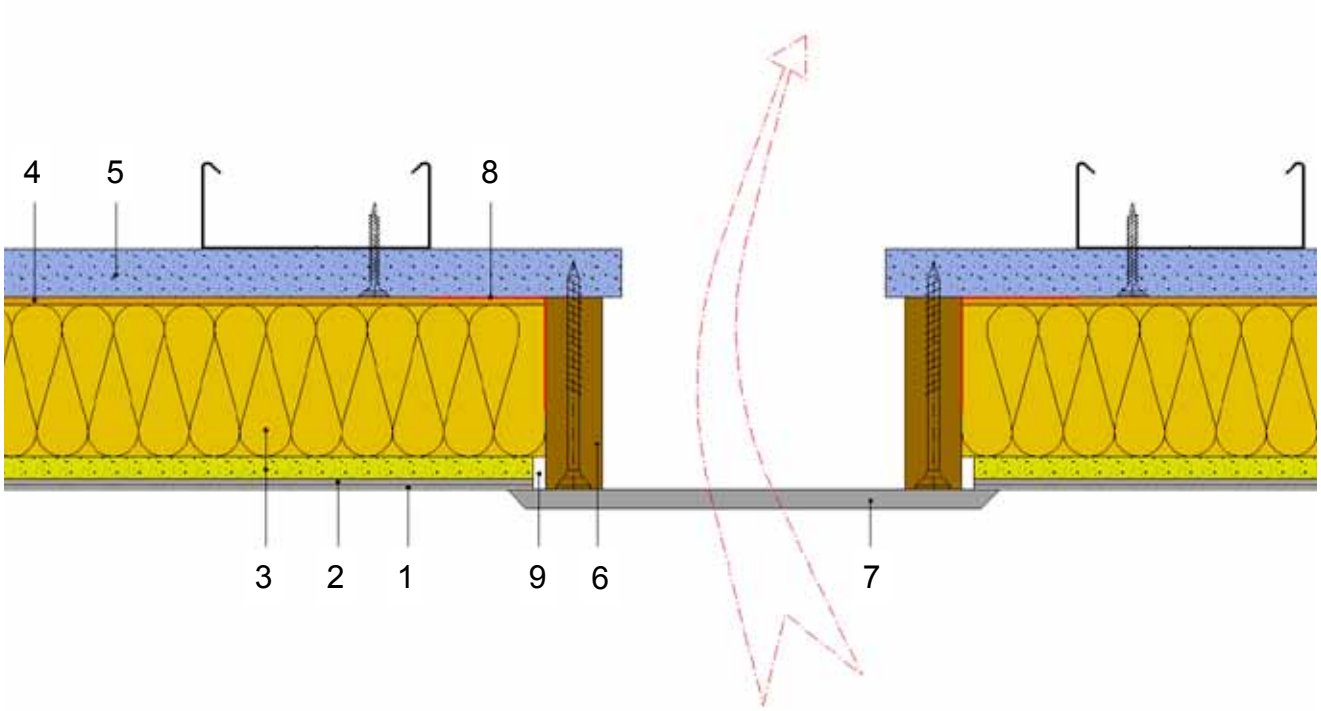

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Konstruktion - f.eks. underlag af træ (lufttæt og trykstabilt)
7. Åbenporet afdækning (f.eks. højtaler-cover)
8. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
9. Adskillelsessnit

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Elektrokabler skal - både af statiske årsager som af hensyn til senere vedligeholdelse - ubetinget trækkes igennem afskærmede kunststofrør.

Rørene skal være dækket af min. 15 mm mineraluld.

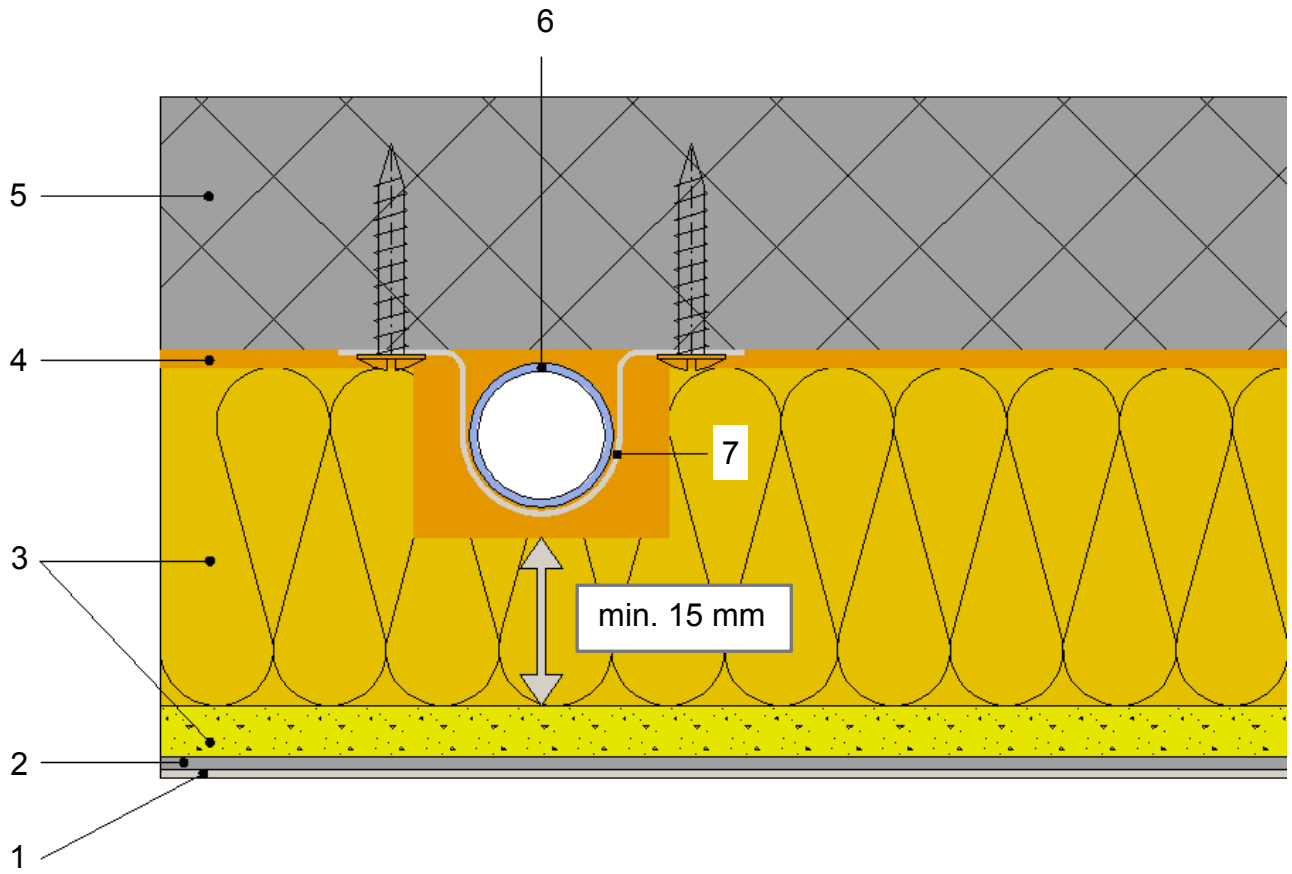

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Kunststofrør
7. Kabelbøjle

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

Bemærk

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detailløsningshæftet side 15-16.

Reflekterende områder kan ikke behandles med en BASWA slutbehandling. I setdet anbefales en fuldflade forbehandling med BASWAphon Fill Dry Fugemasse.

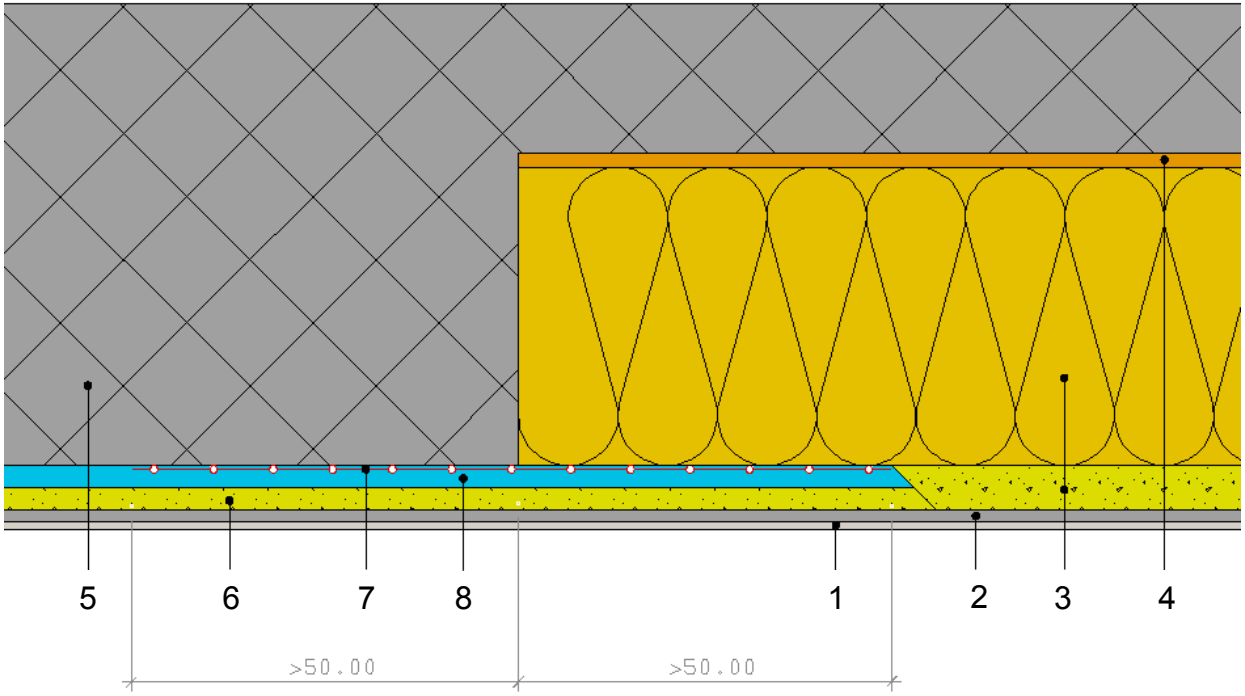

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Puds
7. Armeringsvæv - bredde min 10 cm
8. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_080_dk	Hybridsystem - gipskarton- eller fiberplade / BASWAphon - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Det er afgørende, at den nedhængte konstruktion omkring loftforskydningen er udført i en stiv, stabil og lufttæt forbindelse.

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detailløsningshæfte side 15-16.

Reflekterende områder kan ikke behandles direkte med en BASWA slutbehandling. I stedet anbefales en fuldflade forbehandling med BASWAphon Fill Dry Fugemasse.

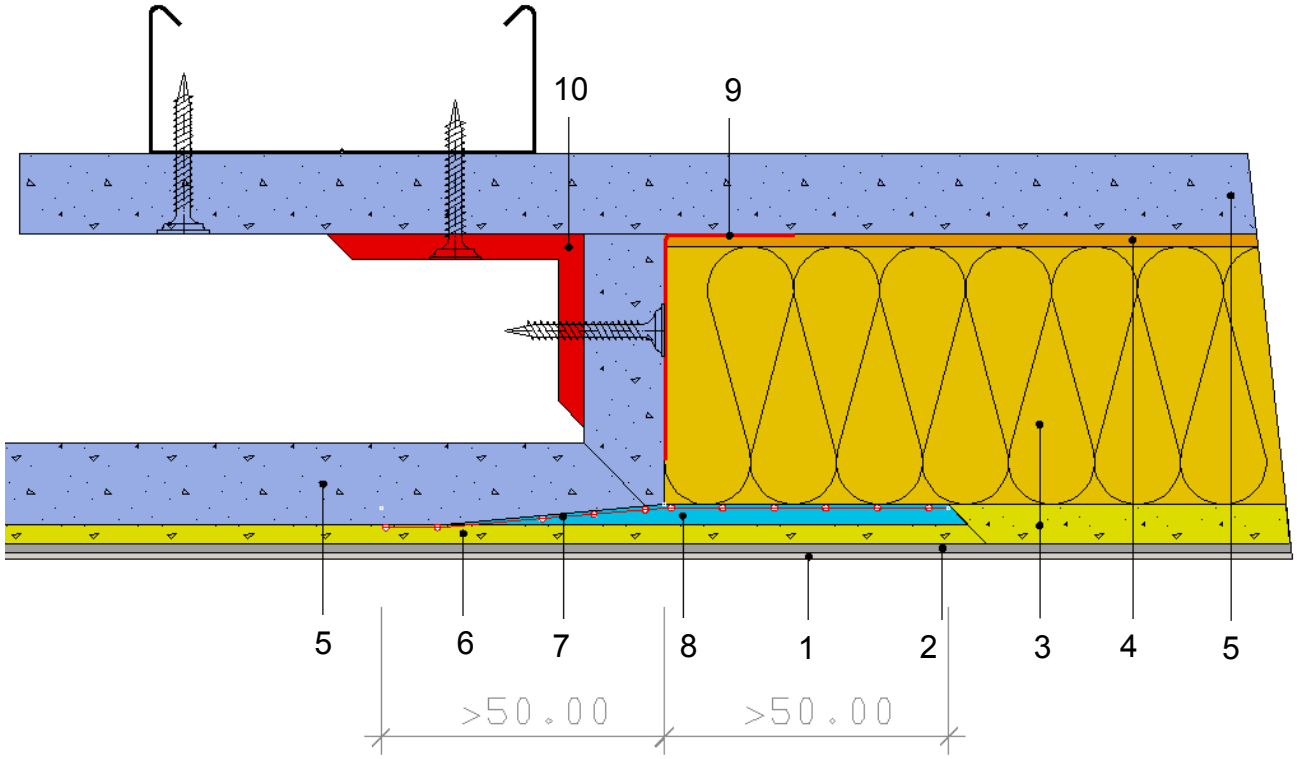

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag
7. Armeringsvæv - forhindrer revner
8. Gipskarton fugespartel
9. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
10. Konstruktionsvinkel (stabil)

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_081_dk	Vægopbygning med armeringsvæv - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Afhængig af maskestørrelse (4 x 4 mm til 6x6 mm) kan der ske et tab i den akustiske effekt på 20-60%.

På grund af den lette gennemsigtighed ved hvid slut-behandling anbefales anvendelse af hvidt kunststofvæv.

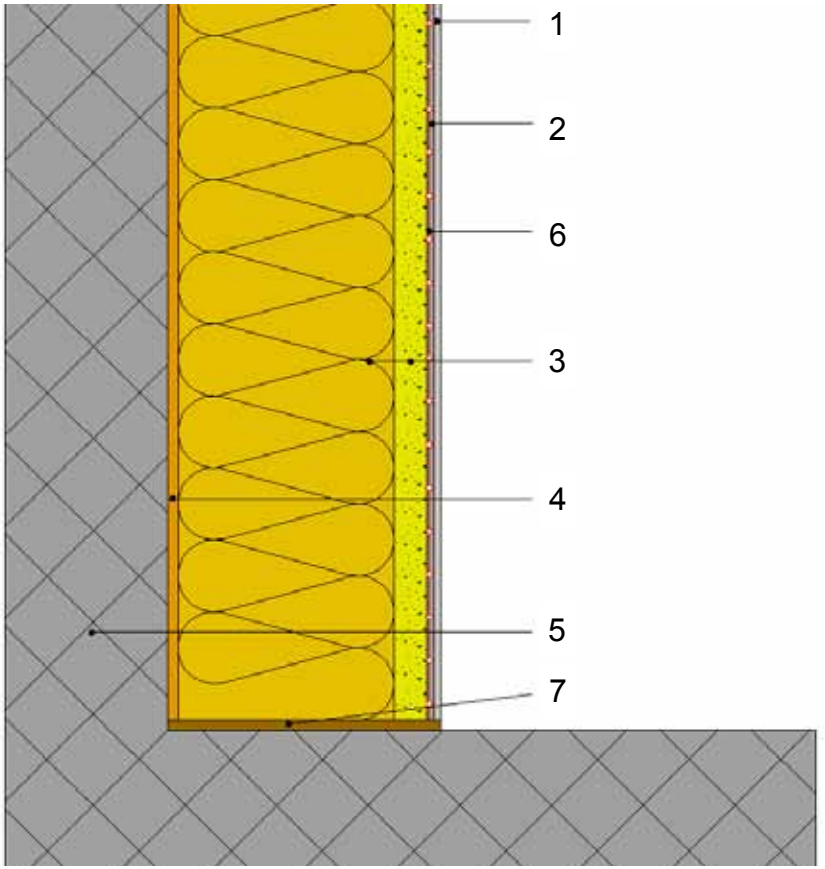

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Puds
7. Armeringsvæv
8. Blød korkstribe

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_082_dk	Vægopbygning med armeringsvæv på forsatsvæg	03.10.2023

Bemærk

Afhængig af maskestørrelse (4 x 4 mm til 6x6 mm) kan der ske et tab i den akustiske effekt på 20-60%.

På grund af den lette gennemsigtighed ved hvid slut-behandling, anbefales anvendelse af hvidt kunststofvæv.

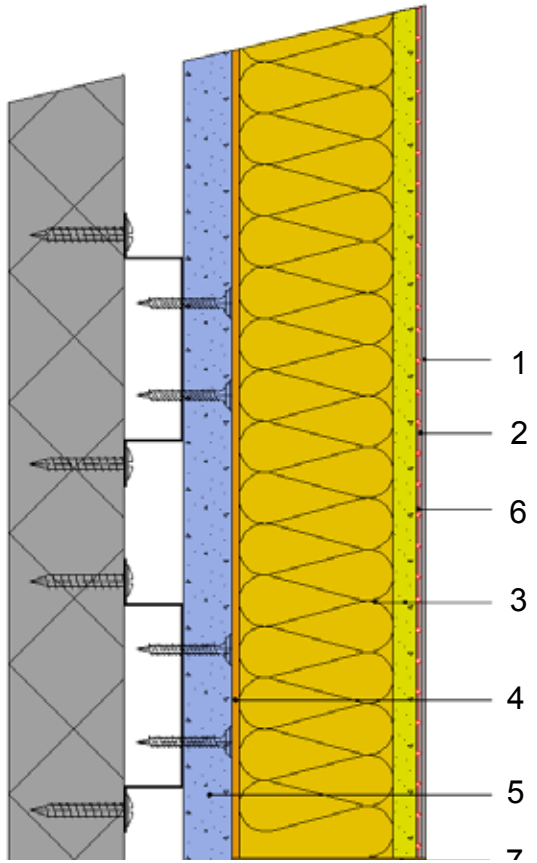

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Puds
7. Armeringsvæv
8. Blød korkstribe

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_083_dk	Vægopbygning - hybridsystem med forsatsvæg - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Det er afgørende at konstruktionen op til forsatsvæggen er udført i en stiv, stabil og lufttæt forbindelse.

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se Detailløsningshæftet side 15-16.

Reflekterende områder kan ikke behandles direkte med en BASWA slutbehandling. I stedet anbefales en fuldflade forbehandling med BASWAphon Fill Dry Fugemasse.

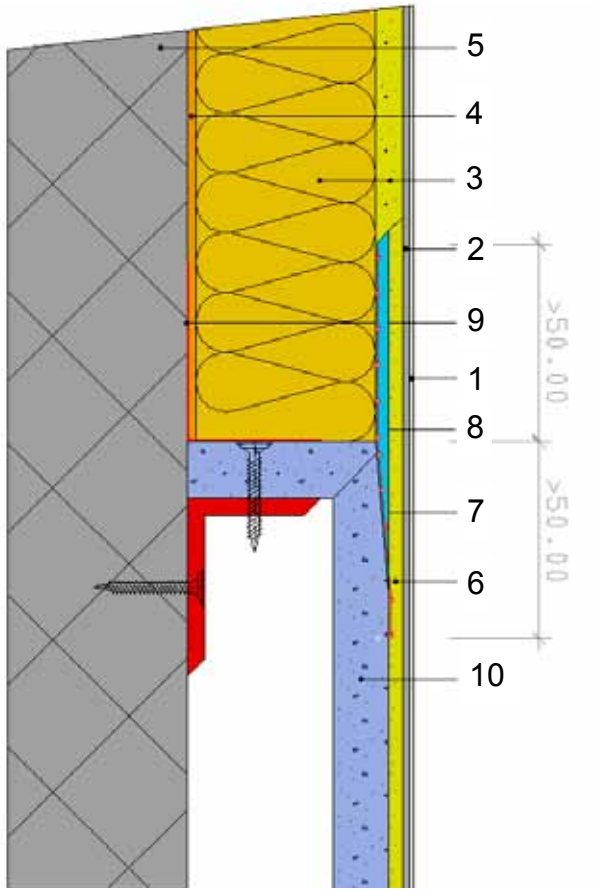

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag
7. Armeringsvæv - bredde min 10 cm
8. Gipskarton fugespartel
9. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
10. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_084_dk	Hybridsystem med tætnende forbehandling - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Inden påføringen af grund- og slutbehandling tætnes porerne i forbehandlingen i det ønskede refleksionsfelt. (Foretages med transparent dispersion eller gipsspartel med beige forbehandling).

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detailløsningshæfte side 15-16.

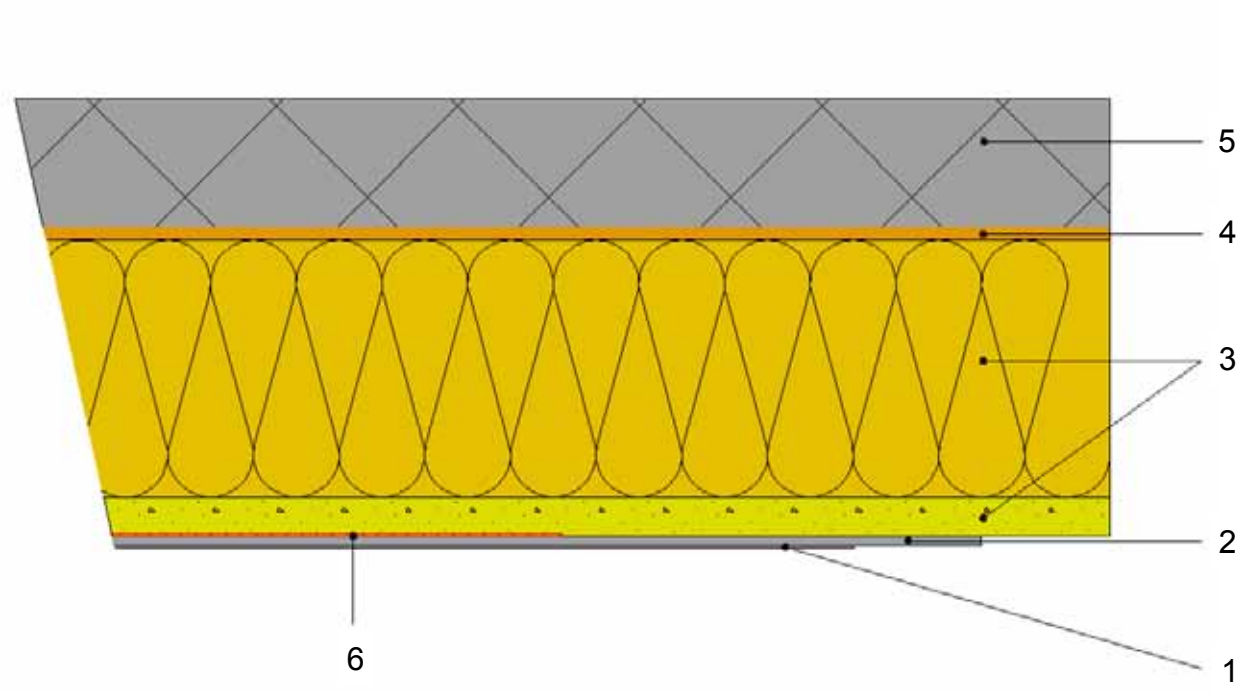

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Dispersionsspartel eller grundet gipsspartel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_085_dk	Hybridsystem med tætnende forbehandling - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Inden påføringen af grund- og slutbehandling tætnes porerne i forbehandlingen i det ønskede refleksionsfelt. (Foretages med transparent dispersion eller gipsspartel med beige forbehandling).

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detailløsningshæfte side 15-16.

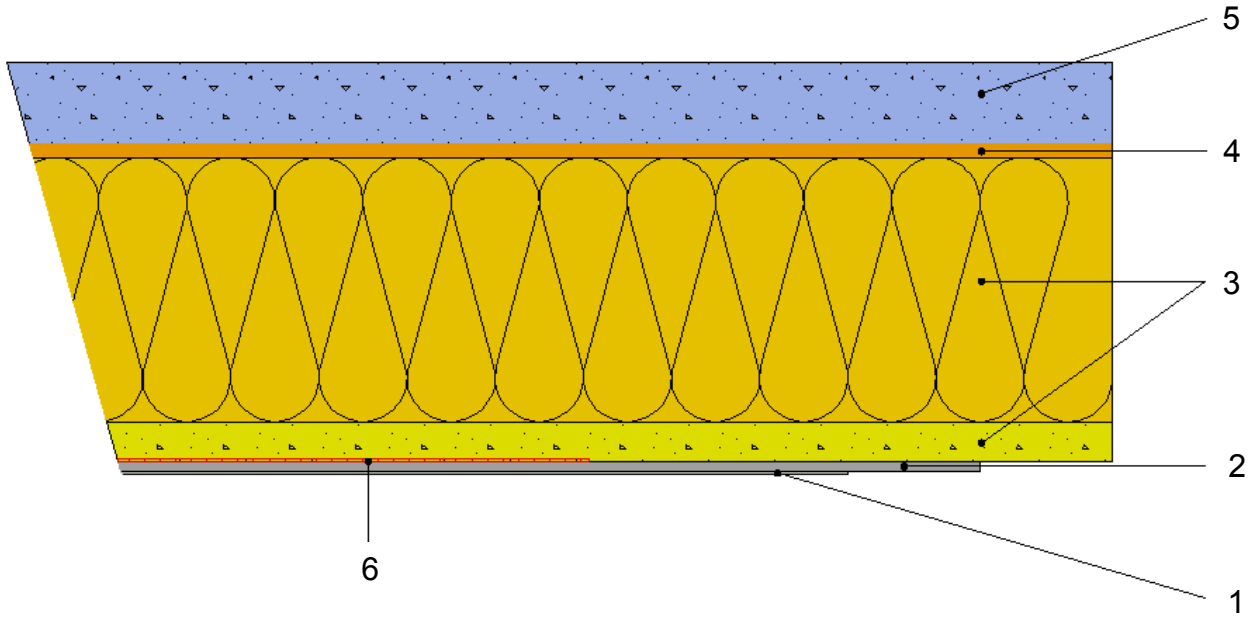

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dispersionsspartel eller grundet gipsspartel

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_086_dk	Indbygning af indbygningslamper i niveau med loft - silikoneadskillelse - fast undl.	03.10.2023

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet, adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

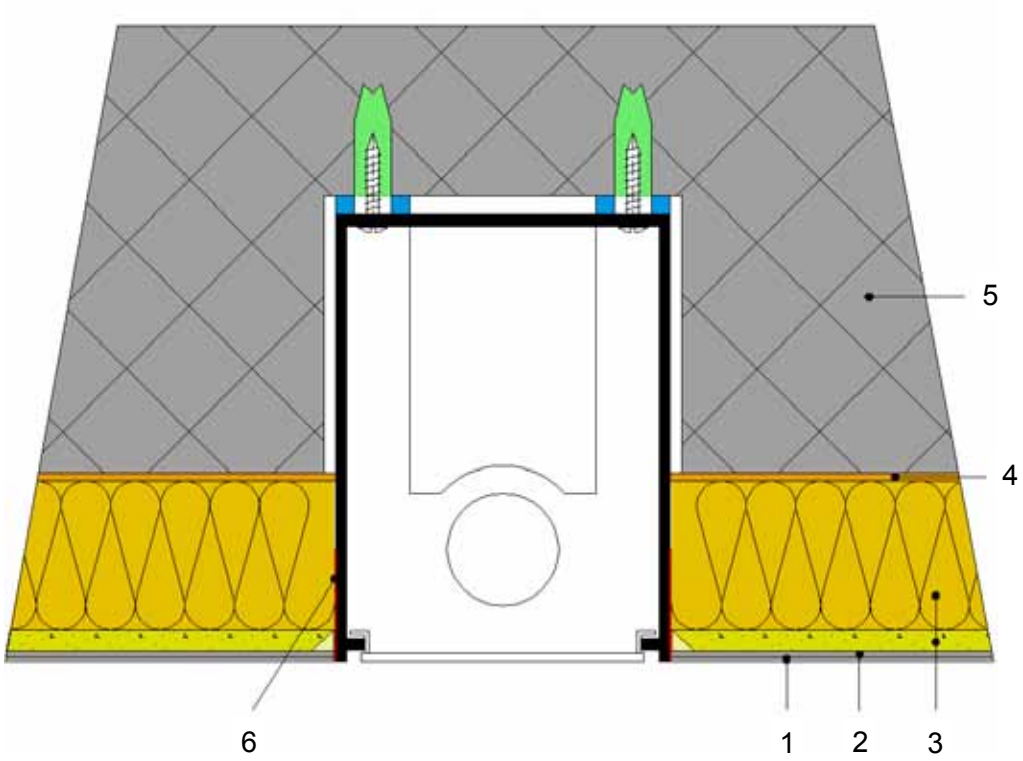

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Silikonebehandling

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_087_dk	Indbygning af indbygningslamper i niveau med loft - silikoneadskillelse - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet, adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit (se skema D_089_dk).

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

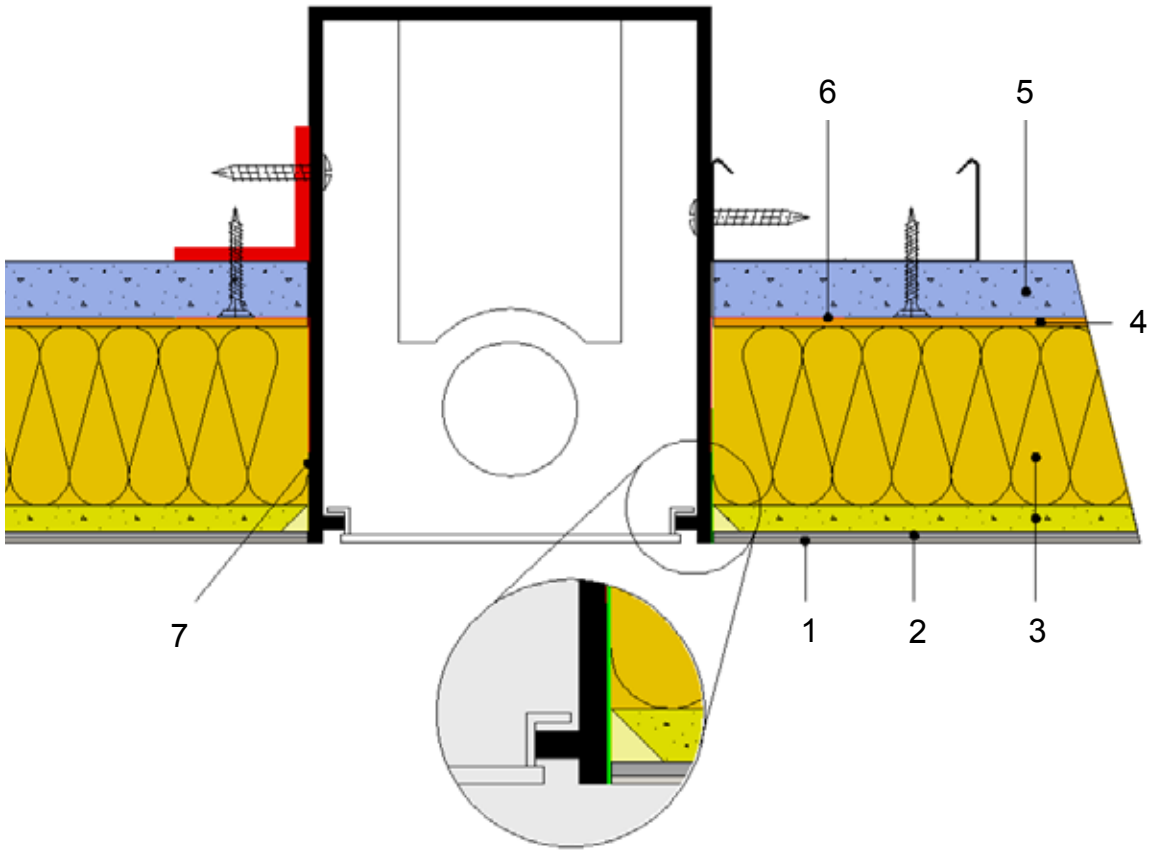

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Silikonebehandling

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_088_dk	Indbygning af indbygningslamper i niveau med loft - adskillelsessnit - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet adskilles slutbehandlingen fra lampe-huset ved et snit.

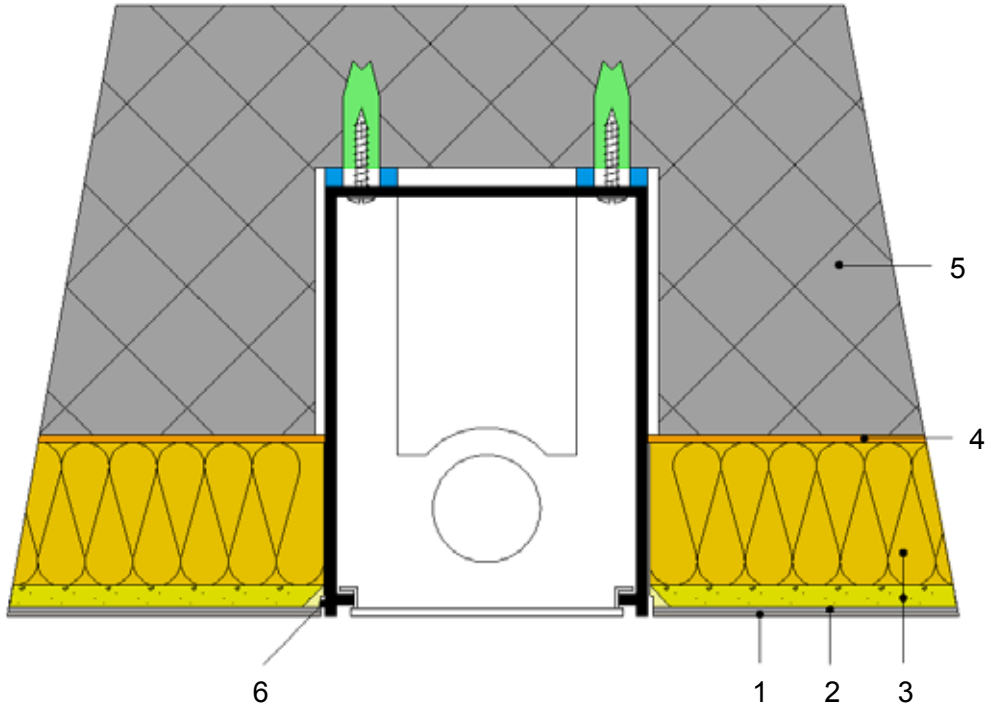

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Adskillelsessnit

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.


Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_089_dk	Indbygning af indbygningslamper i niveau med loft - adskillelsessnit - nedhængt	03.10.2023

Bemærk

Ved længere lampehuse i metal eller aluminium kan der opstå revnedannelse på grund af for kraftig opvarmning. Er dette tilfældet, adskilles slutbehandlingen fra lampehuset ved et snit.

Samtlige installationsåbninger samt huller i forbindelse med tilslutning til bygningsdele skal tætnes med dampspærre klæbebånd inden opklæbning af akustikpladerne. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

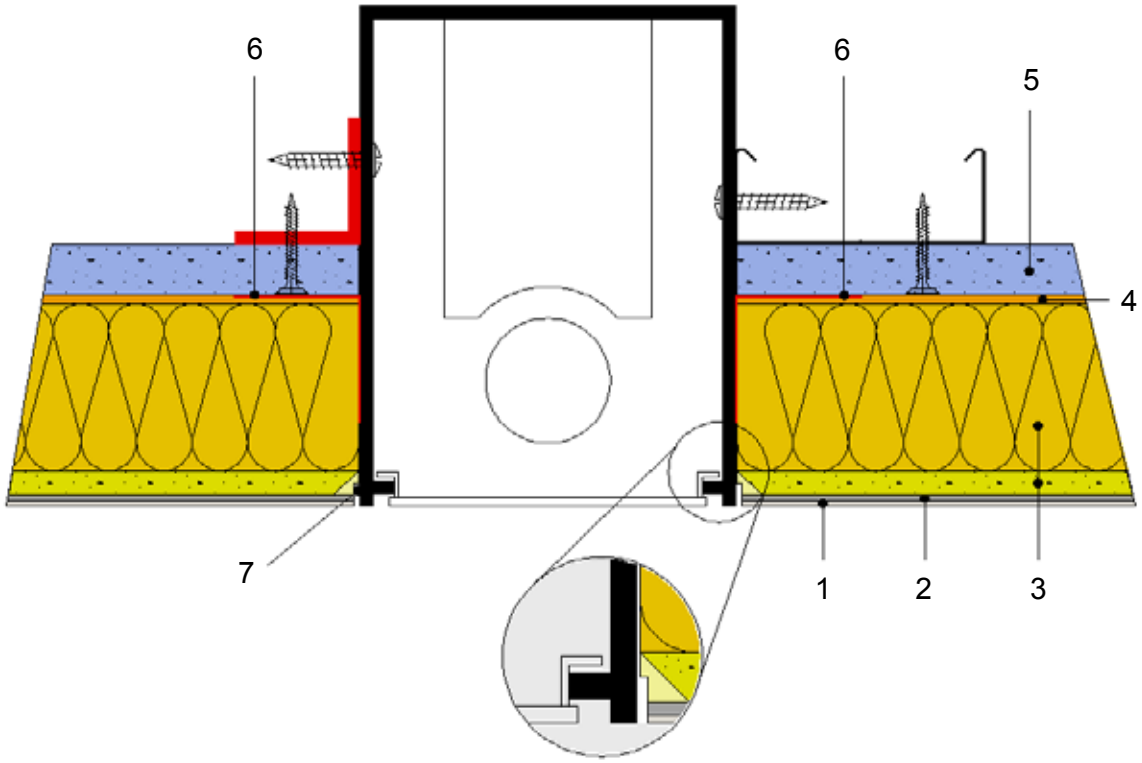

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Adskillelsessnit

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_090_dk	Udformning af dilatationsfuge ved hybridsystem - nedhængt konstruktion	03.10.2023


Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

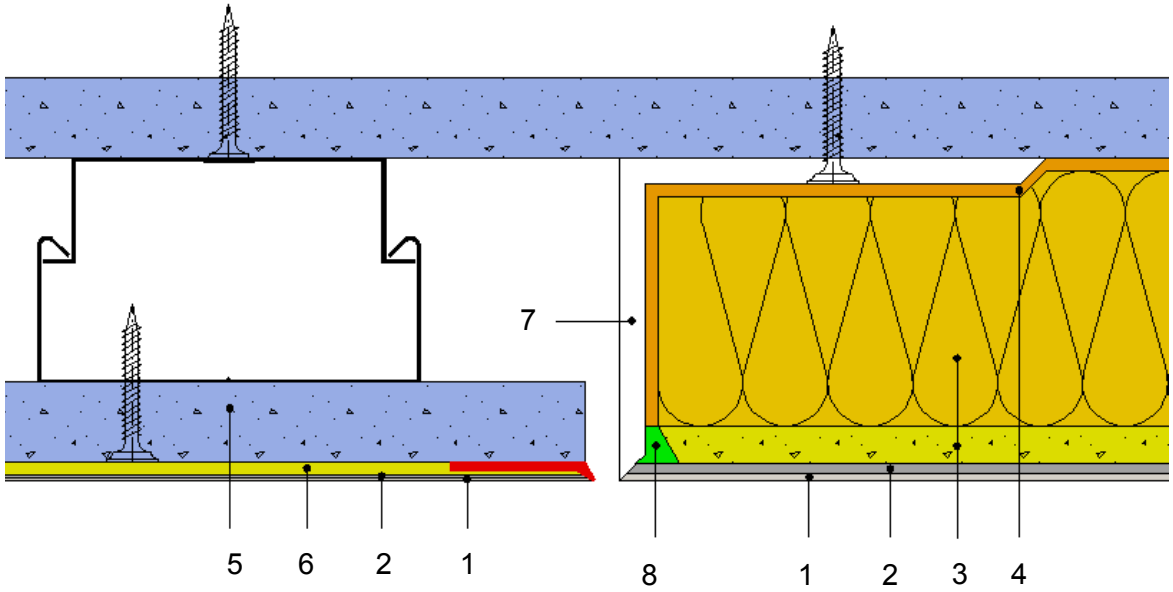

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_091_dk	Udformning af dilatationsfuge ved hybridsystem - betonkant	03.10.2023


Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

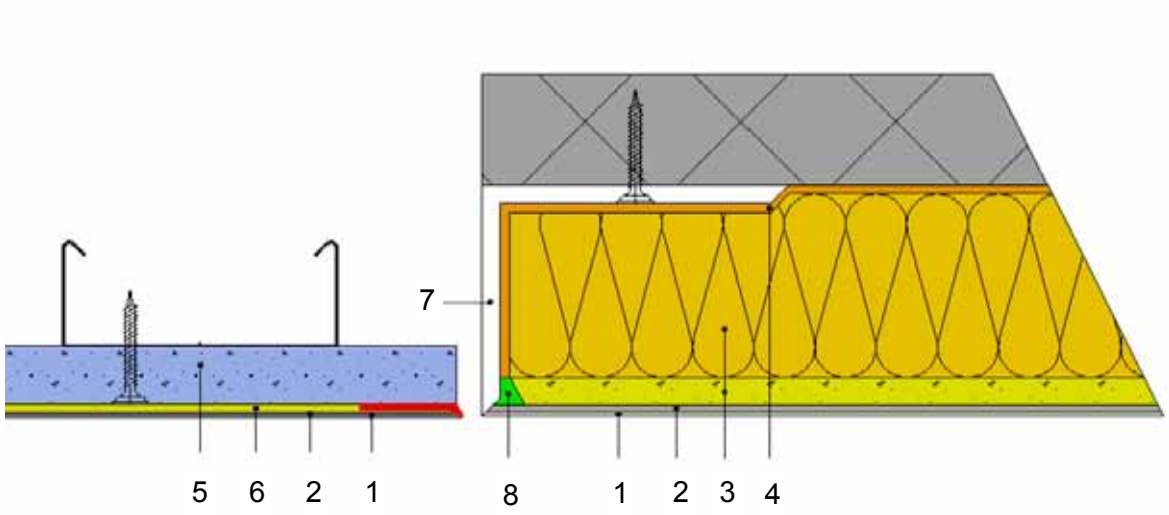

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_092_dk	Hybridsystem - XPS / BASWAphon - fast underlag	03.10.2023


Bemærk

Det er afgørende at den nedhængte konstruktion omkring overgangen er udført i en stiv, stabil og lufttæt forbindelse.

Denne detalje vil i løbet af loftets levetid føre til uregelmæssig tilsmudsning. Se detailløsningshæfte side 15-16.

Reflekterende områder kan ikke behandles direkte med en BASWA slutbehandling. I stedet anbefales en fuldflade forbehandling med BASWAphon Fill Dry Fugemasse.

XPS plader skal behandles med armeringsvæv over hele fladen.

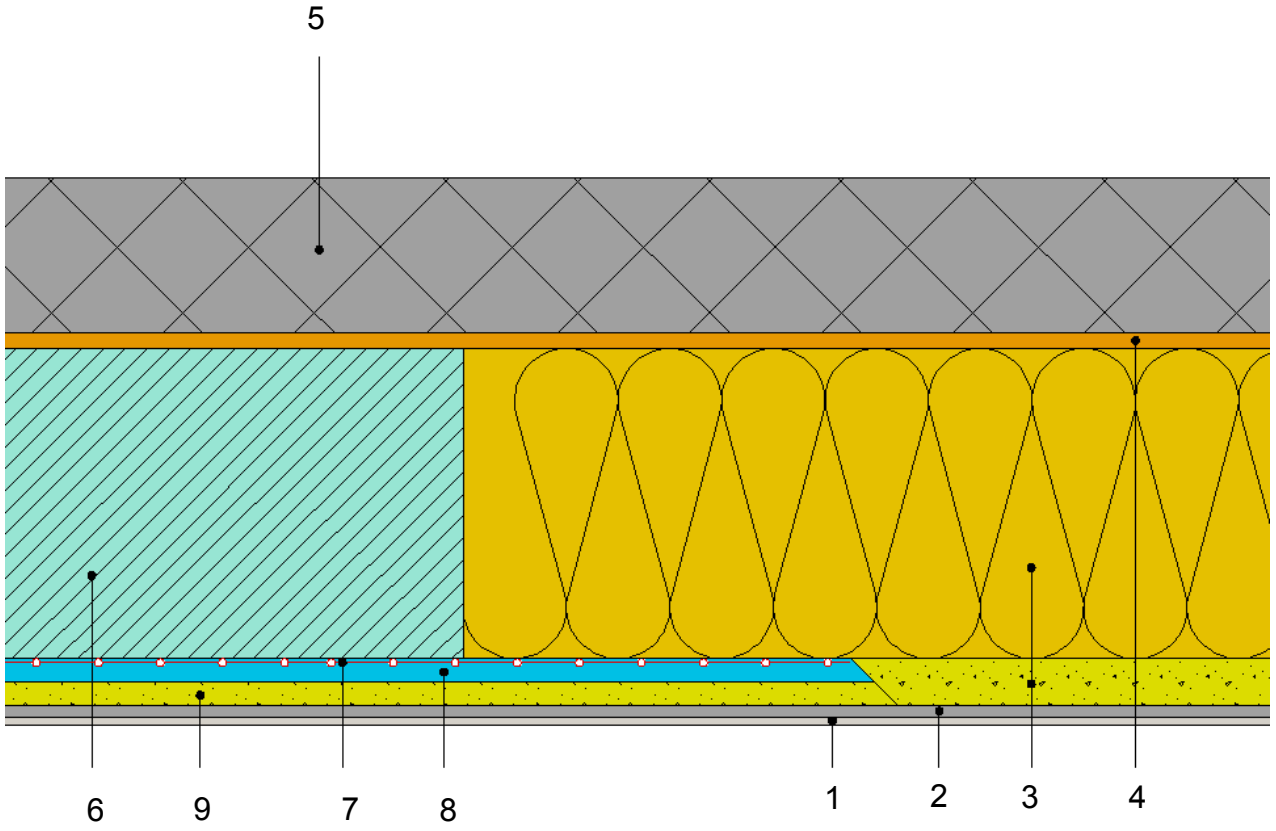

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. XPS - extruderet polystyrol hårdskum
7. Armeringsvæv - fuldflade på XPS
8. Bærelag for armeringsvæv
9. BASWAphon Fill Dry forbehandling
   Alt. gipspuds efter passende forbehandling af underlag

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_093_dk	Hjørnefslutning 135° - BASWAphon på begge sider - fast underlag	03.10.2023

Bemærk


Konstruktionen skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

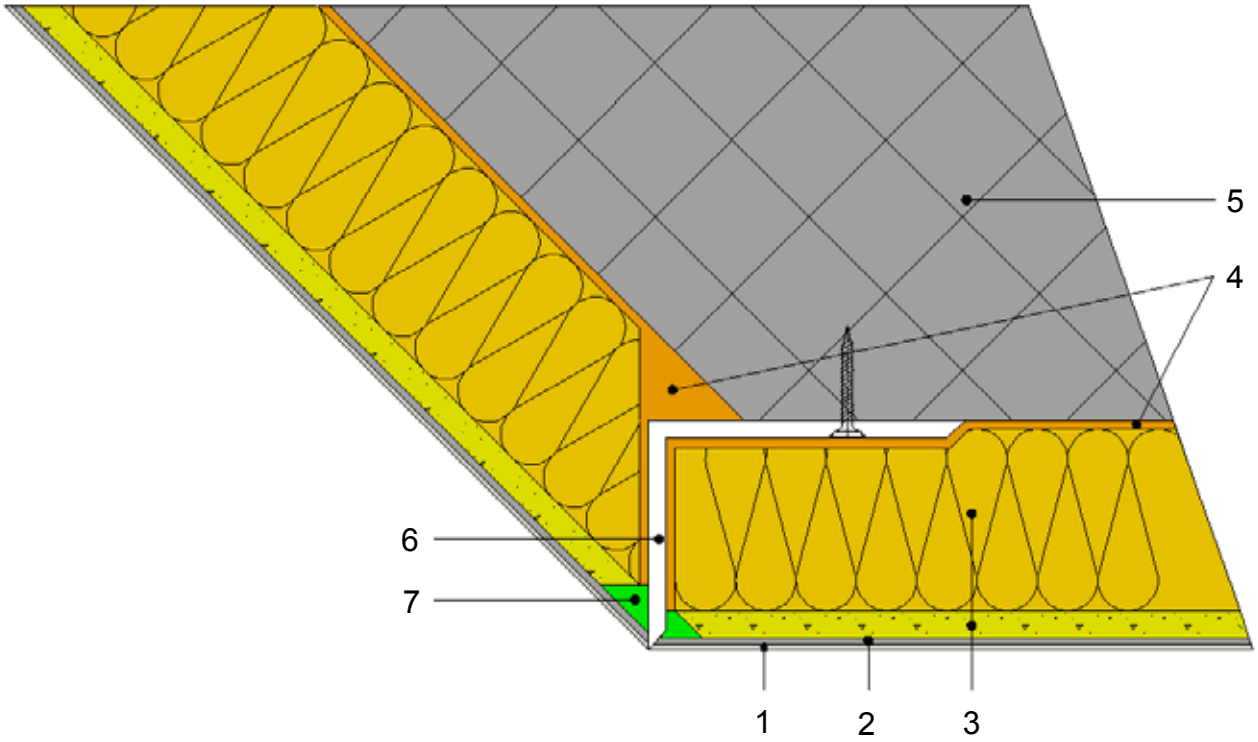

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
7. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_094_dk	Hjørneafslutning 135° - BASWAphon på begge sider - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk


Den nedhængte konstruktion skal i hjørneområdet udformes på en måde, så der ikke opstår revnedannelse på grund af bevægelser.

Slutbehandling af lodrette og vandrette flader udføres optimalt på forskellige dage under overholdelse af de respektive tørretider.

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

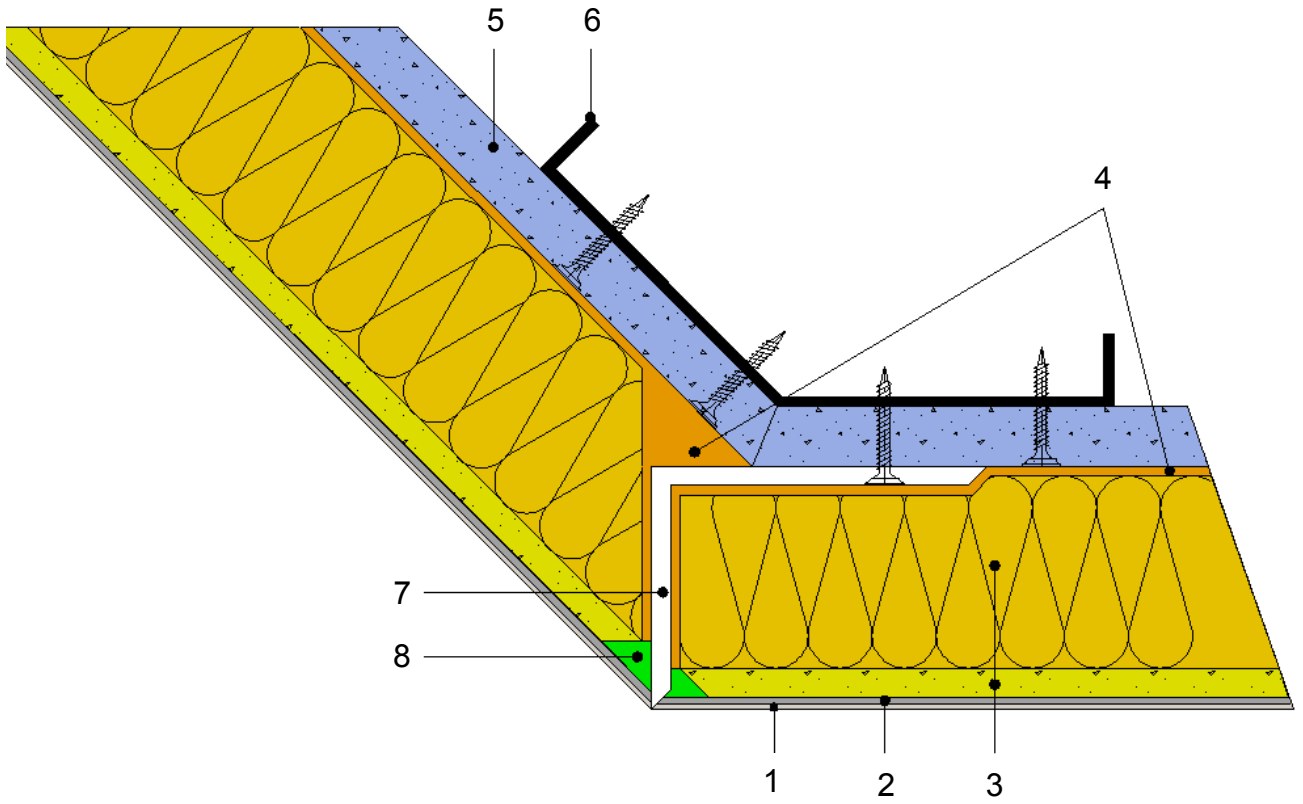

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Præfabrikeret gipskarton hjørneelement
6. Konstruktionsprofil 135°
7. BASWAphon Kantprofil Alu vinkel - PUR behandlet
8. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_095_dk	Tilslutning til glasskillevæg med BASWA alu-vinkelprofil - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Der skal tages højde for de anvendte materialers udvidelseskoefficient i nærheden af varmekilder.

Der er risiko for revnedannelse ved anvendelse af vinkelprofiler i aluminium, stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

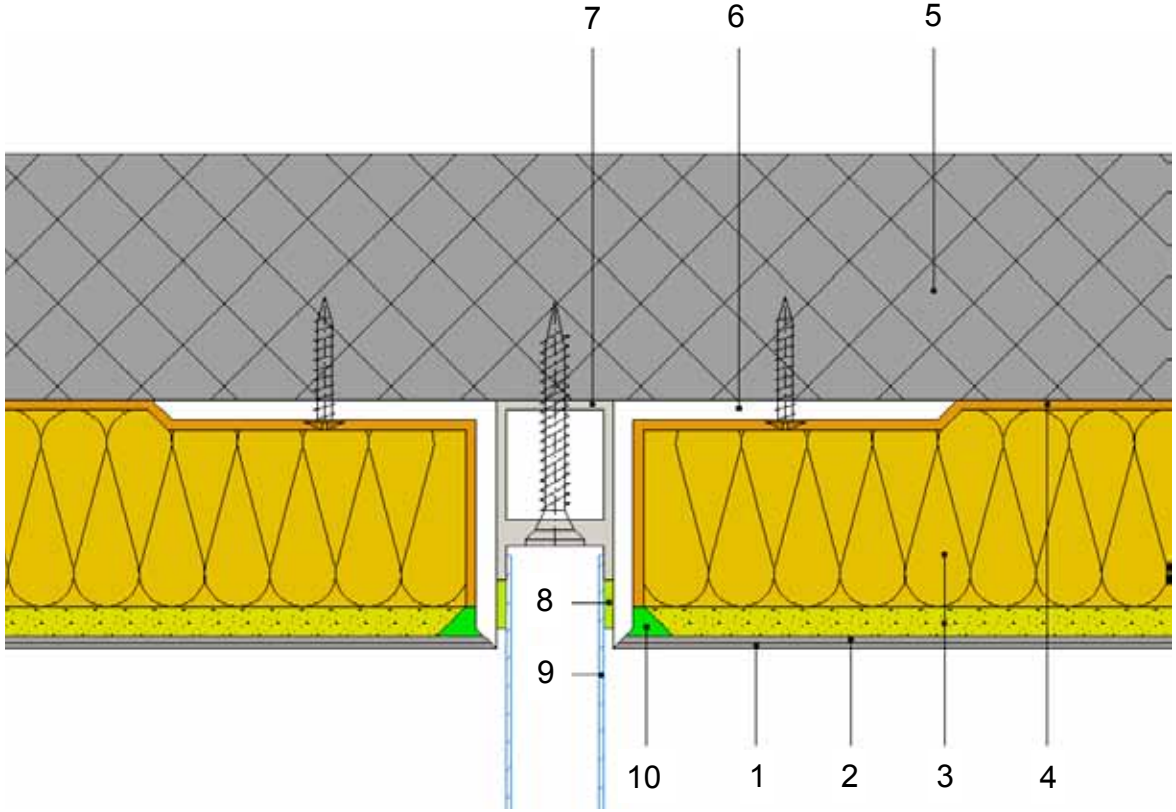

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Kantprofil Vinkel Alu - hvid PUR behandlet
7. Glasskillevæg - montageprofil
8. PE udvidelsesbånd (valgfri synsdækning)
9. Glasskillevæg (monteret efterfølgende)
10. BASWAphon Fill Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.


Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_096_dk	Kantudførelse med fleksibel kantprofil PVC vinkel - kantside med gips - flåde	03.10.2023

Bemærk

Maling af den lodrette gips kantside foretages optimalt inden den afsluttende BASWAphon behandling.

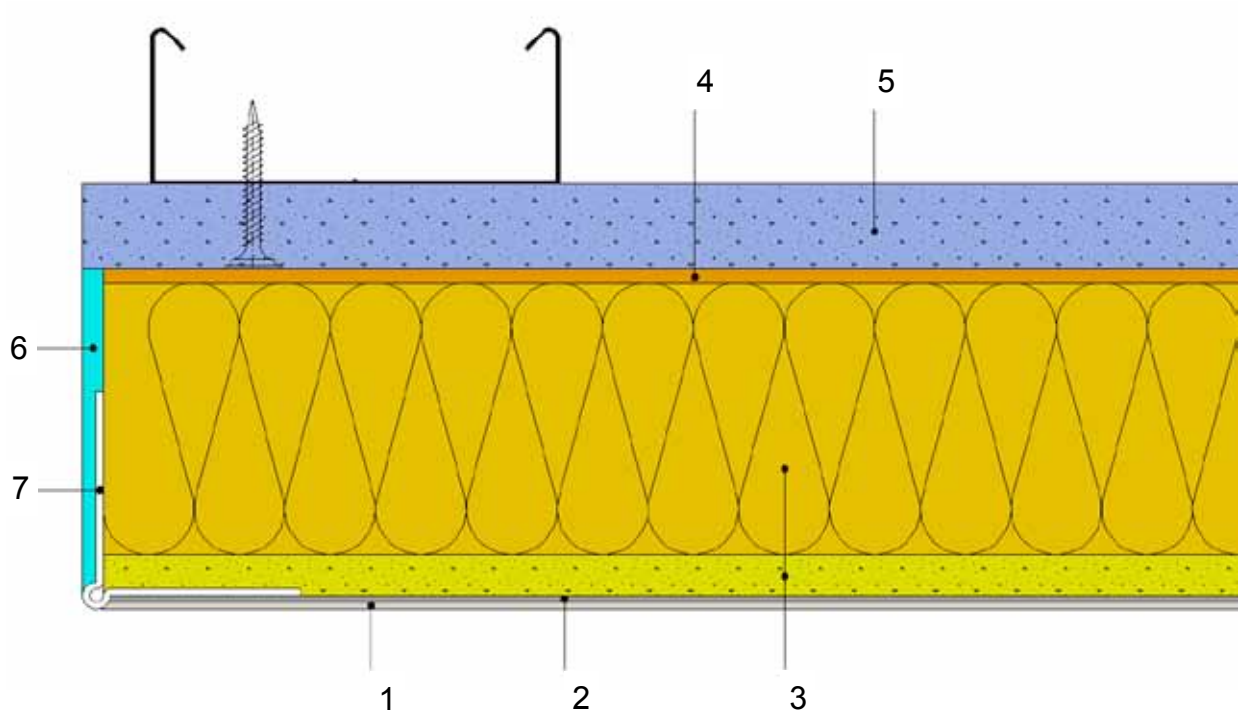

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. Malet sandspartel eller lignende
7. BASWAphon Kantprofil PVC vinkel - fleksibel

BASWA acoustic®

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_098_dk	Udførelse af dilatationsfuge med PROOFI 430 Fugeprofil - fast underlag	03.10.2023

Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Sprøjtekontaktlim til montagehjælp påføres begge flader (forsigtig tågesprøjtning) uden at porerne i forbehandlingen på akustikpladen tætnes.

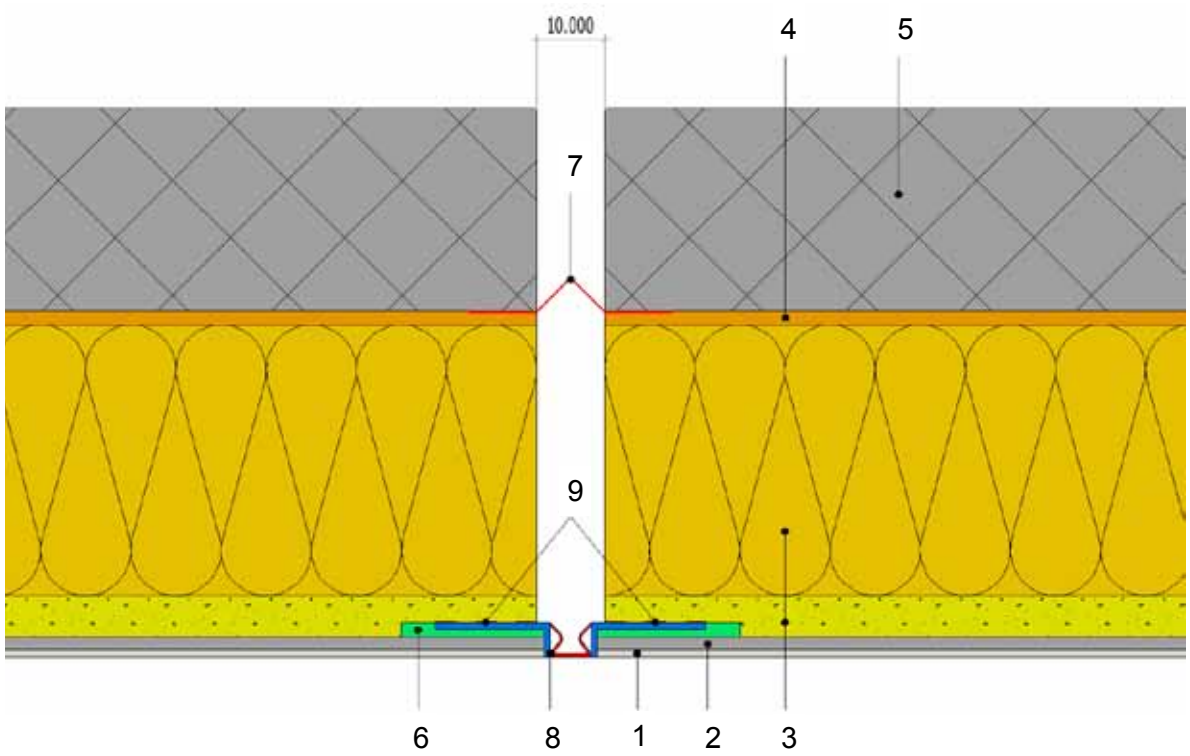

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Dilatationsfugeprofil PROOFI 430 ell. lign.
9. Åbenporet kontaktlim

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk


D_099_dk	Udførelse af dilatationsfuge med PROOFI 430 Fugeprofil - nedhængt konstruktion	03.10.2023

Bemærk

Konstruktionsbetingede dilatationsfuger i underlaget skal ubetinget føres igennem BASWAphon akustiksystemet.

Det lufttætte dampspærre klæbebånd monteres, så det kan optage bevægelserne i dilatationsfugen. Denne tætning forhindrer luftcirkulation gennem det åbenporede akustiksystem og dermed partiel støvaflejring i slutbehandlingen.

Sprøjtekontaktlim til montagehjælp påføres begge flader (forsigtig tågesprøjtning) uden at porerne i forbehandlingen på akustikpladen tætnes.

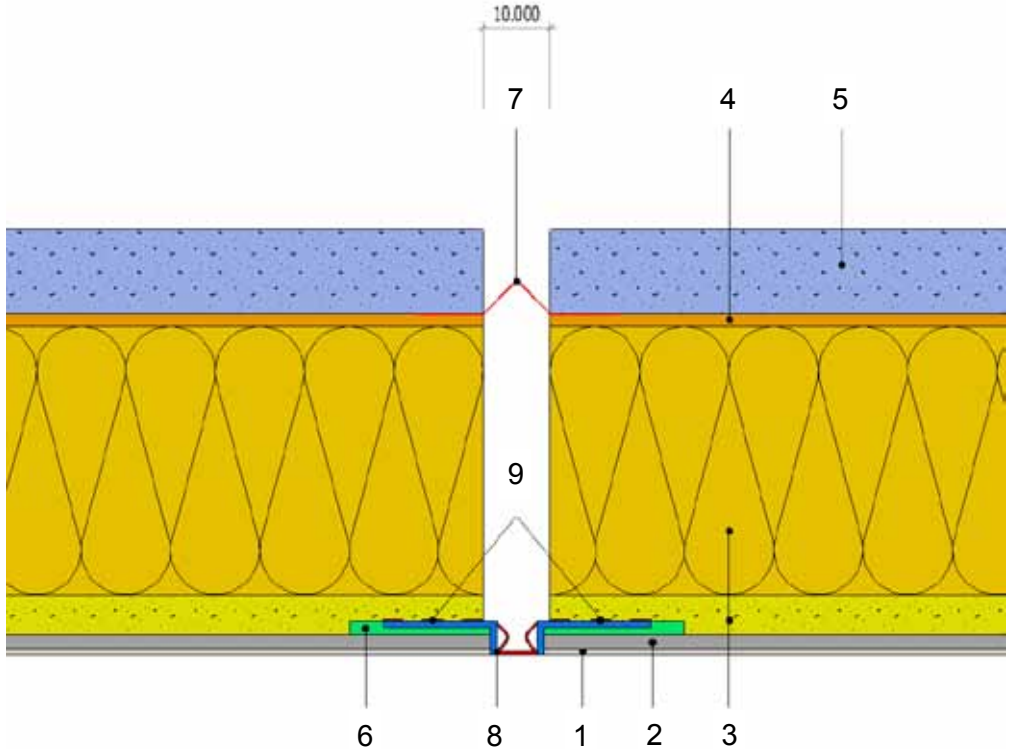

1. BASWAphon Top - slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAfix K - gipsklæber
5. Konstruktionsplade - ex. Fermacell eller gipskarton
6. BASWAphon Fill Dry Fugemasse
7. Dampspærre klæbebånd (lufttæt)
8. Dilatationsfugeprofil PROOFI 430 ell. lign.
9. Åbenporet kontaktlim


BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk

D_200_dk	Systemopbygning BASWAphon Cool - fast underlag	03.10.2023

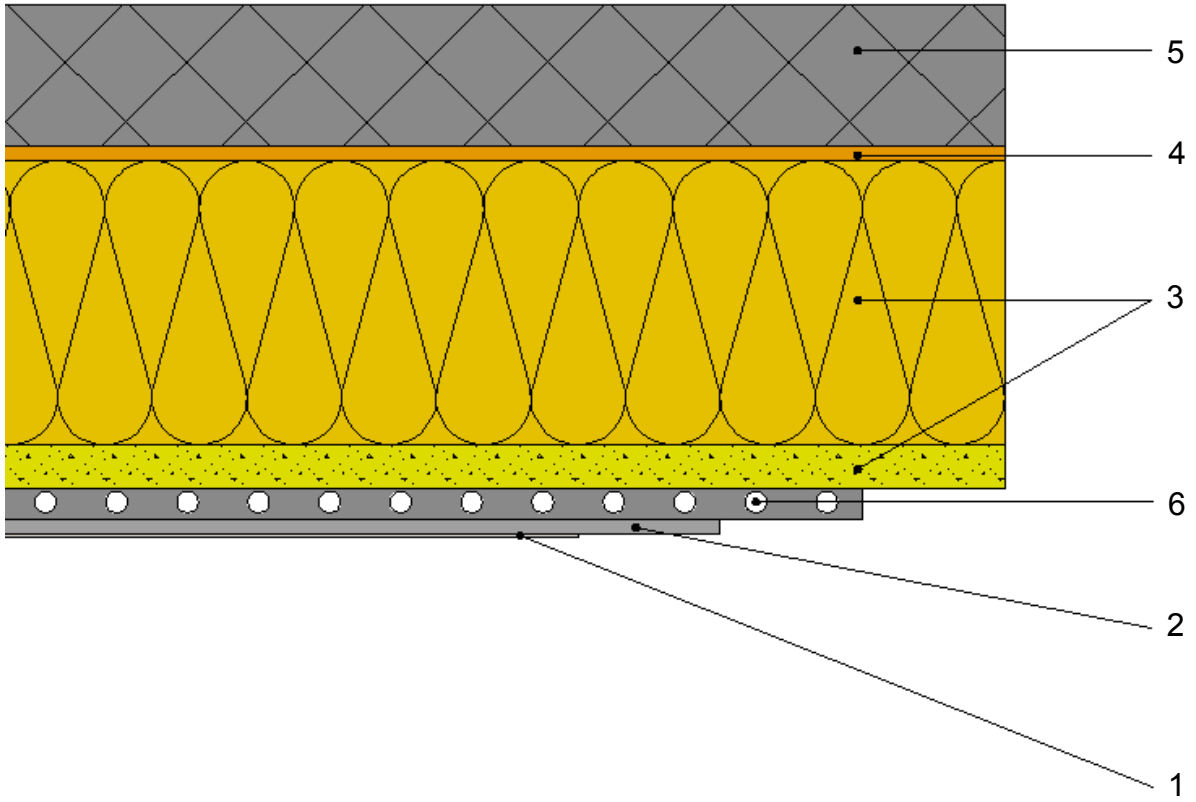

1. BASWAphon Top slutbehandling
2. BASWAphon Base - grundbehandling
3. BASWAphon akustikplade
4. BASWAFix C
5. Beton
6. Kapillarrør

BASWA acoustic AG
Marmorweg 10
CH - 6283 Baldegg
www.baswa.com

BASWAphon akustiksystemernes konstruktionsmæssige, statiske og byggefysiske egenskaber kan kun opnås ved udelukkende brug af BASWAphon systemkomponenter og ved overholdelse af de gældende arbejdsanvisninger.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

Rockidan as
Lundsbjerg Industrivej 31
DK 6200 Aabenraa
Tlf. 74 61 33 66
www.rockidan.dk
www.baswa.dk